
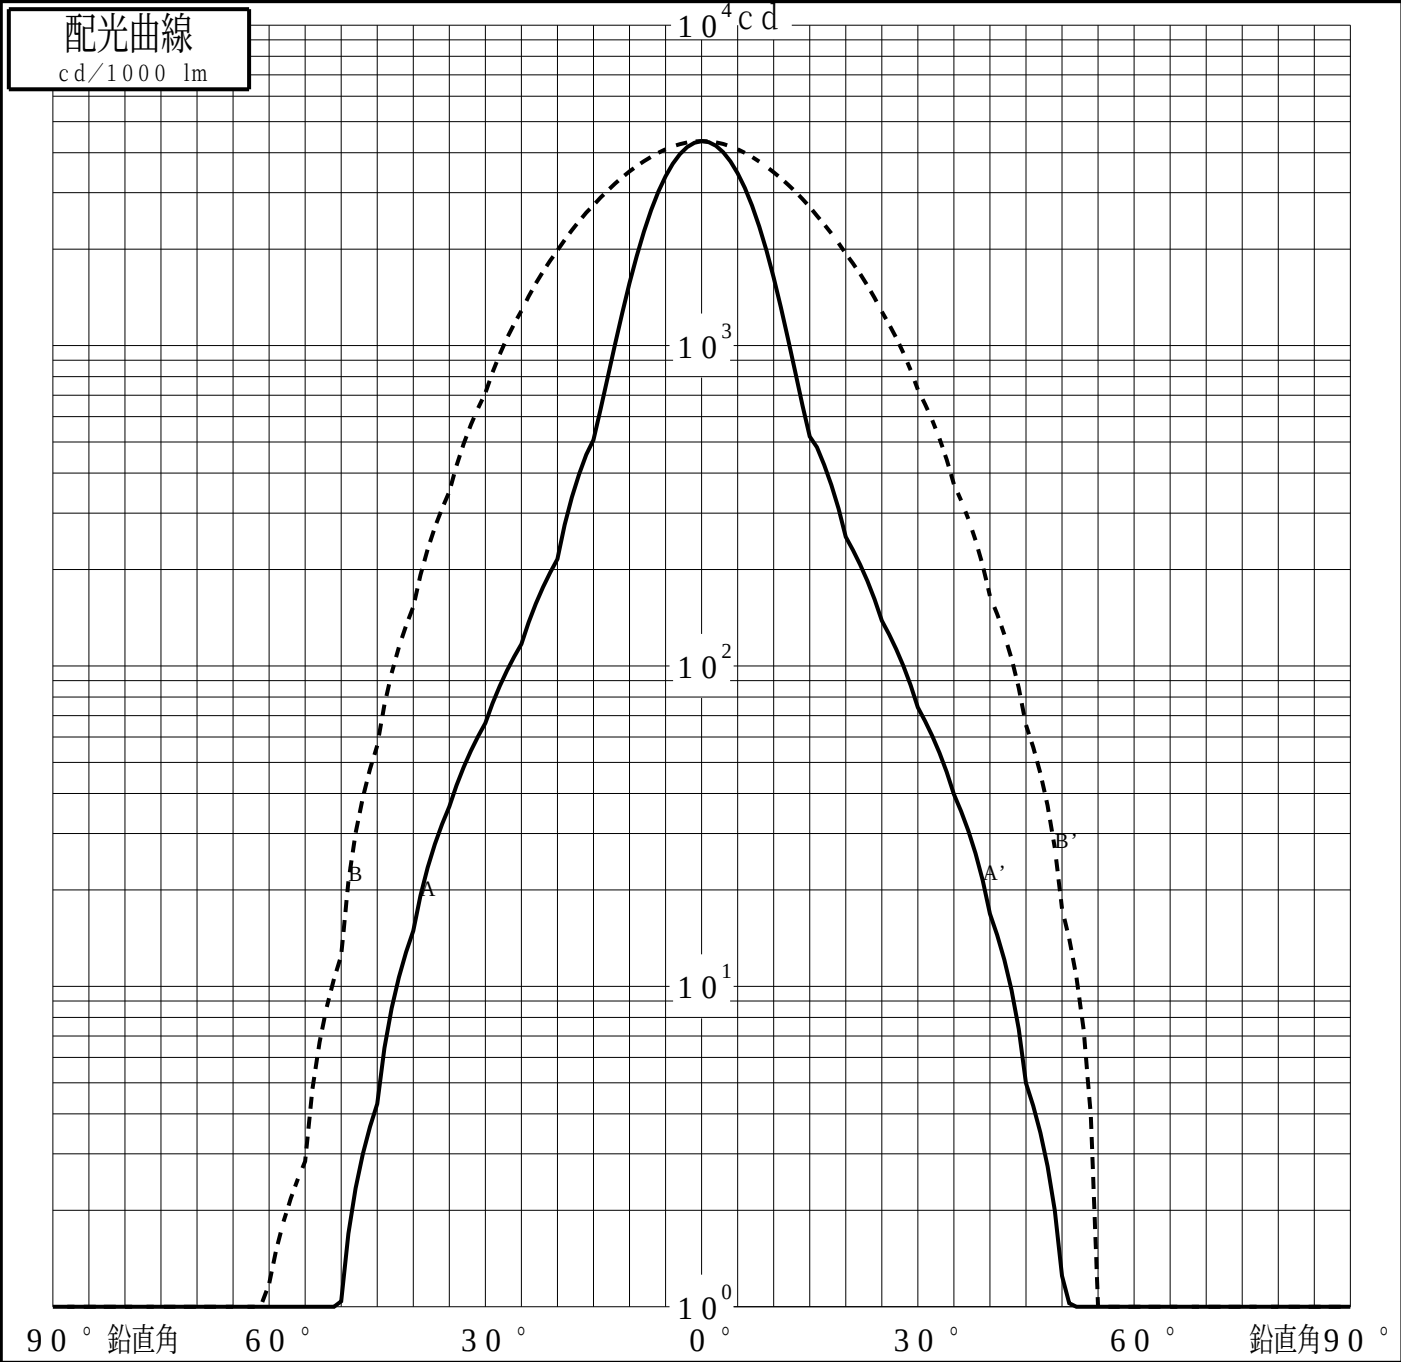


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY71063+NTS90200+NYY900				
光源	LED3000_70_470 ×1 470.0 lm				
管理番号	K0153273(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9%	85.6%	92.9%
最大光度	4347 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 16.7 BB' 37.2	33.2 67.9	41.5 77.1



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 6 3 + N T S 9 0 2 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 3 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

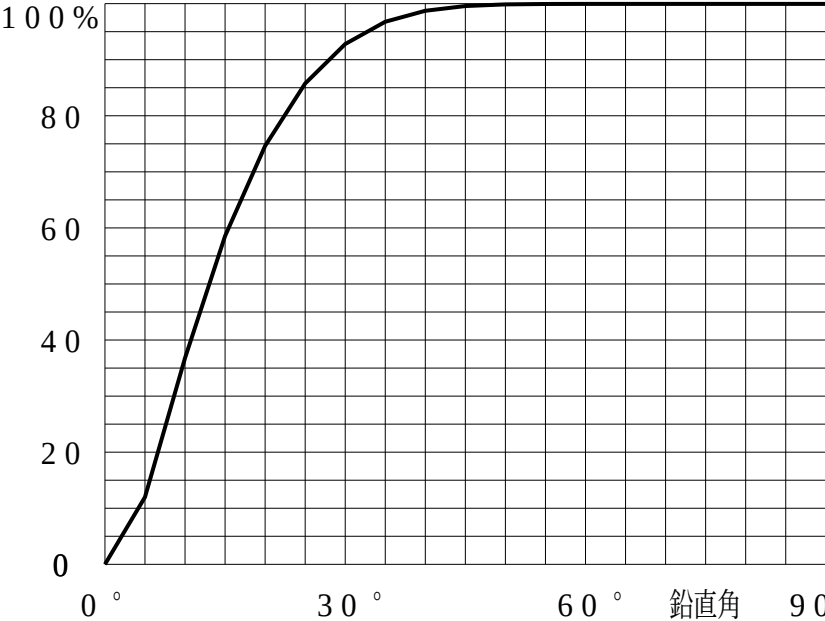

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

