
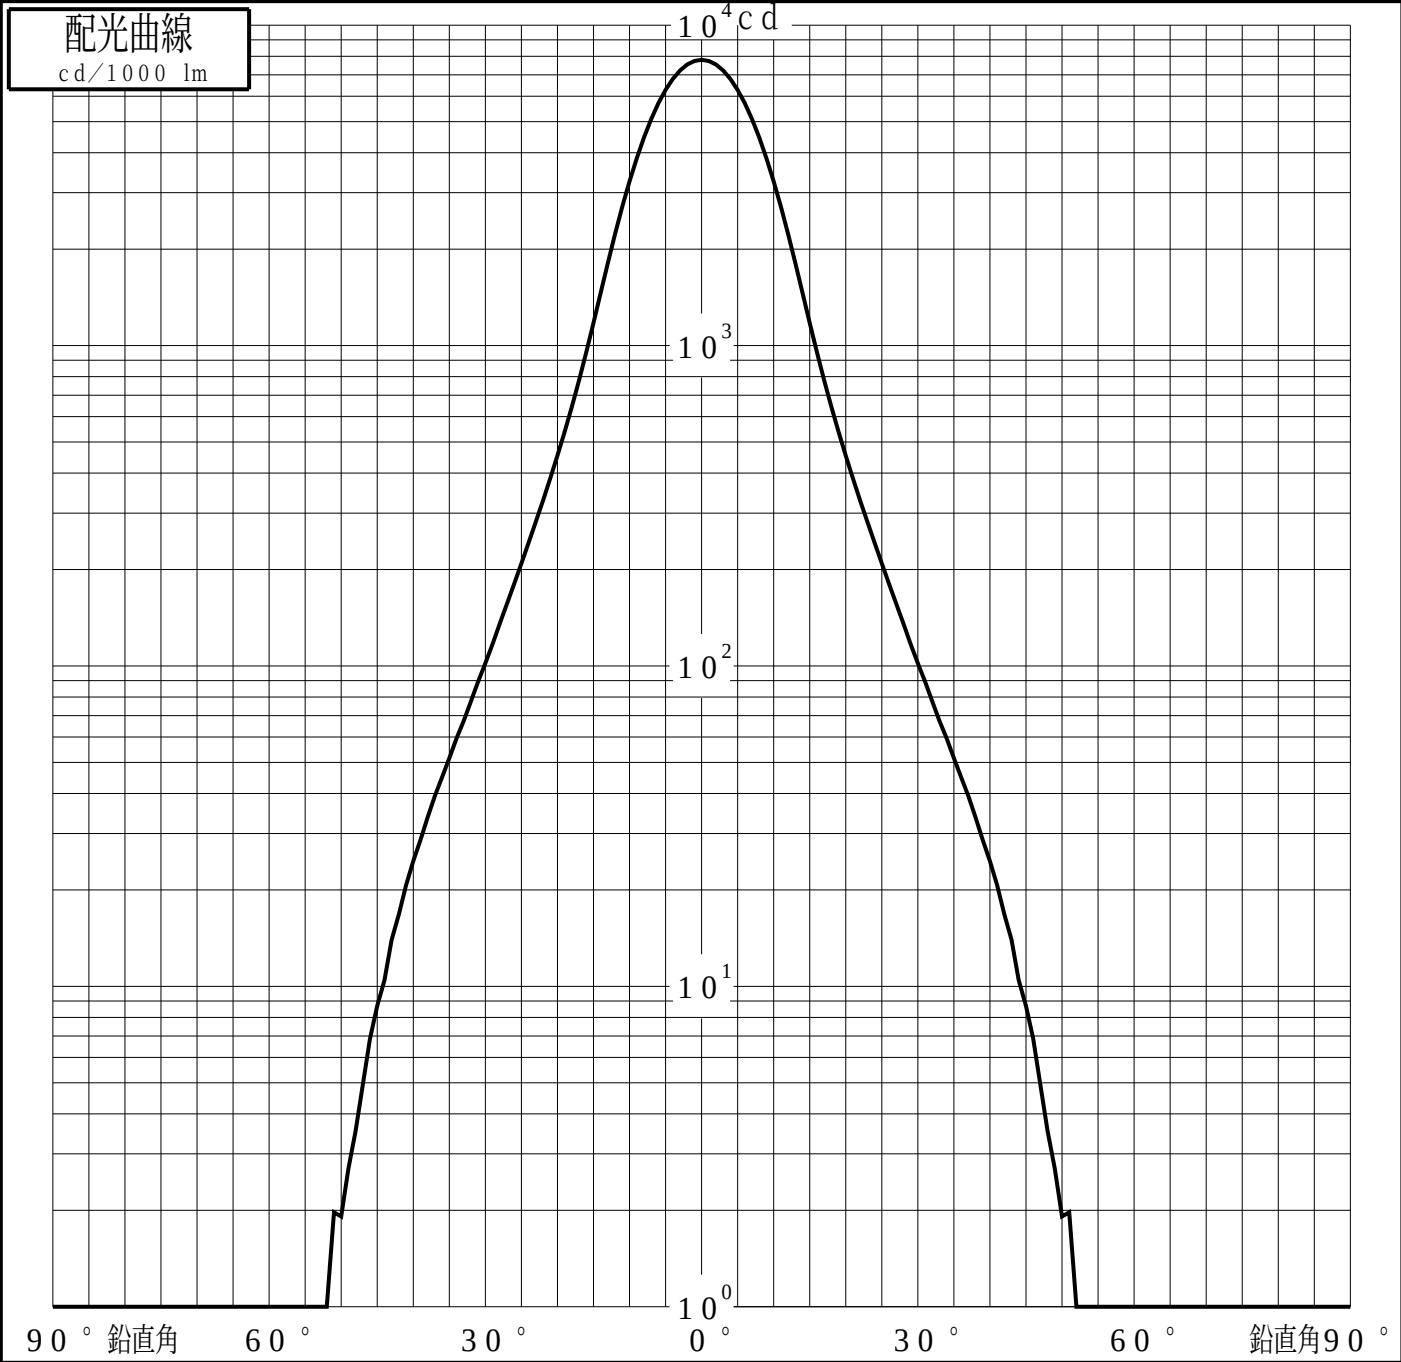


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY7 1 0 6 3 + NYY9 0 1 5 0 + NYY9 0 0				
光源	LED3000_70_475 ×1 475.0 l m				
管理番号	K0153272(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9 %	79.4 %	87.9 %
最大光度	7798 cd/1000 lm	ビーム角	17.8	34.0	41.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 6 3 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 7 5 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 2 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

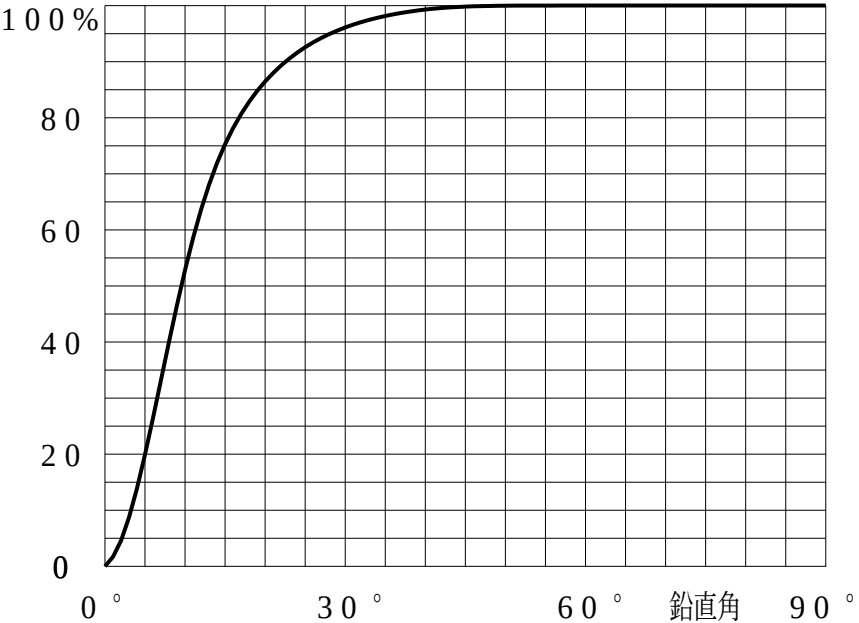

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

