屋内照明器具特性

品番（品名）	NYY71064+NTS90200
光源	LED4000_70_725 x1　　725.0 lm
管理番号	K0152450(*)DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	102 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
下方光束	102 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
		室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
保守率	良 0.67	0.6	101	99	97	96	101	99	97	96	100	98	97	96	100	98	97	96	95			
	中 0.63	0.8	103	101	99	98	103	101	99	98	102	100	99	98	101	99	98	97	97			
	否 0.56	1.0	104	102	101	100	104	102	100	99	103	101	100	99	102	100	99	99	98			
下方投影面積	cm^2	1.25	105	103	102	101	105	103	102	101	104	102	101	100	102	101	100	99	98			
等価発光面積	cm^2	1.5	106	104	103	102	105	104	102	101	104	103	102	101	103	102	101	100	99			
		2.0	107	106	104	103	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	102	101	100			
		2.5	108	106	105	104	107	106	105	104	105	104	103	103	104	103	102	102	100			
		3.0	108	107	106	105	107	106	105	104	105	105	104	103	104	103	103	102	100			
		4.0	109	108	107	106	108	107	106	105	106	105	104	104	104	103	103	103	100			
		5.0	109	108	107	107	108	107	107	106	106	105	105	104	104	104	103	103	101			
		7.0	109	109	108	108	108	108	107	107	106	106	105	105	104	104	104	103	101			
		10.0	110	109	109	108	108	108	108	107	106	106	106	106	104	104	104	104	101			

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.28Hm	0.28Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

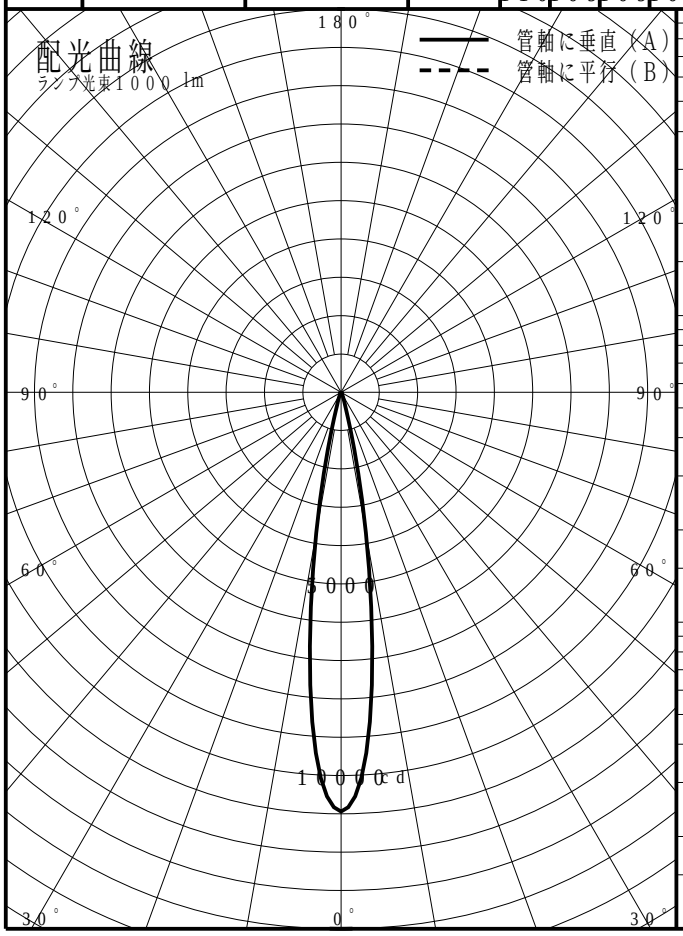

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

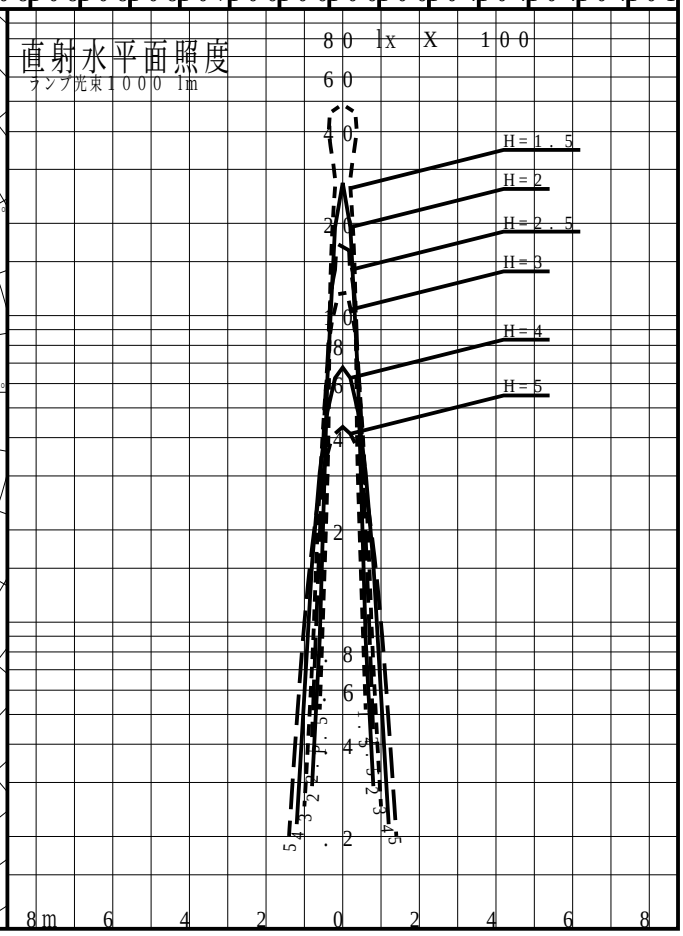

10939.3
10939.3

パナソニック株式会社