屋内照明器具特性

品番（品名）	SLR1031N
光源	LED5000_70_221 x1　　221.0 lm
管理番号	K0161904(1)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.37Hm	0.37Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	96	93	91	90	96	93	91	89	95	92	91	89	94	92	90	89	89				
0.8	99	96	94	93	98	96	94	93	97	95	93	92	97	95	93	92	91				
1.0	101	98	96	95	100	98	96	95	99	97	95	94	98	96	95	94	93				
1.25	102	100	98	97	102	99	98	96	100	98	97	96	99	97	96	95	94				
1.5	103	101	99	98	102	100	99	98	101	99	98	97	100	98	97	96	95				
2.0	104	103	101	100	104	102	101	99	102	101	100	99	100	99	99	98	96				
2.5	105	104	102	101	104	103	102	101	103	101	100	100	101	100	99	99	97				
3.0	106	104	103	102	105	104	102	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97				
4.0	106	105	104	103	105	104	104	103	103	103	102	101	102	101	101	100	98				
5.0	107	106	105	104	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98				
7.0	107	107	106	105	106	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	99				
10.0	108	107	107	106	106	106	106	105	104	104	104	103	102	102	102	102	99				

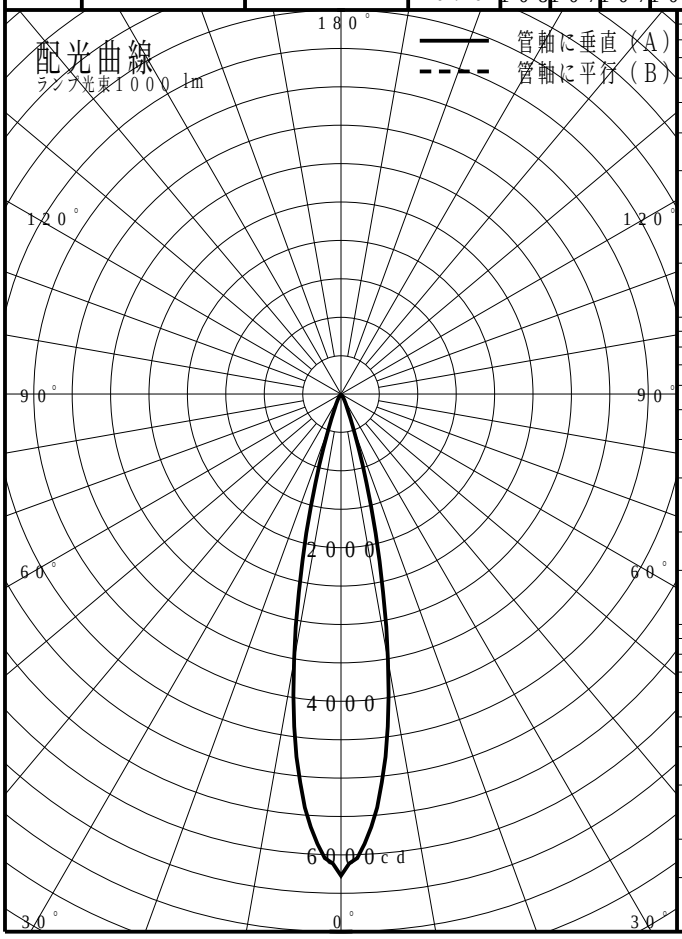

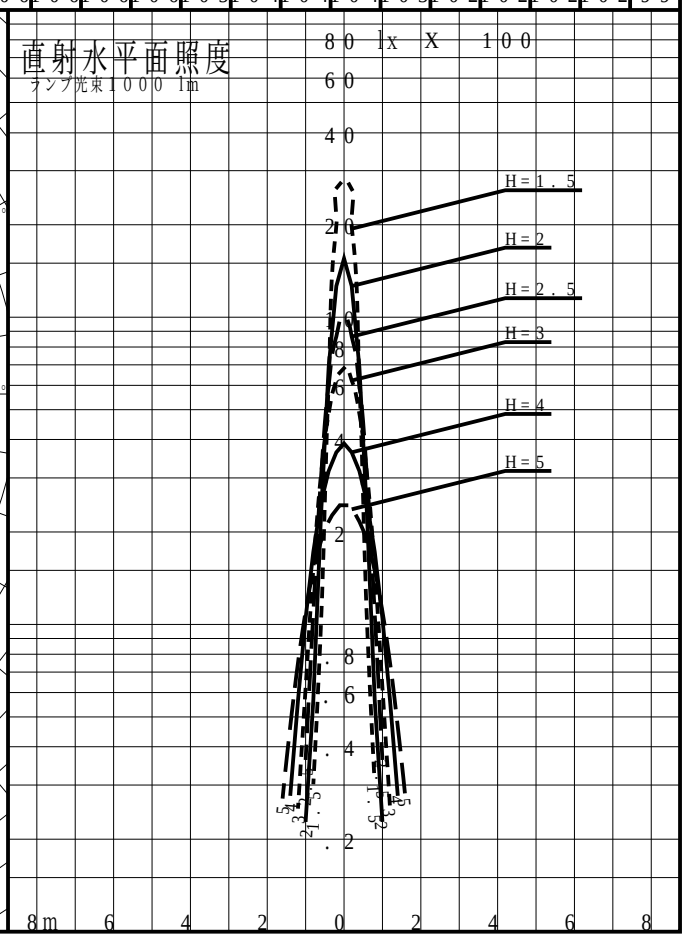

6271.1
6271.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社