屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB80552
光源	LED3500_70_271 x1　　271.0 lm
管理番号	K0147441(0)DB1
BZ分類	BZ2

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	56	46	40	36	52	44	38	34	46	39	35	31	39	34	31	29	24
	中 0.6	0.8	64	55	49	44	60	52	47	42	52	46	42	39	45	40	37	35	28
	否 0.56	1.0	70	62	55	51	65	58	53	48	56	51	47	44	48	44	41	39	32
下方投影面積	cm^2	1.25	75	67	61	57	70	63	58	54	60	55	52	49	51	48	45	43	34
		1.5	78	71	66	62	73	67	62	58	63	59	55	52	54	51	48	46	36
等価発光面積	cm^2	2.0	83	77	72	68	77	72	68	65	66	63	60	57	57	54	52	50	39
		2.5	86	81	76	73	80	76	72	69	69	66	63	61	58	56	54	53	41
		3.0	87	83	80	76	82	78	75	72	70	68	65	63	60	58	56	55	42
		4.0	90	87	84	81	84	81	78	76	72	70	68	67	61	60	59	57	44
		5.0	91	89	86	84	85	83	81	79	73	72	70	69	62	61	60	59	45
		7.0	93	91	89	87	87	85	83	82	75	74	72	71	64	63	62	61	46
		10.0	94	93	91	90	88	87	86	84	76	75	74	73	64	64	63	63	47

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.82Hm	1.41Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

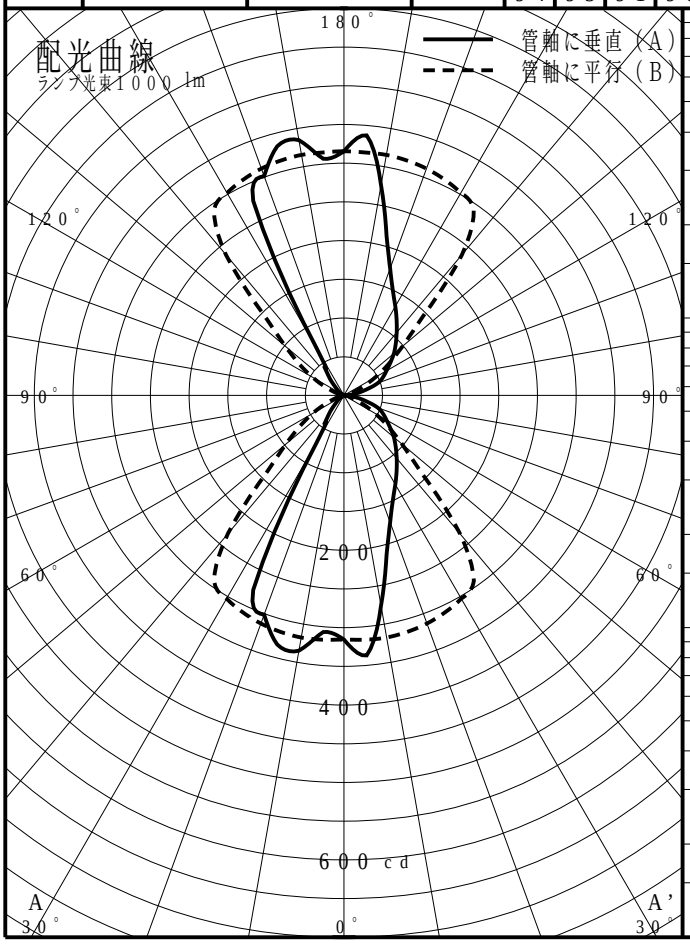

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

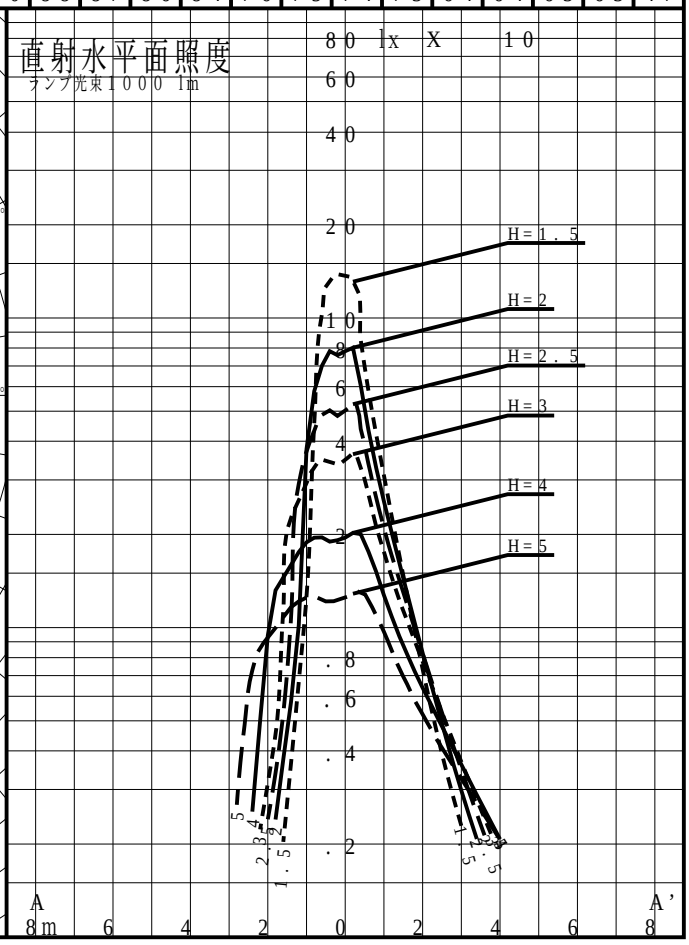

337.2
315.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社