


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65942+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3500_70_1500 ×1 1500.0 lm				
管理番号	K0164995(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9%	93.5%	97.8%	
最大光度	1724 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 43.3° BB' 43.5°	74.4° 75.7°	83.8° 85.0°		

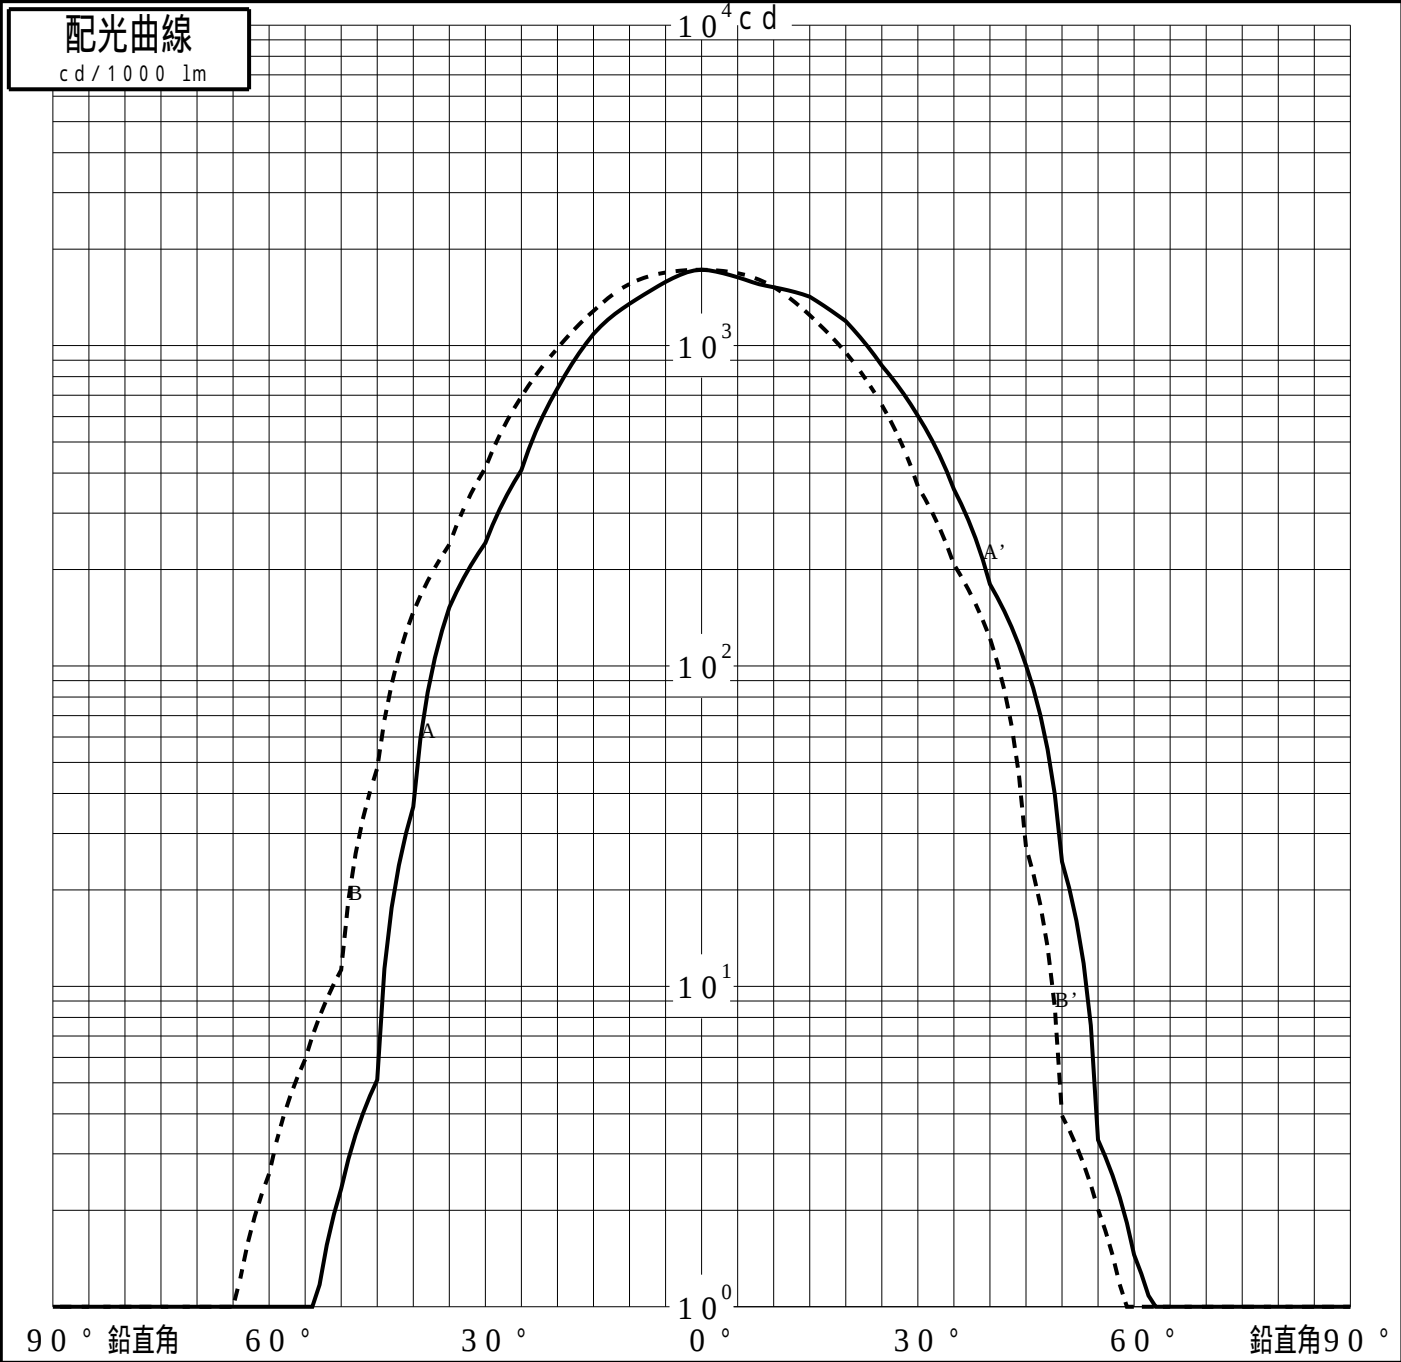

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65942+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1500 ×1
管理番号	K0164995(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

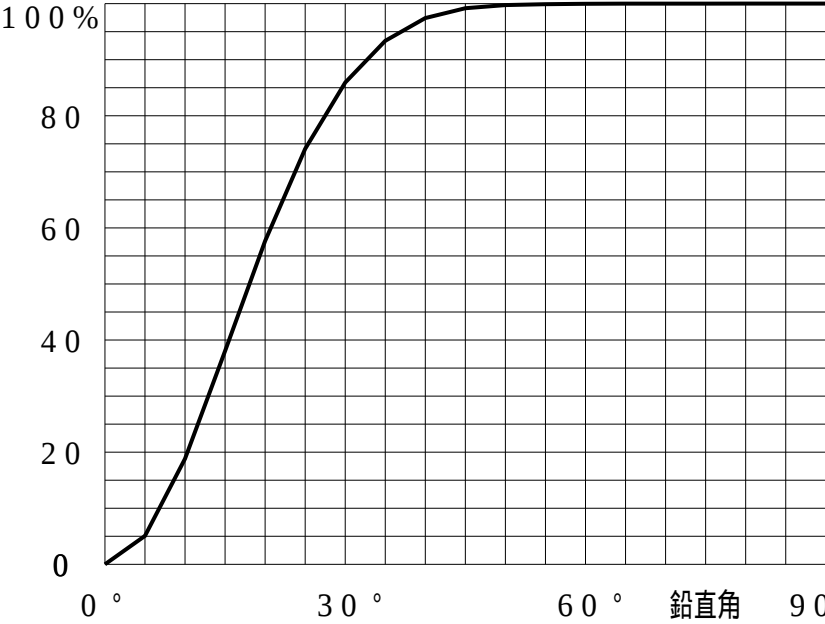

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

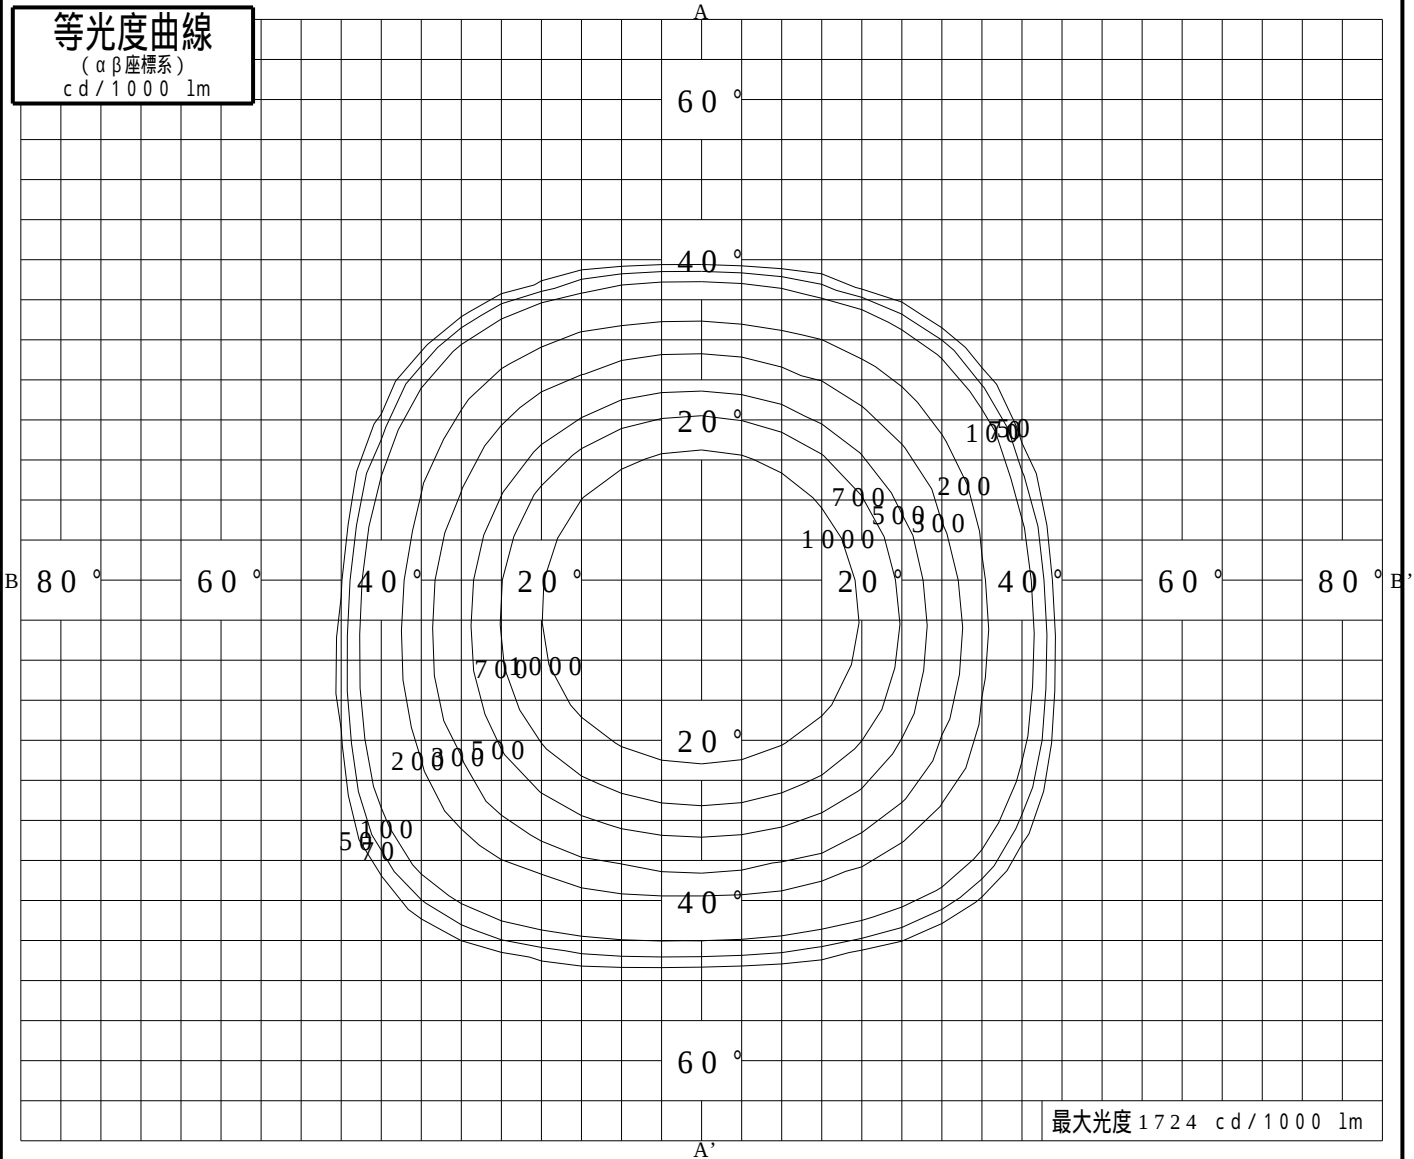

最大光度 1724 cd/1000 lm