
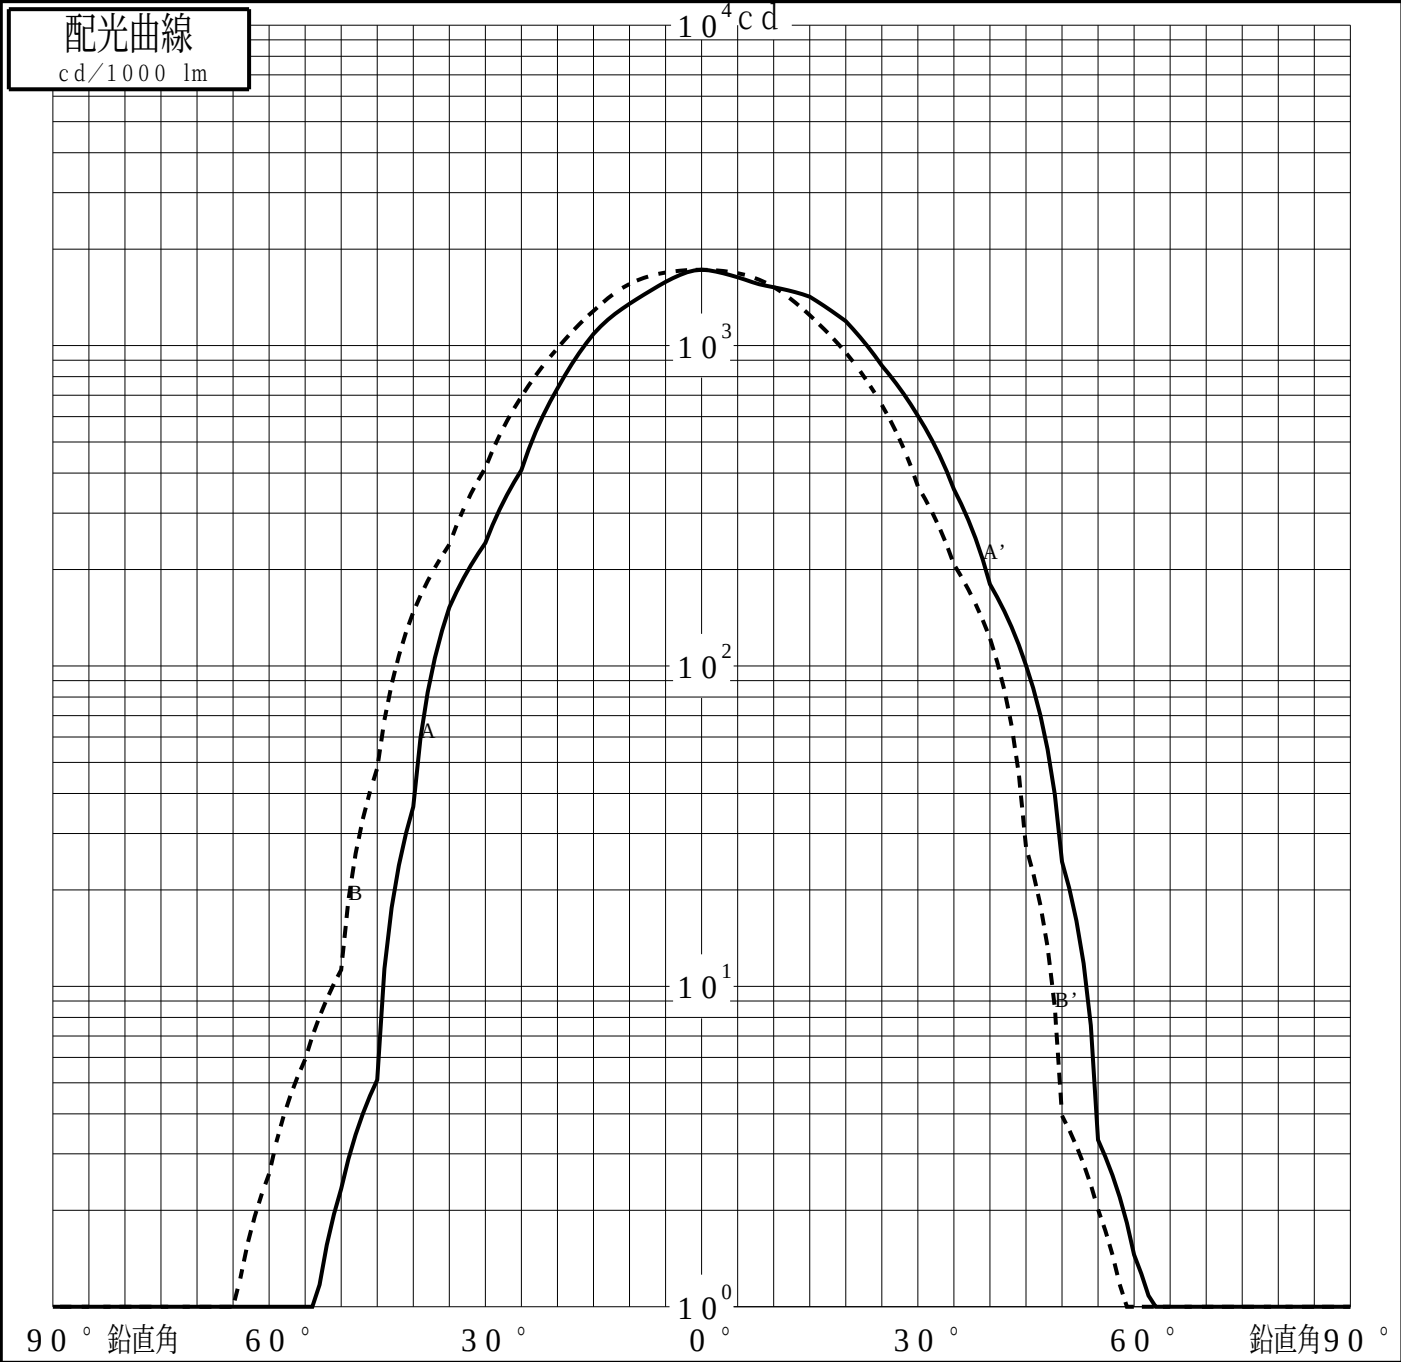




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 4 2 + NYY9 6 3 0 0 S + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 2 8 5 × 1 1 2 8 5 . 0 l m				
管理番号	K0 1 6 4 9 9 5 (0) DJ 1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9%	93.9%	97.8%
最大光度	1724 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 43.3 BB' 43.5	74.4 75.7	83.8 85.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y6 5 9 4 2 + N Y Y 9 6 3 0 0 S + N T S 9 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 2 8 5 × 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 9 5 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

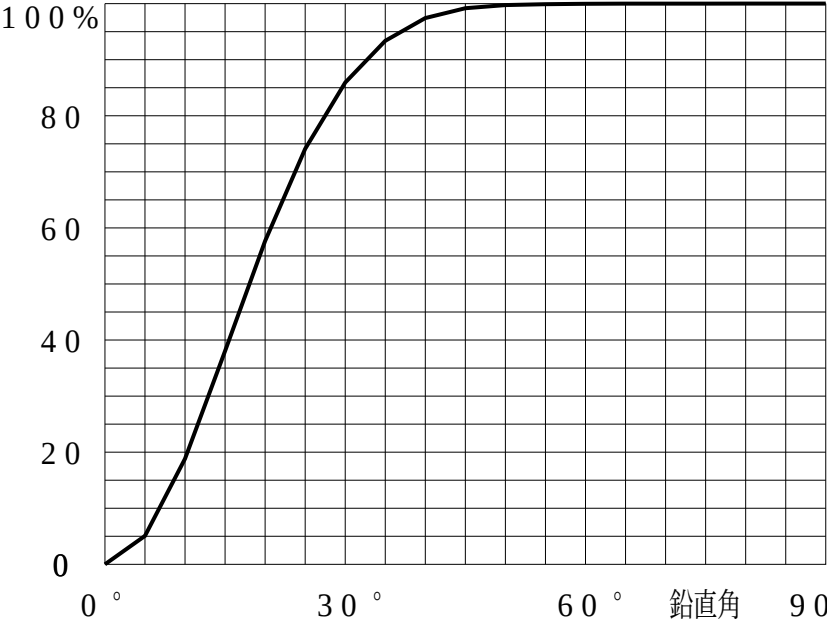

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

