


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY75210+NTS90250
光源	LED3500_70_890 x1 890.0 l m
管理番号	K0146685(2) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	98.7 %	ビーム効率	36.9%	69.6%	82.7%	
最大光度	8479 cd/1000 lm	ビーム角	15.7	31.7	44.1	

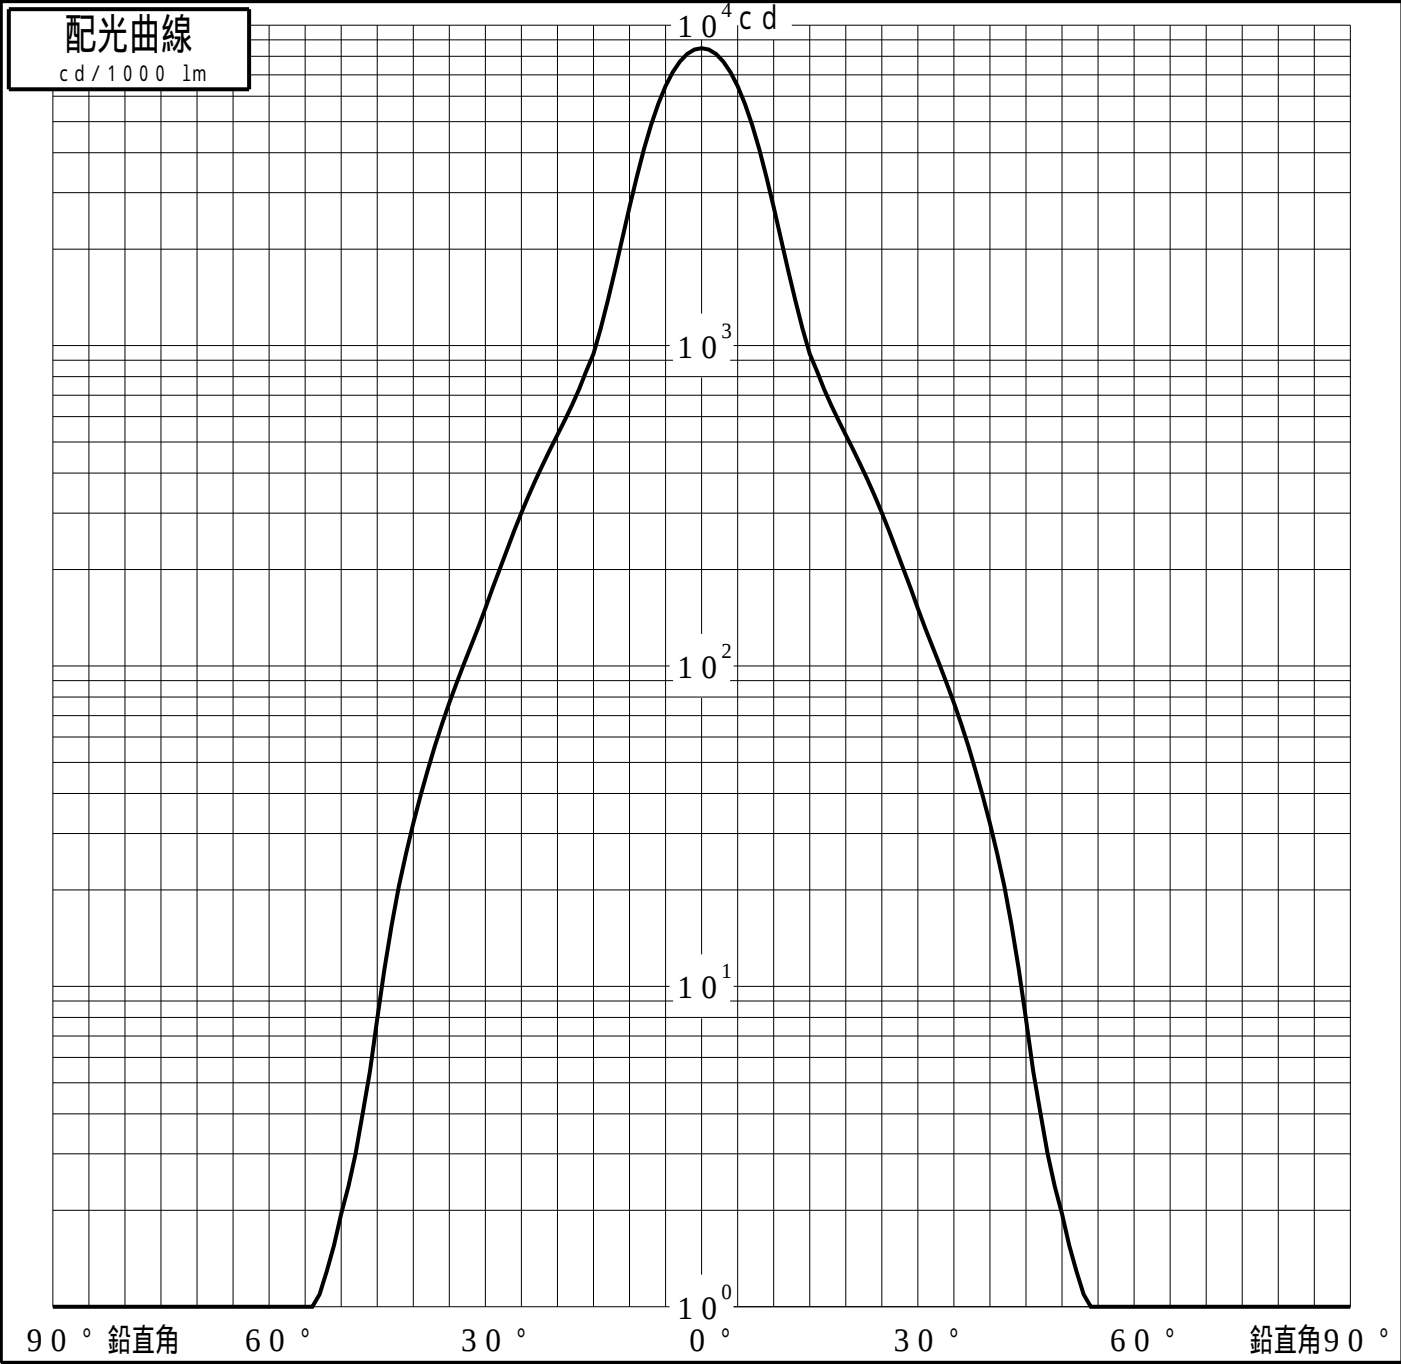

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 5 2 1 0 + N T S 9 0 2 5 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 8 9 0 × 1
管理番号	K 0 1 4 6 6 8 5 (2) D R 1 T F		

累積光束曲線

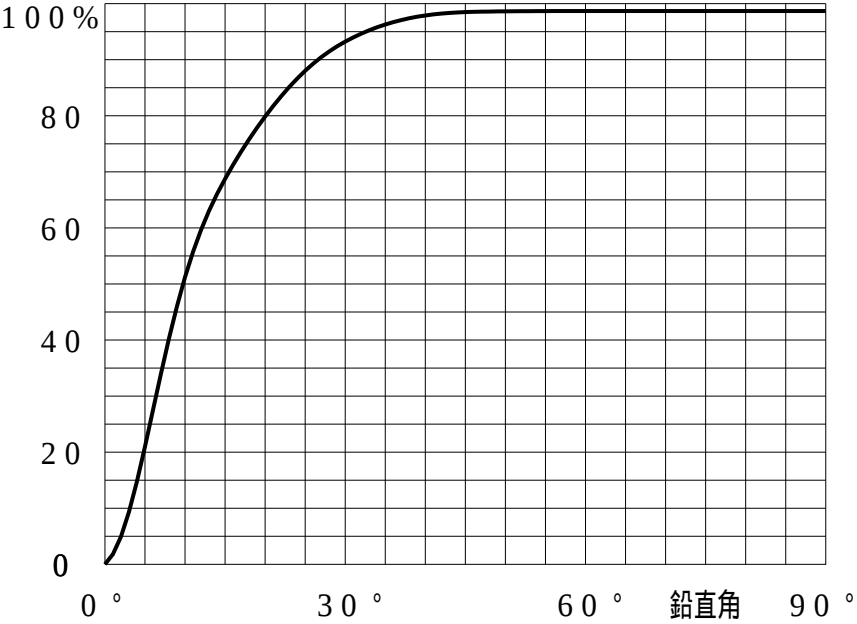

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m