屋内照明器具特性

品番（品名）	XFL326CB
光源	LDL40S.N/14/26(2600A) x2　　2600.0 lm
管理番号	K0126766(1)DR1
BZ分類	BZ4

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	87 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.81		0.6	52	42	35	31	51	41	35	31	49	40	35	31	47	39	34	30	29
	中 0.77		0.8	61	52	45	41	60	51	45	41	57	50	44	40	55	49	44	40	38
	否 0.68		1.0	67	58	52	48	66	58	52	47	63	56	51	47	61	55	51	47	45
下方投影面積	cm^2		1.25	72	64	59	54	71	64	58	54	68	62	57	54	66	61	57	53	51
			1.5	75	69	63	59	74	68	63	59	72	66	62	58	69	65	61	58	56
等価発光面積	cm^2		2.0	80	74	70	66	79	73	69	66	76	72	68	65	74	70	67	64	62
			2.5	83	78	74	71	81	77	73	70	79	75	72	69	77	74	71	68	66
			3.0	85	81	77	74	83	80	76	73	81	78	75	72	79	76	74	71	69
			4.0	87	84	81	78	86	83	80	78	83	81	79	77	81	79	77	76	73
			5.0	88	86	83	81	87	85	83	81	85	83	81	79	83	81	80	78	76
			7.0	90	88	86	85	89	87	85	84	87	85	84	82	85	83	82	81	79
			10.0	91	90	89	87	90	89	88	87	88	87	86	85	86	85	84	83	81

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.07 m	2.05 m
2	2.74	2.57
2.5	3.41	3.1
3	4.08	3.65

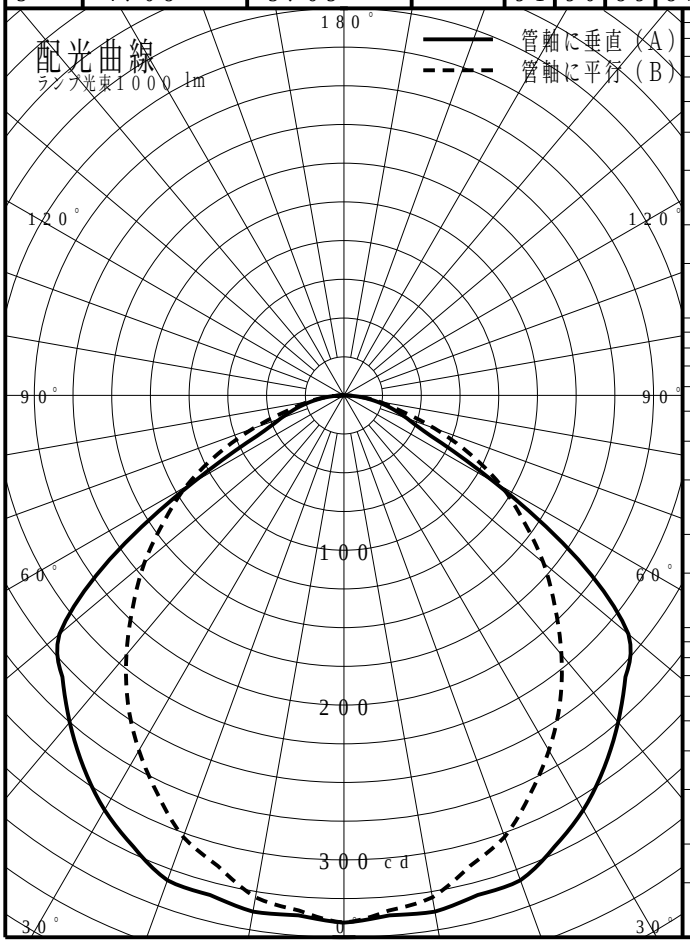

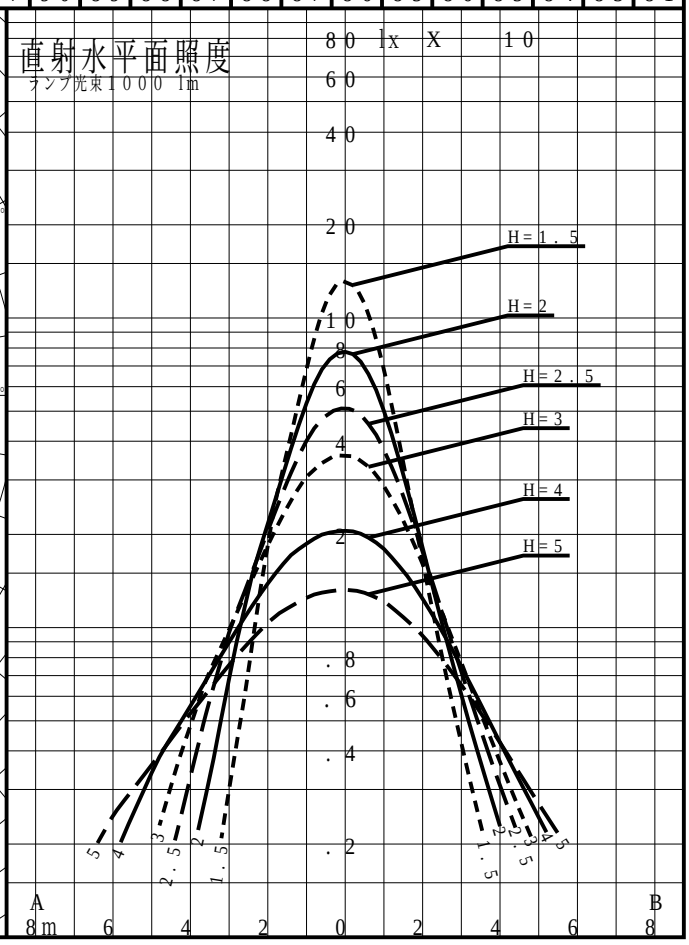

パナソニックエレクトリックワークス株式会社