


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY75934+NTS90350	
光源	LED4000_70_2595 ×1 2595.0 lm	
管理番号	K0143803(＊)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	97.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	91.1%	96.9%	
最大光度	1900 cd/1000 lm	ビ - ム角	39.2	73.2	83.5	

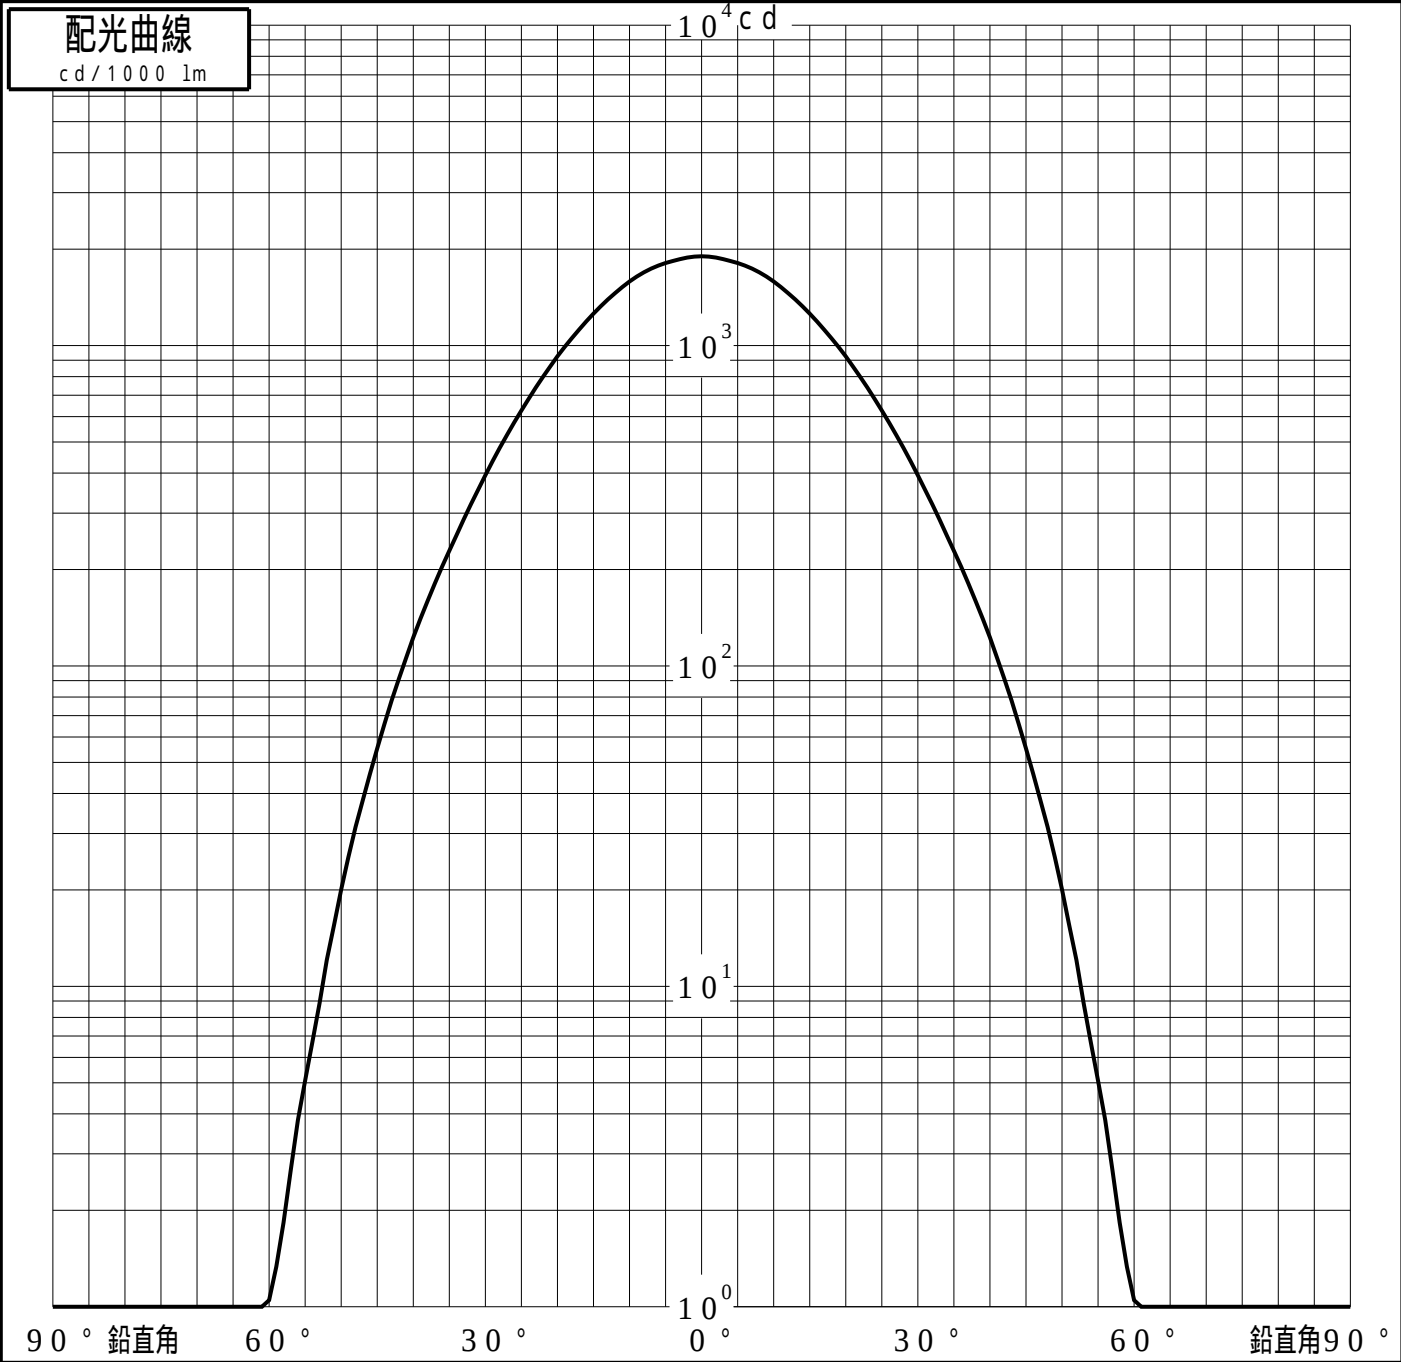

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 5 9 3 4 + N T S 9 0 3 5 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 5 9 5 × 1
管理番号	K 0 1 4 3 8 0 3 (*) D J 1 T F		

累積光束曲線

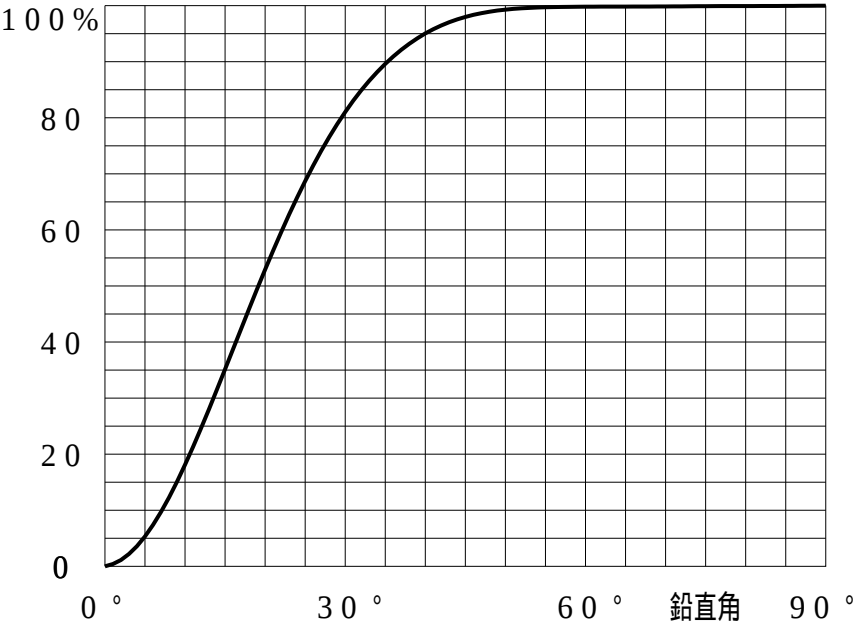

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

