



投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY75943+NTS90250
光源	LED3000_70_1845 ×1 1845.0 l m
管理番号	K0143804(8) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	96.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	63.9 %	95.2 %	97.8 %	
最大光度	1205 cd/1000 lm	ビーム角	54.9	86.4	94.2	

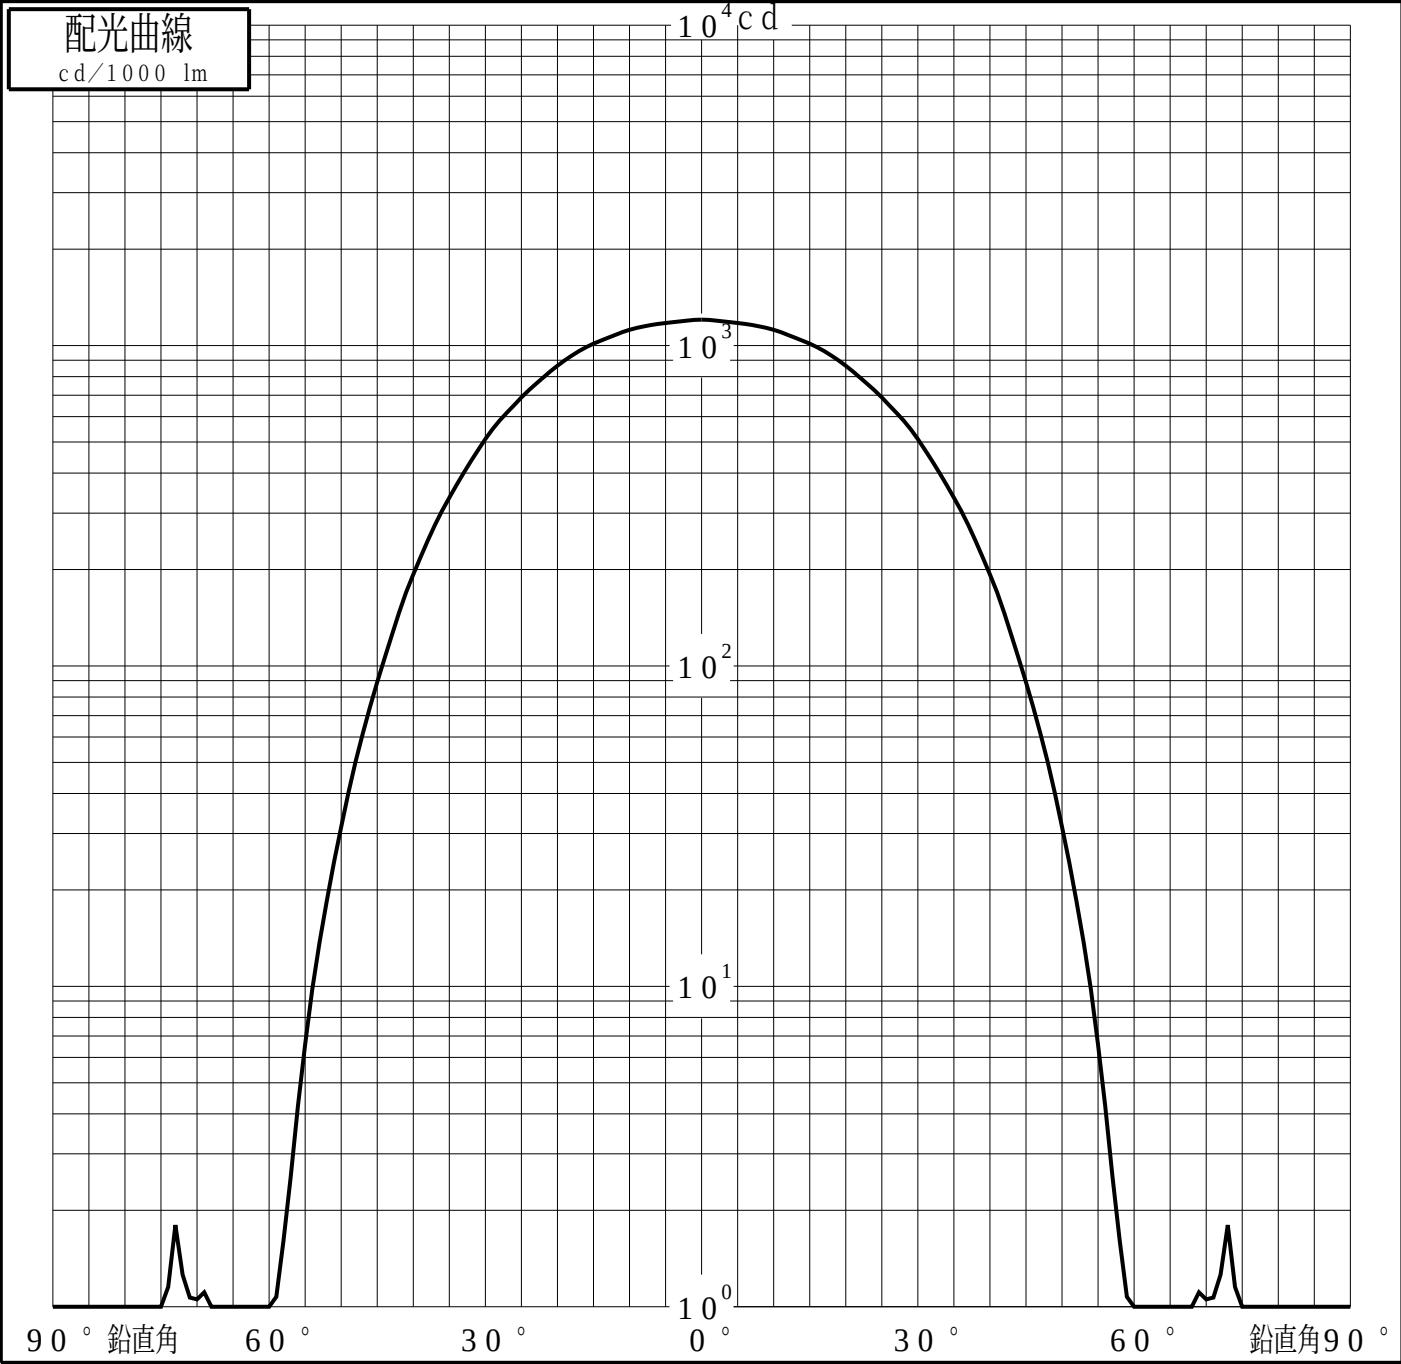

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 5 9 4 3 + N T S 9 0 2 5 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 4 5 × 1
管理番号	K 0 1 4 3 8 0 4 (8) D J 1 T F		

累積光束曲線

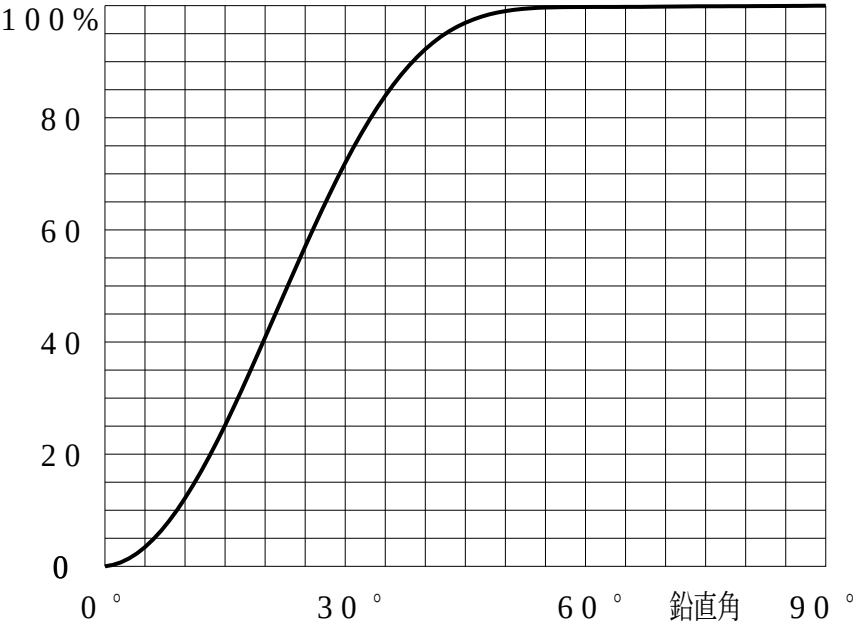

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

