



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY78201+NTS90151+NYY900	
光源	LED4000_70_135 ×1 135.0 lm	
管理番号	K0195226(0)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	42.7%	82.5%	88.9%
最大光度	7520 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 9.4 BB' 35.8	17.4 67.7	21.1 76.8





配光曲線
cd/1000 lm

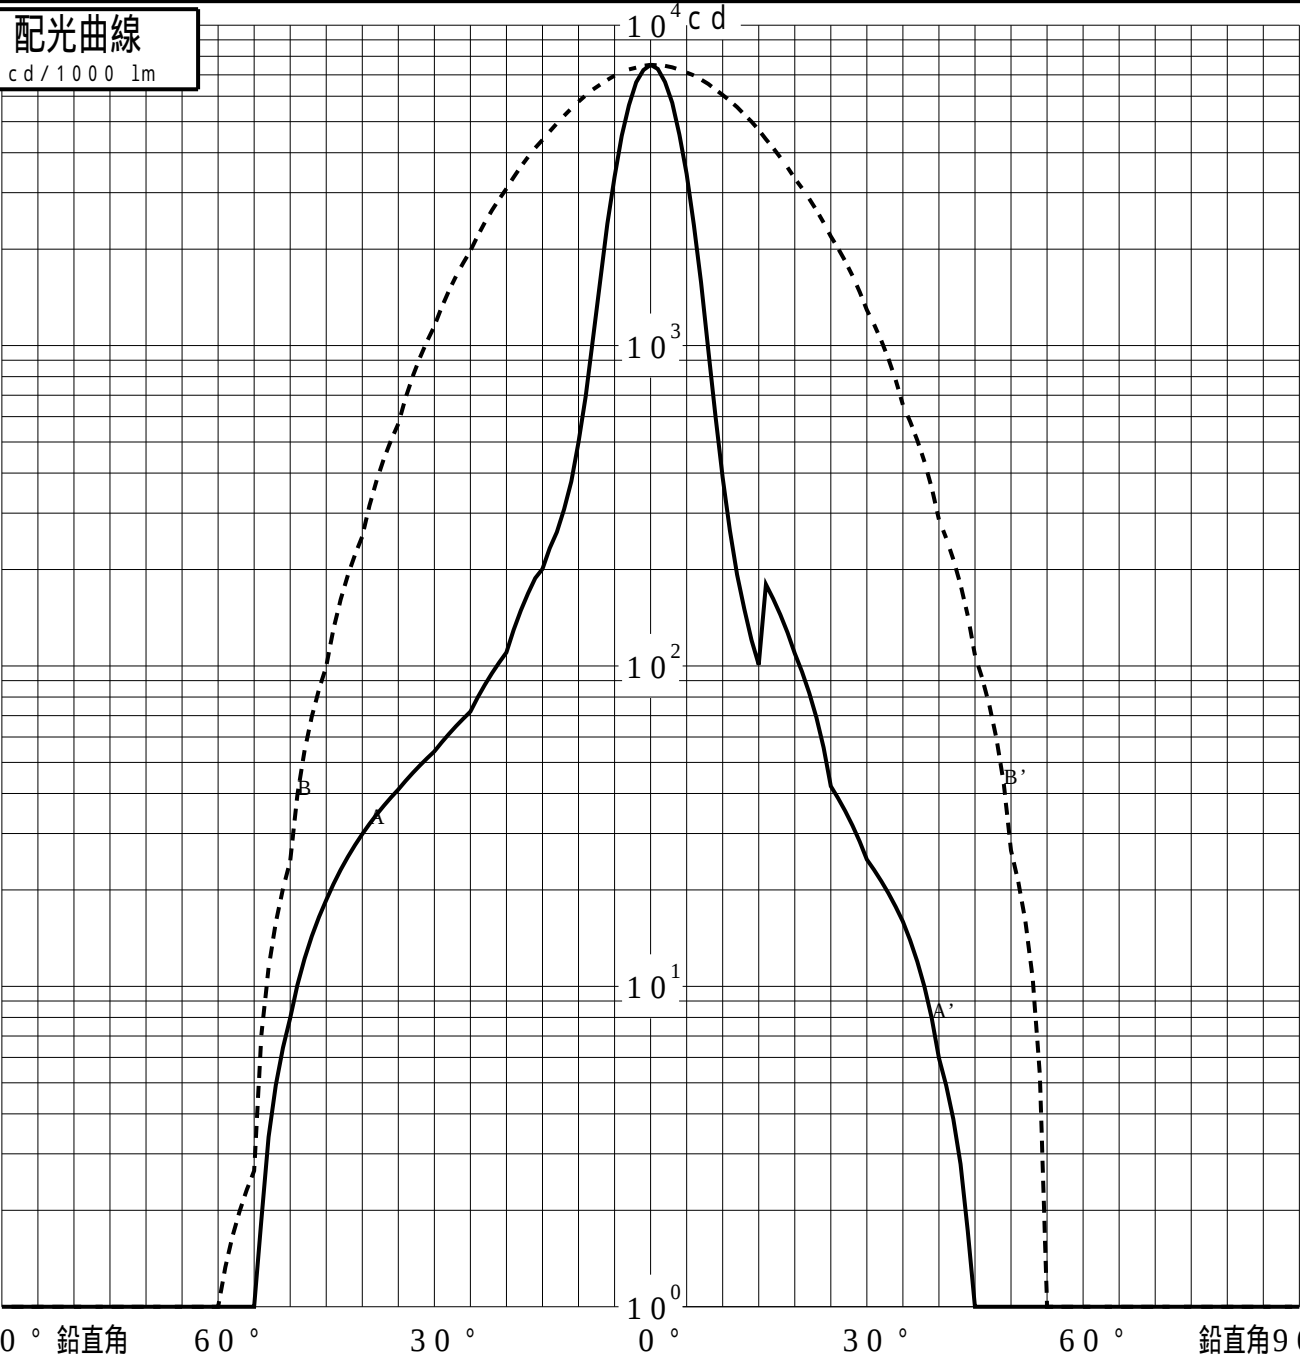

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 8 2 0 1 + N T S 9 0 1 5 1 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 3 5 × 1
管理番号	K 0 1 9 5 2 2 6 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

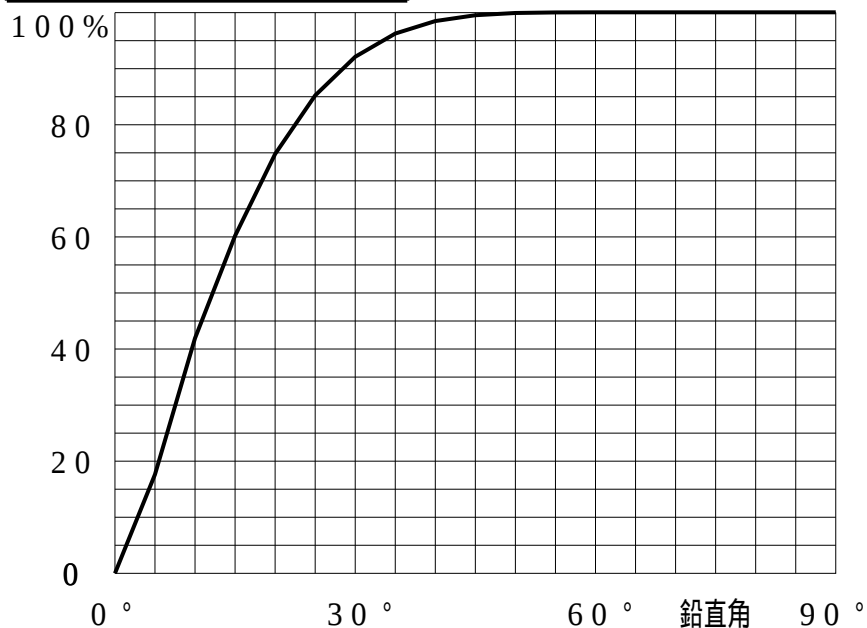

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

