


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY78202+NTS90201+NYY900				
光源	LED3500_70_225 ×1 225.0 lm				
管理番号	K0195101(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	38.9%	73.1%	80.9%	
最大光度	19131 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 10.7° BB' 10.9°				

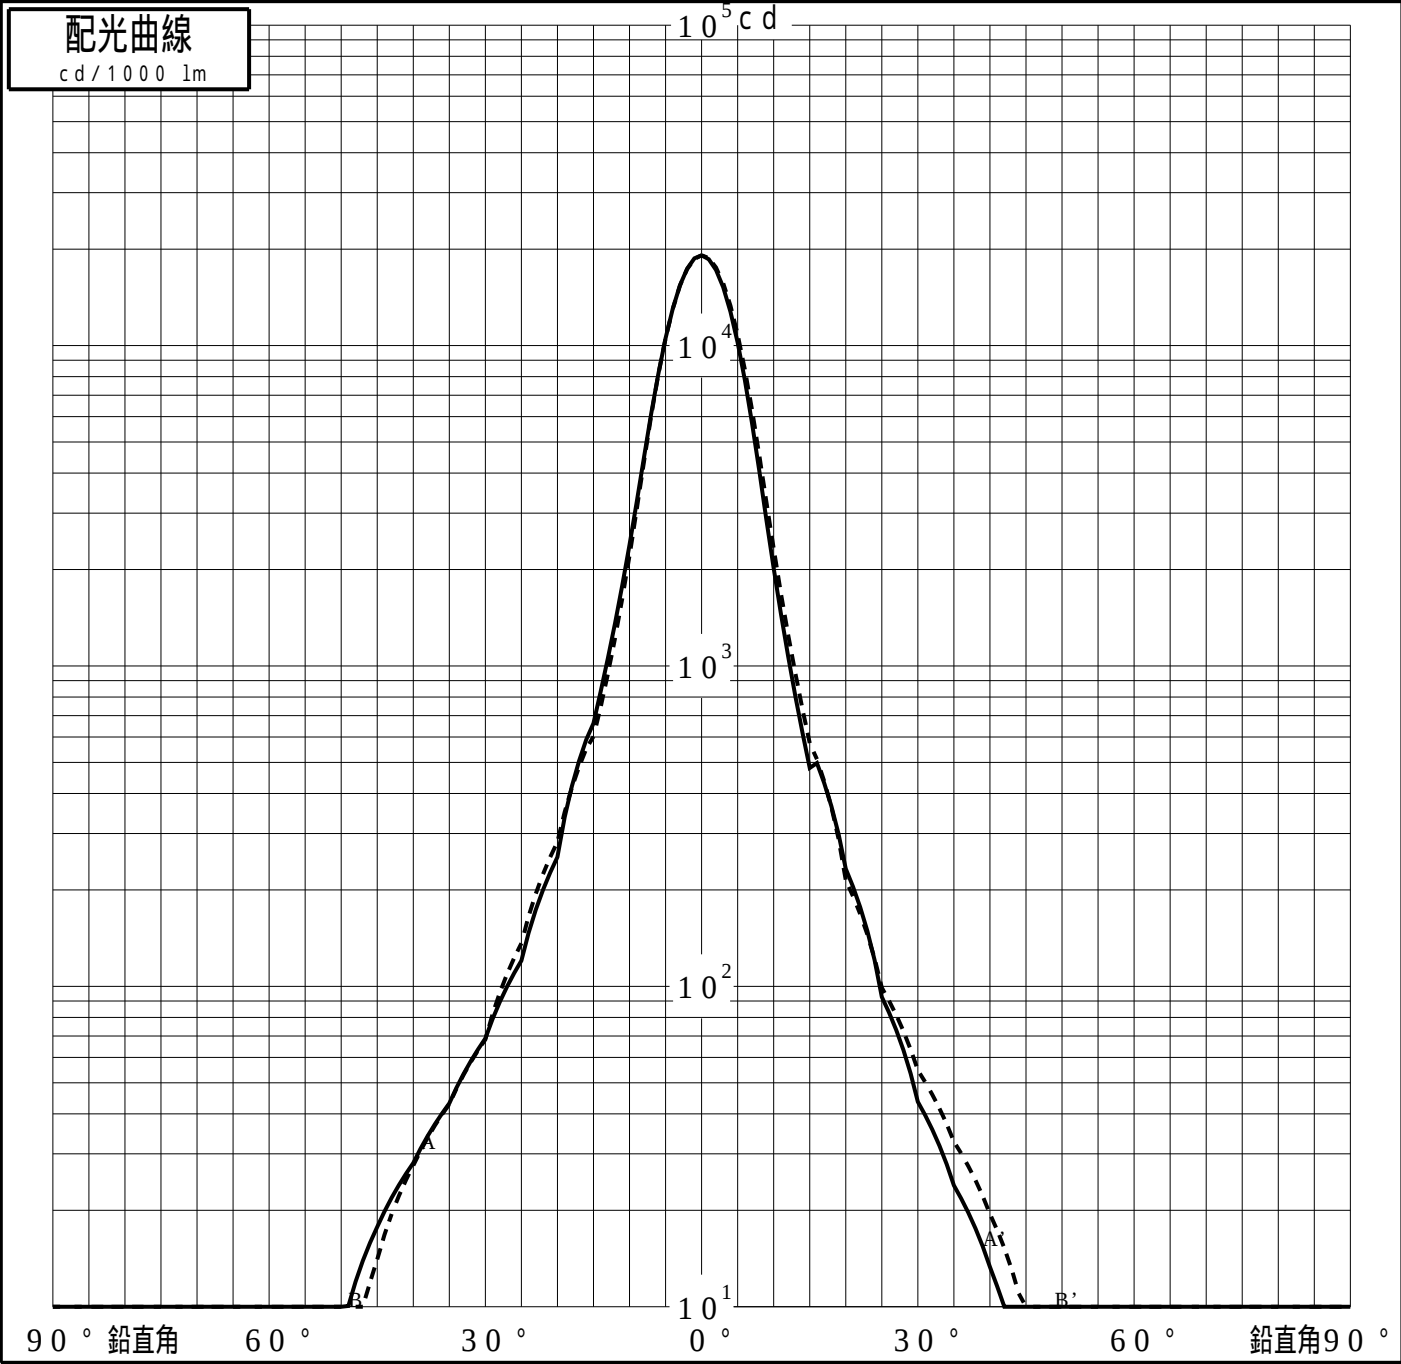

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 7 8 2 0 2 + N T S 9 0 2 0 1 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 2 5 × 1
管理番号	K 0 1 9 5 1 0 1 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

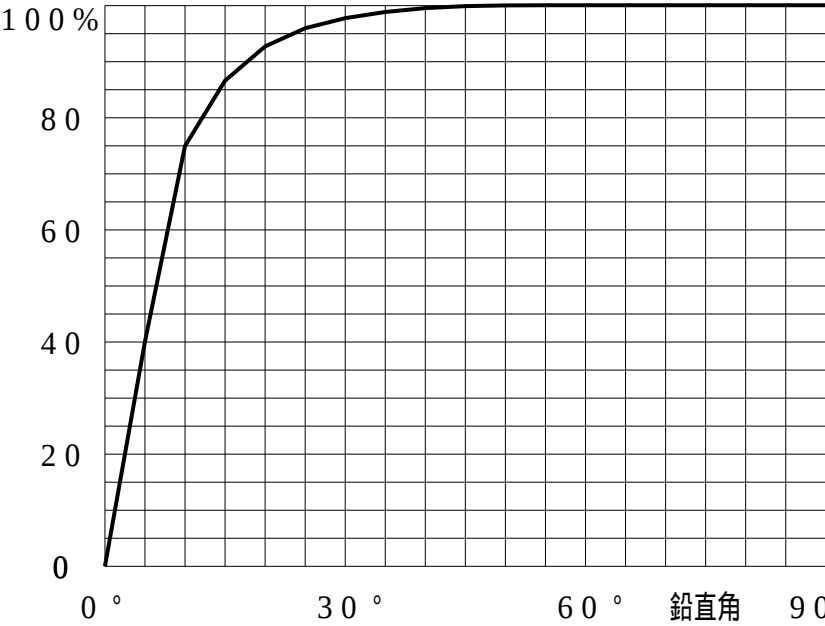

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

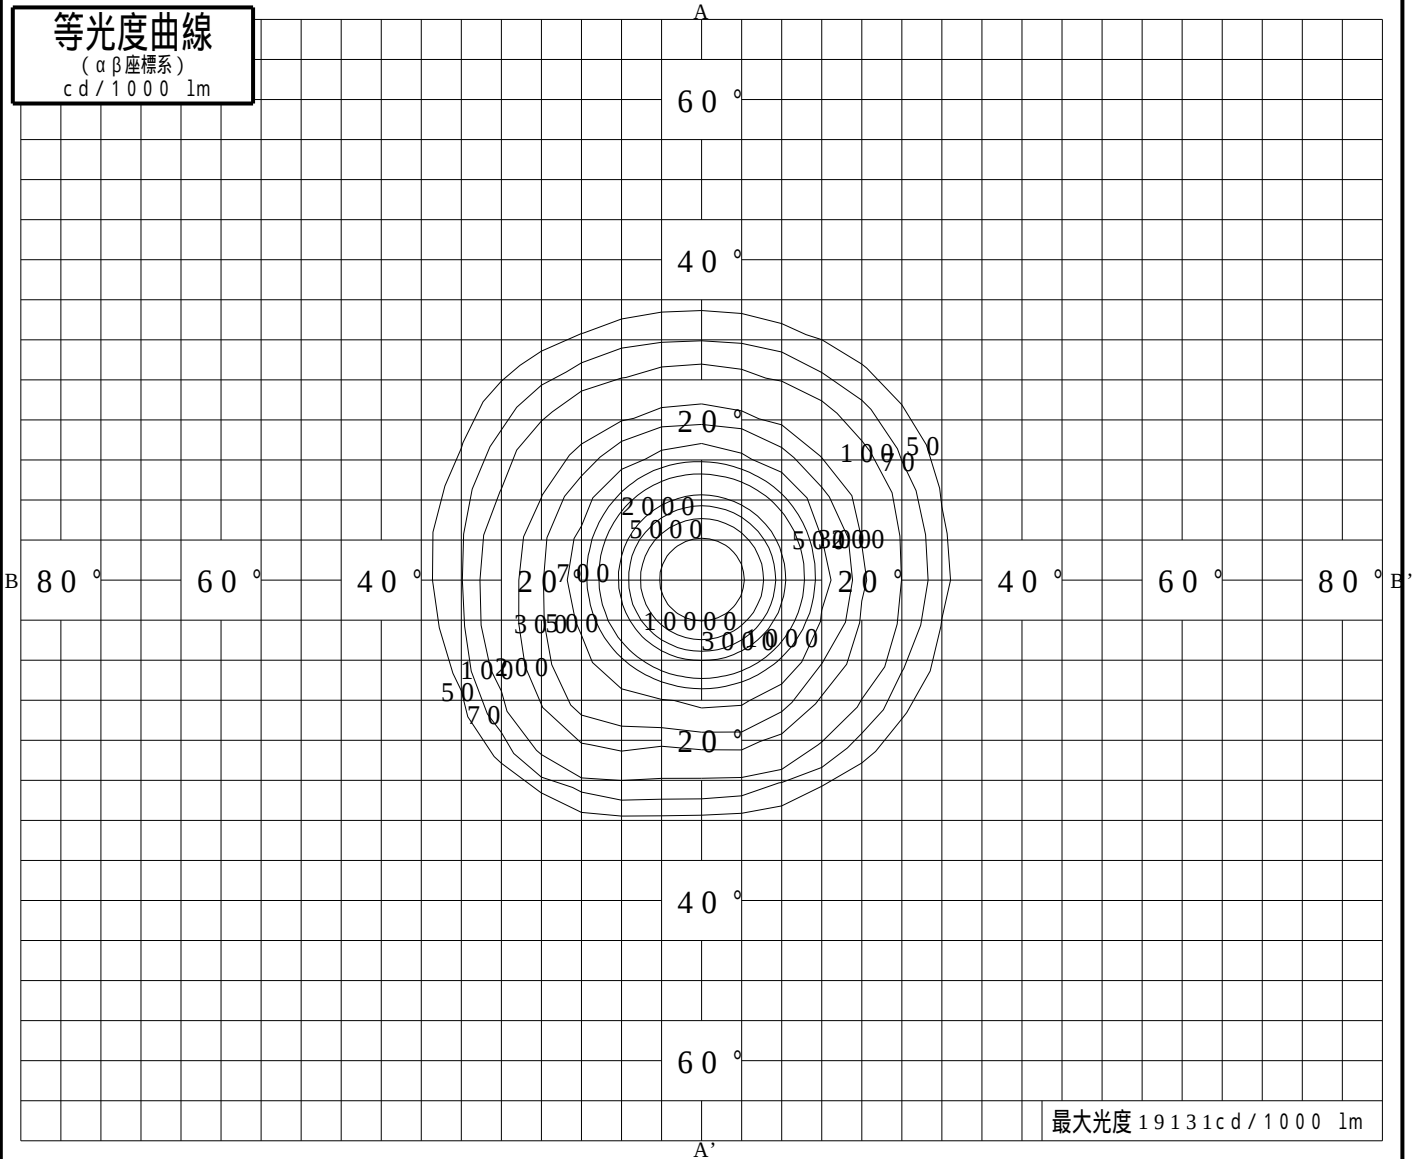

最大光度 19131cd / 1000 lm