


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY7 3 2 1 1 + NTS9 0 2 0 1 + NYY9 0 0				
光源	LED4000_70_625 ×1 625.0 lm				
管理番号	K0194663(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	80.2%	86.9%	
最大光度	8337 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 17.4 BB' 17.8	32.9	34.3	39.3	

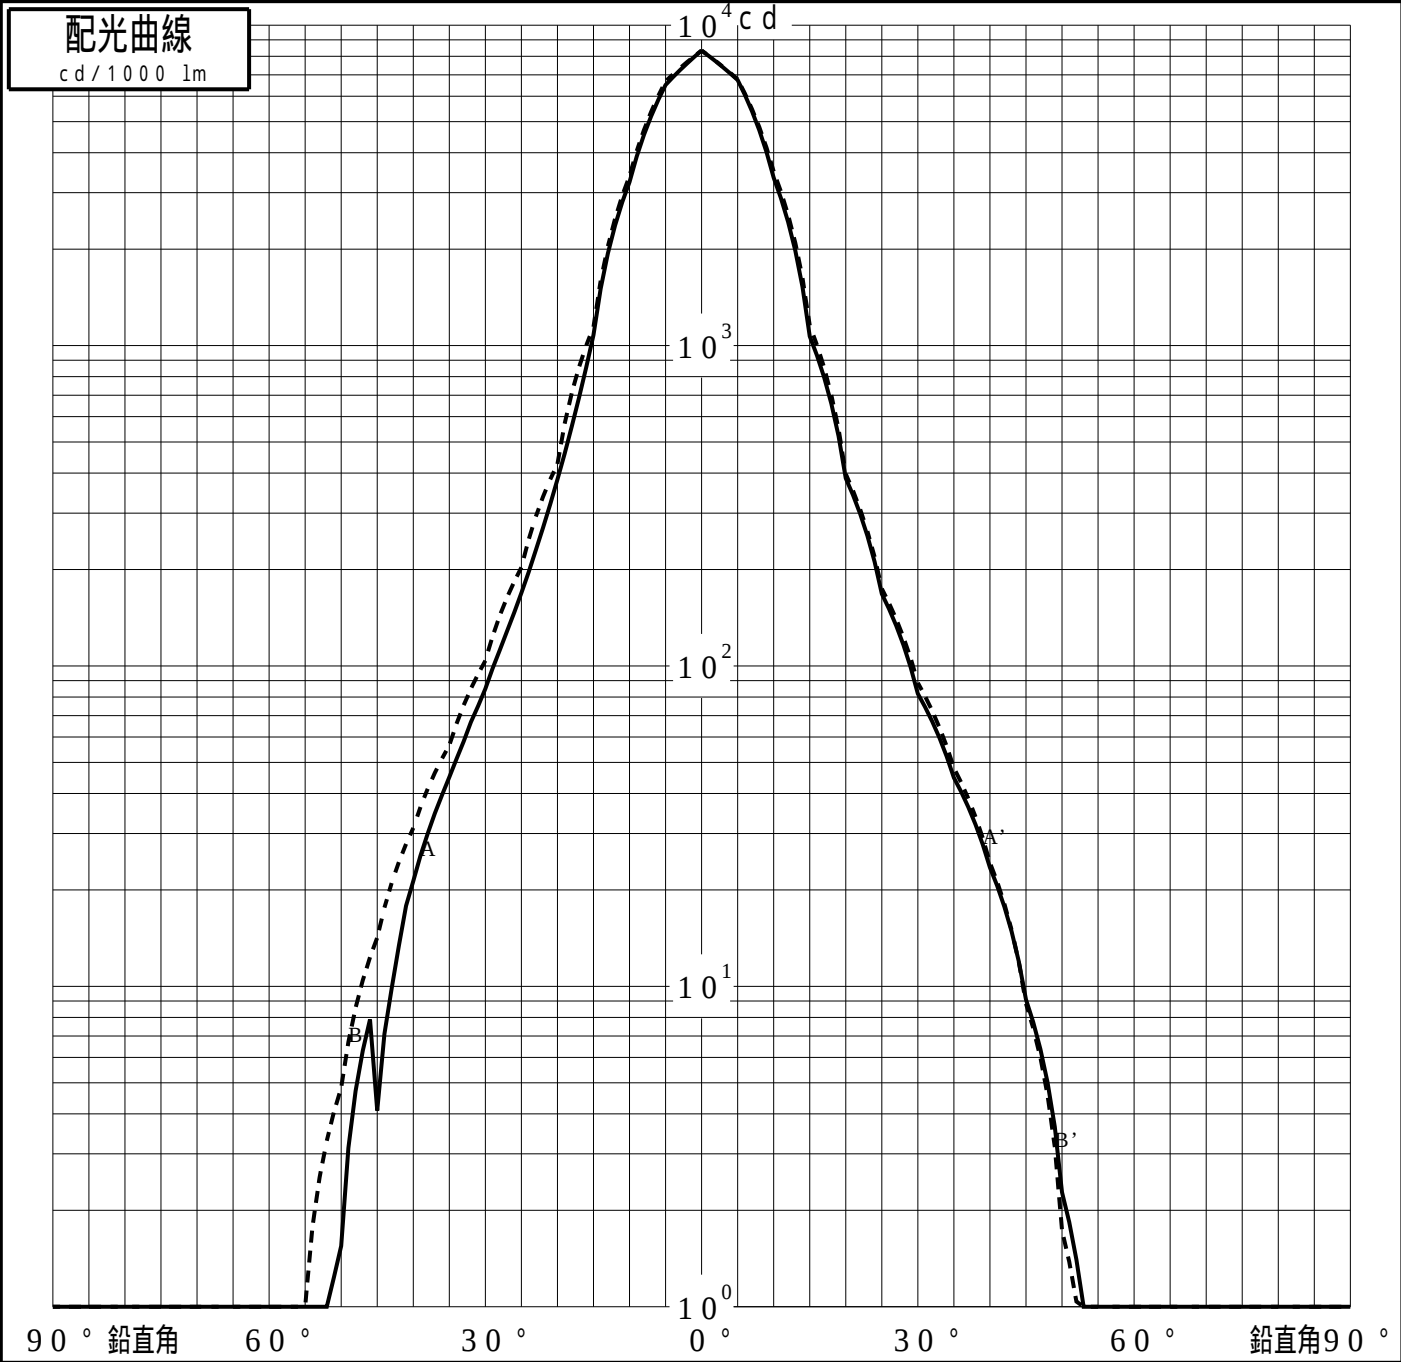


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 3 2 1 1 + N T S 9 0 2 0 1 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 6 2 5 x 1
管理番号	K 0 1 9 4 6 6 3 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

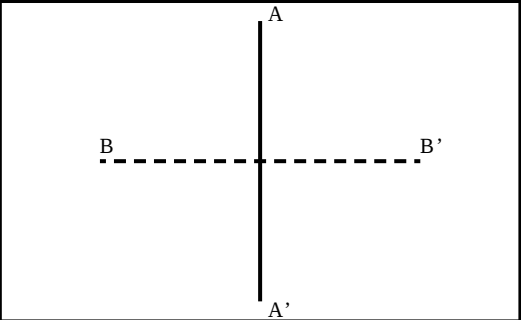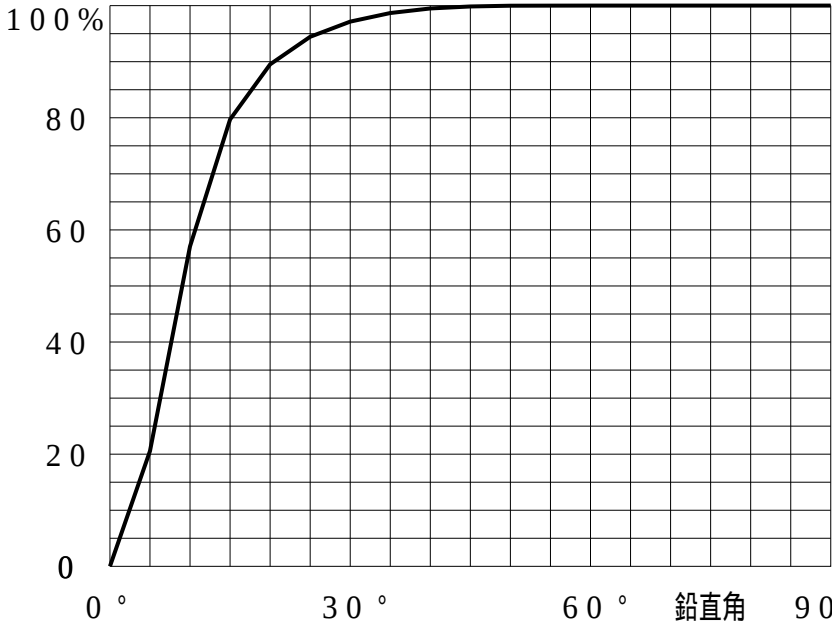

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

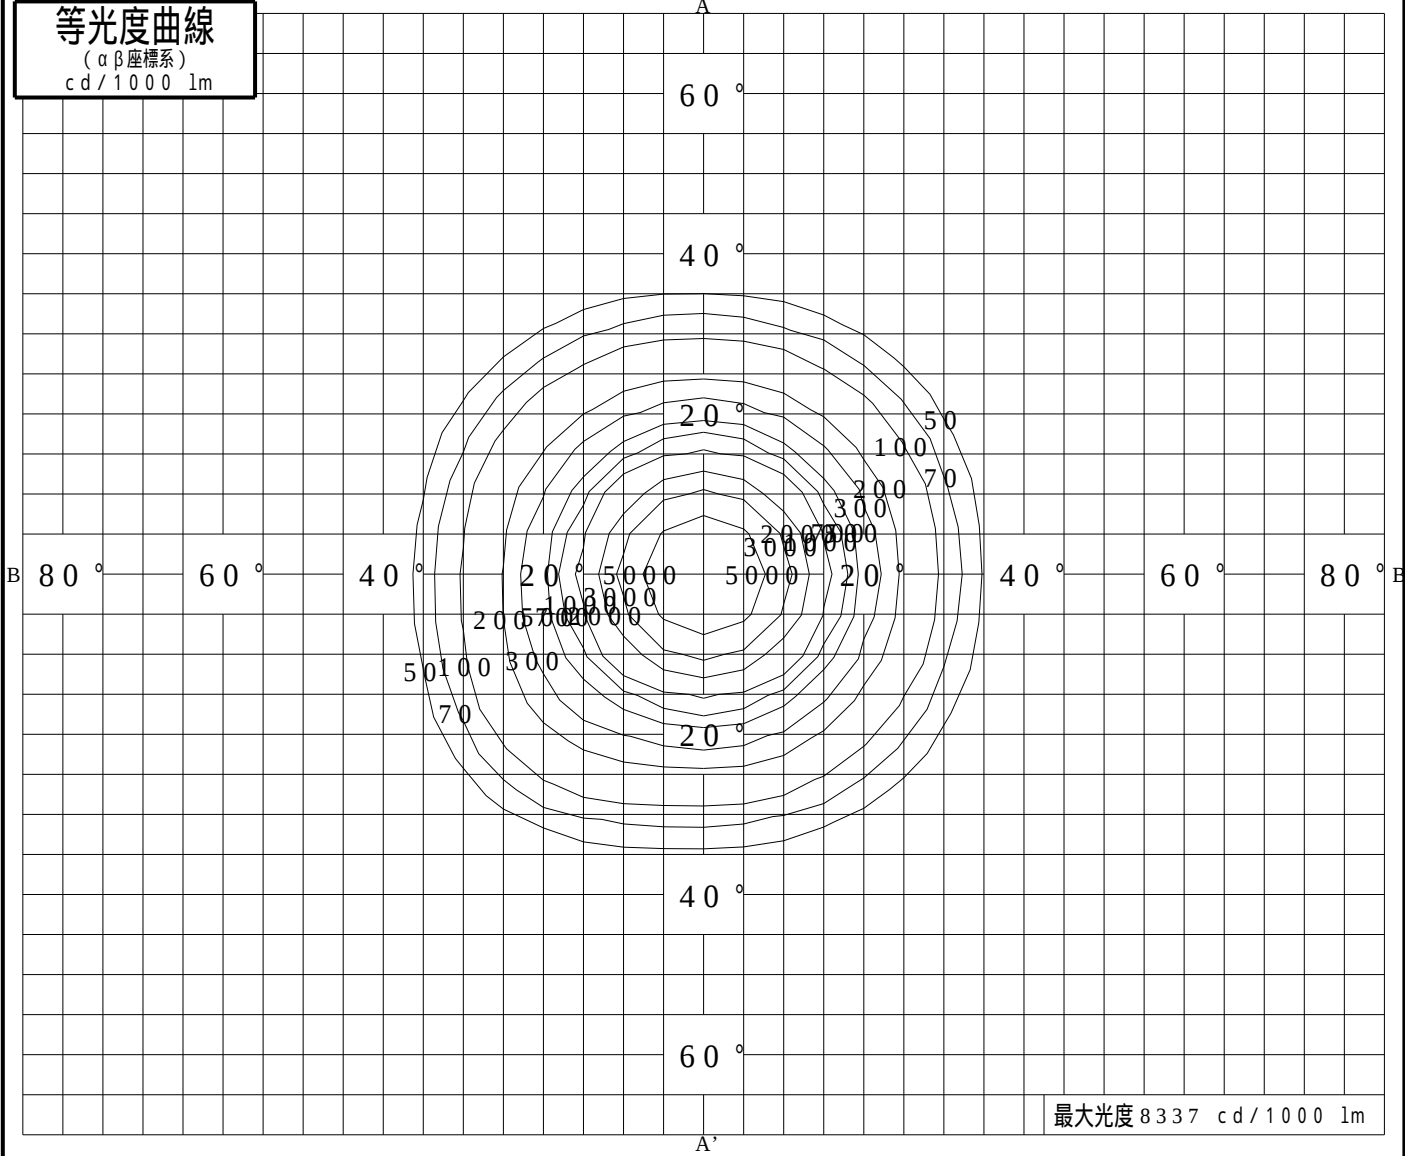

最大光度 8337 cd / 1000 lm