屋内照明器具特性

品番（品名）	SLC50121
光源	LED6200_70_4500 x1　　4500.0 lm
管理番号	K0194866(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	96 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.63	0.6	58	46	39	33	56	45	38	33	54	44	37	33	51	43	37	32	30
	中 0.6	0.8	68	58	50	45	67	57	50	44	64	55	49	44	61	53	48	43	41
	否 0.56	1.0	75	65	58	53	73	64	57	52	70	62	56	52	67	60	55	51	48
下方投影面積	cm^2	1.25	81	72	65	60	79	71	65	60	76	69	63	59	73	67	62	58	55
		1.5	85	77	71	65	83	76	70	65	80	73	68	64	76	71	67	63	60
等価発光面積	cm^2	2.0	90	83	78	73	88	82	77	73	85	80	75	71	82	77	73	70	67
		2.5	93	88	83	79	92	86	82	78	88	84	80	76	85	81	78	75	72
		3.0	96	91	86	82	94	89	85	82	90	86	83	80	87	84	81	78	75
		4.0	98	94	91	88	97	93	90	87	93	90	87	85	90	87	85	83	79
		5.0	100	97	94	91	98	95	93	90	95	92	90	88	92	90	88	86	82
		7.0	102	100	97	95	100	98	96	94	97	95	93	92	94	92	91	89	86
		10.0	104	102	100	98	102	100	99	97	99	97	96	95	96	94	93	92	88

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.66Hm	1.66Hm

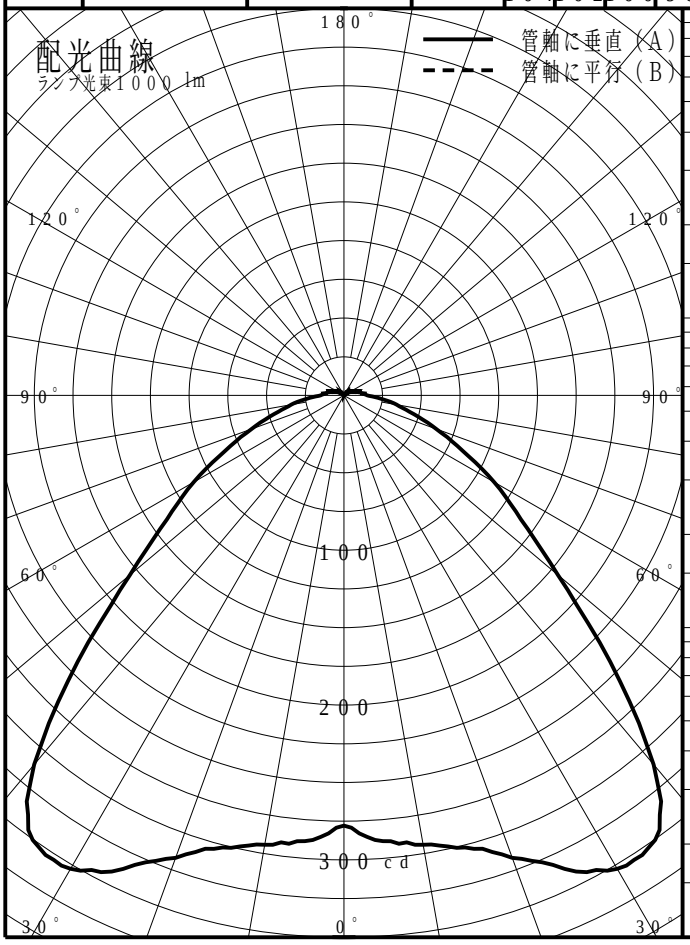

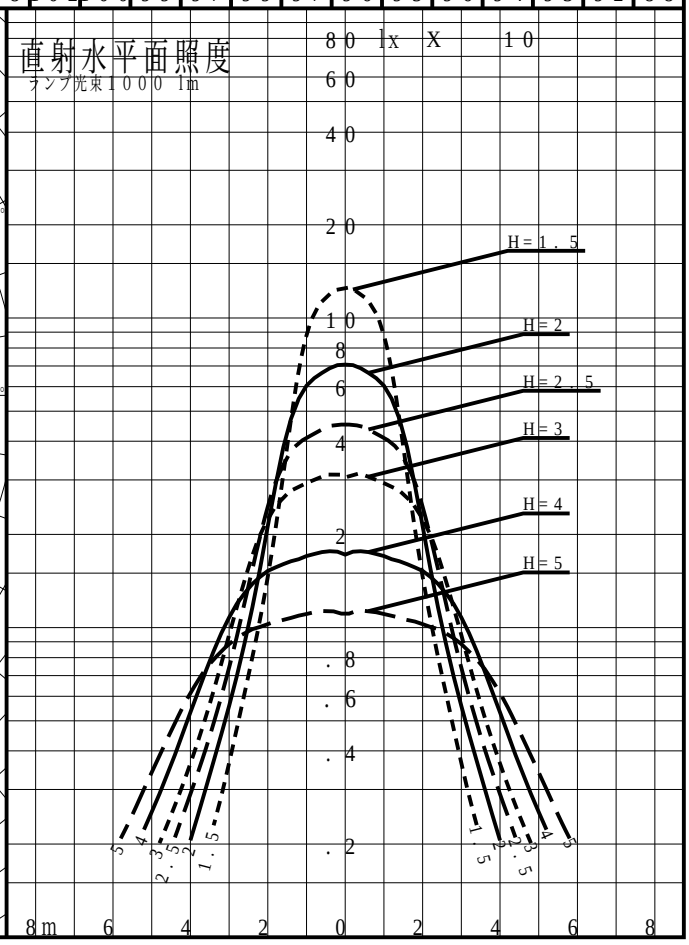

354.3
277.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社