
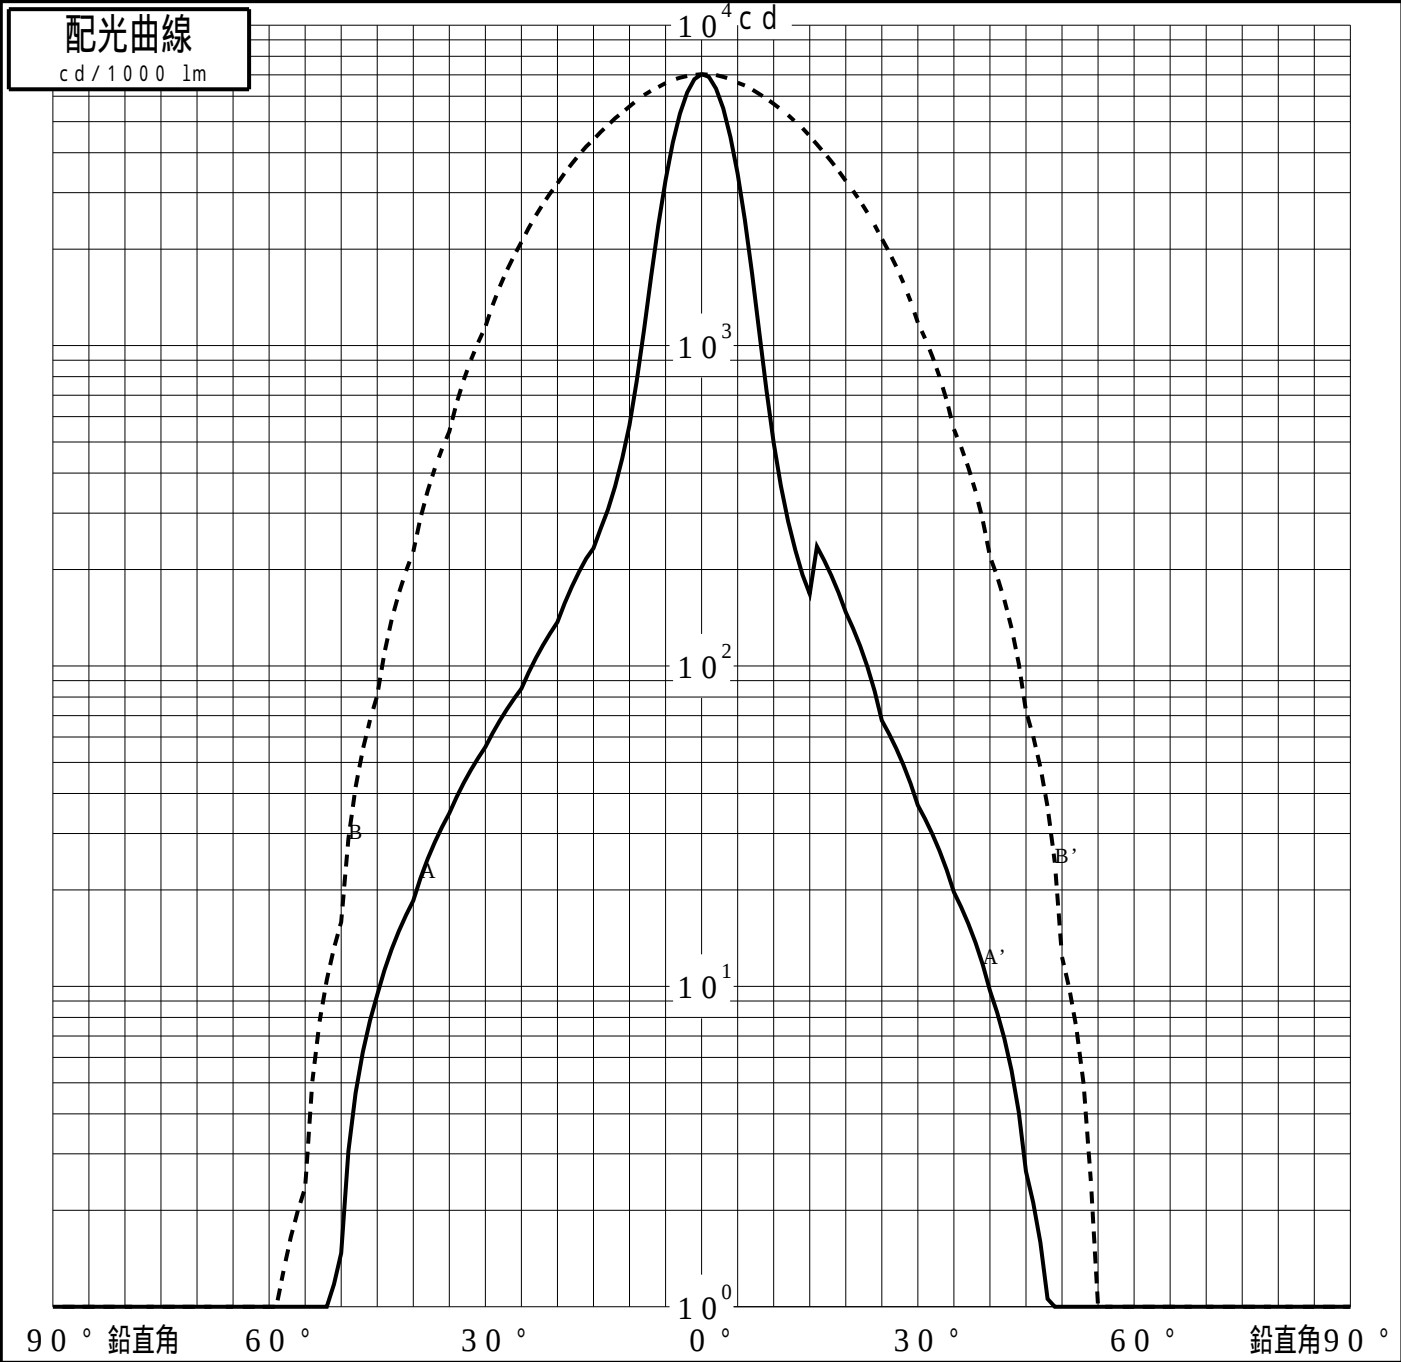


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY83201+NTS90151+NYY900				
光源	LED4000_70_155 ×1 155.0 lm				
管理番号	K0195227(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	42.9%	82.5%	88.9%
最大光度	7031 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 9.7 BB' 37.7	18.4 67.4	23.4 76.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y83201+NTS90151+NY Y900	光源	LED4000_70_155 ×1
管理番号	K0195227(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

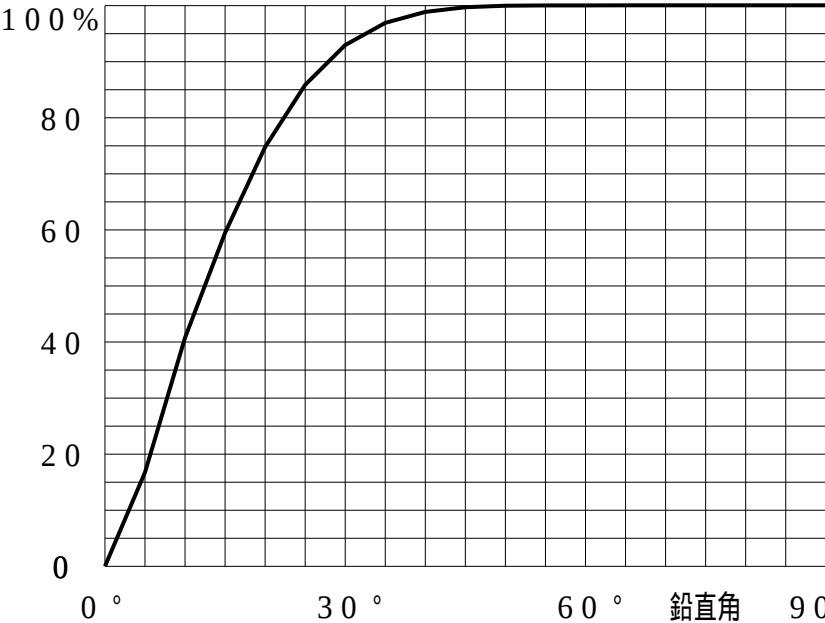

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

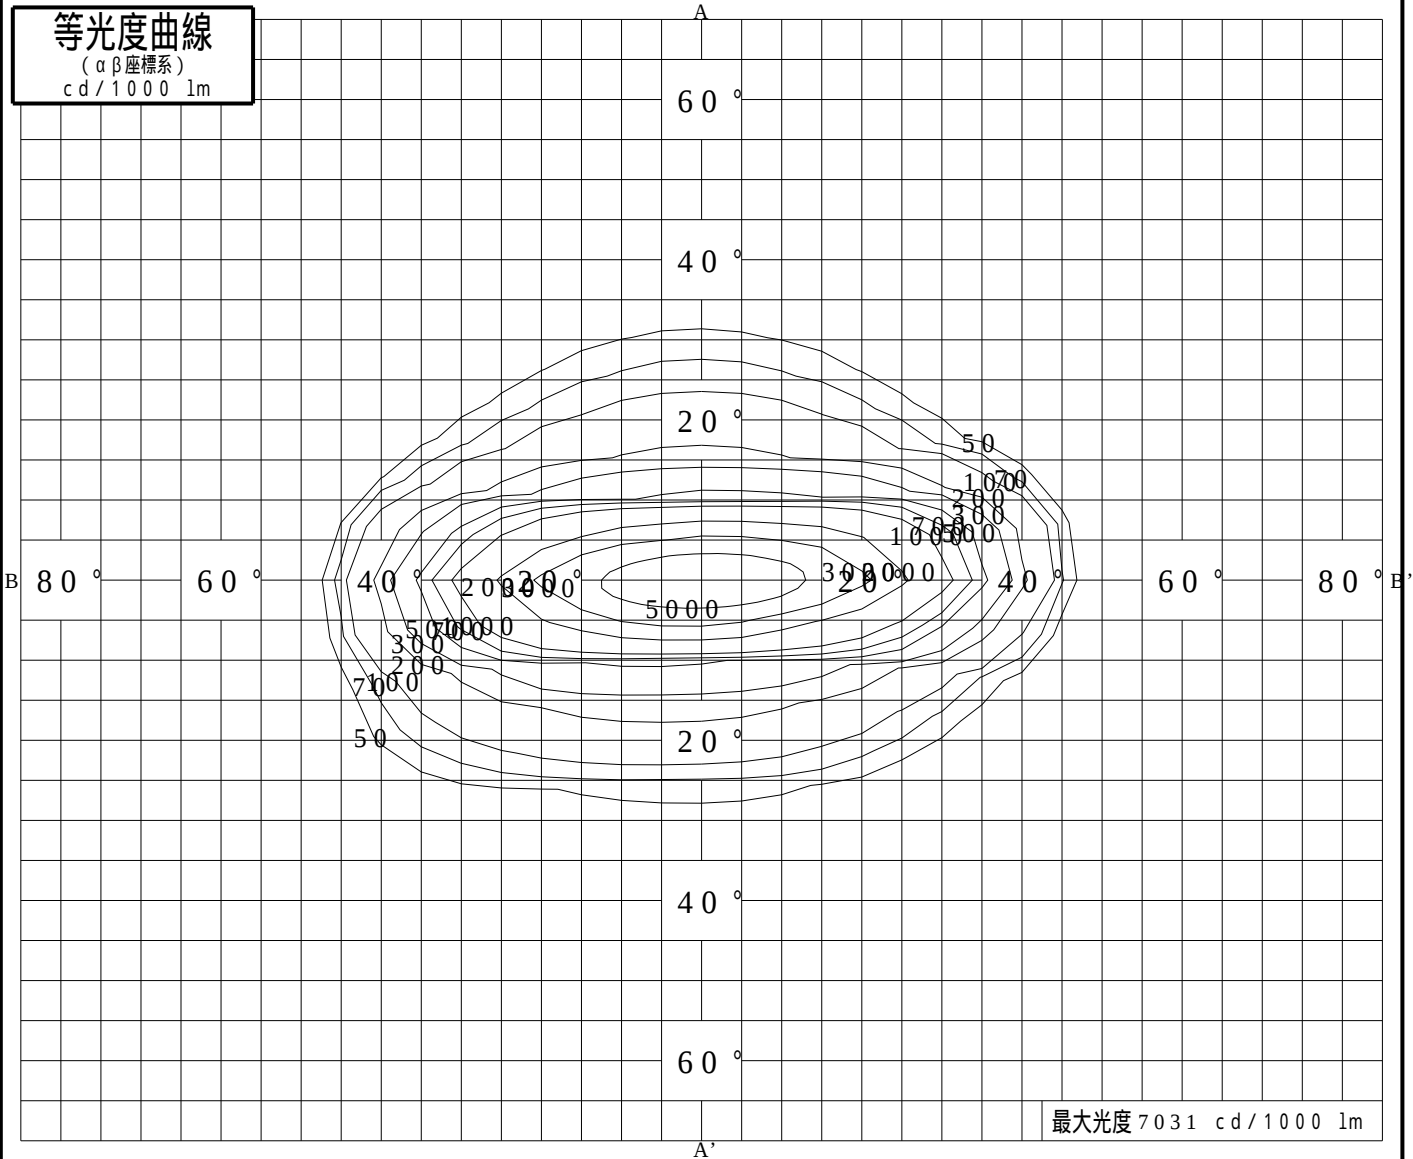

最大光度 7031 cd/1000 lm