


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY75012+NYY90100	
光源	LED2700_70_55 x1 55.0 l m	
管理番号	K0162415(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	93.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.7 %	ビーム効率 ビーム角	49.7 % 9.2	82.1 % 15.5	85.7 % 17.5	
最大光度	33663 cd/1000 lm					

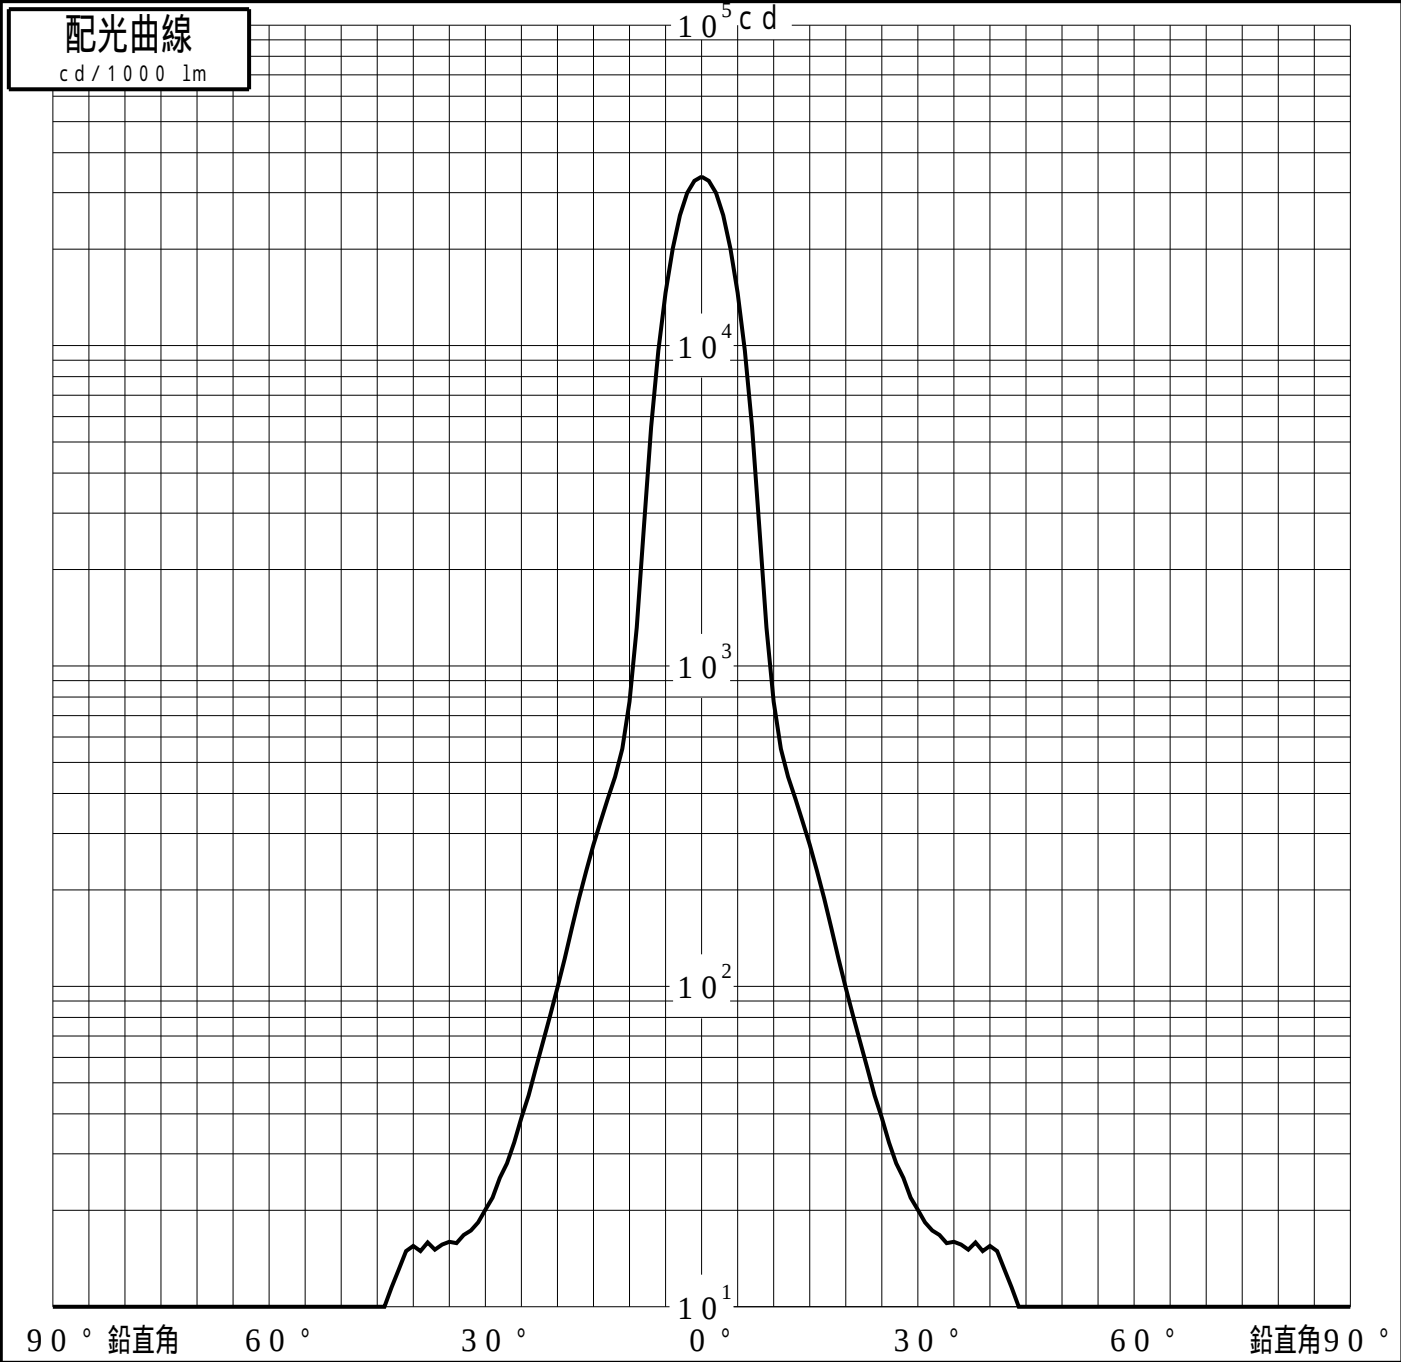

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 5 0 1 2 + NY Y 9 0 1 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 5 5 × 1
管理番号	K 0 1 6 2 4 1 5 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

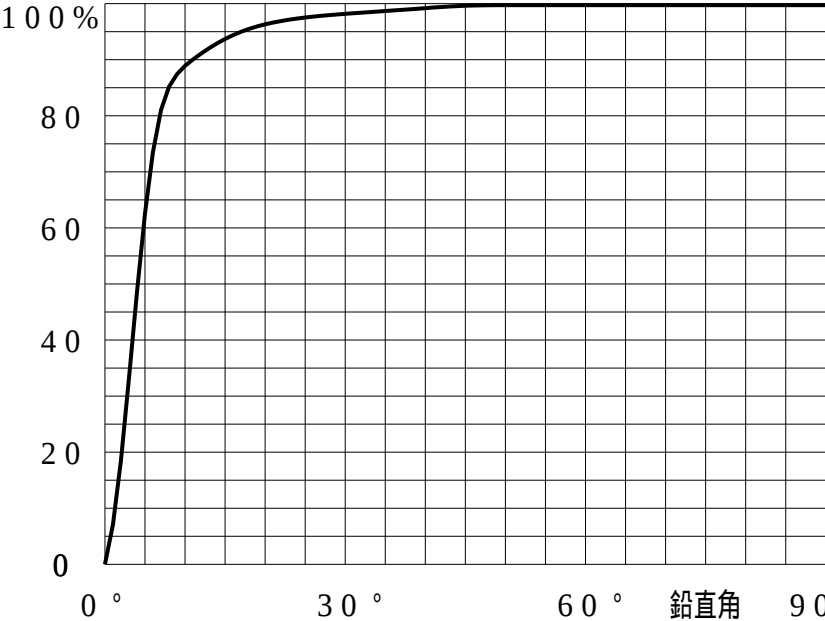

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

