


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY75012+NYY90100+NYY900	
光源	LED2700_70_45 x1	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	82.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	72.2%	81.9%	
最大光度	17192 cd/1000 lm	ビ - ム角	11.1	22.5	28.5	

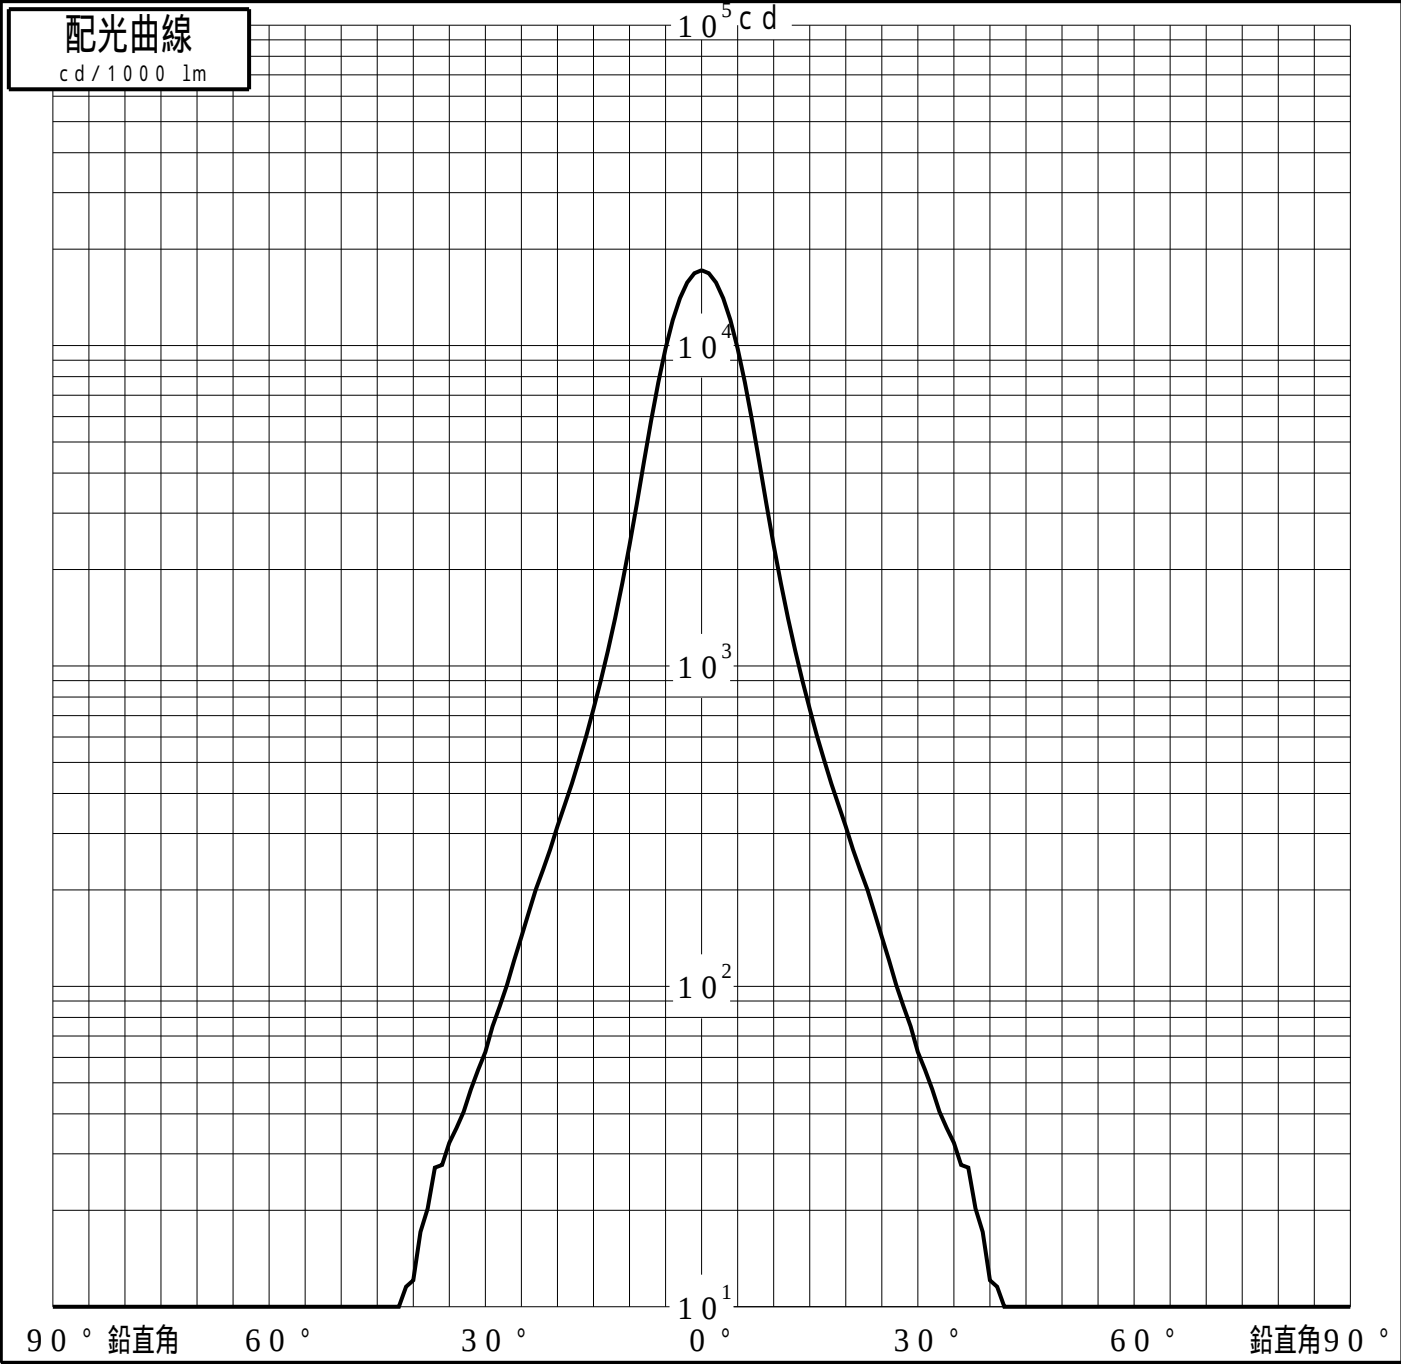

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 5 0 1 2 + N Y Y 9 0 1 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 4 5 × 1
管理番号	K 0 1 6 2 4 1 9 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

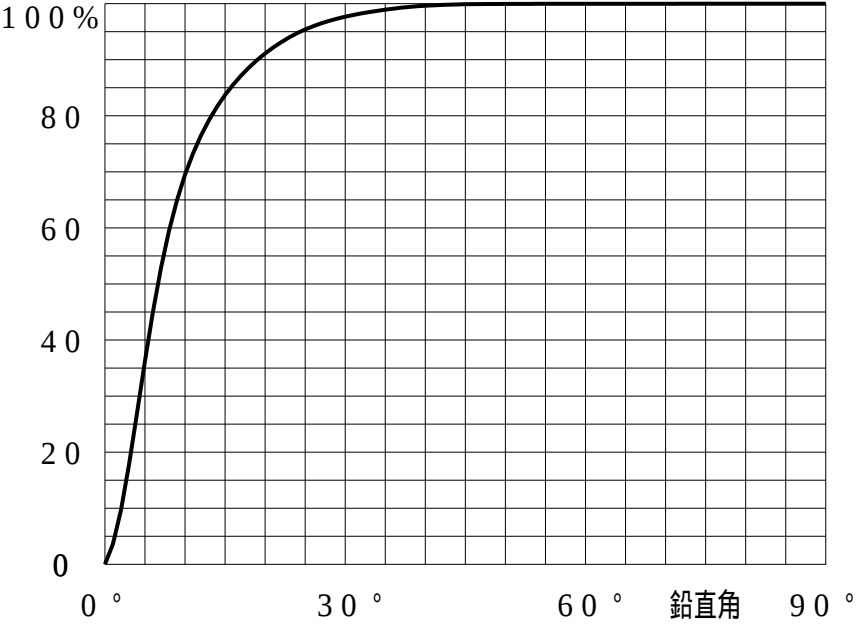

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m