# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SLD3033N |
| 光源 | LED5000_70_497 x1　　497.0 lm |
| 管理番号 | K0161900(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 80 % / 70 % / 50 % / 30 % / 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 0 % |
| 下方光束 | 100 % | | 床 10 % / 10 % / 10 % / 10 % / 0 % |
| 保守率 | 良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56 | | |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | | |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.65Hm | 0.65Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 85 | 80 | 76 | 73 | 85 | 79 | 76 | 73 | 83 | 79 | 75 | 73 | 82 | 78 | 75 | 73 | 72 |
| 0.8 | 91 | 86 | 83 | 80 | 91 | 86 | 83 | 80 | 89 | 85 | 82 | 80 | 88 | 84 | 82 | 80 | 79 |
| 1.0 | 95 | 90 | 87 | 85 | 94 | 90 | 87 | 85 | 92 | 89 | 86 | 84 | 91 | 88 | 86 | 84 | 83 |
| 1.25 | 98 | 94 | 91 | 89 | 97 | 93 | 91 | 88 | 95 | 92 | 90 | 88 | 94 | 91 | 89 | 87 | 86 |
| 1.5 | 100 | 96 | 93 | 91 | 99 | 95 | 93 | 91 | 97 | 94 | 92 | 90 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 |
| 2.0 | 102 | 99 | 97 | 95 | 101 | 98 | 96 | 94 | 99 | 97 | 95 | 94 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 |
| 2.5 | 103 | 101 | 99 | 97 | 102 | 100 | 98 | 97 | 100 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 |
| 3.0 | 104 | 102 | 100 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 101 | 100 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 |
| 4.0 | 105 | 104 | 102 | 101 | 104 | 103 | 101 | 100 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 95 |
| 5.0 | 106 | 105 | 103 | 102 | 105 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 99 | 96 |
| 7.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 97 |
| 10.0 | 107 | 107 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 98 |

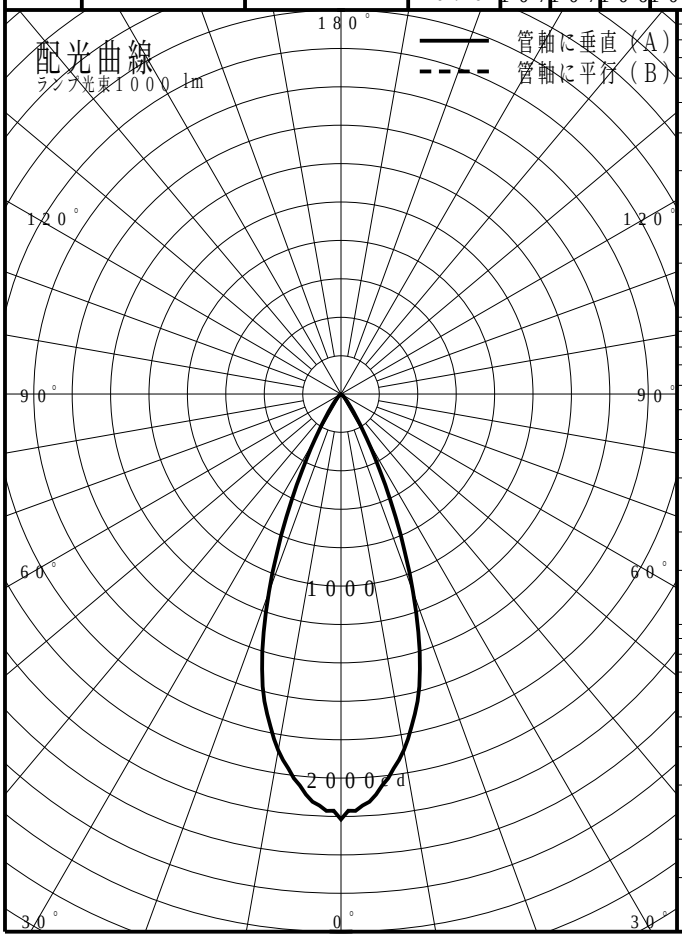


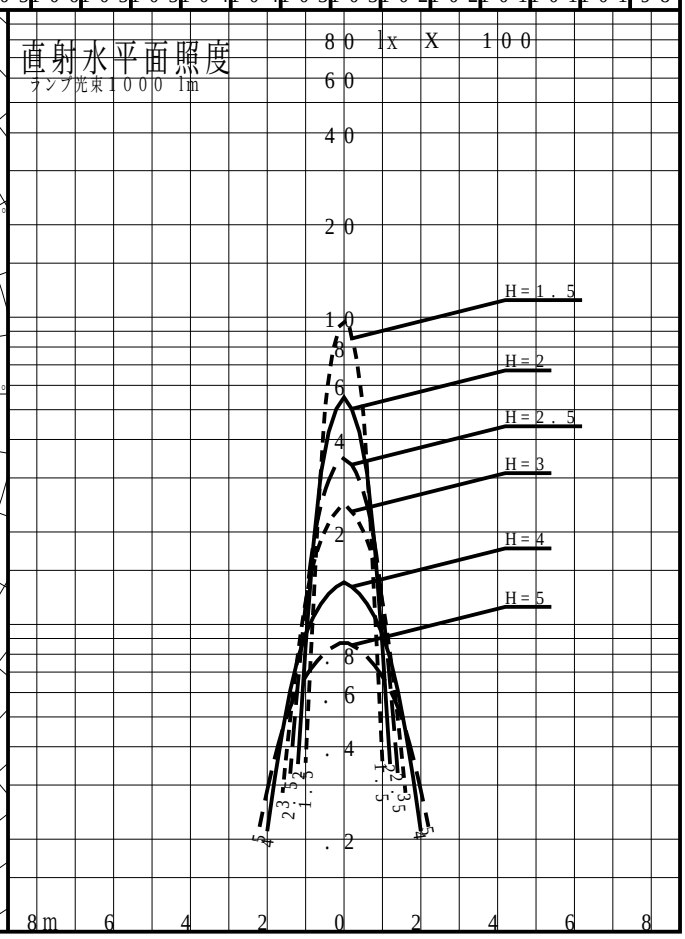


2215.0
2215.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社