
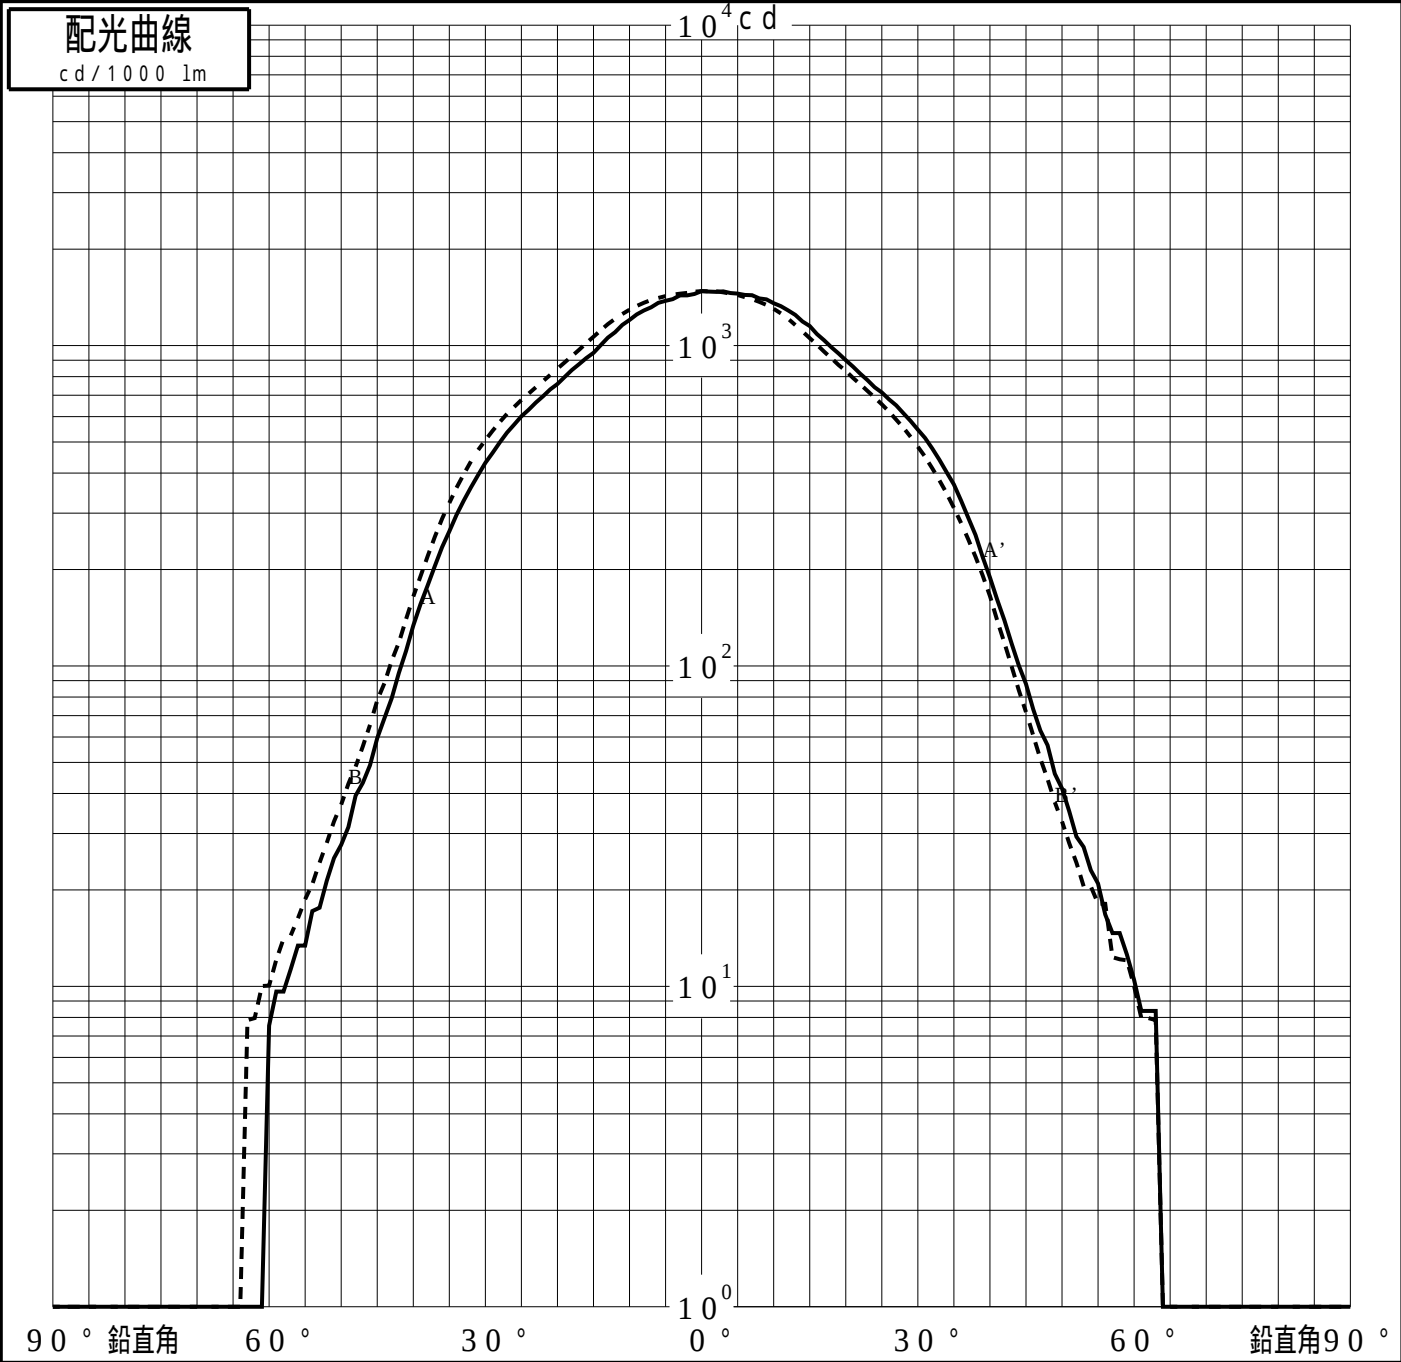


投光照明器具特性					
品名 (品番)	S L B 8 0 6 3 5				
光源	LED2700_70_595 ×1 595.0 l m				
管理番号	K0152902(5) DB1 TF				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.2%	92.7%	96.0%
最大光度	1479 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 44.7	81.0	89.5
			BB' 45.6	81.3	90.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	S L B 8 0 6 3 5	光源	LED2700_70_595 ×1
管理番号	K0152902(5) DB1 TF		

累積光束曲線

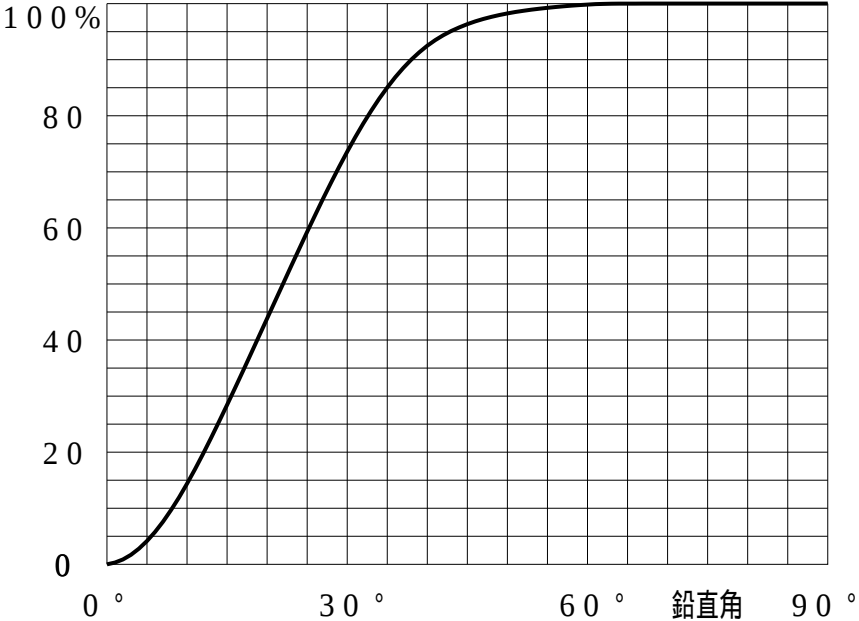

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

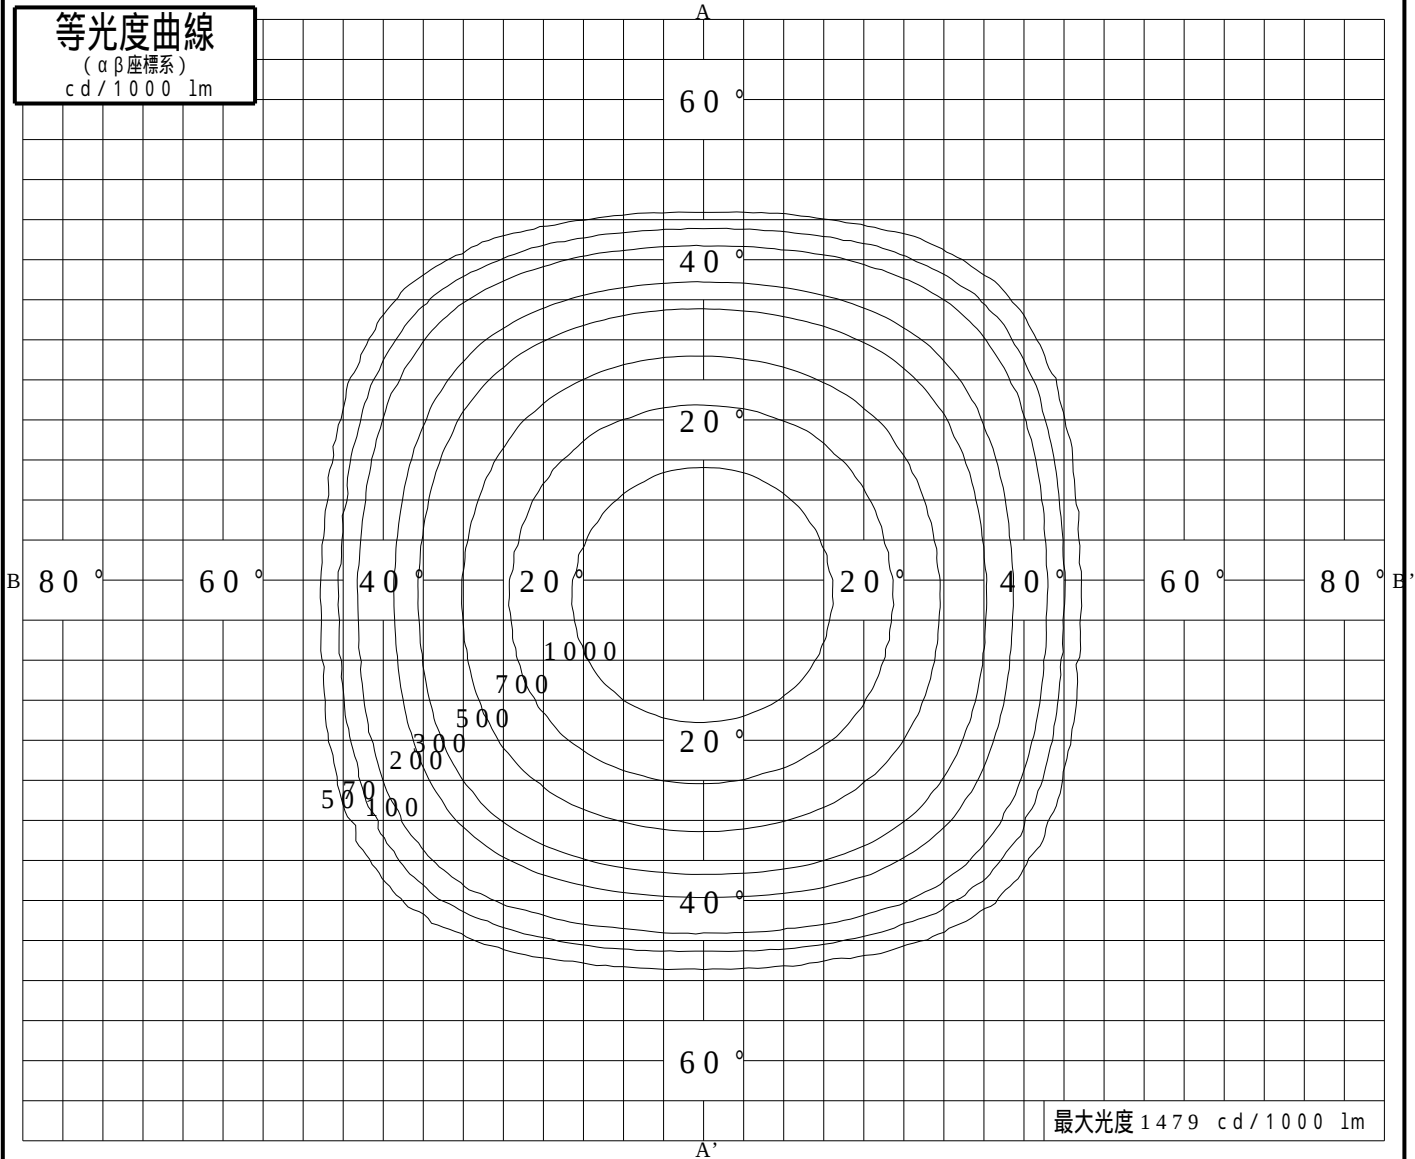

最大光度 1479 cd/1000 lm