


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NYY85930+NYY96300S+NTS90     |  |  |  |  |
| 光源       | LED5000_70_1585 ×1 1585.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0164947(2)DJ1 XY            |  |  |  |  |


|          |                    |          |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 55.9%                | 90.9%               | 95.9%               |
| 最大光度     | 2631<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 34.1<br>BB' 34.4 | 59.8<br>60.2        | 68.3<br>69.2        |

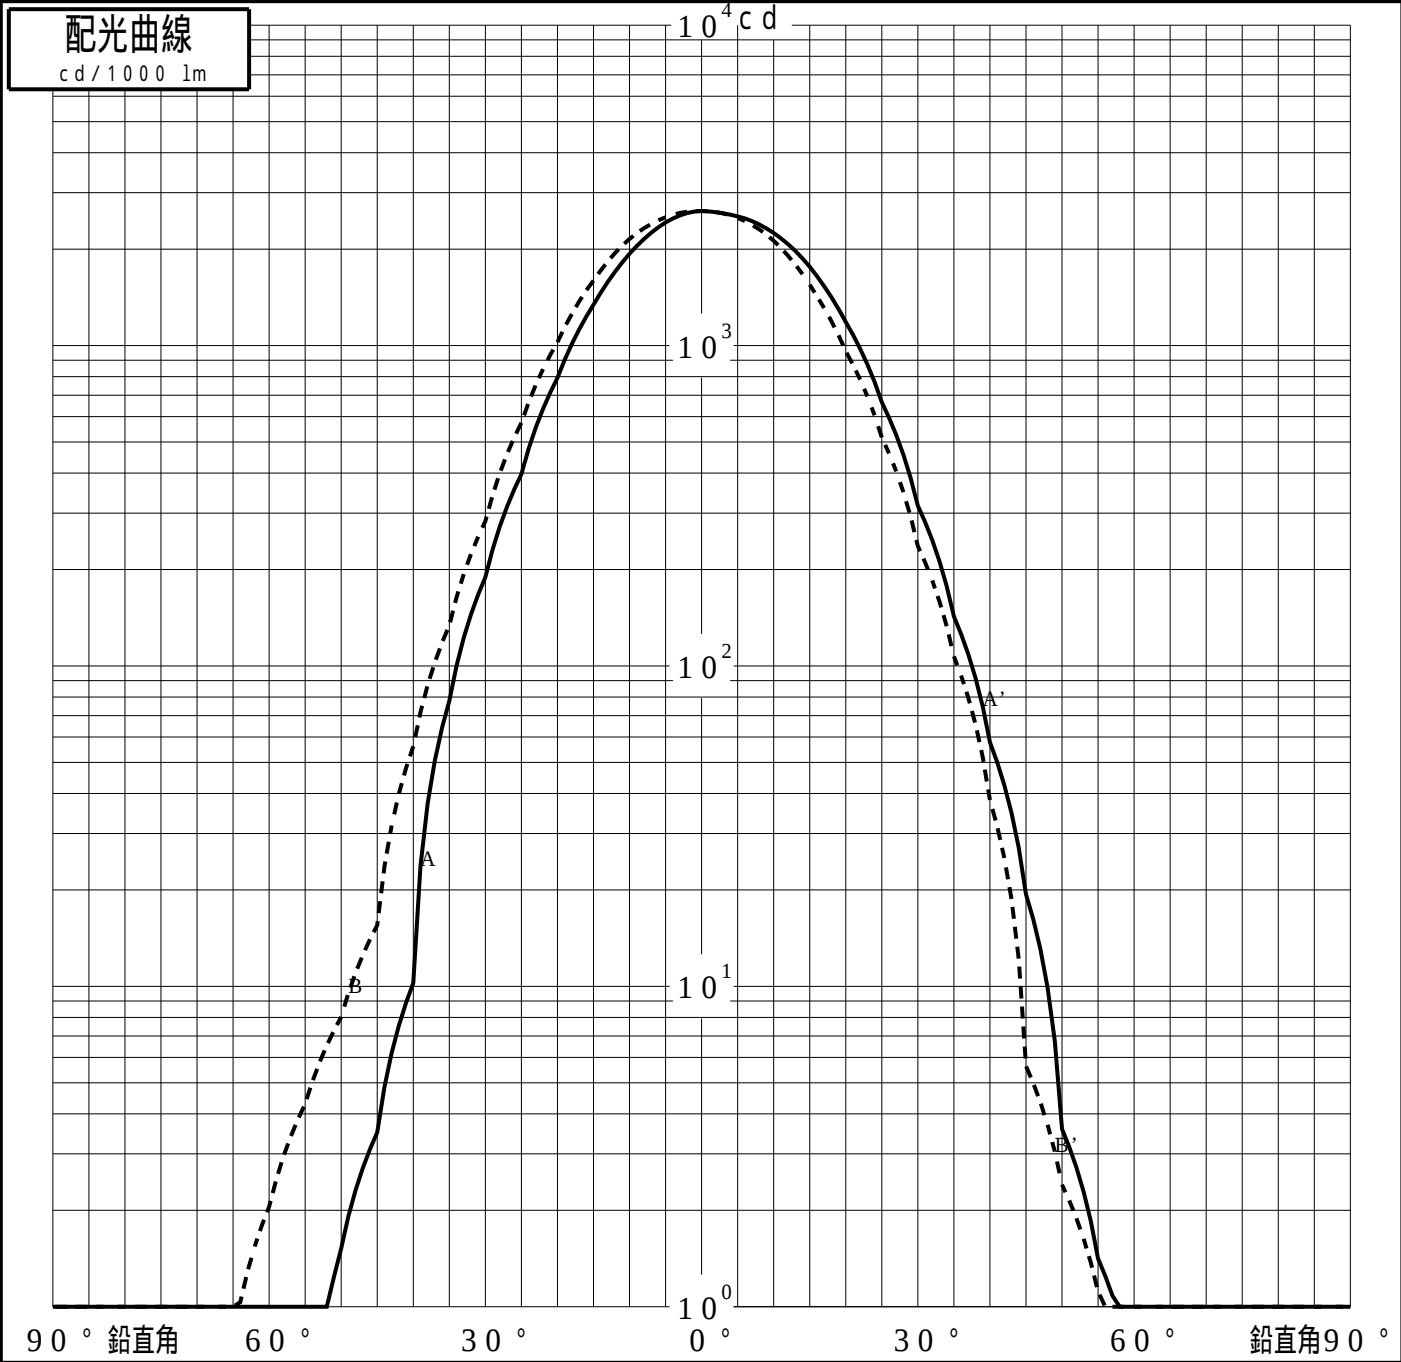

投光照明器具特性

|         |                                                |    |                                    |
|---------|------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 8 5 9 3 0 + N Y Y 9 6 3 0 0 S + N T S 9 0 | 光源 | LED 5 0 0 0 _ 7 0 _ 1 5 8 5    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 6 4 9 4 7 ( 2 ) D J 1    X Y             |    |                                    |

累積光束曲線

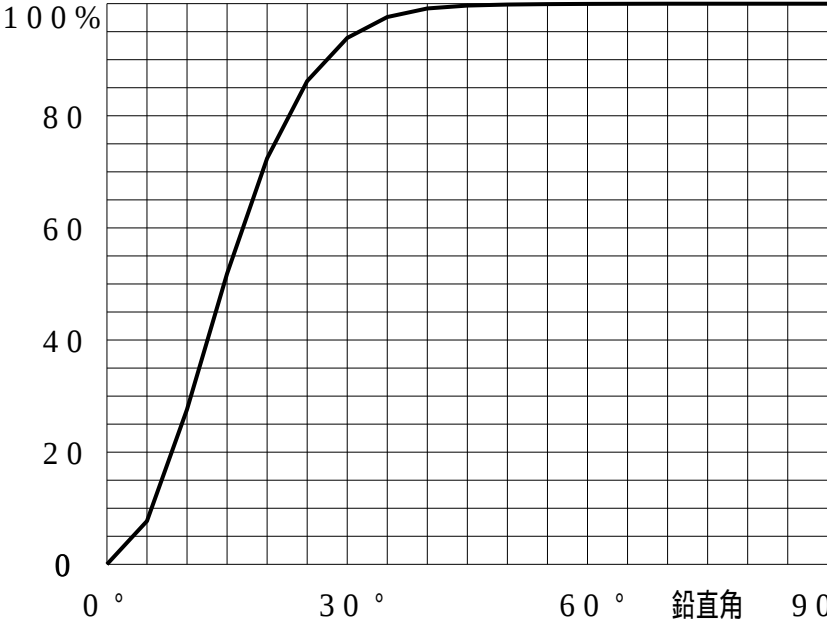

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm

