
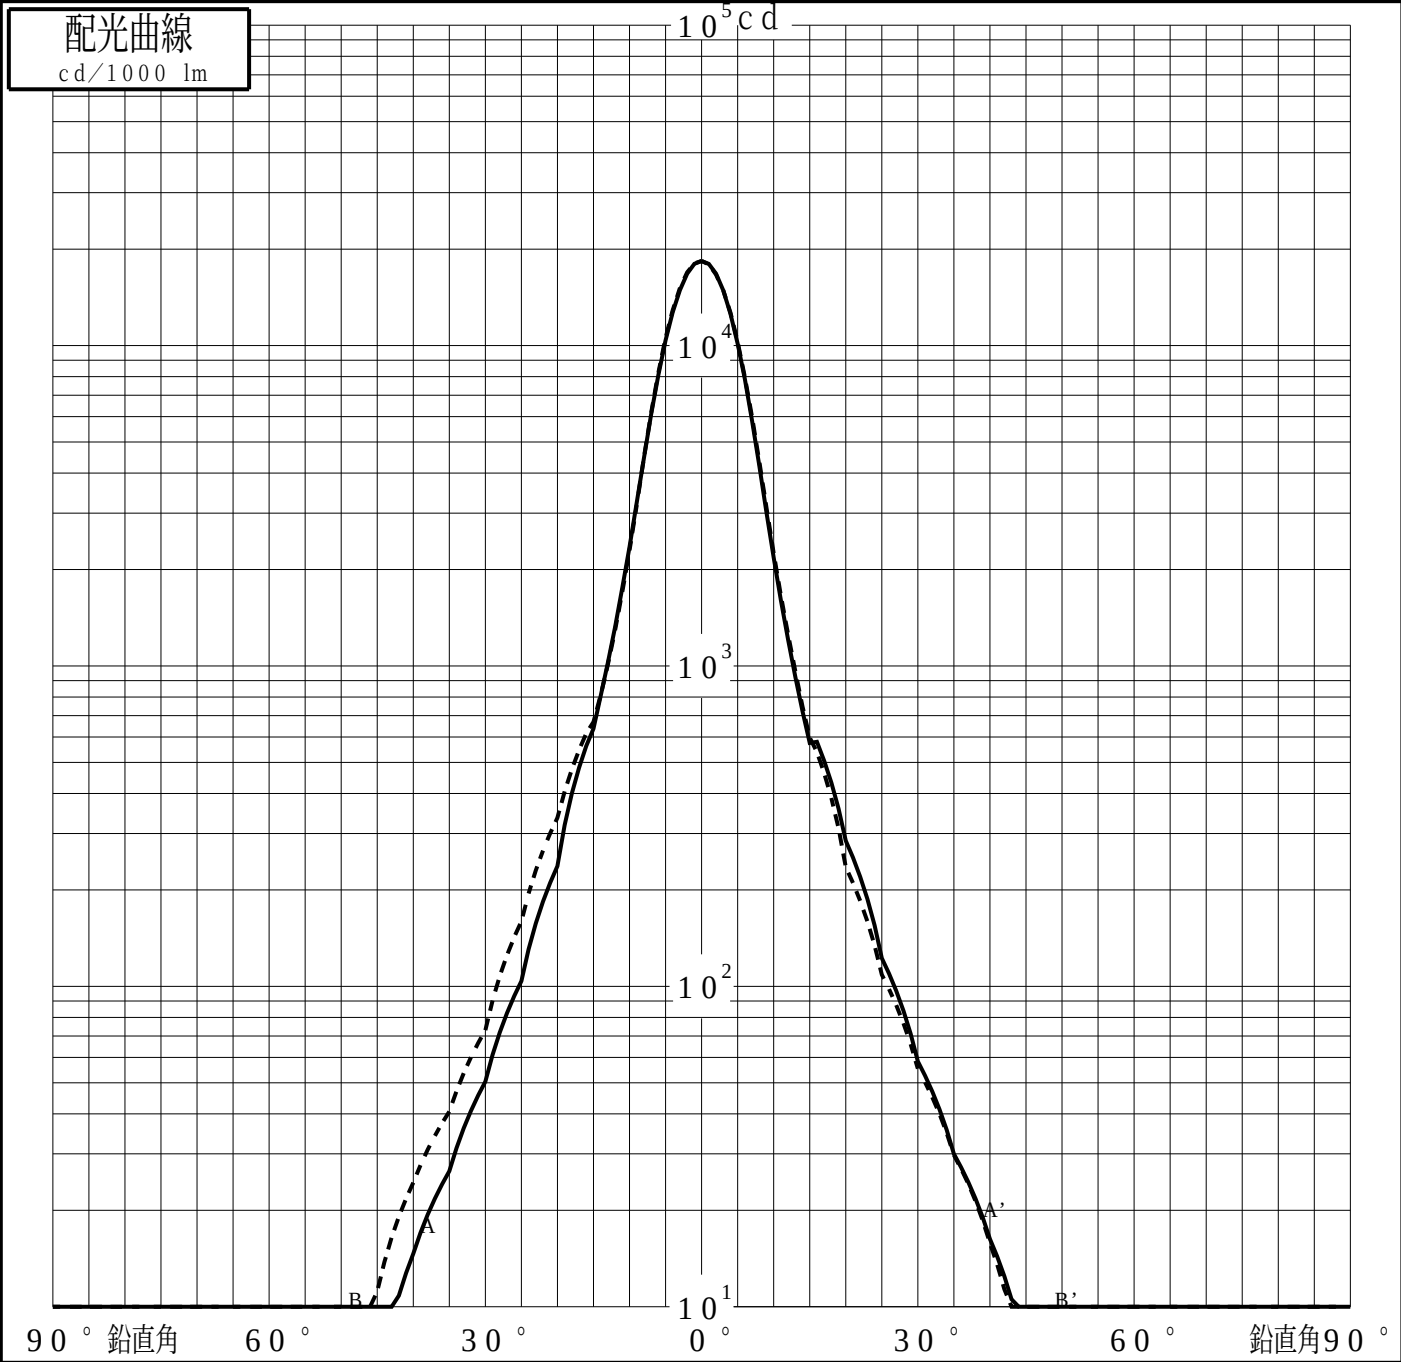




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY83204+NTS90101+NYY900				
光源	LED2700_70_105 ×1 105.0 lm				
管理番号	K0195225(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	38.9%	72.8%	80.9%
最大光度	18368 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 10.9	21.5	26.5
			BB' 11.1	21.5	26.7



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 8 3 2 0 4 + N T S 9 0 1 0 1 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 0 5 × 1
管理番号	K 0 1 9 5 2 2 5 (0) D J 1 X Y		


累積光束曲線

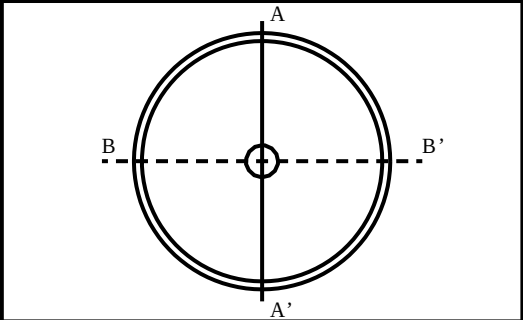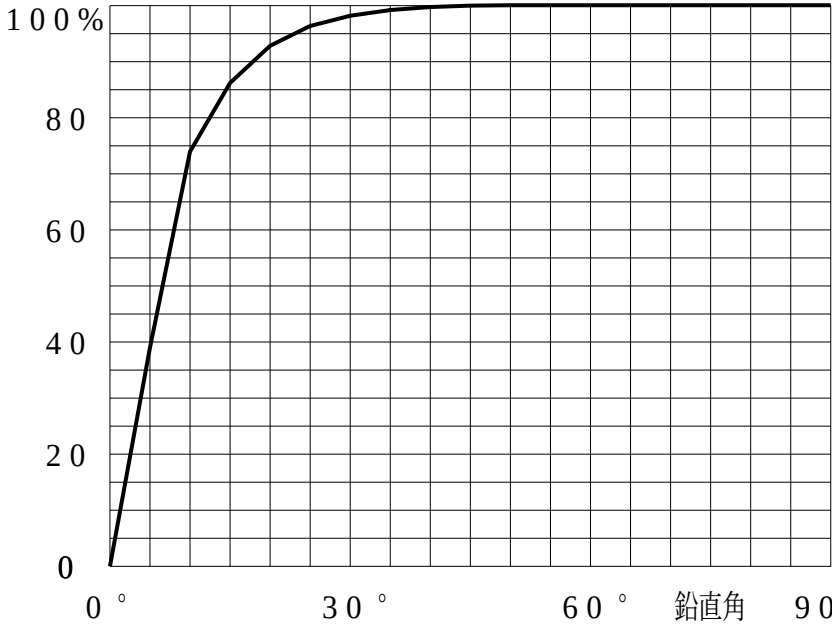

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

$$cd/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

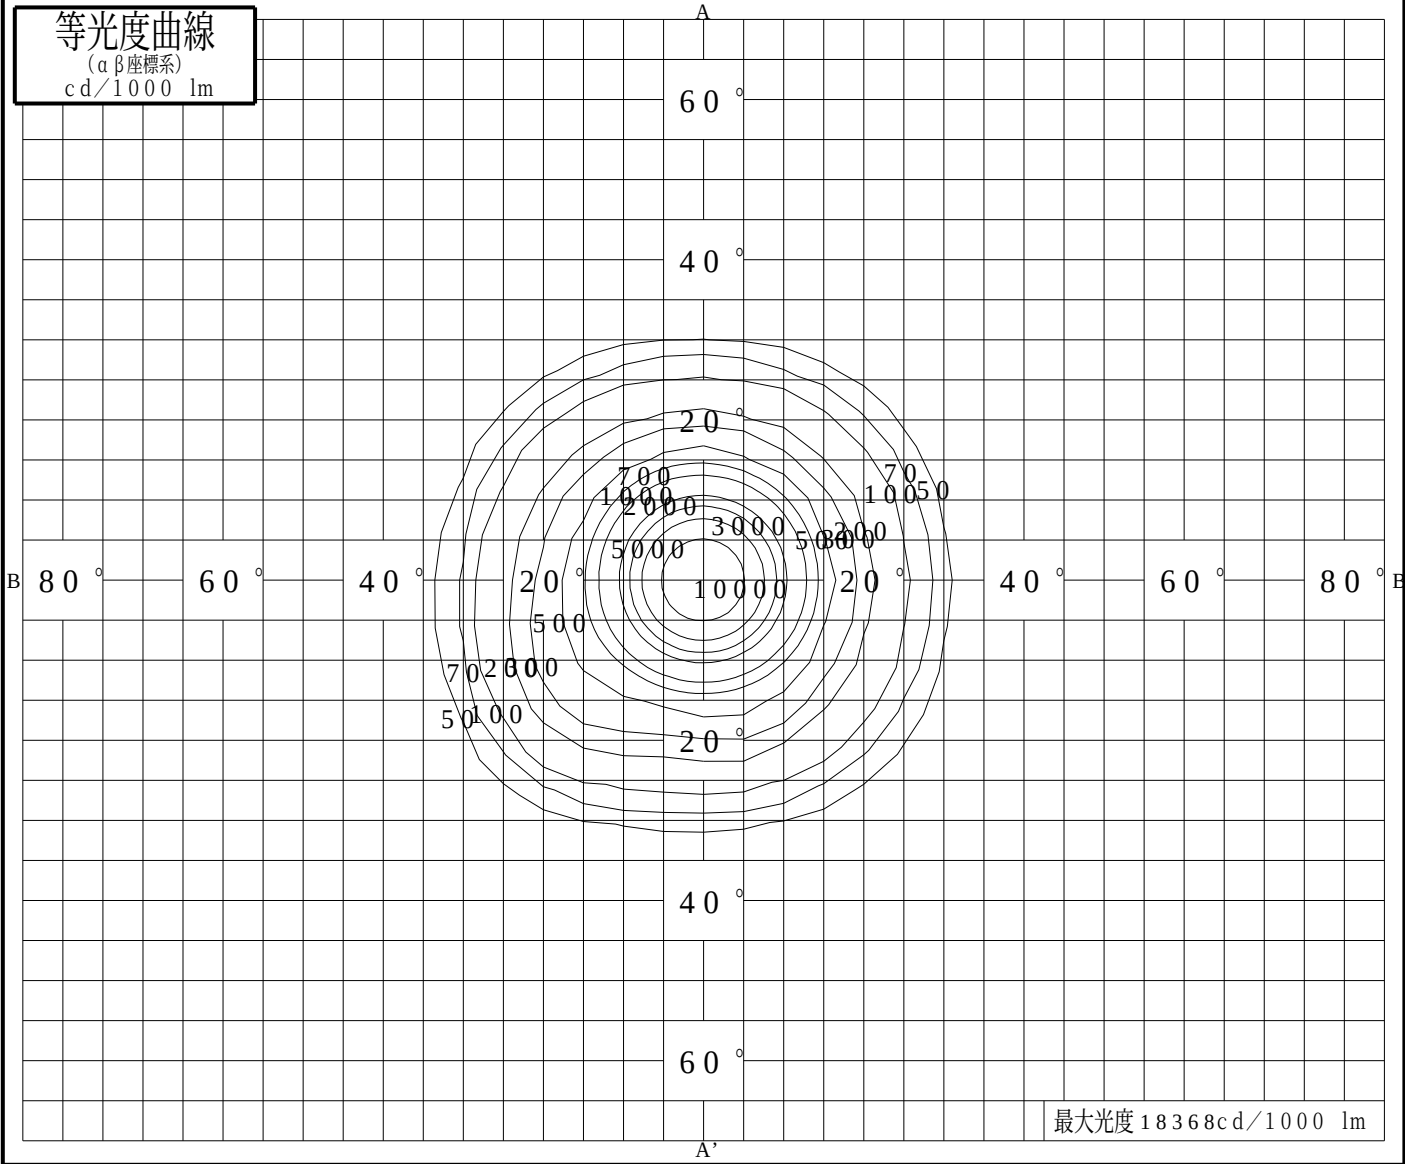

最大光度	18368cd/1000 lm
------	-----------------