


投光照明器具特性	
品名（品番）	P A1 0 0 3 5 UVWP M3 0 + NTS 9 0 3 5 0
光源	LED3000_70_1435 ×1 1435.0 l m
管理番号	K0153478(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	90.8%	94.4%	
最大光度	6849 cd / 1000 lm	ビ - ム角	22.2	35.9	40.0	

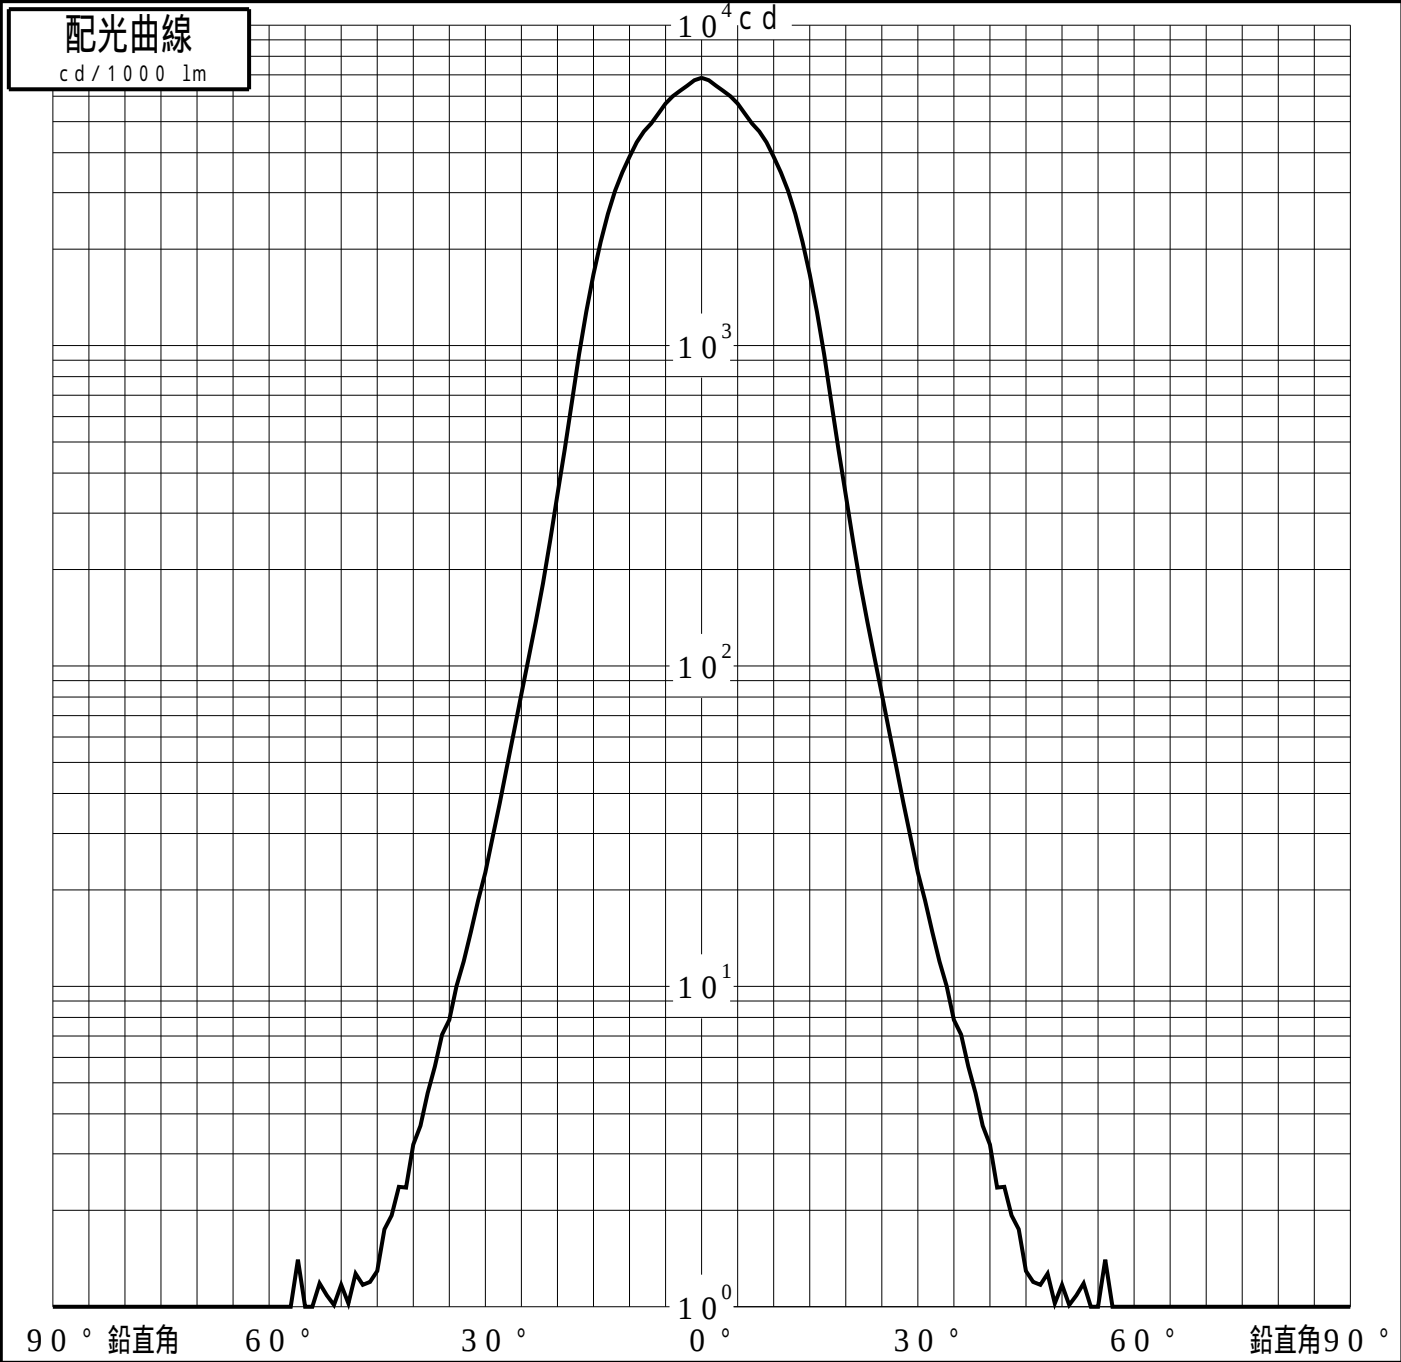

投光照明器具特性

品番 (品名)	PA10035UVWPM30+NTS90350	光源	LED3000_70_1435 ×1
管理番号	K0153478(0)DJ1TF		

累積光束曲線

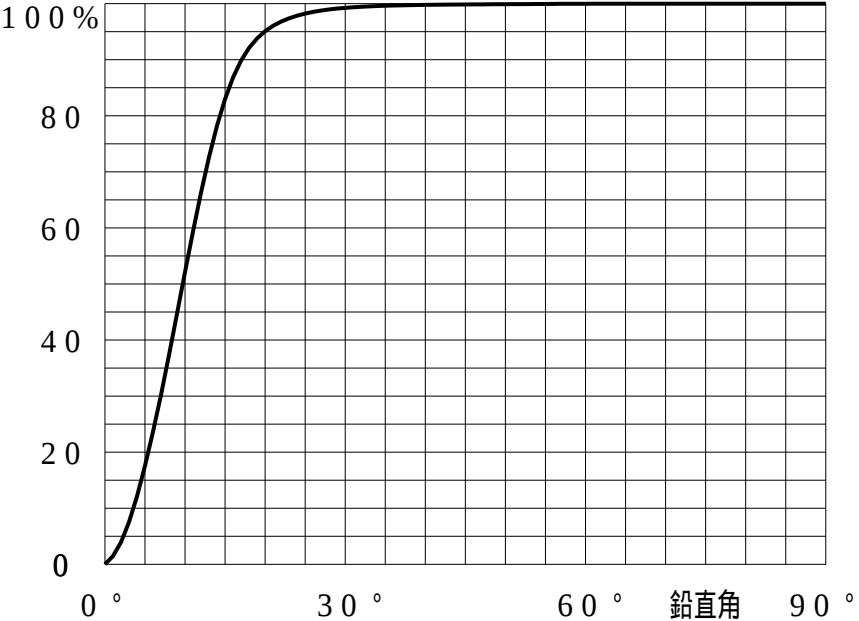

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

