



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY8 3 2 2 1 + NTS9 0 1 0 1 + NYY9 0 0				
光源	LED4000_70_570 ×1 570.0 lm				
管理番号	K0194667(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	89.6%	94.9%
最大光度	3700 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 28.3	50.4	58.4
			BB' 28.4	51.8	58.8



配光曲線


cd/1000 lm

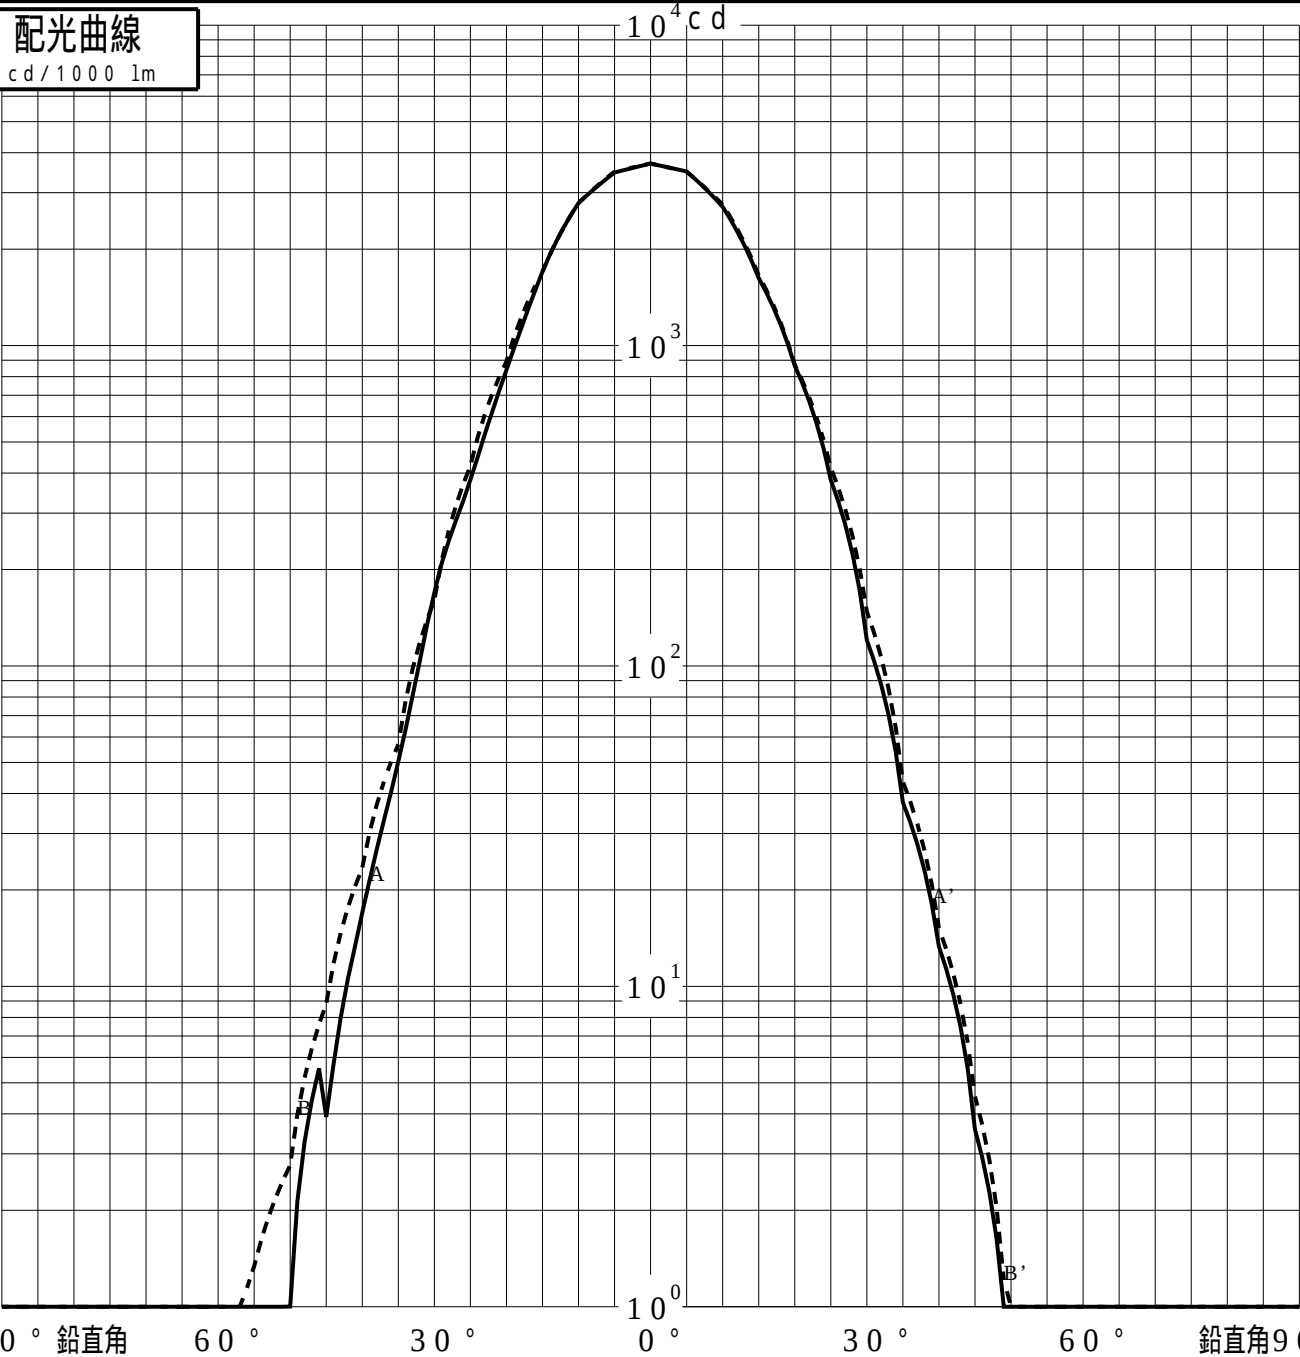

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y83221+NTS90101+NY Y900	光源	LED4000_70_570 ×1
管理番号	K0194667(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

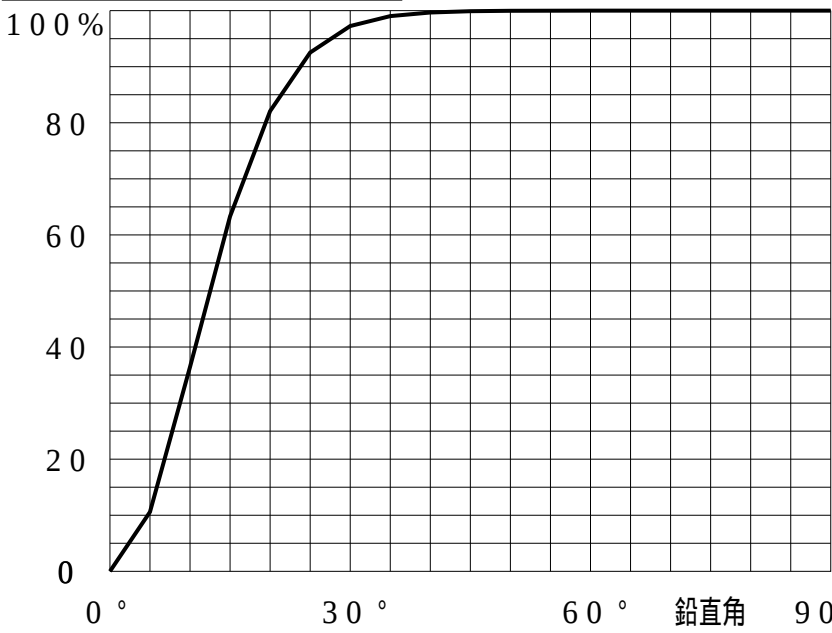

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

