


投光照明器具特性		
品名（品番）	P A 1 2 5 4 5 DL WP W3 0 + N T S 9 0 2 5 0	
光源	LED3000_70_1370 ×1 1370.0 l m	
管理番号	K0153616(4) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.0 %	93.0 %	97.9 %	
最大光度	3166 cd / 1000 lm	ビ - ム角	31.0	55.7	61.5	

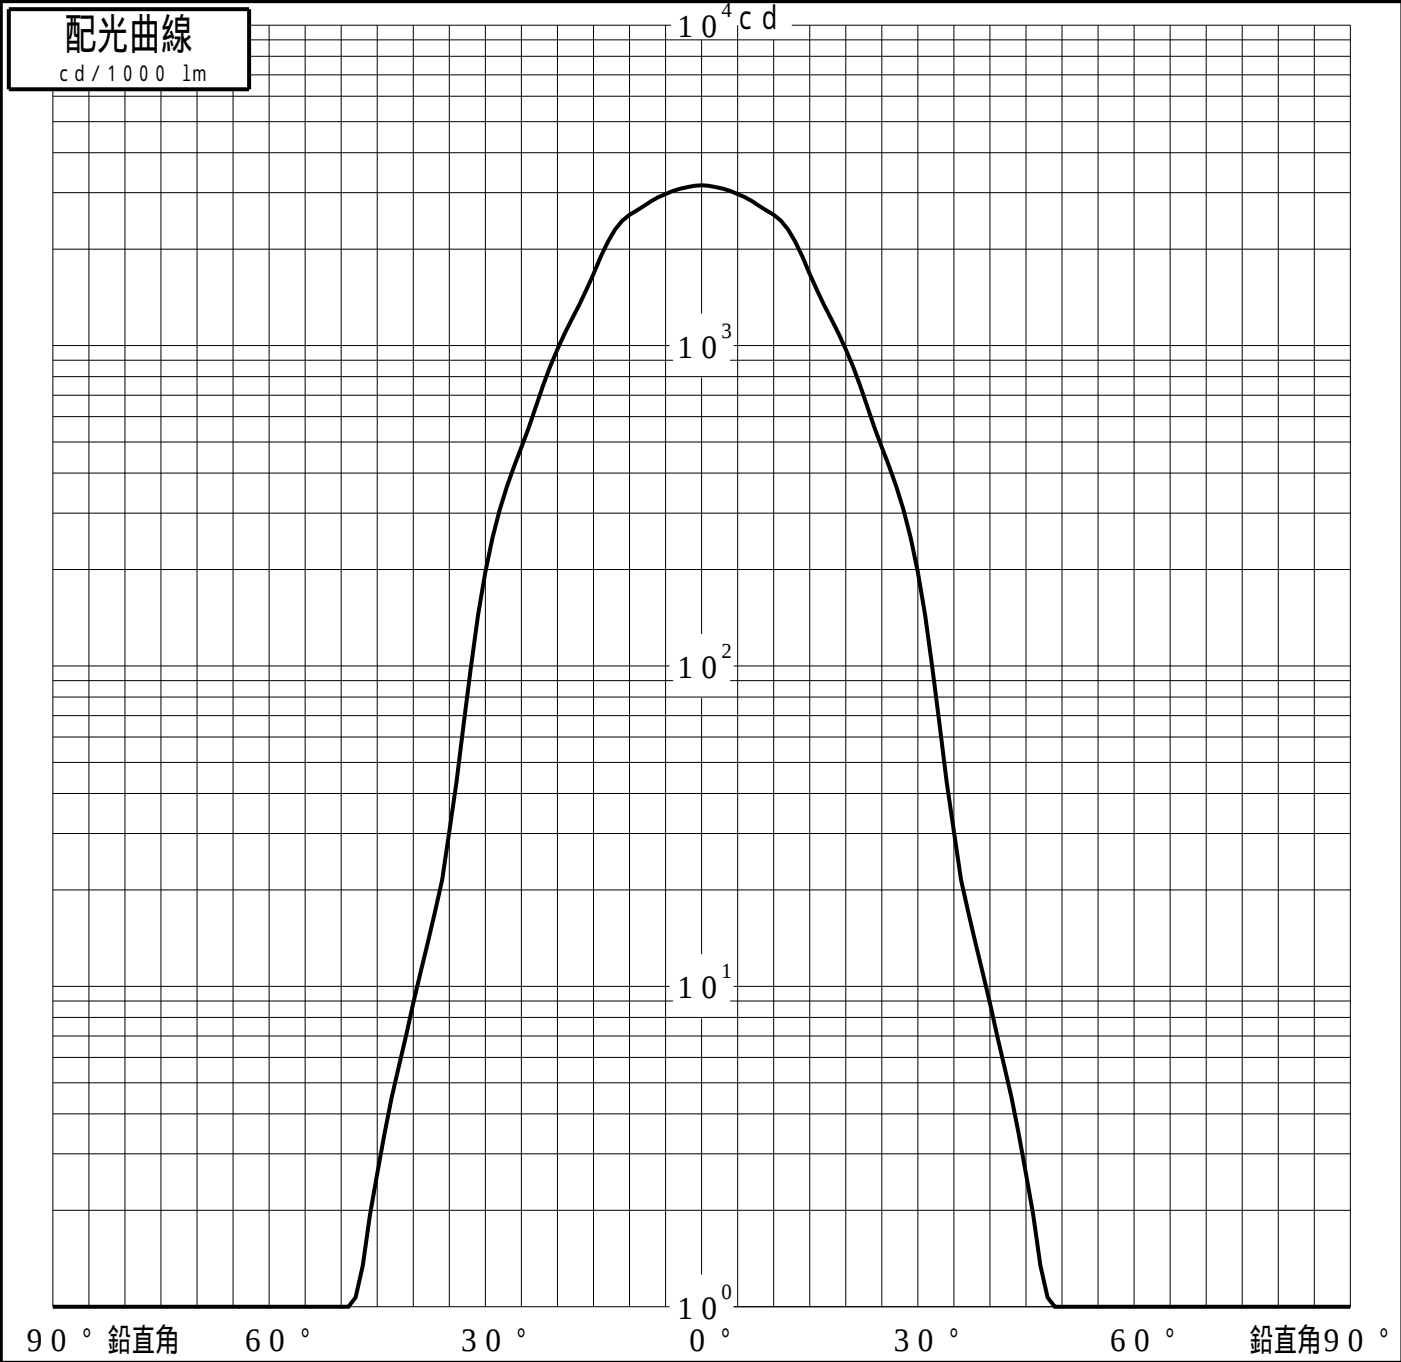

投光照明器具特性

品番 (品名)	PA12545DLWPW30+NTS90250	光源	LED3000_70_1370 x1
管理番号	K0153616(4)DJ1TF		

累積光束曲線

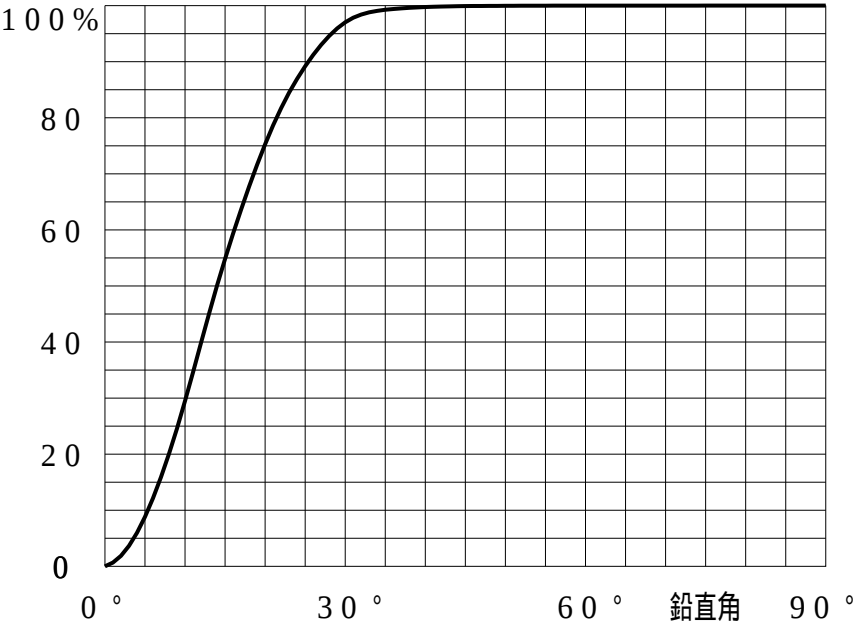

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm