


投光照明器具特性		
品名（品番）	P A 1 2 5 4 5 D L W P W 3 5 + N T S 9 0 2 5 0	
光源	L E D 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 4 0 0 × 1 1 4 0 0 . 0 l m	
管理番号	K 0 1 5 3 6 1 6 (4) D J 1 T F	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.0 %	93.0 %	97.9 %	
最大光度	3166 cd / 1000 lm	ビ - ム角	31.0	55.7	61.5	

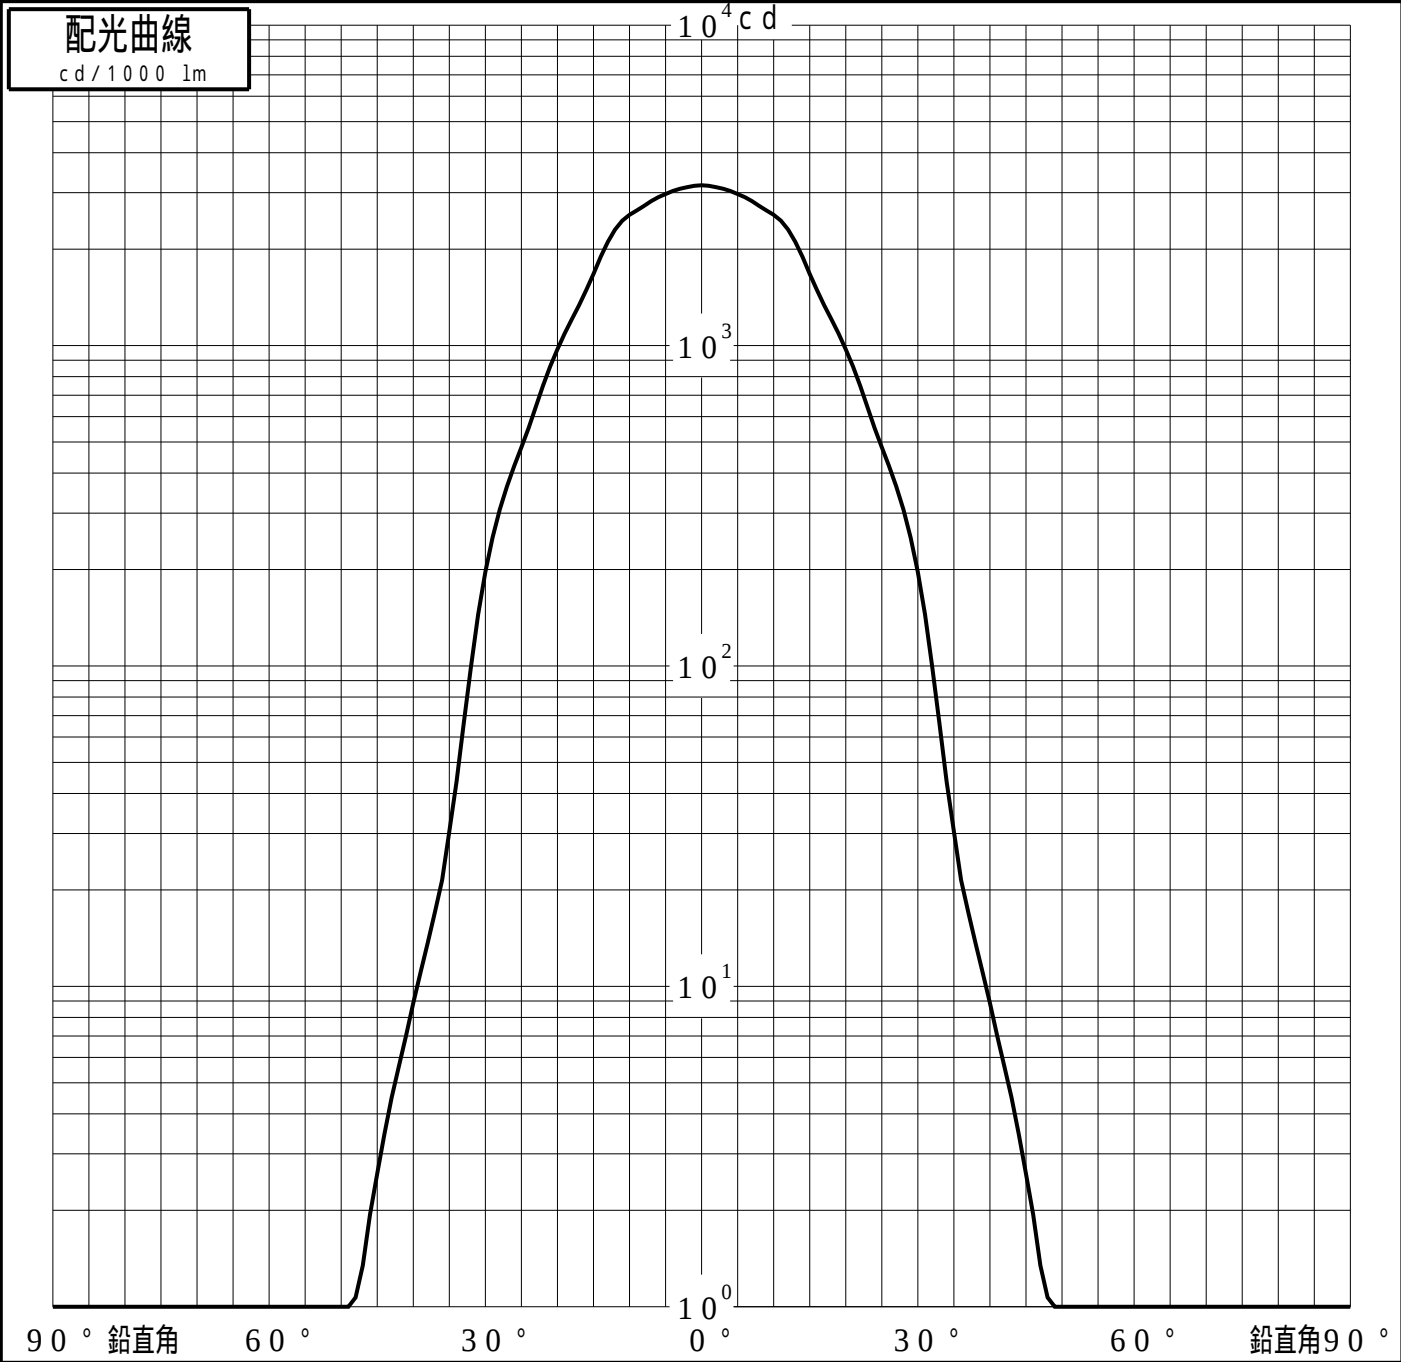

投光照明器具特性

品番 (品名)	PA12545DLWPW35+NTS90250	光源	LED3500_70_1400 ×1
管理番号	K0153616(4)DJ1TF		

累積光束曲線

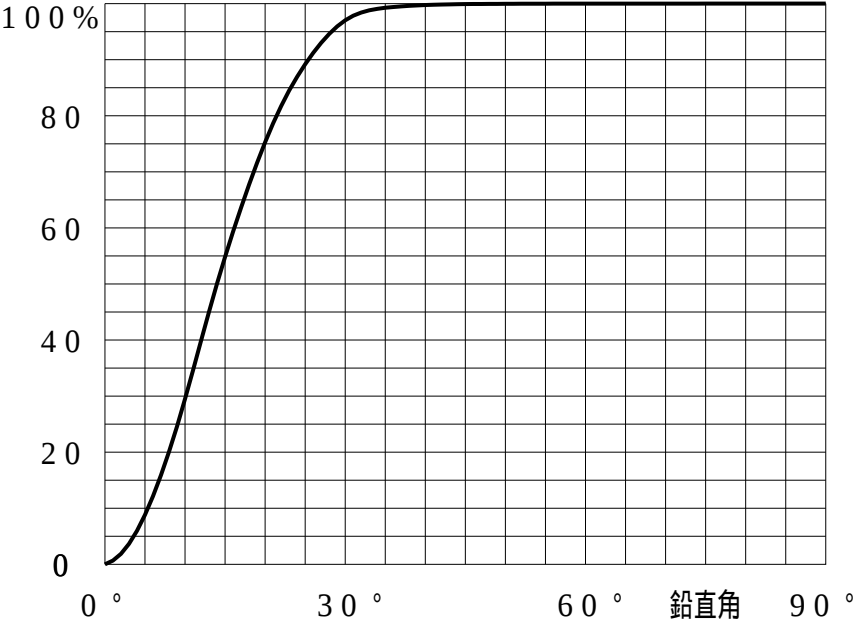

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm