
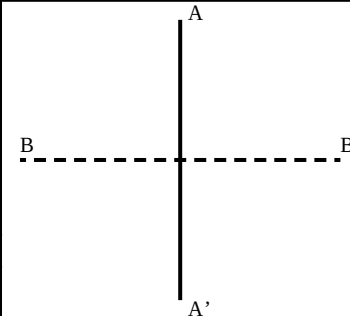


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY8 3 2 2 3 + NTS9 0 2 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED3000_70_1430 ×1 1430.0 l m				
管理番号	K0194667(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	89.6%	94.9%	
最大光度	3700 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 28.3 BB' 28.4	50.4 51.8	58.4 58.8		

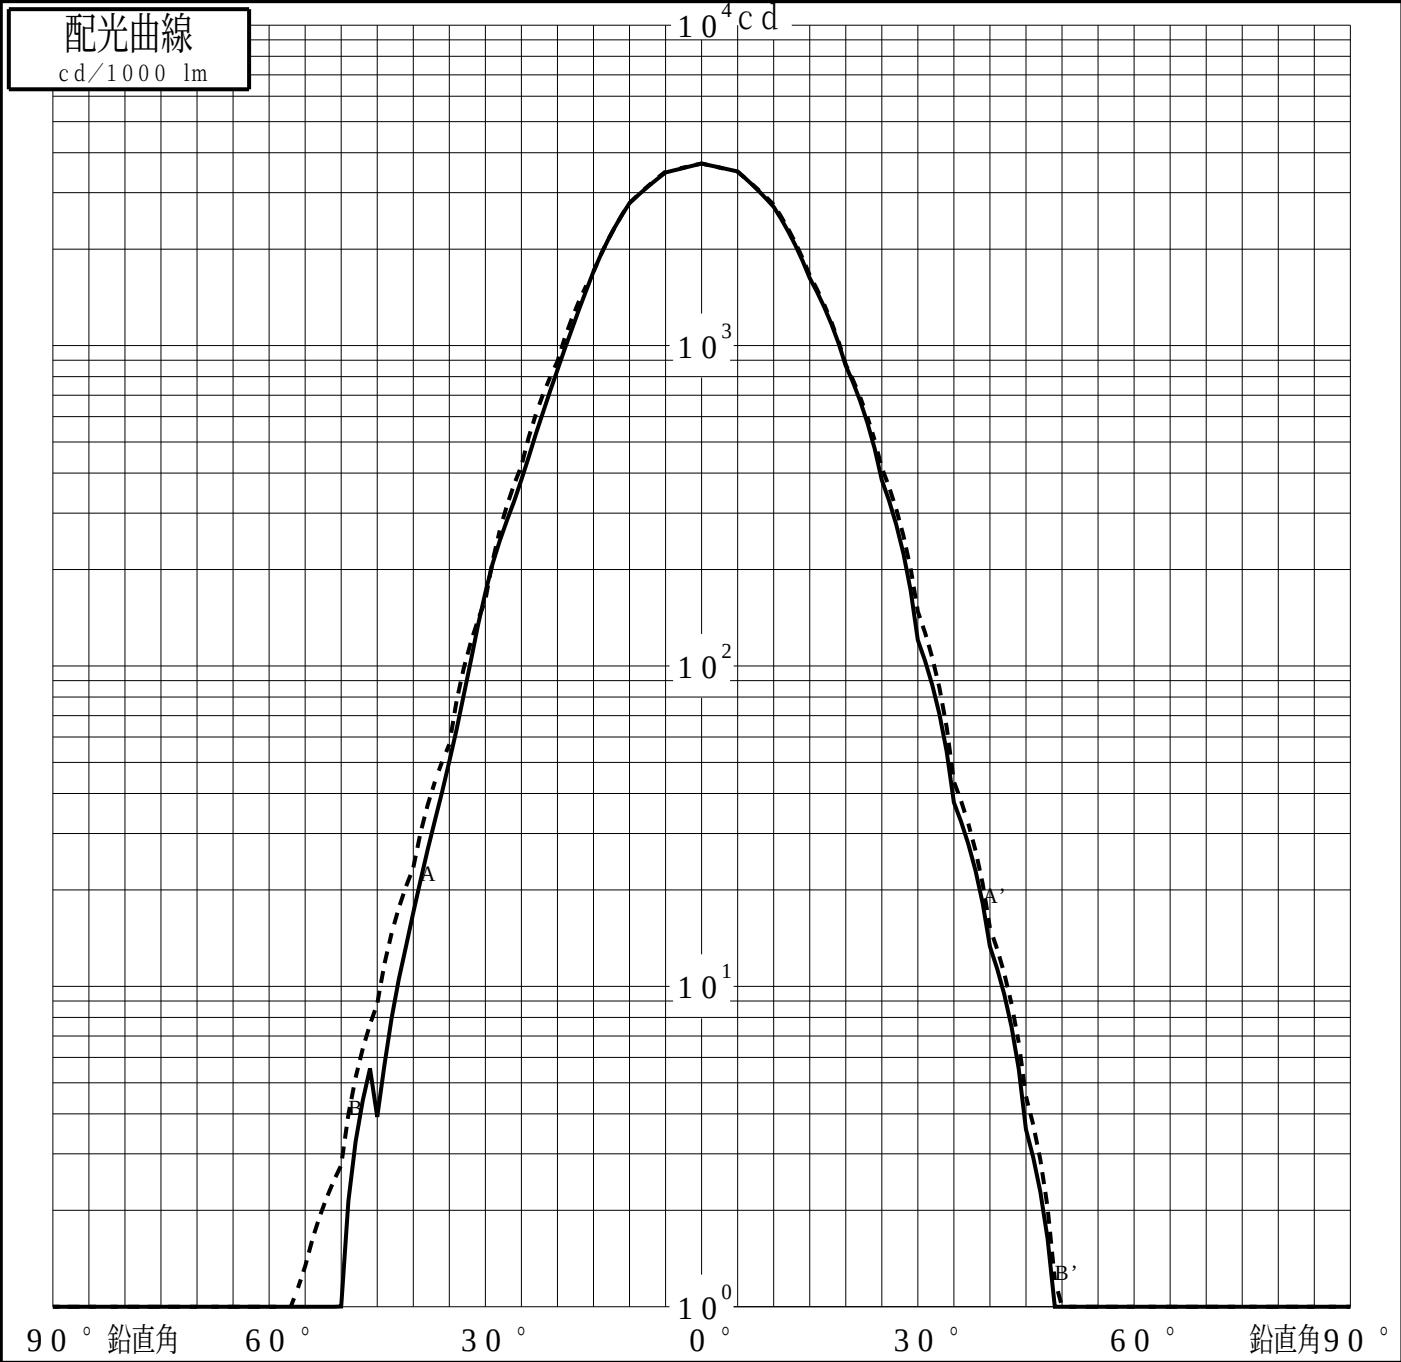

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y83223+NTS90200+NY Y900	光源	LED3000_70_1430 ×1
管理番号	K0194667(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

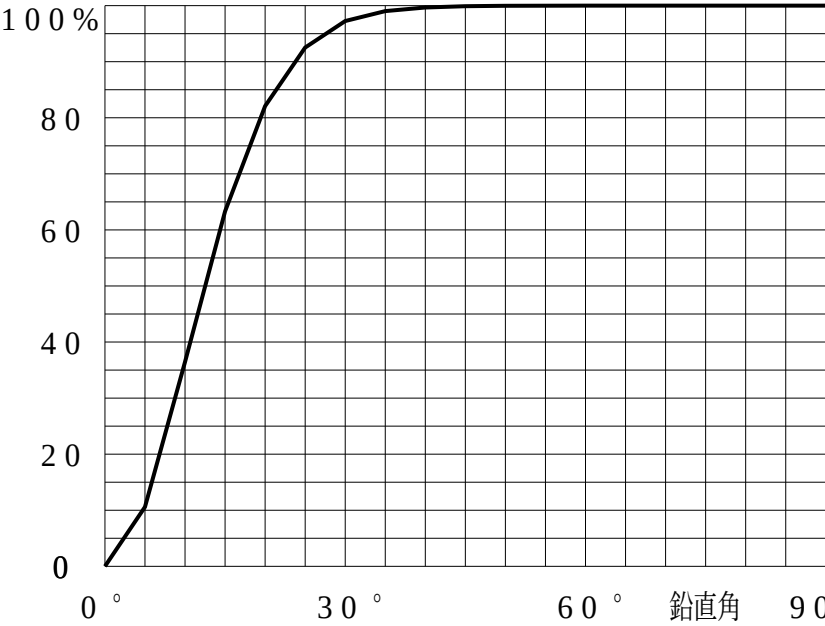

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

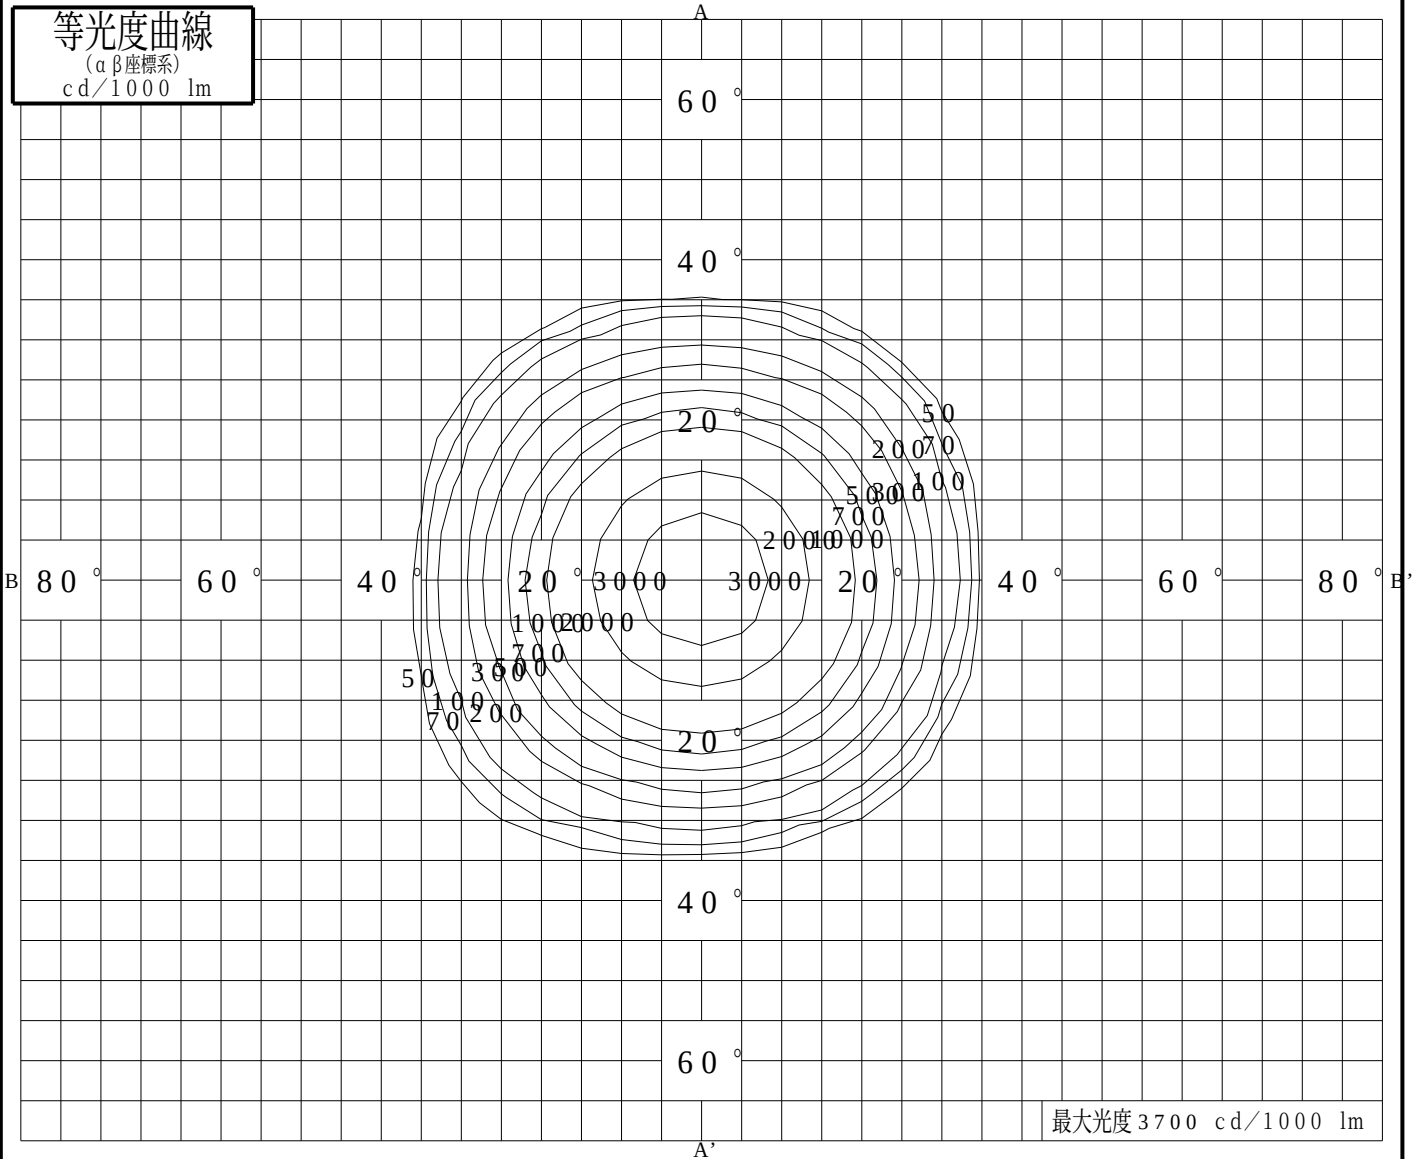

最大光度 3700 cd/1000 lm