屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＲ１０１４Ｖ
光源	ＬＥＤ３５００＿７０＿３０４　ｘ１　　３０４．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１４７６３６（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１

器具効率	１００　％
上方光束	０　％
下方光束	１００　％

保守率	
良	０．６７
中	０．６３
否	０．５６

下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．１７Ｈｍ	１．１７Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	７６	６８	６３	５９	７５	６７	６２	５９	７３	６７	６２	５９	７２	６６	６２	５９	５７			
０．８	８４	７７	７２	６９	８３	７６	７２	６８	８１	７５	７１	６８	７９	７４	７１	６８	６７			
１．０	８９	８３	７８	７５	８８	８２	７８	７５	８６	８１	７７	７４	８４	８０	７７	７４	７２			
１．２５	９３	８７	８３	８０	９２	８７	８３	８０	９０	８５	８２	７９	８８	８４	８１	７９	７７			
１．５	９５	９１	８７	８４	９４	９０	８６	８３	９２	８８	８５	８３	９０	８７	８４	８２	８０			
２．０	９９	９５	９１	８９	９７	９４	９１	８８	９５	９２	９０	８８	９３	９１	８９	８７	８５			
２．５	１０１	９７	９４	９２	９９	９６	９４	９２	９７	９５	９２	９１	９５	９３	９１	９０	８８			
３．０	１０２	９９	９７	９４	１０１	９８	９６	９４	９９	９６	９４	９３	９６	９５	９３	９２	８９			
４．０	１０４	１０１	９９	９８	１０２	１００	９８	９７	１００	９８	９７	９５	９８	９７	９５	９４	９２			
５．０	１０５	１０３	１０１	９９	１０３	１０２	１００	９９	１０１	１００	９８	９７	９９	９８	９７	９６	９３			
７．０	１０６	１０４	１０３	１０２	１０４	１０３	１０２	１０１	１０２	１０１	１００	９９	１００	９９	９８	９８	９５			
１０．０	１０６	１０５	１０５	１０４	１０５	１０４	１０４	１０３	１０３	１０２	１０２	１０１	１０１	１００	１００	９９	９６			

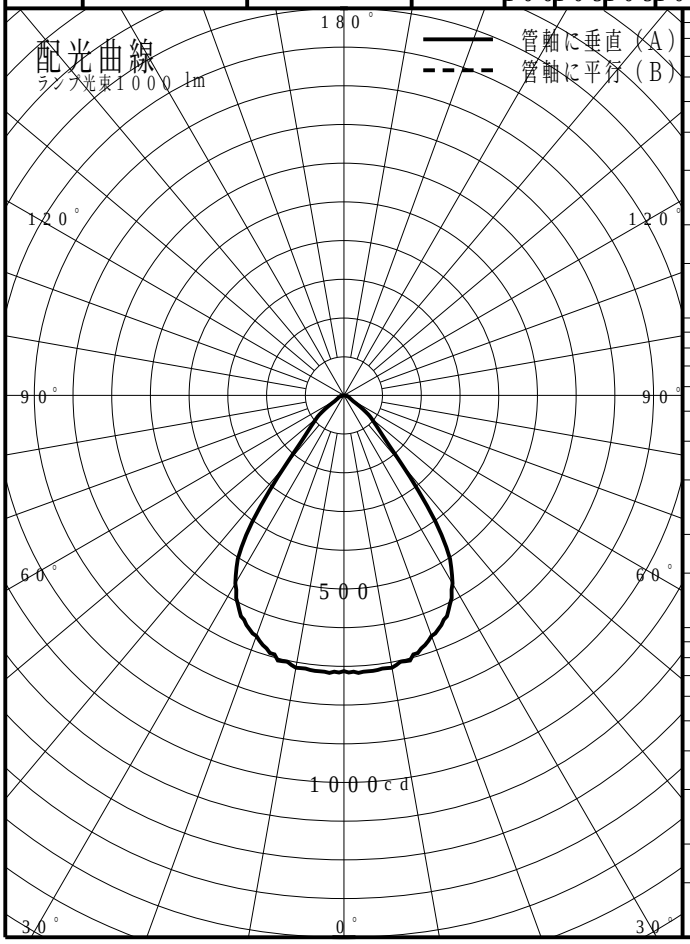

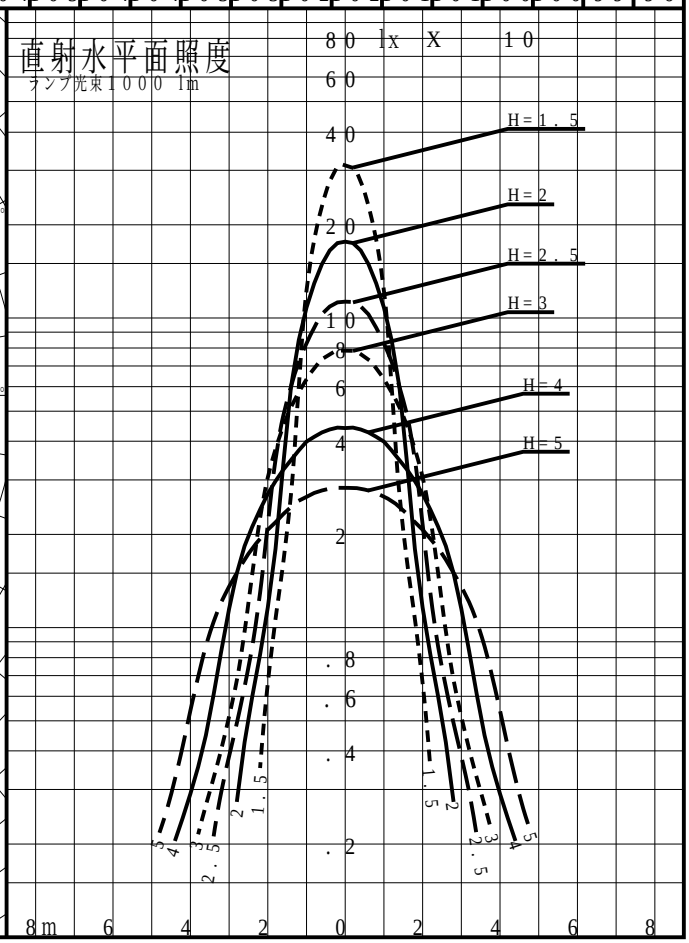

パナソニックエレクトリックワークス株式会社