


投光照明器具特性	
品名（品番）	P A K 1 0 0 2 0 D L W P N 3 5 + N T S 9 0 2 0 0
光源	L E D 3 5 0 0 _ 7 0 _ 6 4 5 x 1 6 4 5 . 0 l m
管理番号	K 0 1 6 0 0 1 9 (2) D J 1 T F

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.7%	88.8%	93.6%
最大光度	10432 cd / 1000 l m	ビ - ム角	16.5	30.3	34.5

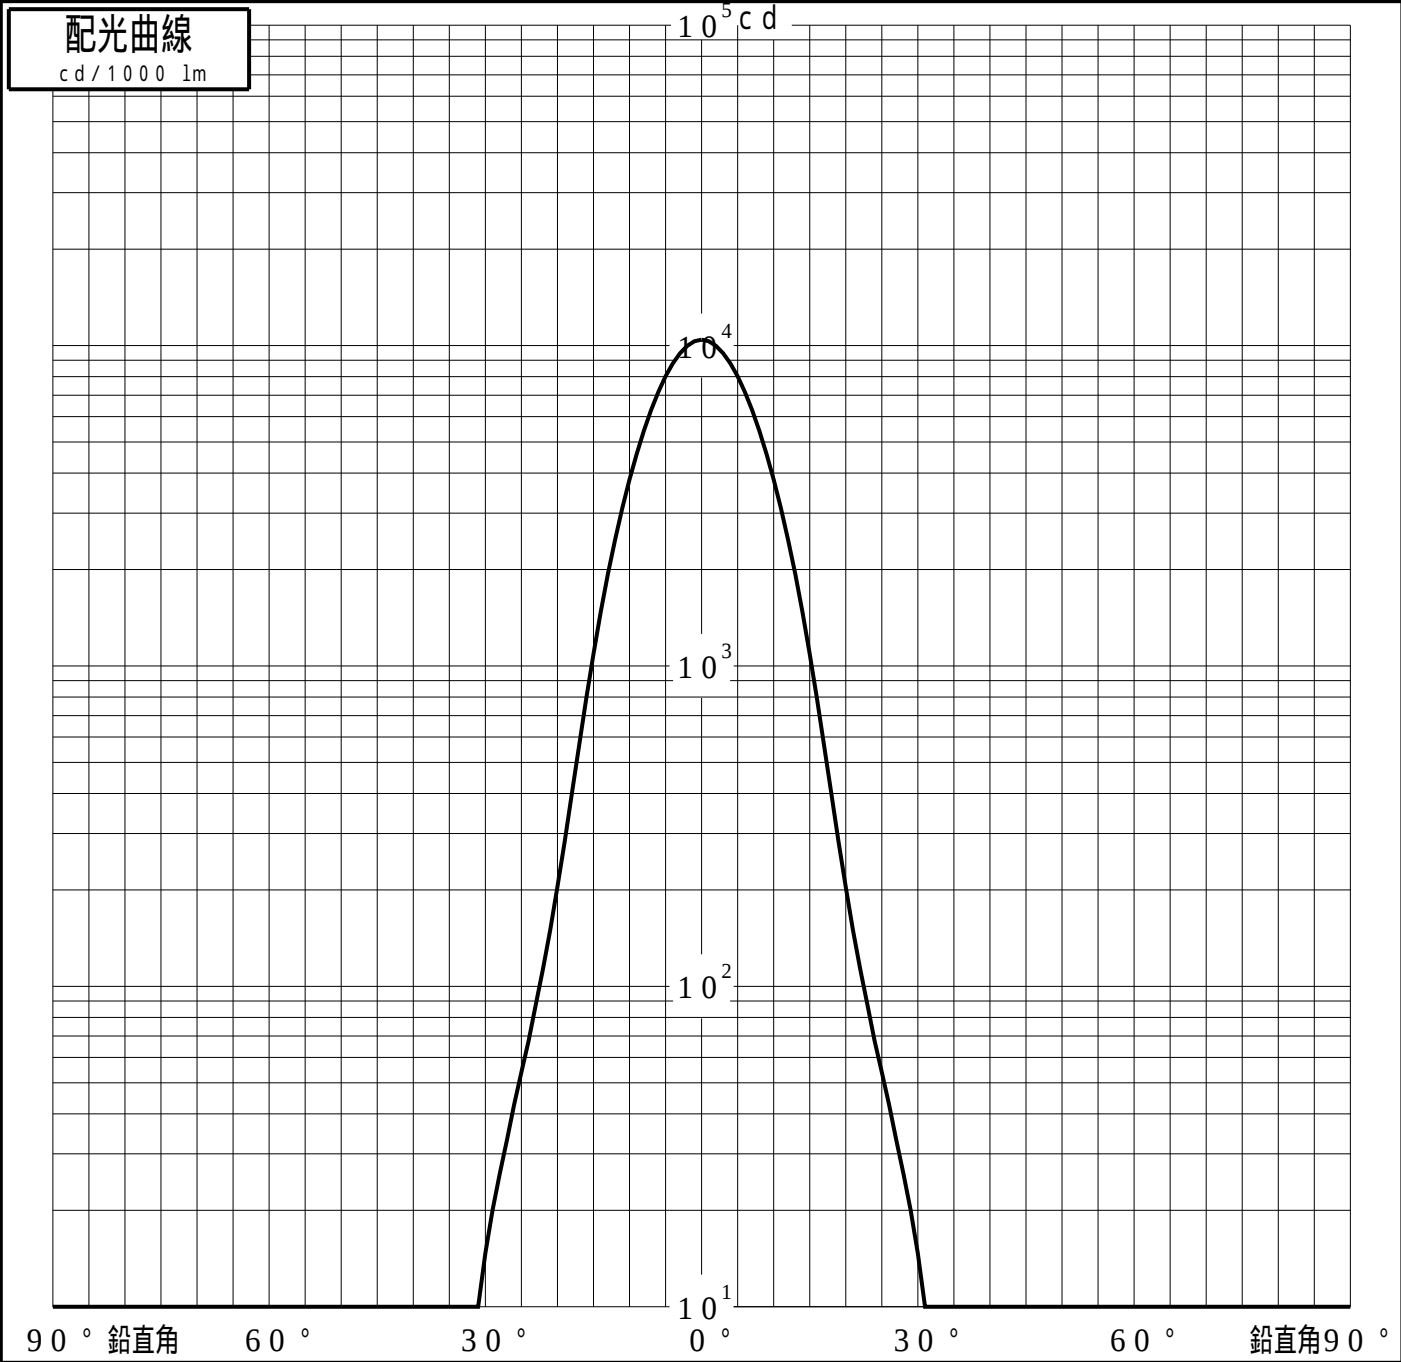

投光照明器具特性

品番 (品名)

PAK10020DLWPN35+NTS90200


光源

LED3500_70_645 ×1

管理番号

K0160019(2)DJ1TF

累積光束曲線

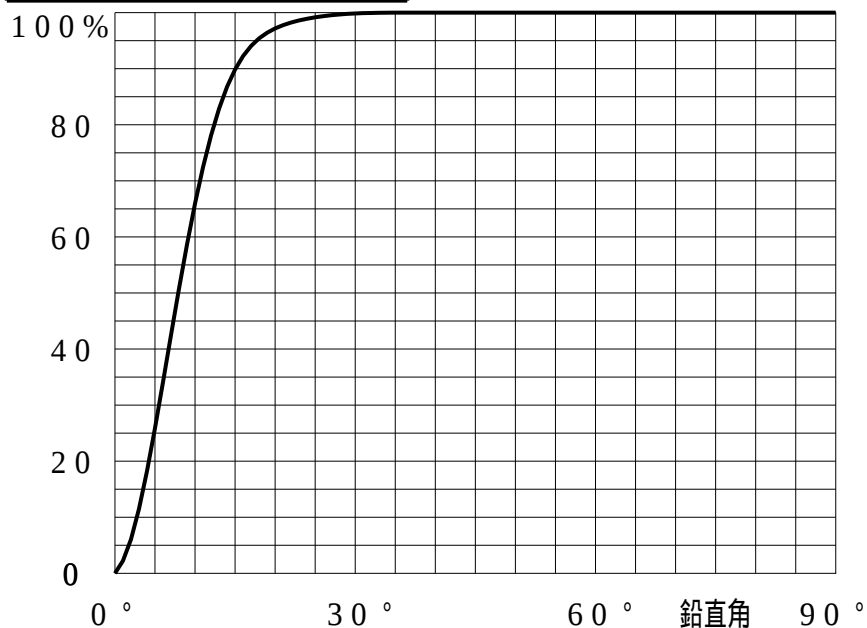

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm