

投光照明器具特性	
品名(品番)	P A K 1 0 0 2 0 D L W P N 4 0 + N T S 9 0 2 0 0
光源	L E D 4 0 0 0 _ 7 0 _ 6 6 0 × 1 6 6 0 . 0 l m
管理番号	K 0 1 6 0 0 1 9 (2) D J 1 T F

PAK10020DLWP N40+NTS90200

LED4000 70 660 x1 660.0 l m

K0160019(2) DJ 1 TF

軸对称配光 中角形

99.8 %

ビーム範囲


10 / 20

100.0 %


93.9%

10432
cd / 1000 lm

34.5



cd / 1000 lm

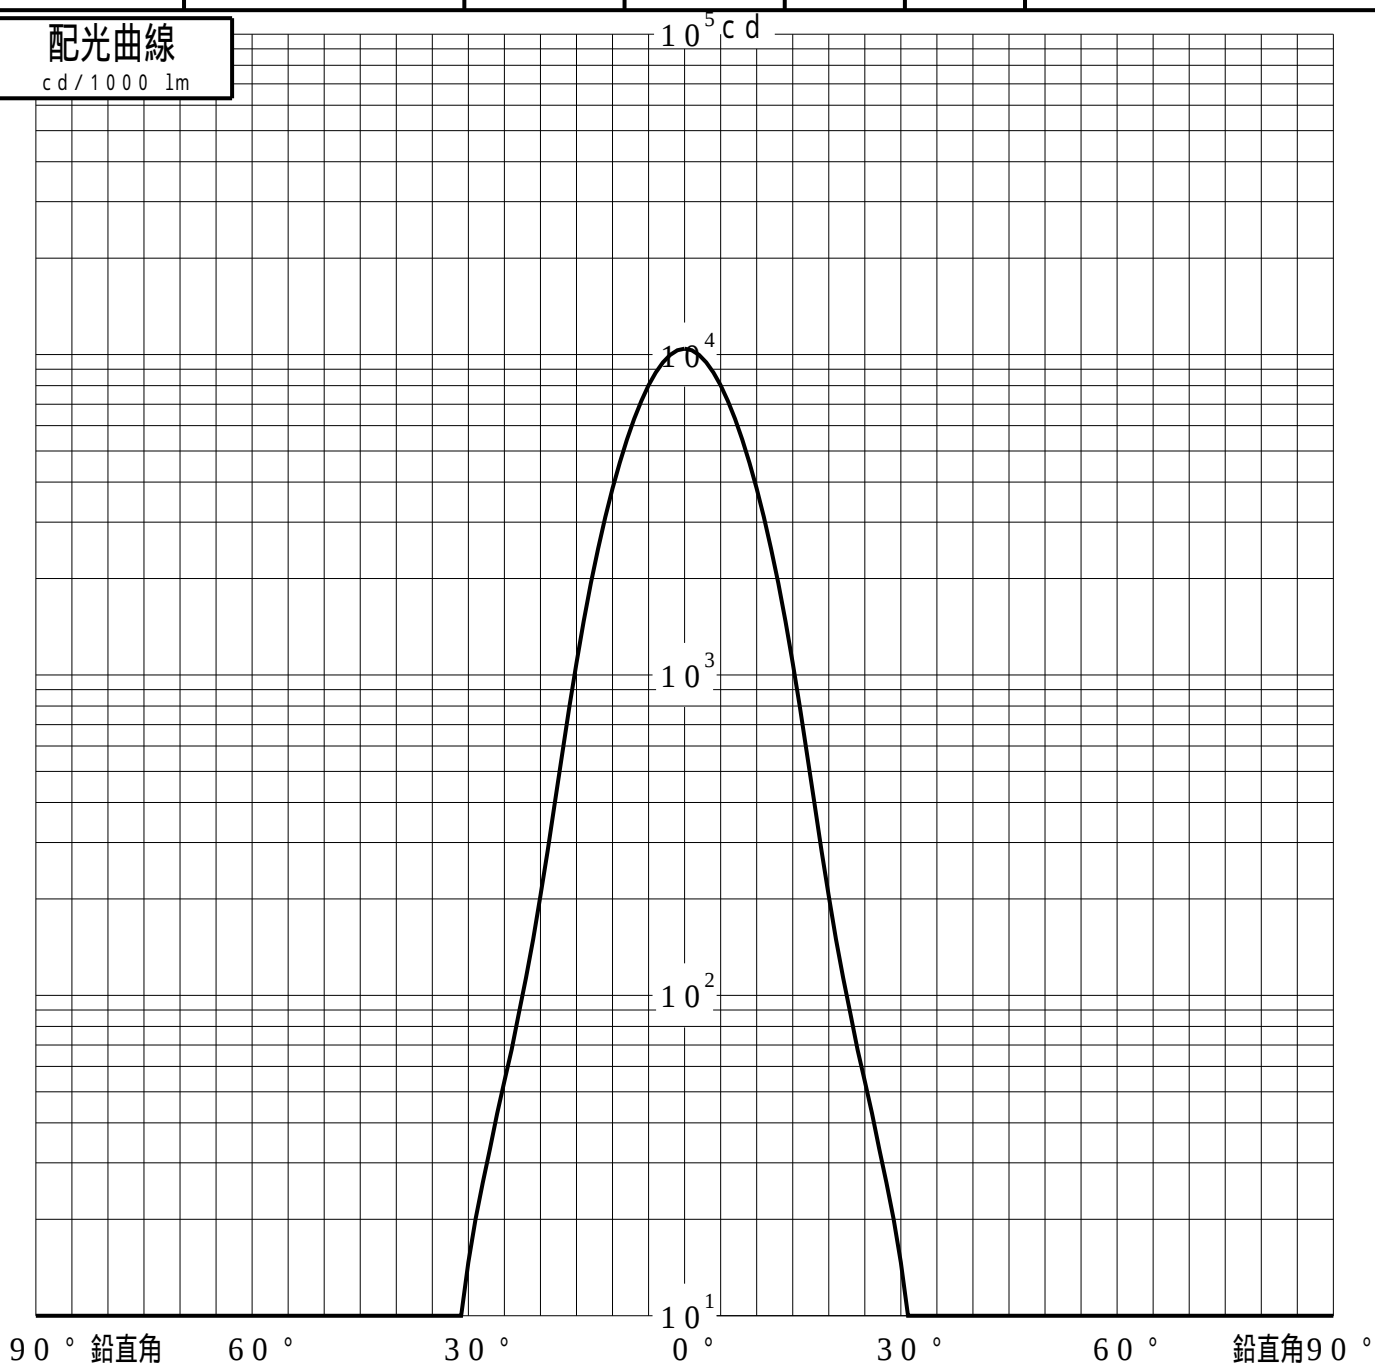

投光照明器具特性

品番 (品名)

PAK10020DLWPN40+NTS90200



光源

LED4000_70_660 ×1

管理番号

K0160019(2)DJ1 TF

累積光束曲線

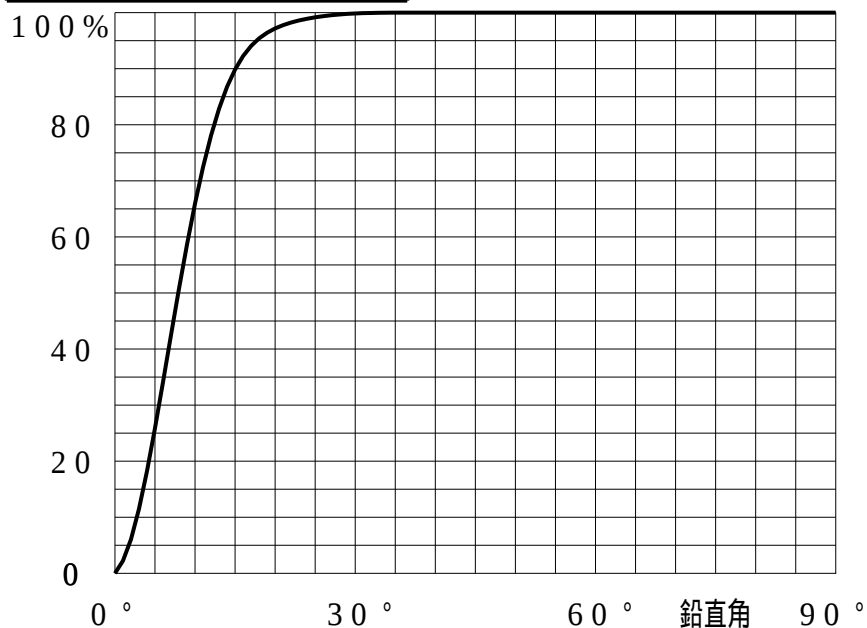

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

