


投光照明器具特性					
品名（品番）	P A K 1 2 5 4 5 U V W P N 2 7 + N T S 9 0 5 5 1				
光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 4 2 5 × 1 1 4 2 5 . 0 l m				
管理番号	K 0 1 6 0 0 0 4 (0) D J 1 T F				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	86.9%	92.9%
最大光度	9701 cd/1000 lm	ビーム角	16.5	31.9	37.2

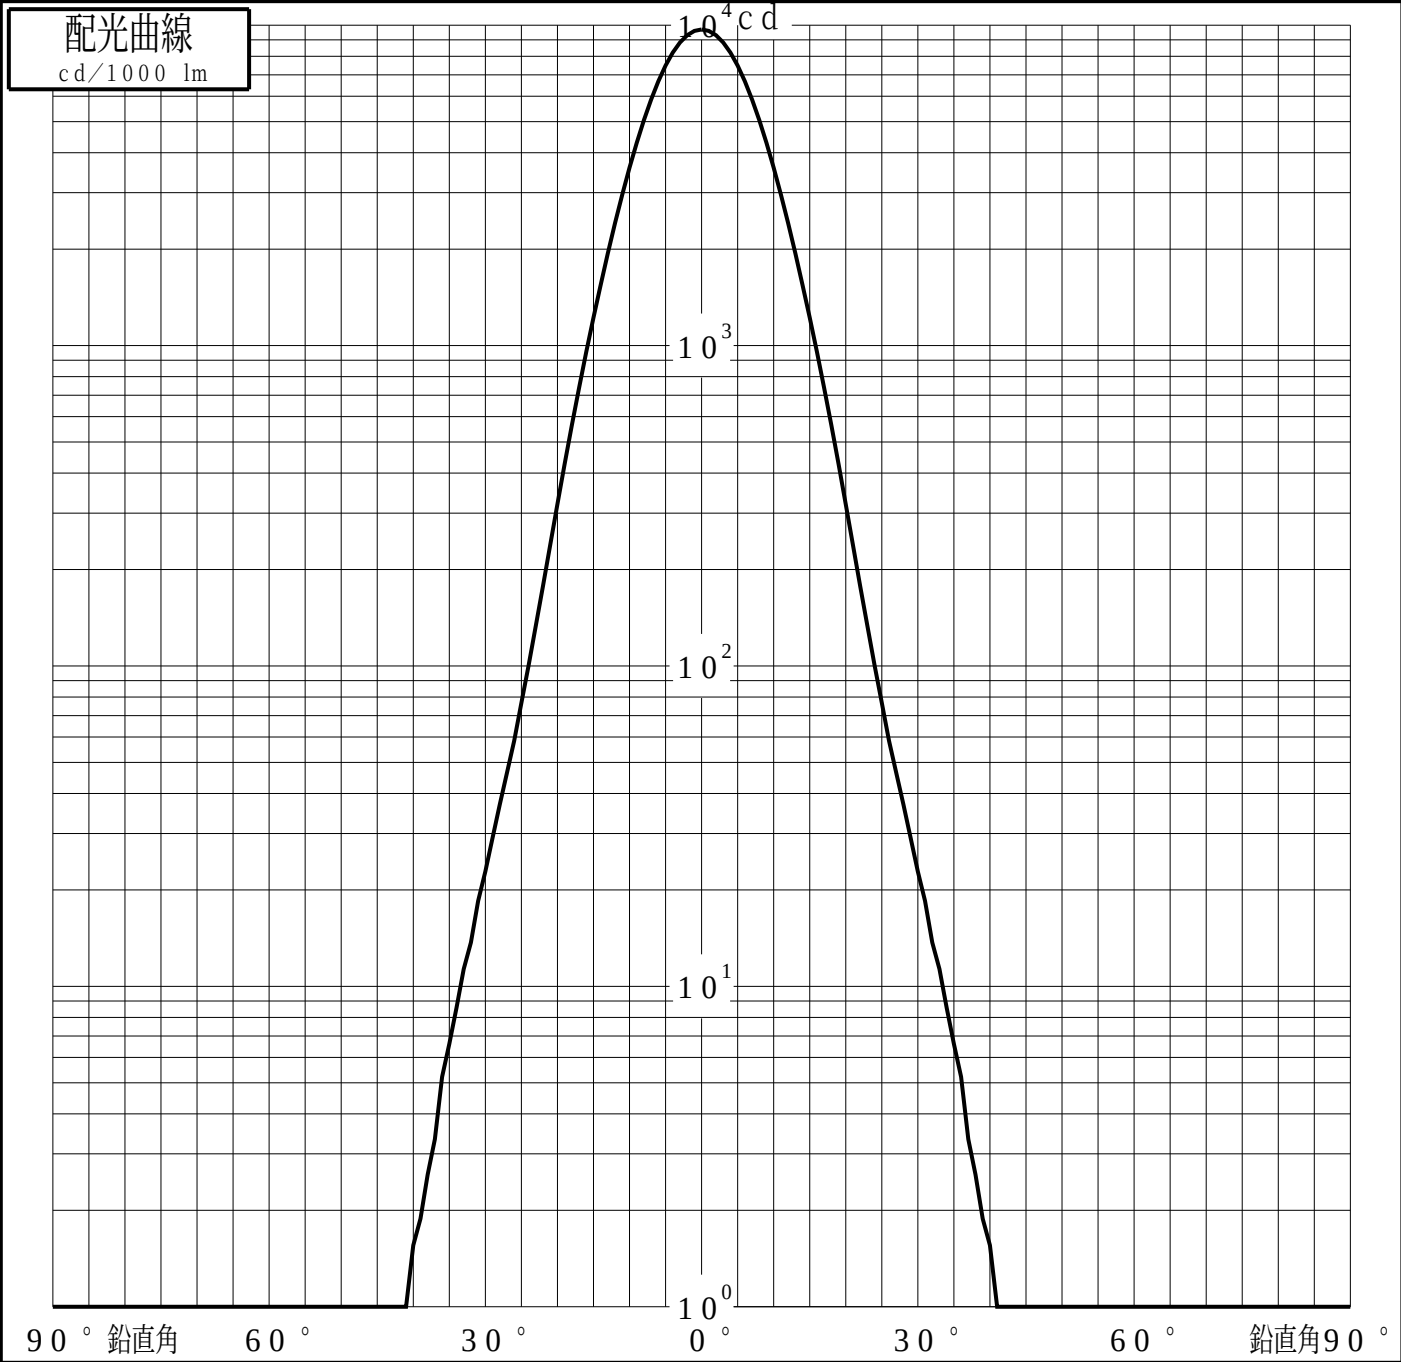

投光照明器具特性


品番 (品名)	PAK12545UVWPN27+NTS90551	光源	LED2700_70_1425 x1
管理番号	K0160004(0)DJ1TF		

累積光束曲線

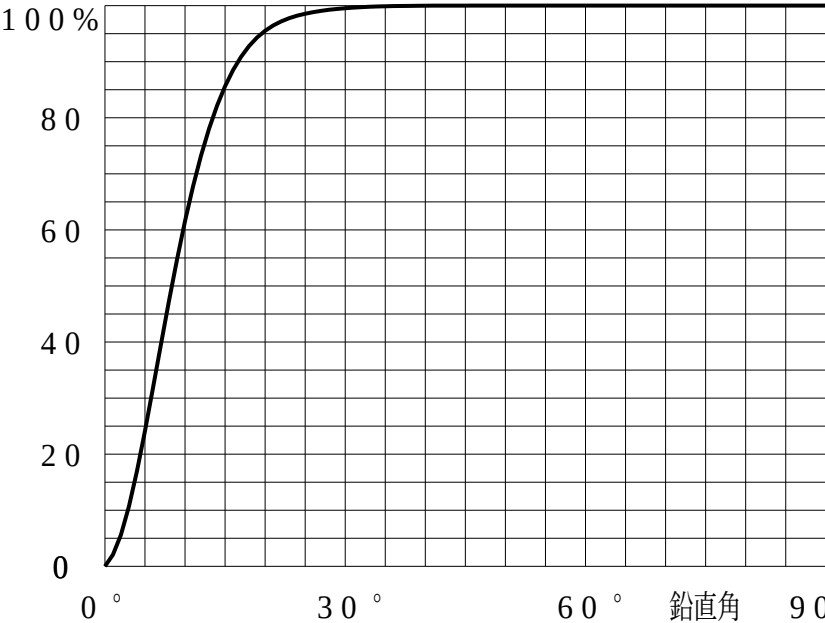

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

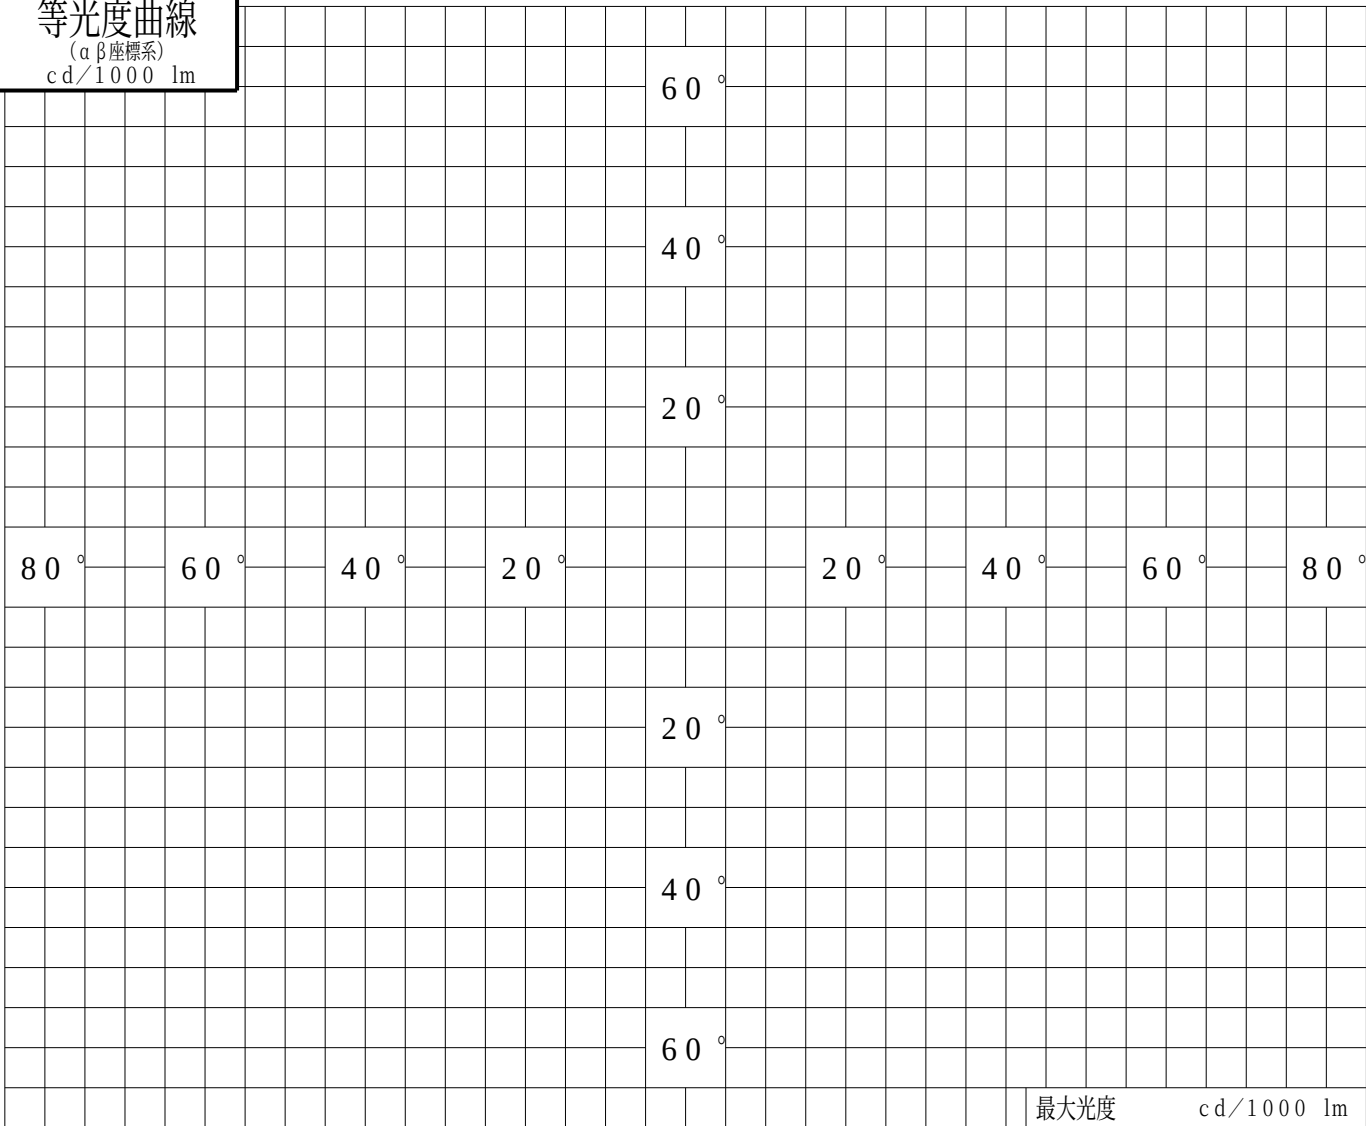

最大光度 cd/1000 lm