
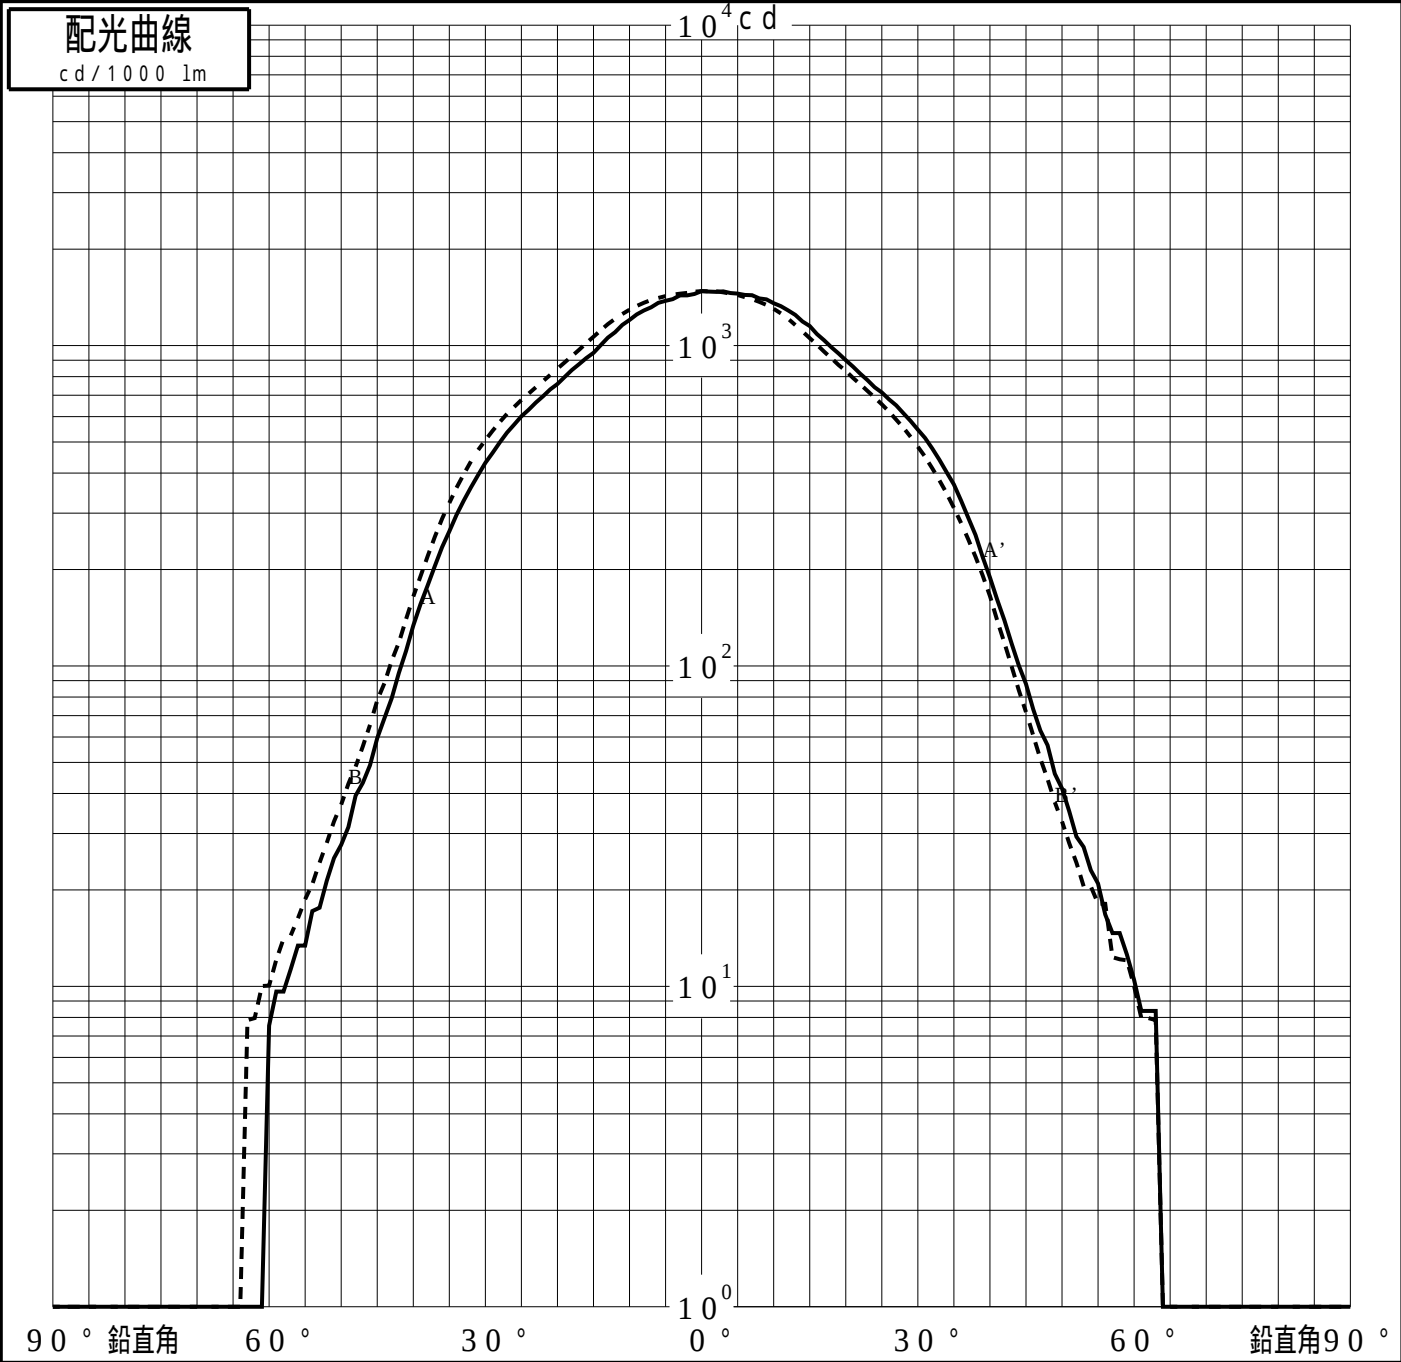


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | S L W8 0 6 3 8             |  |  |  |  |
| 光源       | LED2700_70_550 ×1 550.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0152902(5) DB1 TF         |  |  |  |  |



|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                  |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 50.2%              | 92.7%               | 96.0%               |
| 最大光度     | 1479<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 44.7           | 81.0                | 89.5                |
|          |                    |          | BB' 45.6           | 81.3                | 90.1                |



投光照明器具特性


|         |                    |    |                   |
|---------|--------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | S L W8 0 6 3 8     | 光源 | LED2700_70_550 ×1 |
| 管理番号    | K0152902(5) DB1 TF |    |                   |

累積光束曲線

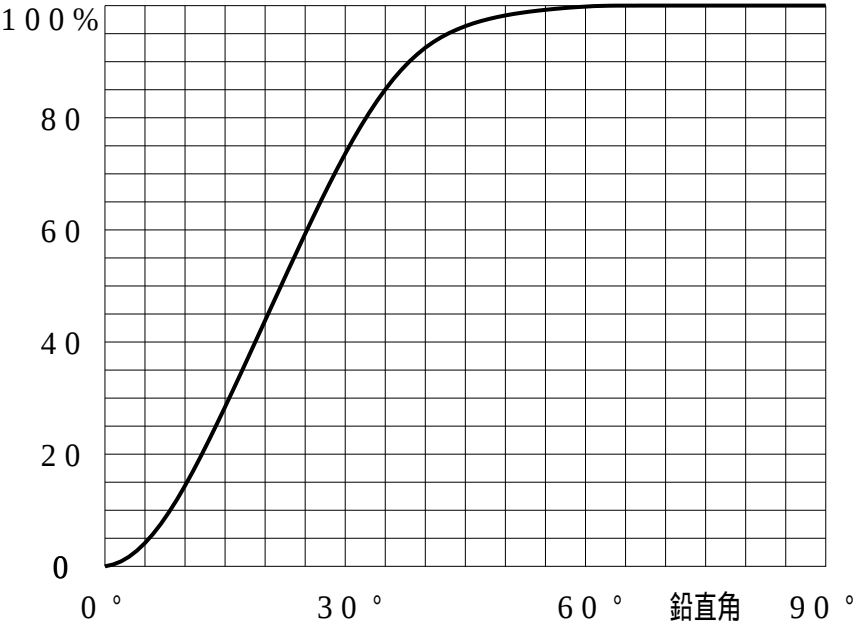

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

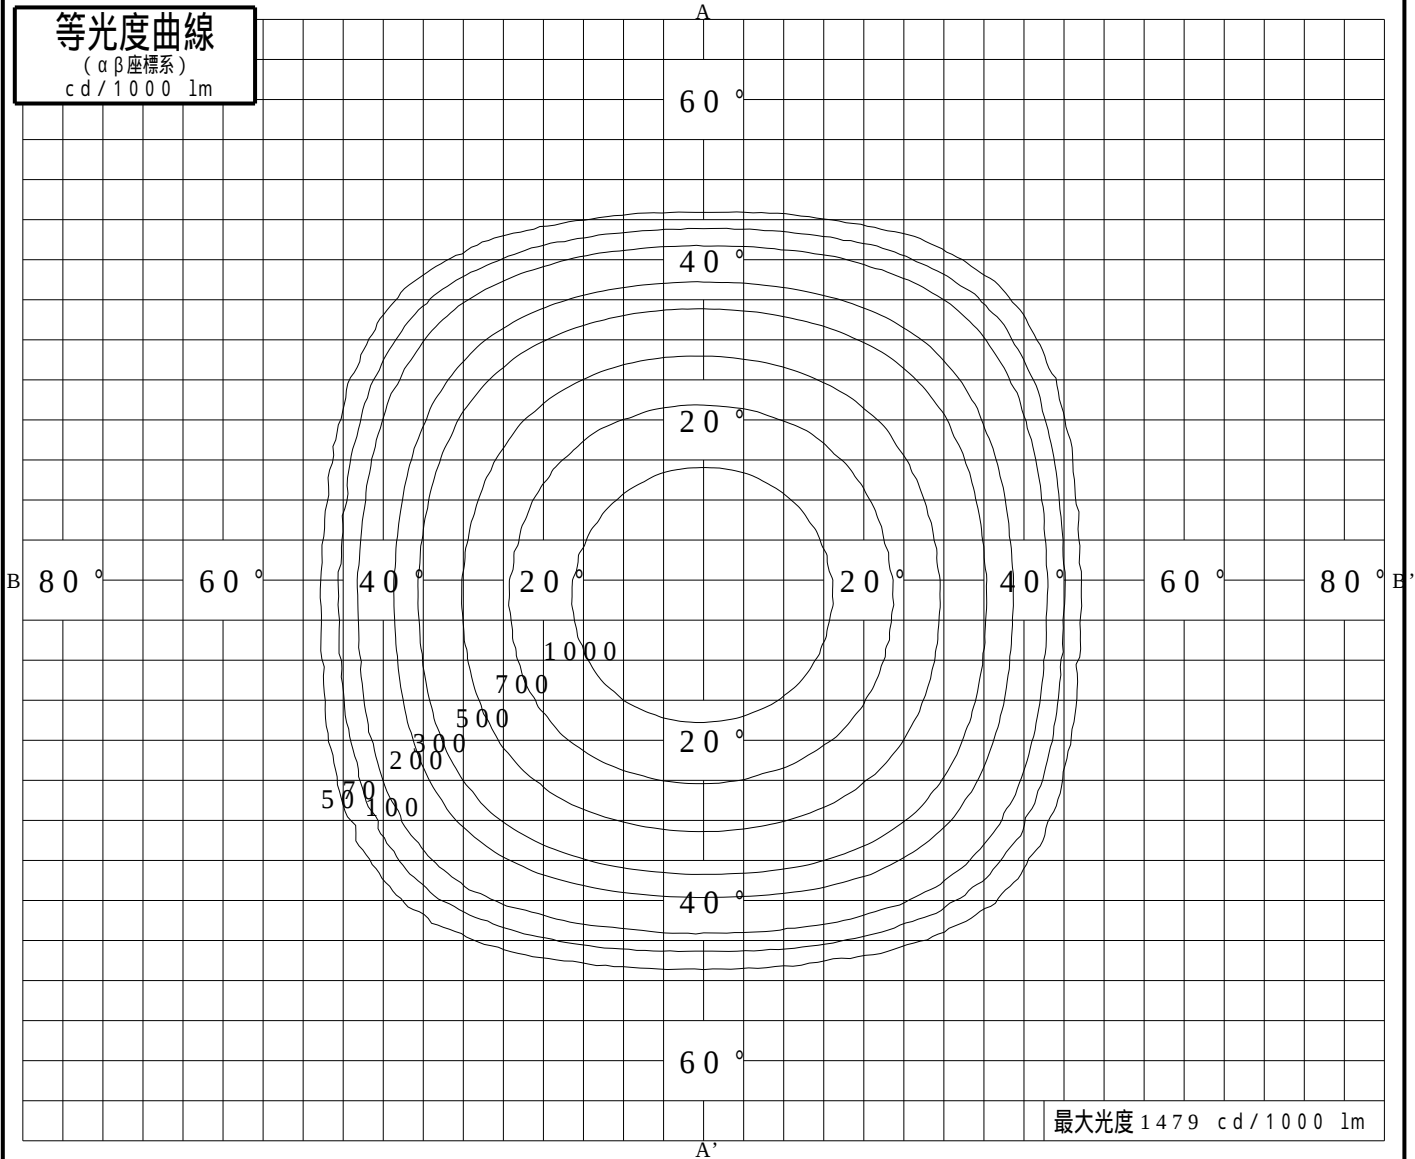

最大光度 1479 cd/1000 lm