


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY85933+NYY91300B+NTS92	
光源	LED3000_70_2520 ×1 2520.0 lm	
管理番号	K0164959(*)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.9%	92.1%	95.9%	
最大光度	2260 cd/1000 lm	ビ - ム角	39.8	61.8	69.8	

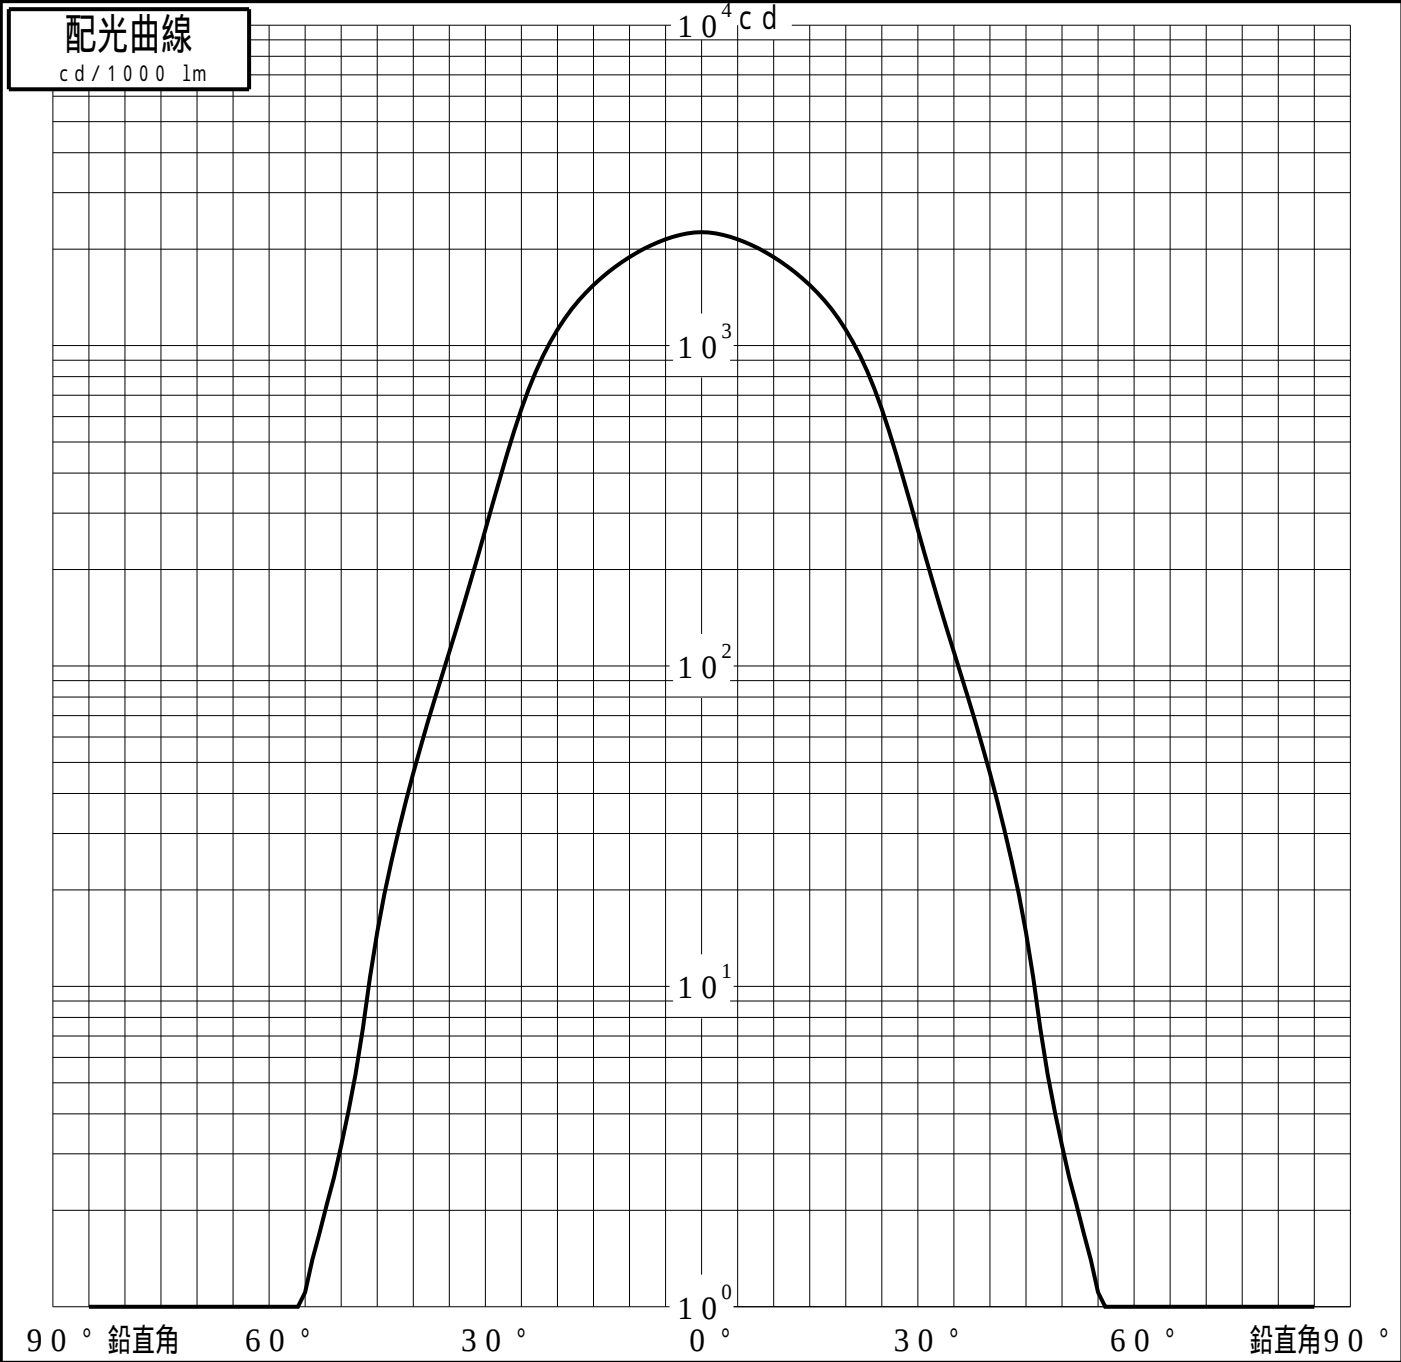

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 8 5 9 3 3 + N Y Y 9 1 3 0 0 B + N T S 9 2	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 5 2 0 × 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 5 9 (*) D J 1 T F		

累積光束曲線

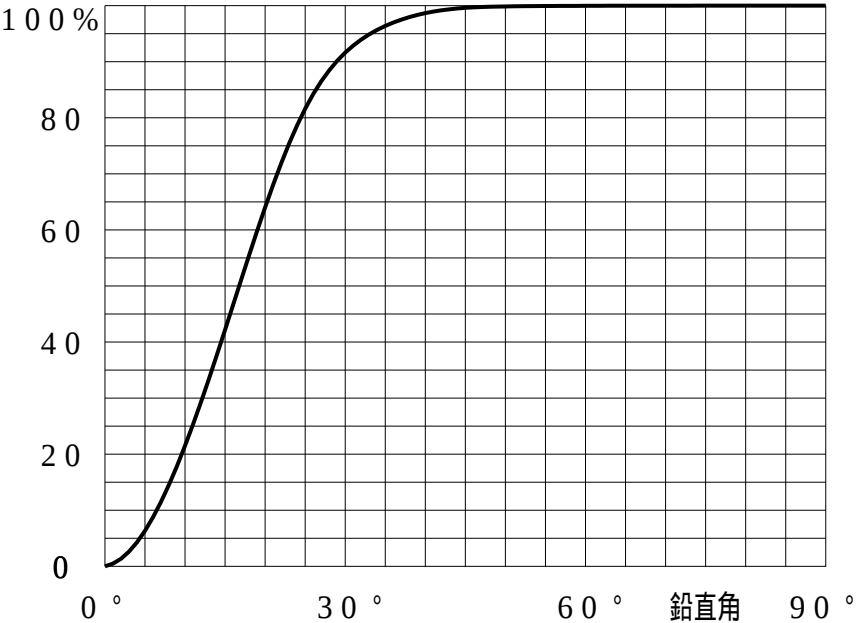

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

