
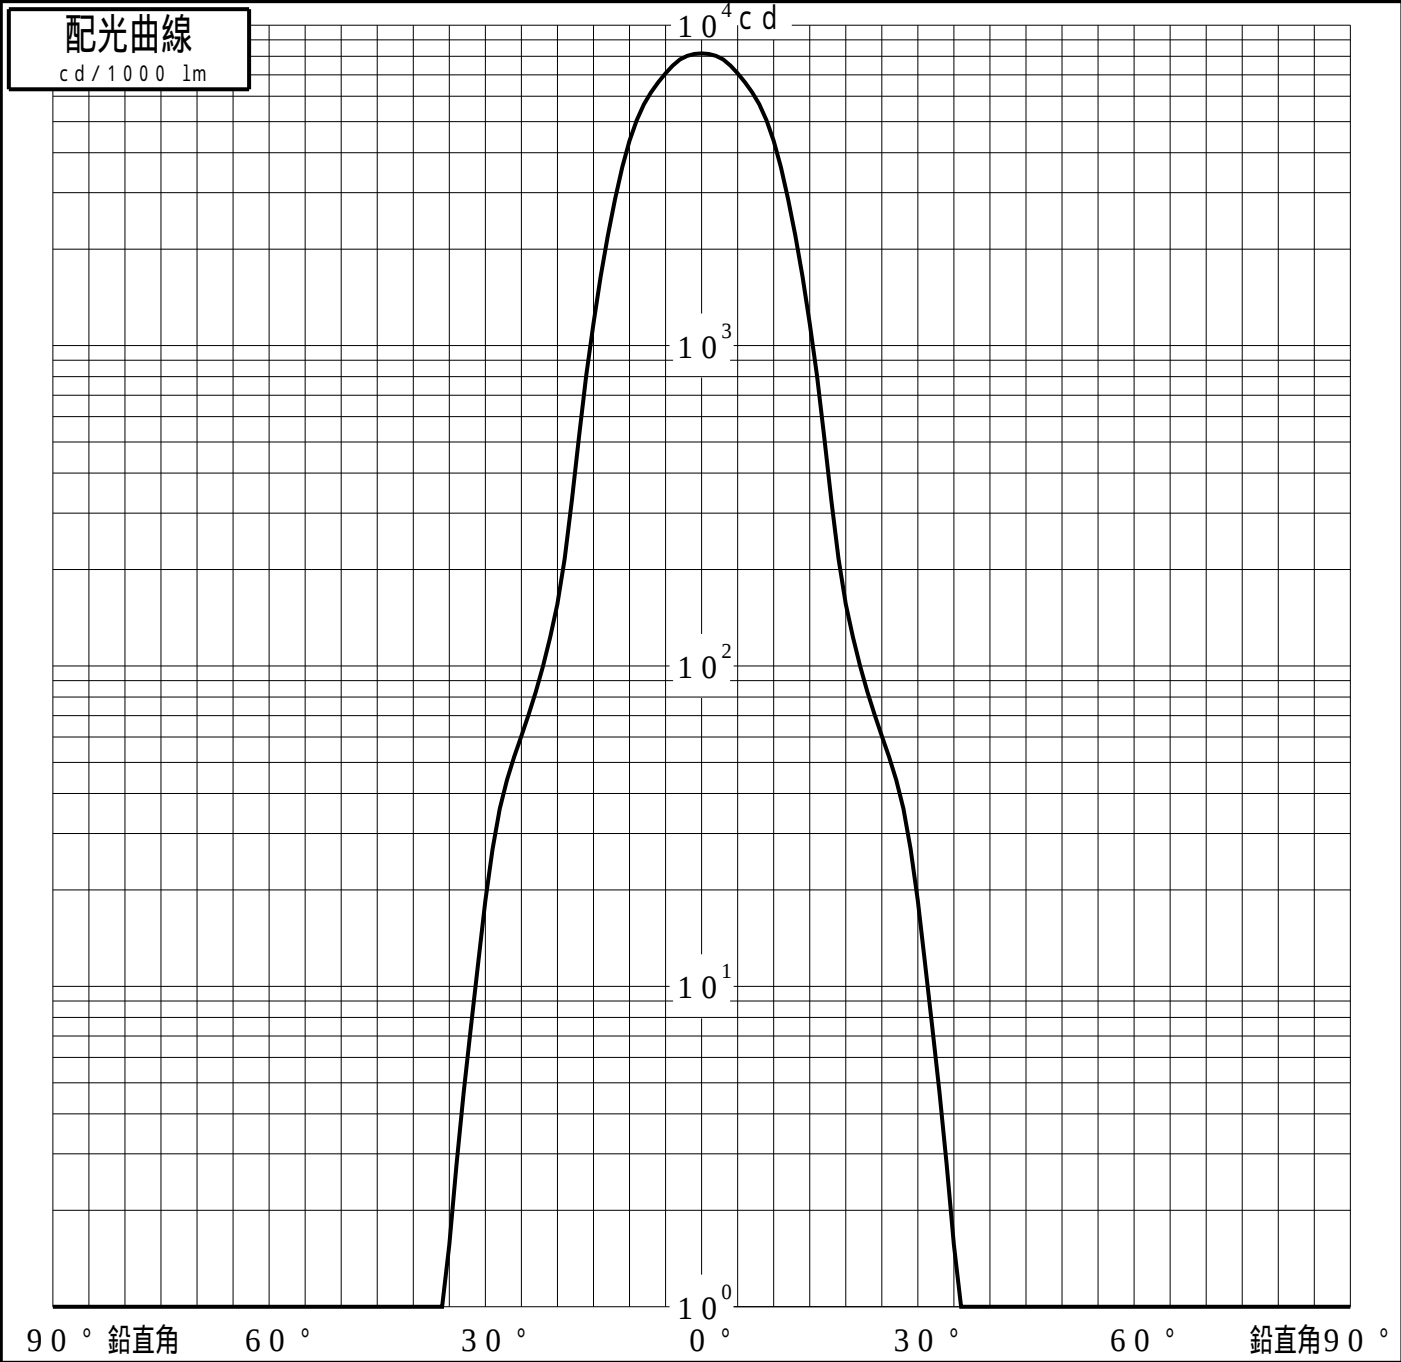


投光照明器具特性					
品名（品番）	P A V 1 2 5 4 5 D L W P M 2 7 + N T S 9 0 5 5 1				
光源	LED2700_70_1745 ×1 1745.0 l m				
管理番号	K0179713(0) DR1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	62.9%	91.7%	94.9%
最大光度	8167 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.7	32.0	35.2



投光照明器具特性


品番 (品名)	PAV12545DLWPM27+NTS90551	光源	LED2700_70_1745 ×1
管理番号	K0179713(0)DR1 TF		

累積光束曲線

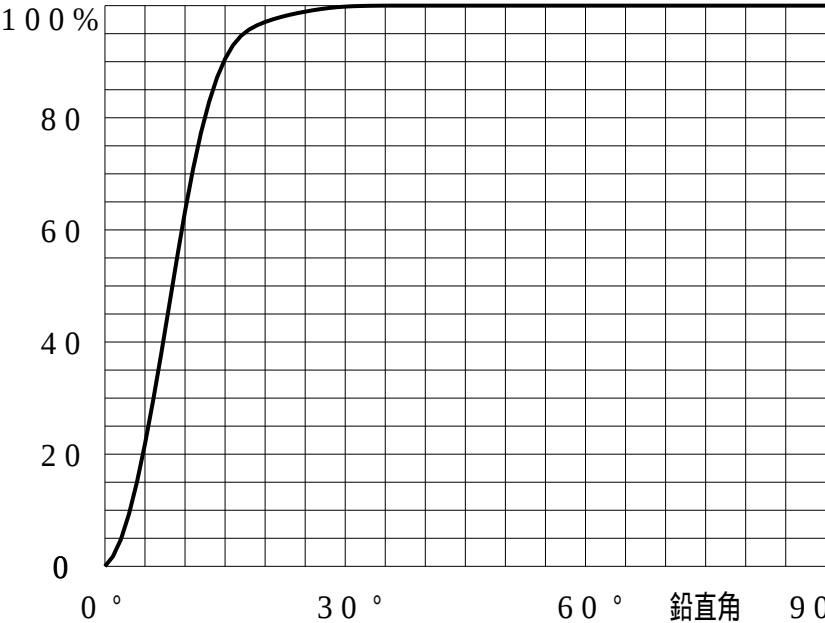

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

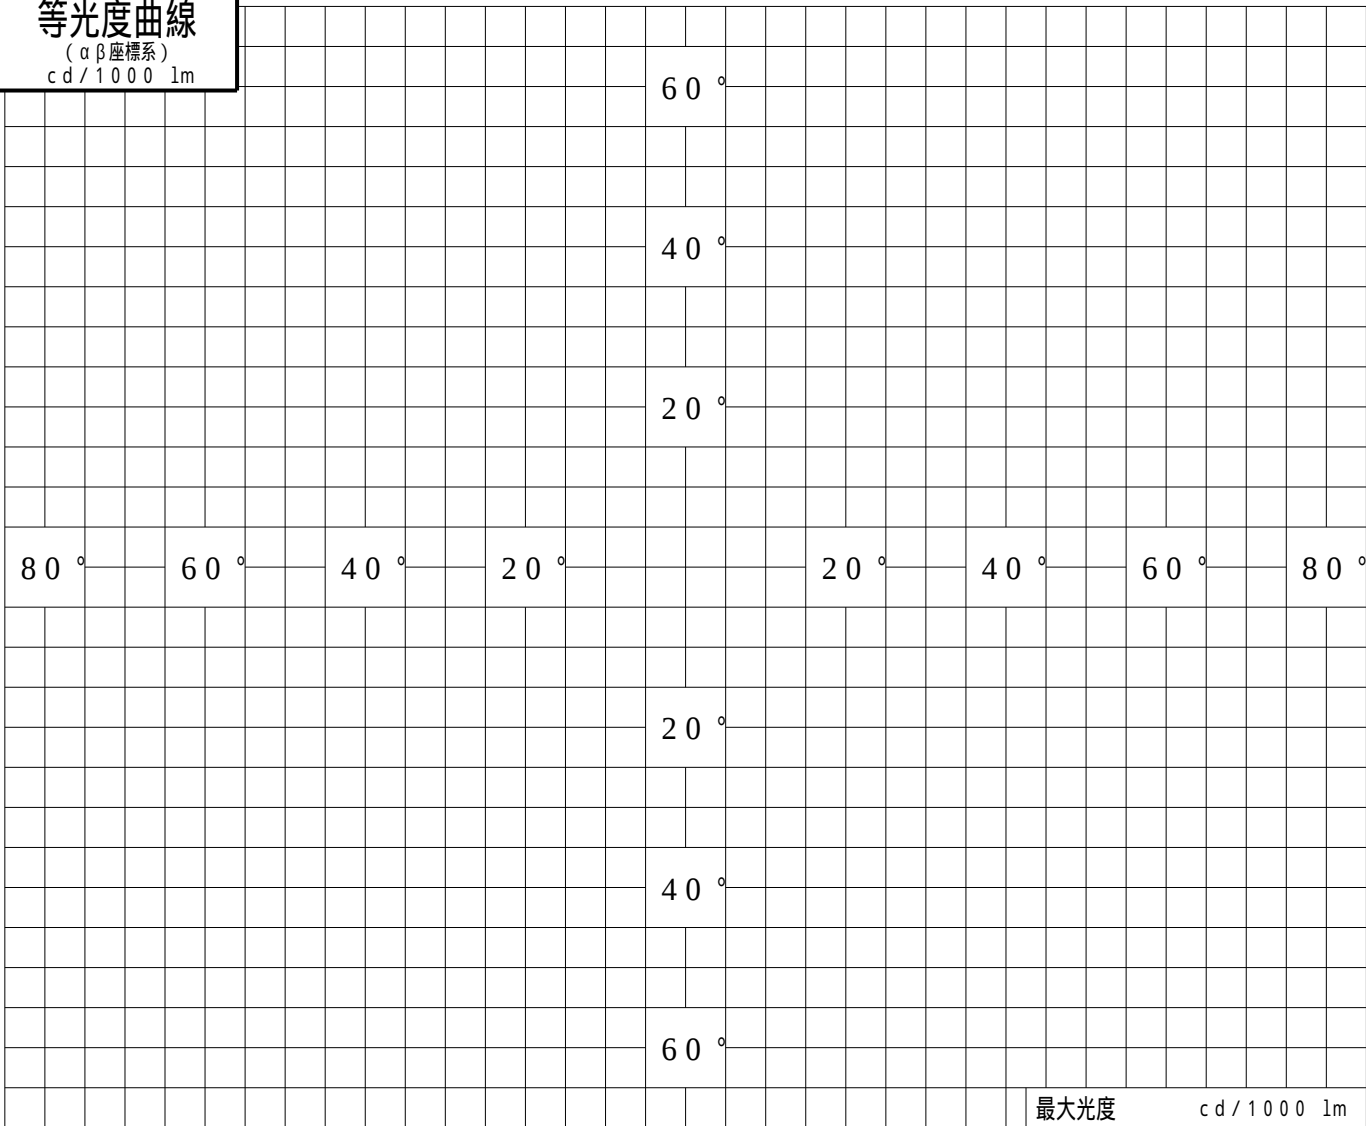

最大光度 cd/1000 lm