


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NYY85940+NYY96300S+NTS90     |  |  |  |  |
| 光源       | LED5000_70_1490 ×1 1490.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0164948(2)DJ1 XY            |  |  |  |  |


|          |                    |          |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 56.7%                | 94.0%               | 98.9%               |
| 最大光度     | 1771<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 42.6<br>BB' 42.7 | 74.5<br>76.1        | 83.1<br>84.6        |

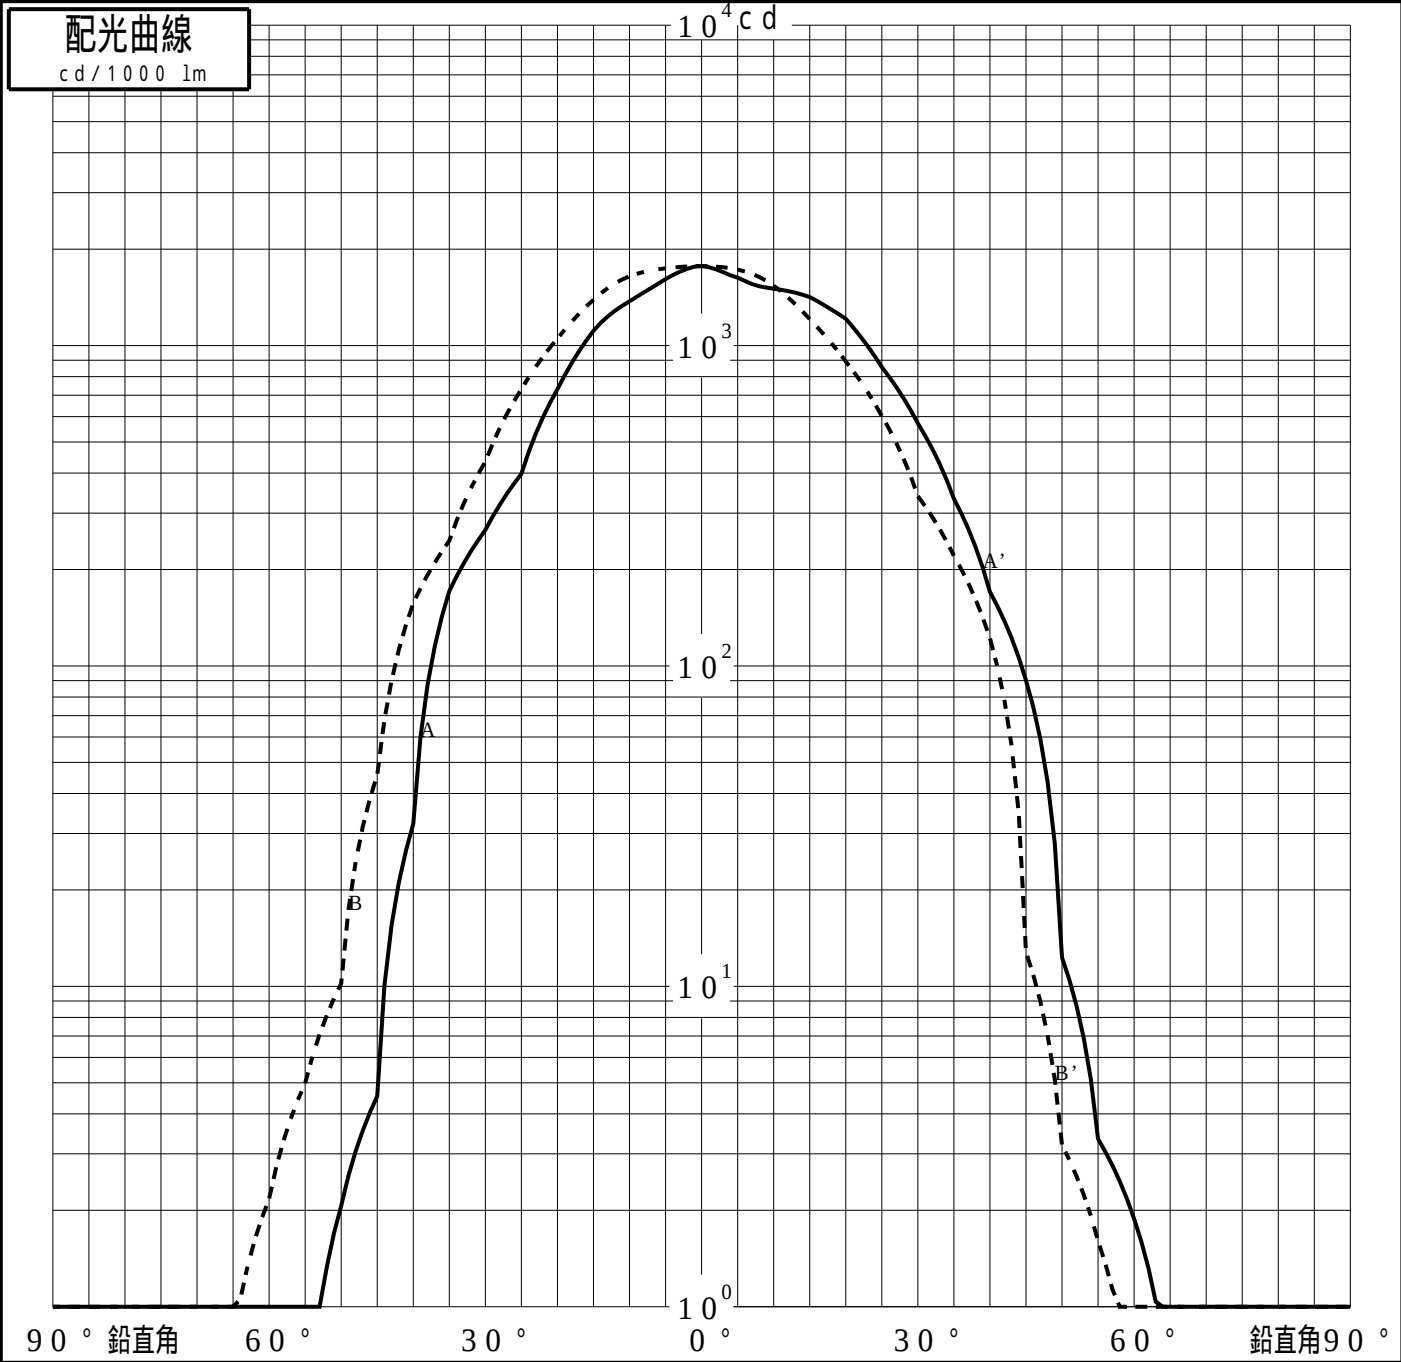

## 投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NYY85940+NYY96300S+NTS90 | 光源 | LED5000_70_1490 x1 |
| 管理番号    | K0164948(2)DJ1 XY        |    |                    |

## 累積光束曲線

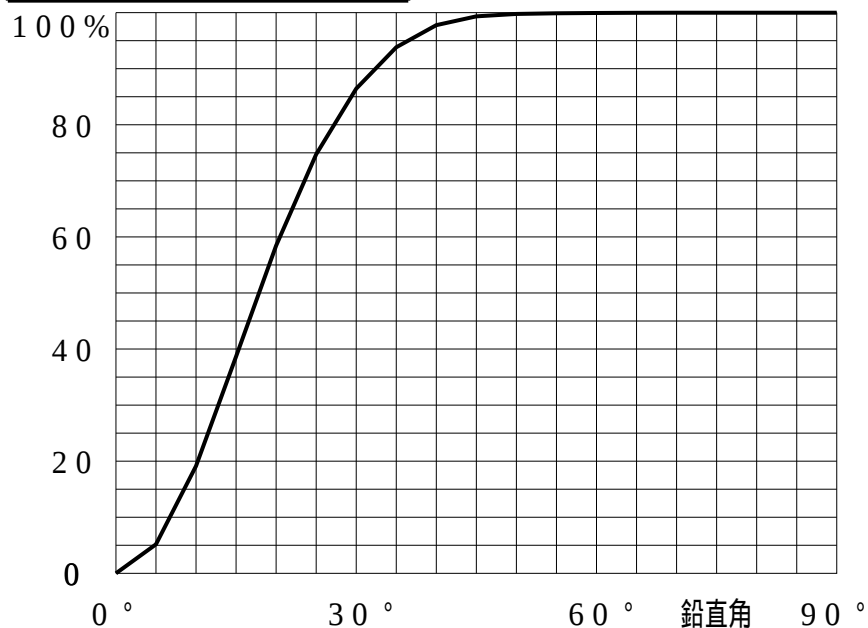

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)

