
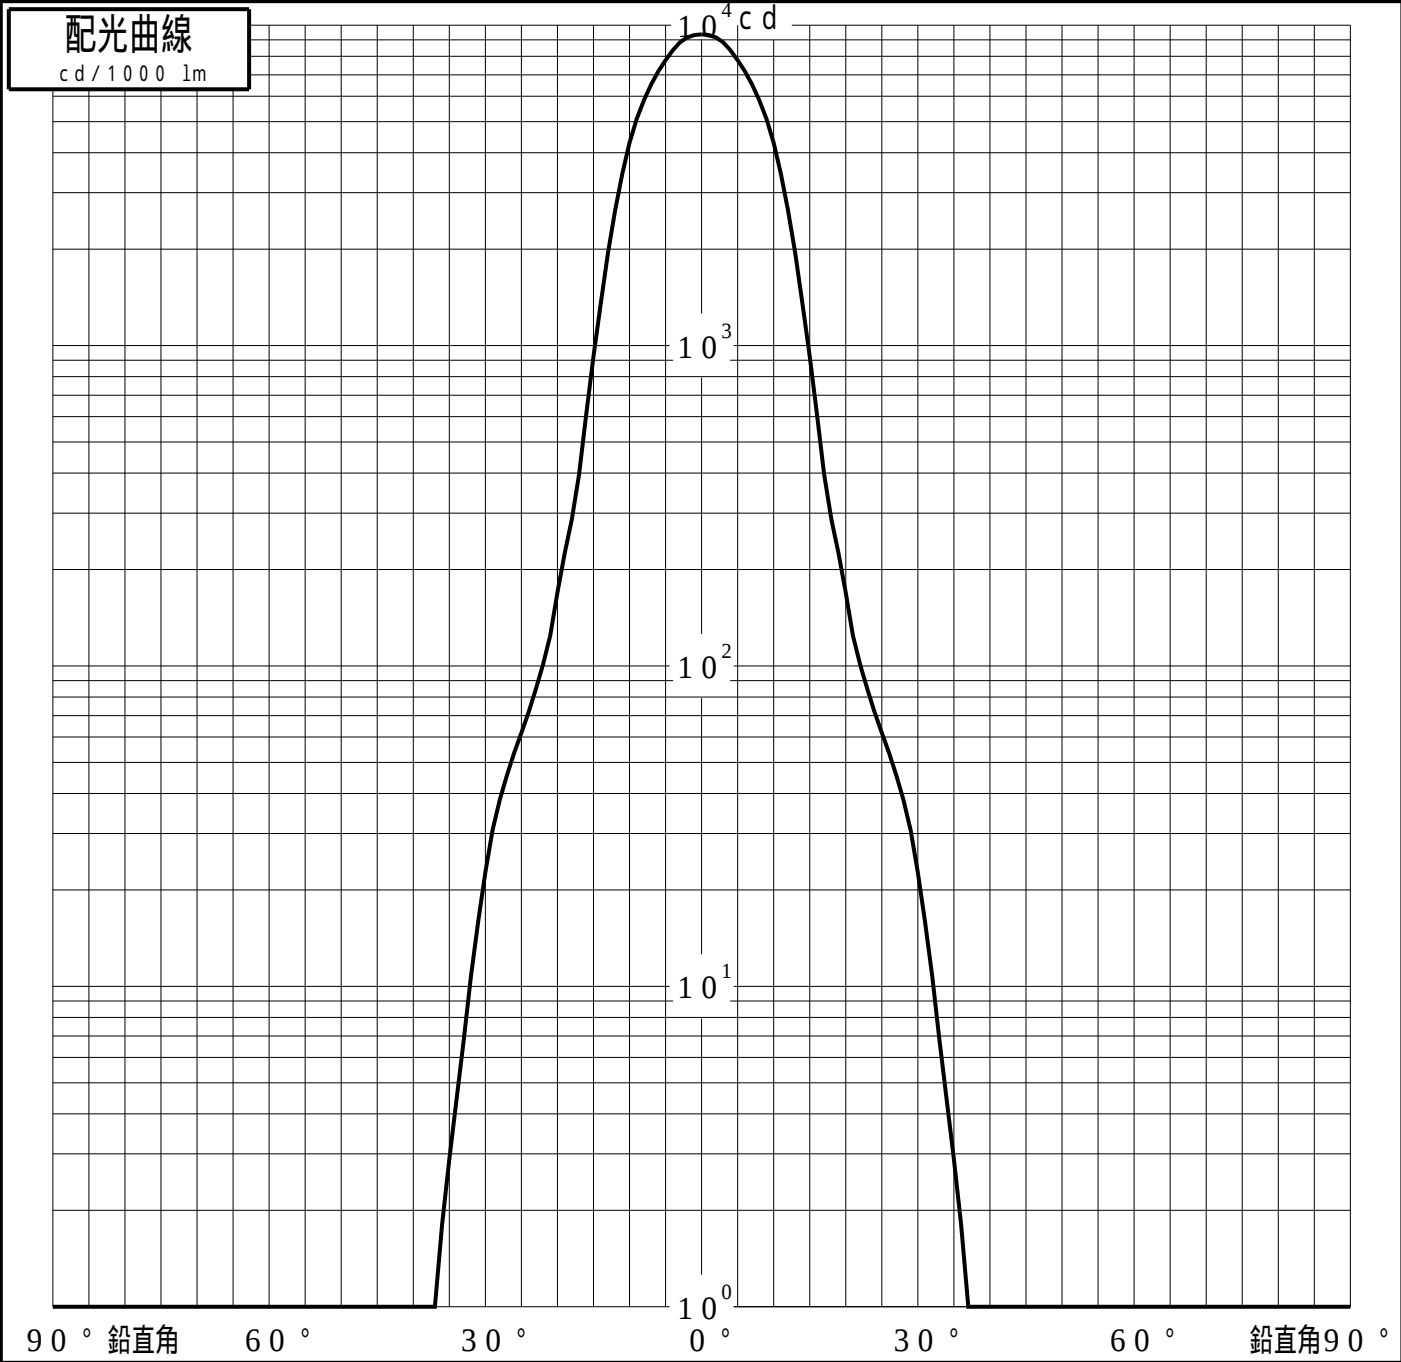


投光照明器具特性	
品名(品番)	P A V 1 2 5 4 5 U V W P M 2 7 + N T S 9 0 3 5 4
光源	LED2700_70_1330 ×1 1330.0 l m
管理番号	K0179716(3) DR1 T F



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	59.2%	90.0%	93.4%
最大光度	9365 cd/1000 lm	ビ - ム角	19.0	29.9	33.3



投光照明器具特性

品番 (品名)	PAV12545UVWPM27+NTS90354	光源	LED2700_70_1330 x1
管理番号	K0179716(3)DR1 TF		

累積光束曲線

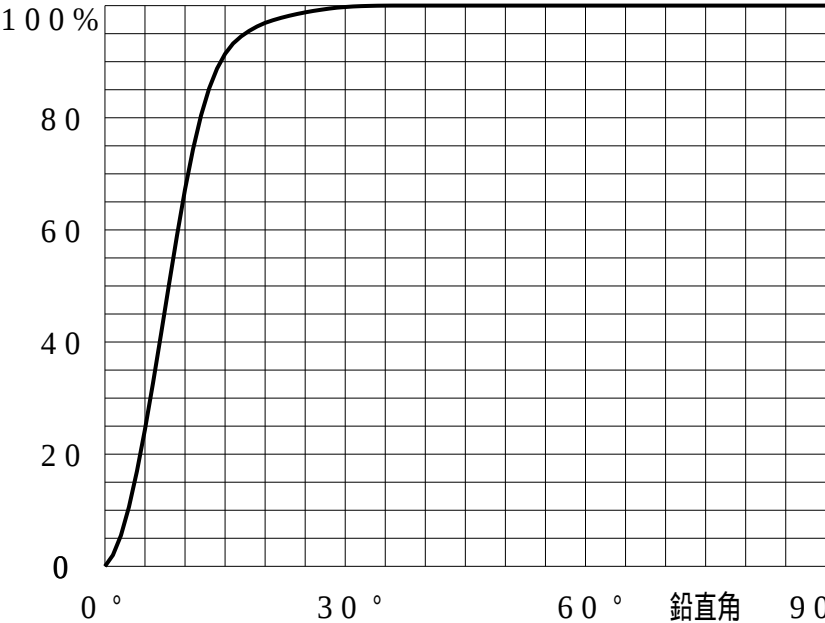

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm