
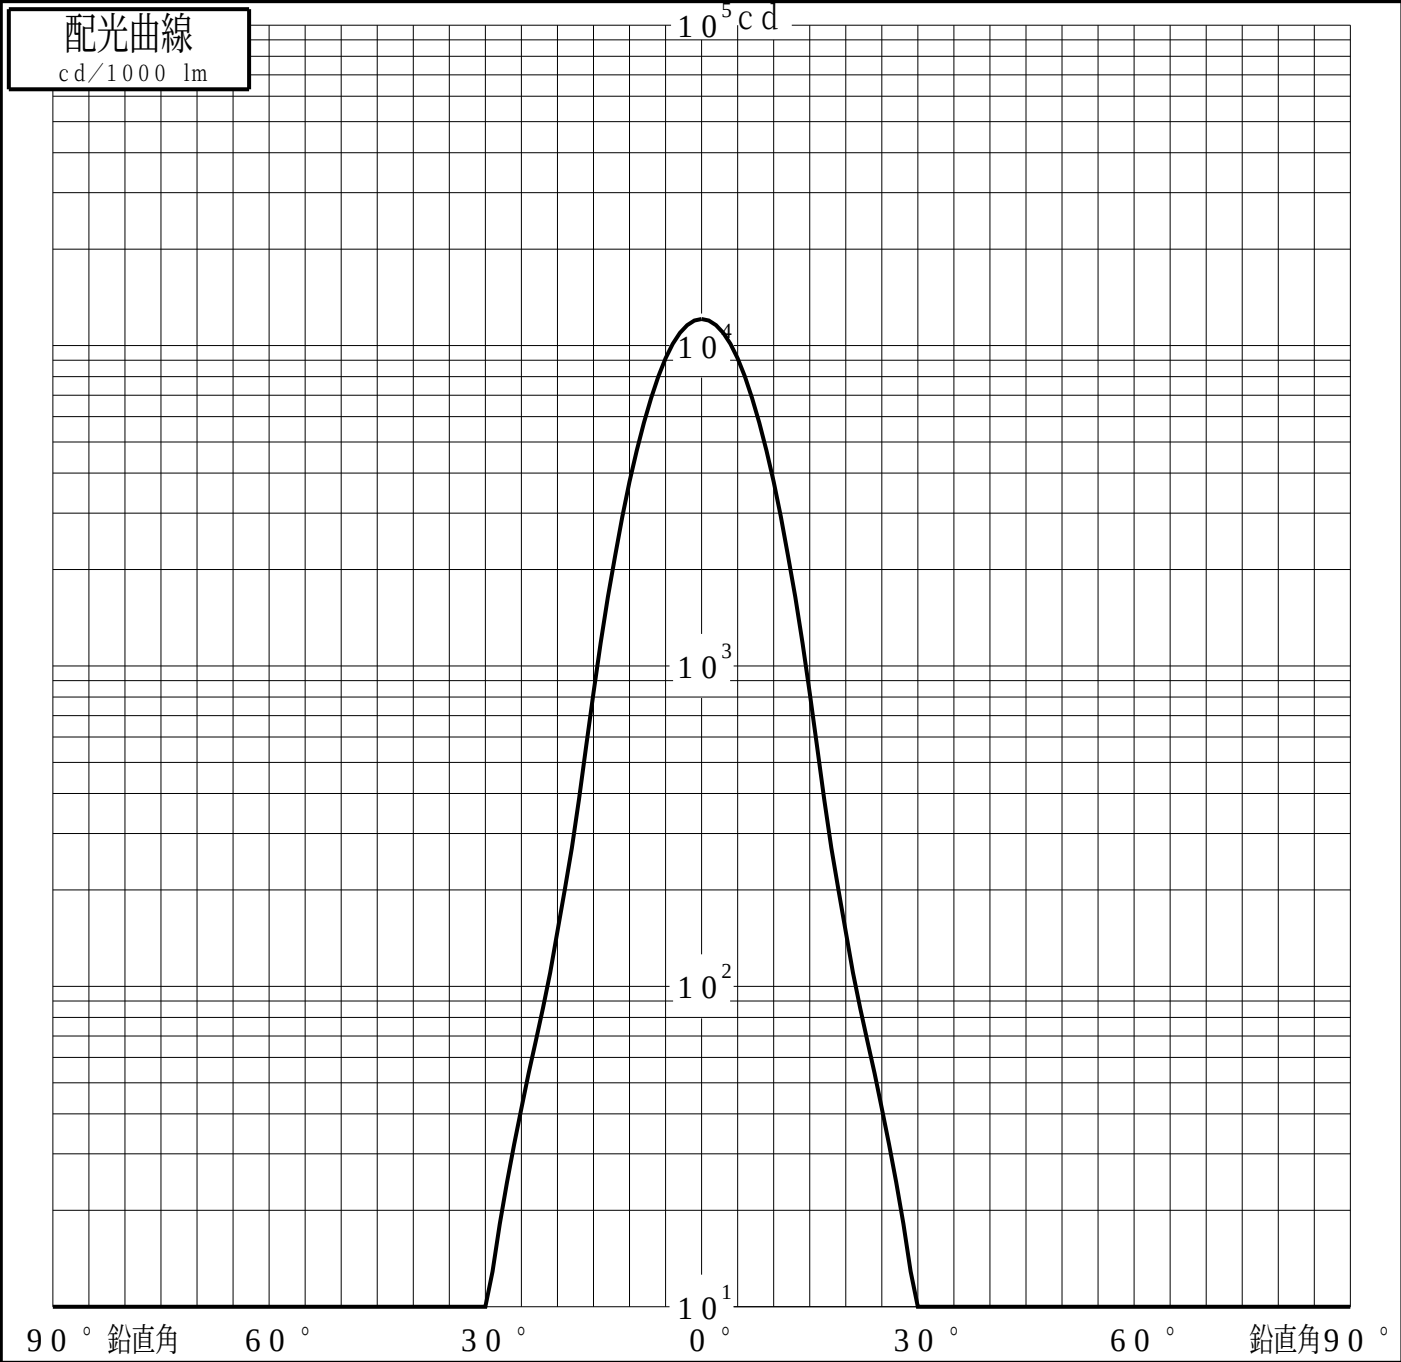


投光照明器具特性					
品名 (品番)	P A V 1 2 5 4 5 U V W P N 3 5 + N T S 9 0 3 5 4				
光源	LED3500_70_1065 ×1 1065.0 l m				
管理番号	K0179715(0)DR1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	91.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.9%	88.6%	93.4%
最大光度	12110 cd/1000 lm	ビーム角	15.4	27.9	31.7



投光照明器具特性


品番 (品名)	PAV12545UVWPN35+NTS90354	光源	LED3500_70_1065 ×1
管理番号	K0179715(0)DR1 TF		

累積光束曲線

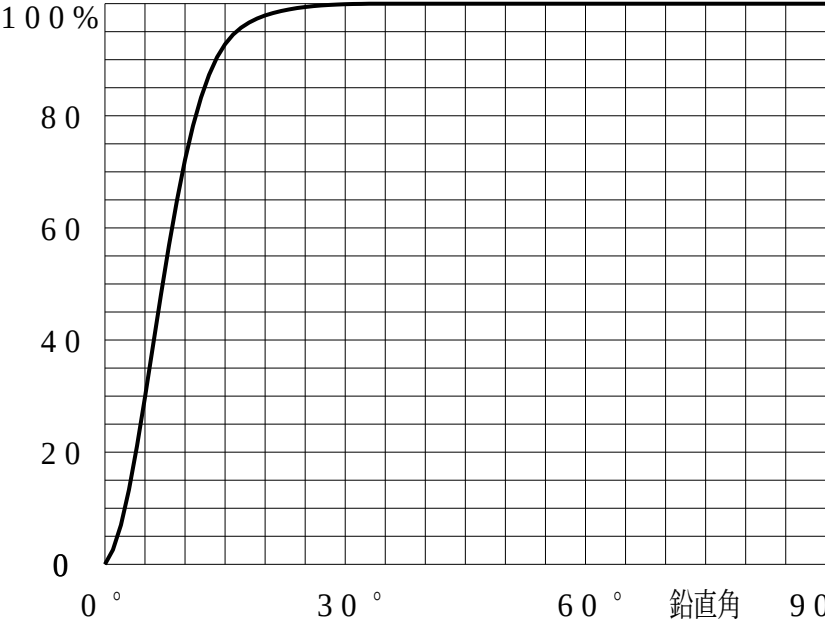

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

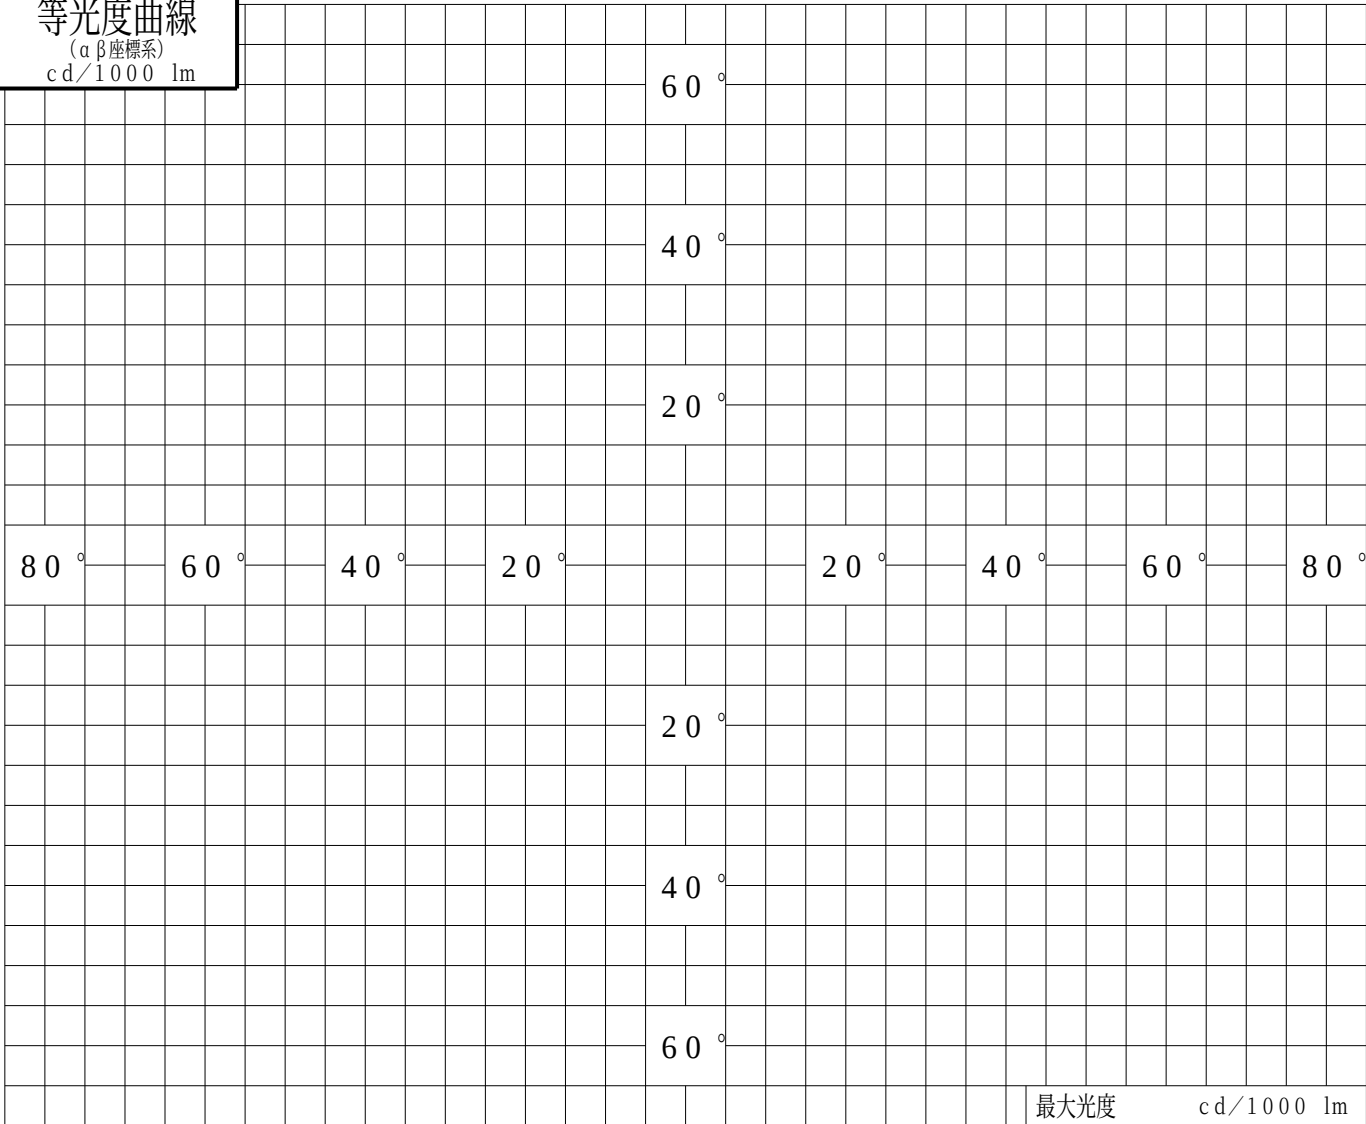

最大光度 cd/1000 lm