
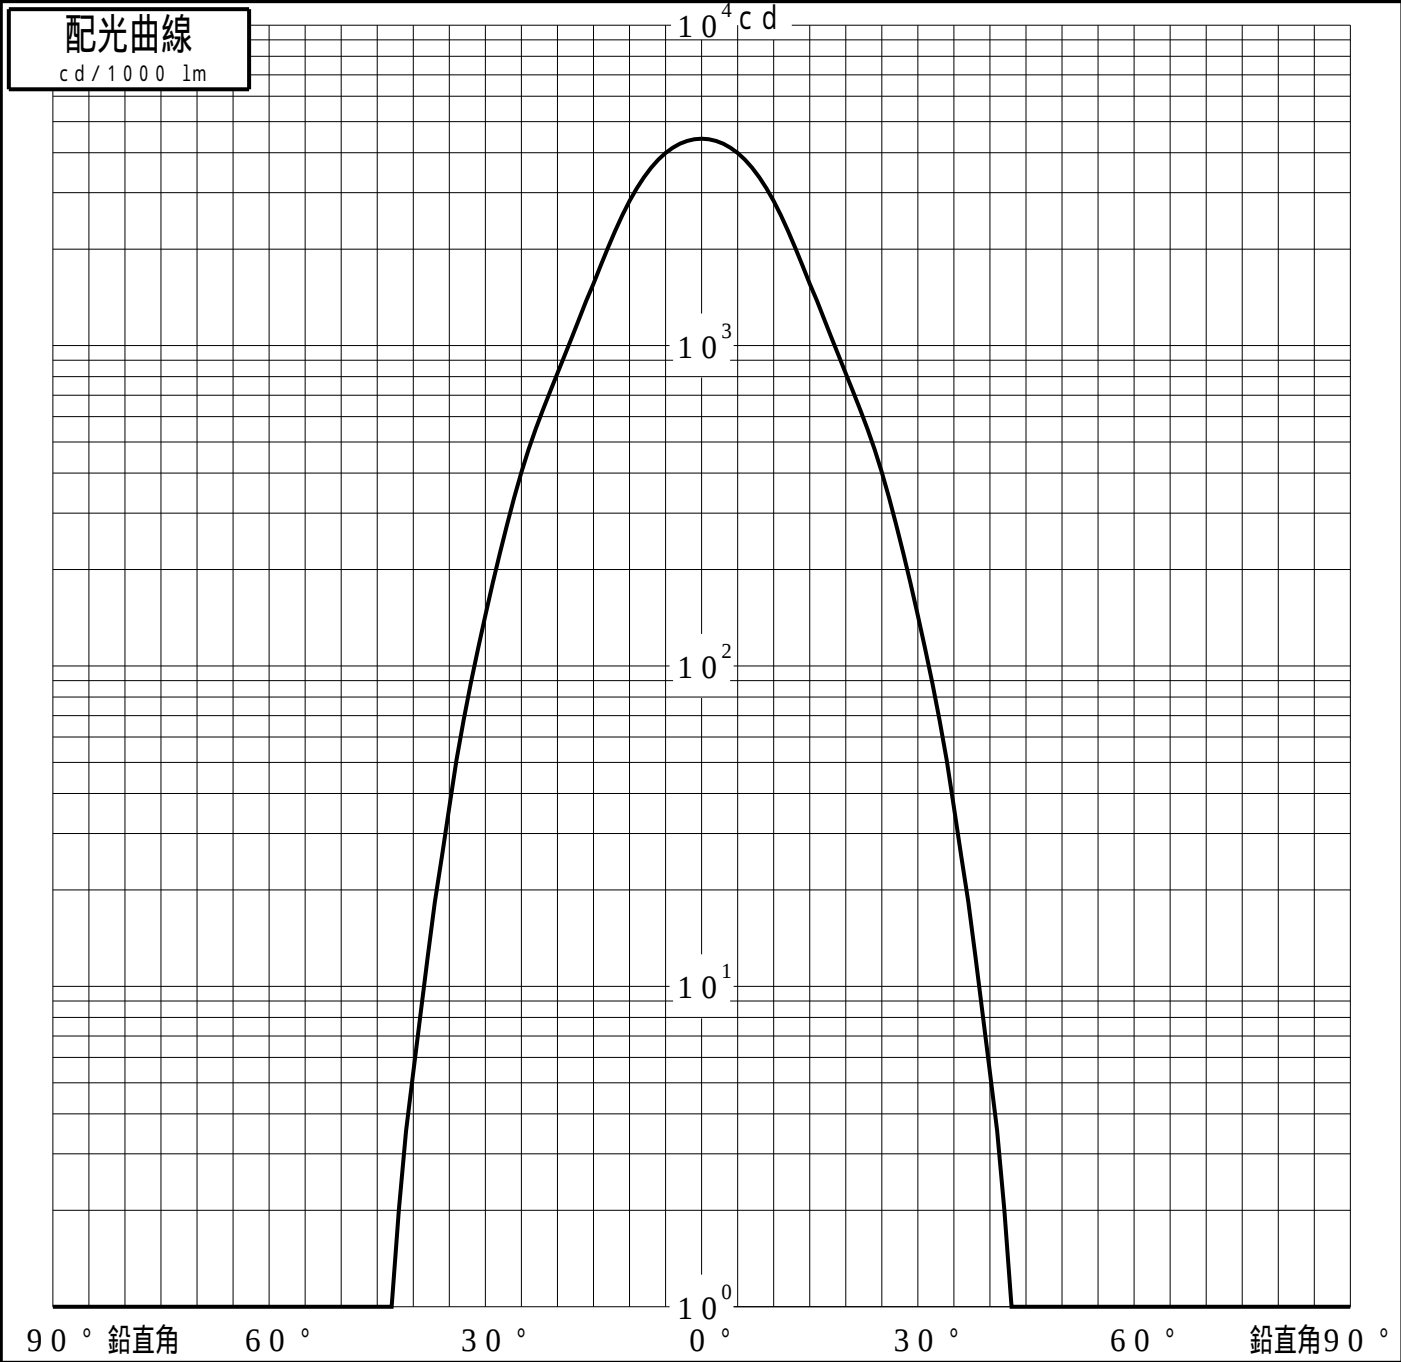


投光照明器具特性				
品名（品番）	P A V 1 2 5 4 5 U V W P W 4 0 + N T S 9 0 5 5 1			
光源	LED4000_70_1900 ×1 1900.0 l m			
管理番号	K0179718(2) DR1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	89.5%	95.9%
最大光度	4424 cd / 1000 lm	ビ - ム角	24.5	48.9	56.1



投光照明器具特性

品番 (品名)	PAV12545UVWP W40+NTS90551	光源	LED4000_70_1900 x1
管理番号	K0179718(2) DR1 TF		

累積光束曲線

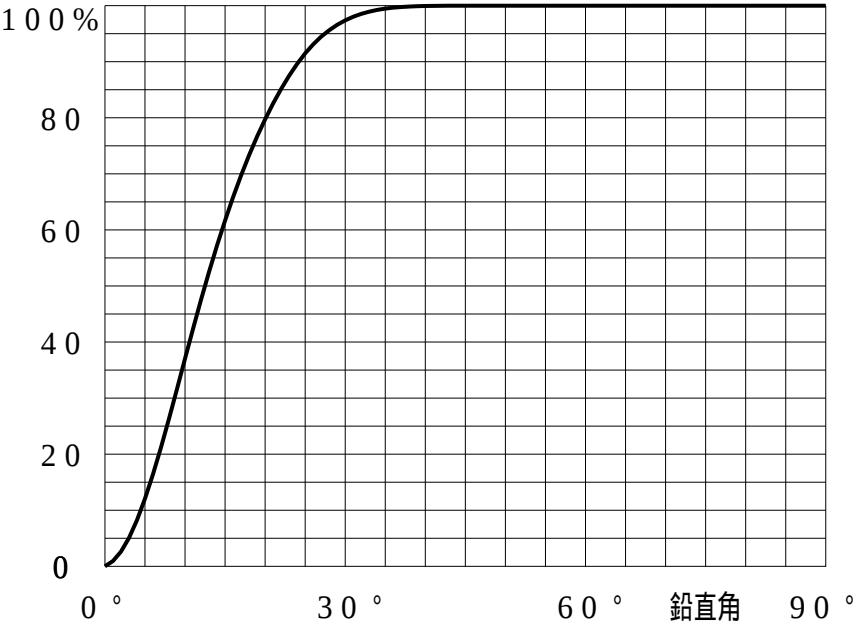

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm