屋内照明器具特性

品番（品名）	PMLC0950W2S
光源	LED5000_70_2150 x1　　2150.0 lm
管理番号	K0178471(0)DY1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	3 %		
下方光束	97 %		
保守率	良	0.69	
	中	0.67	
	否	0.63	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0.44 m	0.92 m
2	0.57	0.97
2.5	0.68	1.05
3	0.8	1.13

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	82	75	71	68	81	75	71	68	79	74	70	68	77	73	70	67	66
0.8	87	82	78	75	86	81	77	74	84	80	77	74	83	79	76	74	72
1.0	91	86	82	79	90	85	82	79	88	84	81	78	86	82	80	78	76
1.25	94	90	86	83	93	89	85	83	91	87	84	82	89	86	83	81	79
1.5	96	92	89	86	95	91	88	86	93	90	87	85	91	88	86	84	82
2.0	99	96	93	90	98	95	92	90	95	93	90	89	93	91	89	87	85
2.5	101	98	95	93	99	97	94	93	97	95	93	91	94	93	91	90	87
3.0	102	99	97	95	101	98	96	94	98	96	94	93	95	94	93	91	89
4.0	103	101	100	98	102	100	99	97	99	98	96	95	97	96	94	93	91
5.0	104	103	101	100	103	101	100	99	100	99	98	97	98	97	96	95	92
7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	101	100	99	99	99	98	97	97	93
10.0	106	105	104	104	105	104	103	103	102	101	101	100	99	99	98	98	94

配光曲線
ランプ光束1000 lm

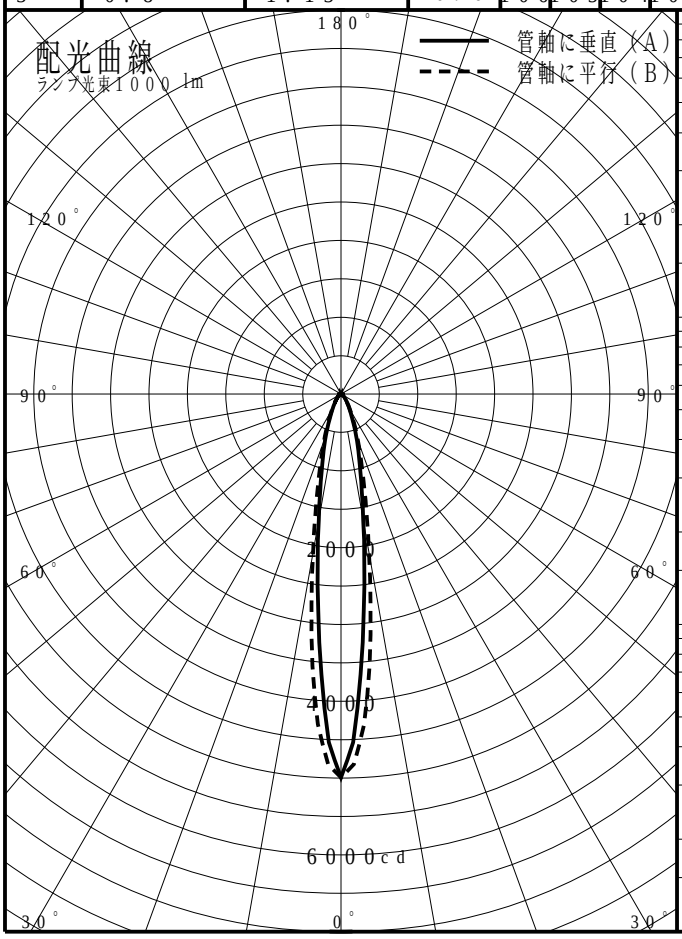

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

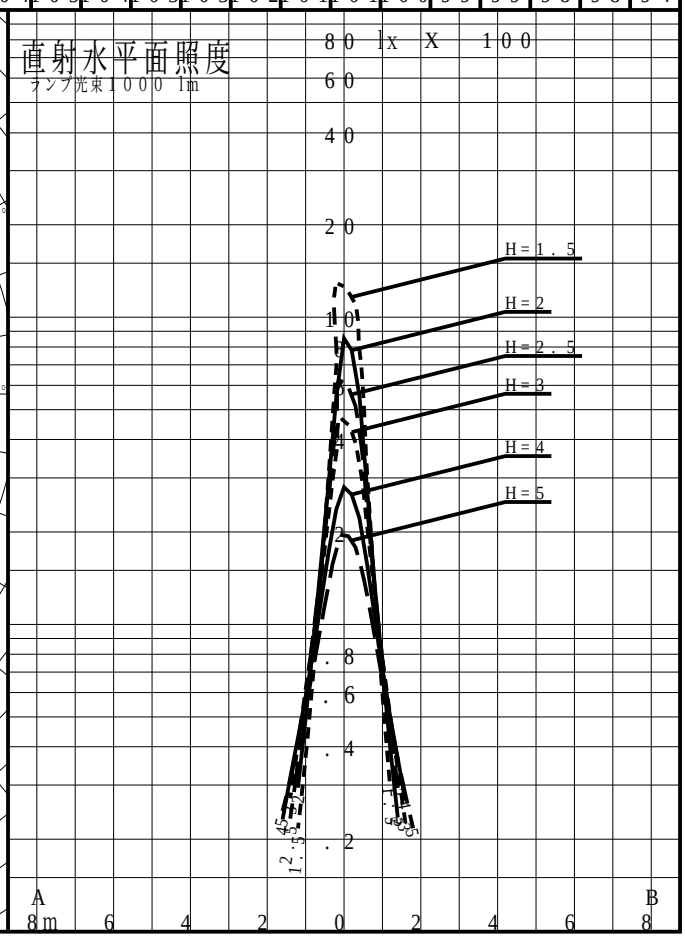

4991.7
4991.7

パナソニック株式会社