屋内照明器具特性

品番（品名）	PMLLH21214K50
光源	LED5000_70_645 x1　　645.0 lm
管理番号	K0178333(0)DY1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/2.3/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %

保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.91 m	2.12 m
2	2.53	2.69
2.5	3.15	3.26
3	3.77	3.86

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	57	45	37	32	55	44	37	32	52	42	36	31	49	41	35	30	28
0.8	67	55	48	42	65	54	47	42	61	52	46	41	58	50	44	40	37
1.0	73	63	55	50	71	61	54	49	67	59	53	48	63	56	51	47	44
1.25	79	69	62	57	77	68	61	56	72	65	59	55	69	63	58	54	50
1.5	83	74	68	62	80	73	66	62	76	70	64	60	72	67	62	58	55
2.0	88	81	75	70	86	79	74	69	81	76	71	67	77	73	69	66	62
2.5	91	85	80	76	89	84	79	75	85	80	76	72	81	77	73	70	66
3.0	94	88	84	80	91	87	82	79	87	83	79	76	83	80	77	74	70
4.0	97	92	89	85	94	91	87	84	90	87	84	81	86	83	81	79	74
5.0	99	95	92	89	96	93	90	87	92	89	87	84	88	86	84	82	77
7.0	101	98	95	93	98	96	94	92	94	92	90	88	90	89	87	85	81
10.0	102	100	98	97	100	98	97	95	96	94	93	92	92	91	90	88	83

配光曲線

ランプ光束1000 lm

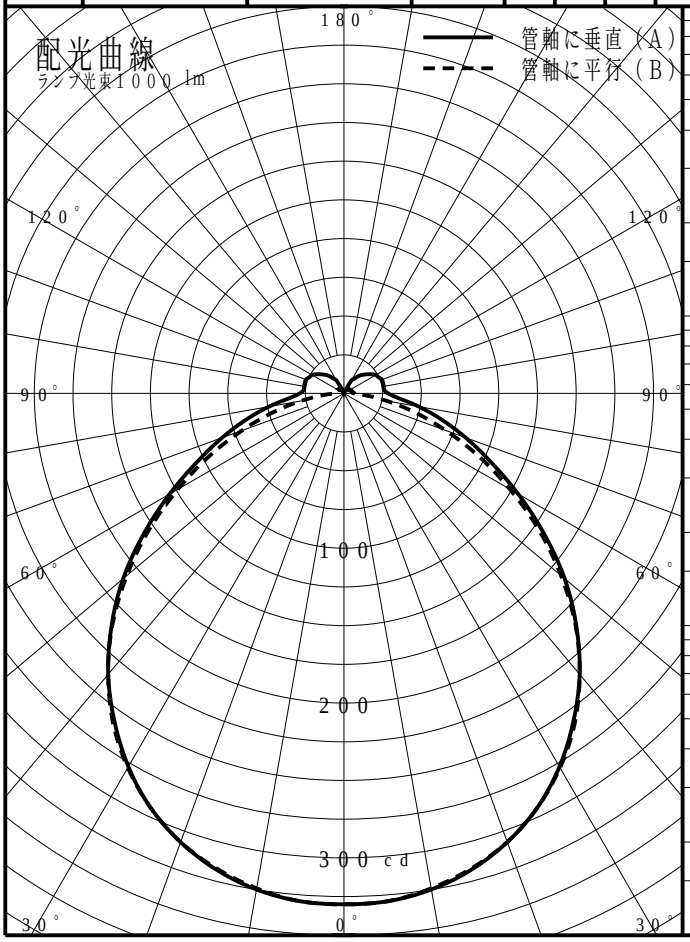

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

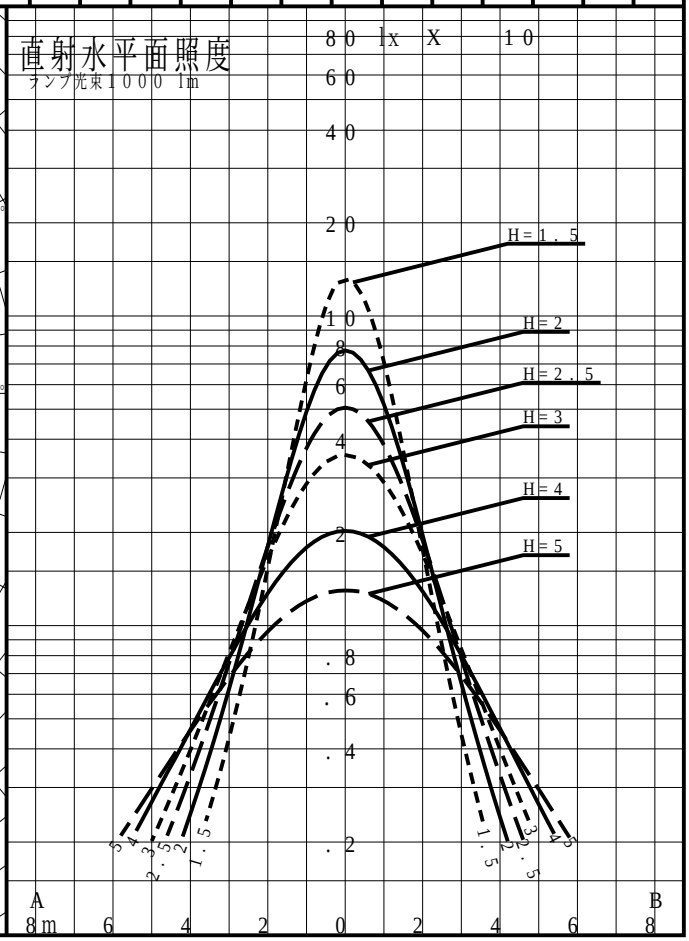

パナソニック株式会社