屋内照明器具特性

品番（品名）	PMLLH40254K27
光源	LED2700_70_60 x1　　60.0 lm
管理番号	K0178297(0)DY1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/2.8/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	8 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	92 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.69	0.6	57	45	37	32	55	44	37	32	52	42	36	31	49	41	35	31	28
	中 0.67	0.8	67	56	48	42	65	54	47	42	61	52	46	41	58	50	45	40	38
	否 0.63	1.0	73	63	55	50	71	62	55	49	67	59	53	48	64	57	51	47	44
下方投影面積	cm^2	1.25	79	70	63	57	77	68	62	56	73	65	60	55	69	63	58	54	51
		1.5	83	74	68	63	81	73	67	62	76	70	65	60	73	67	63	59	55
等価発光面積	cm^2	2.0	88	81	75	71	86	79	74	70	82	76	72	68	78	73	69	66	62
		2.5	92	85	80	76	89	84	79	75	85	80	76	73	81	77	74	71	67
		3.0	94	89	84	80	92	87	82	79	87	83	80	76	83	80	77	74	70
		4.0	97	93	89	85	95	91	87	84	90	87	84	81	86	84	81	79	74
		5.0	99	95	92	89	96	93	90	88	92	89	87	85	88	86	84	82	77
		7.0	101	98	96	93	99	96	94	92	94	92	90	89	90	89	87	86	81
		10.0	102	100	99	97	100	98	97	95	96	95	93	92	92	91	90	89	84

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

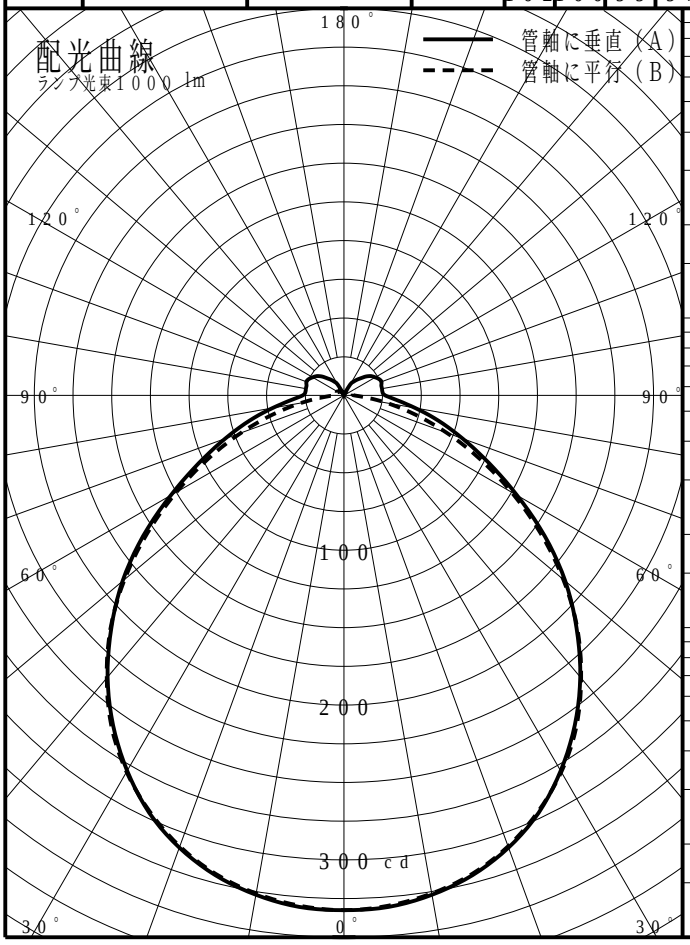

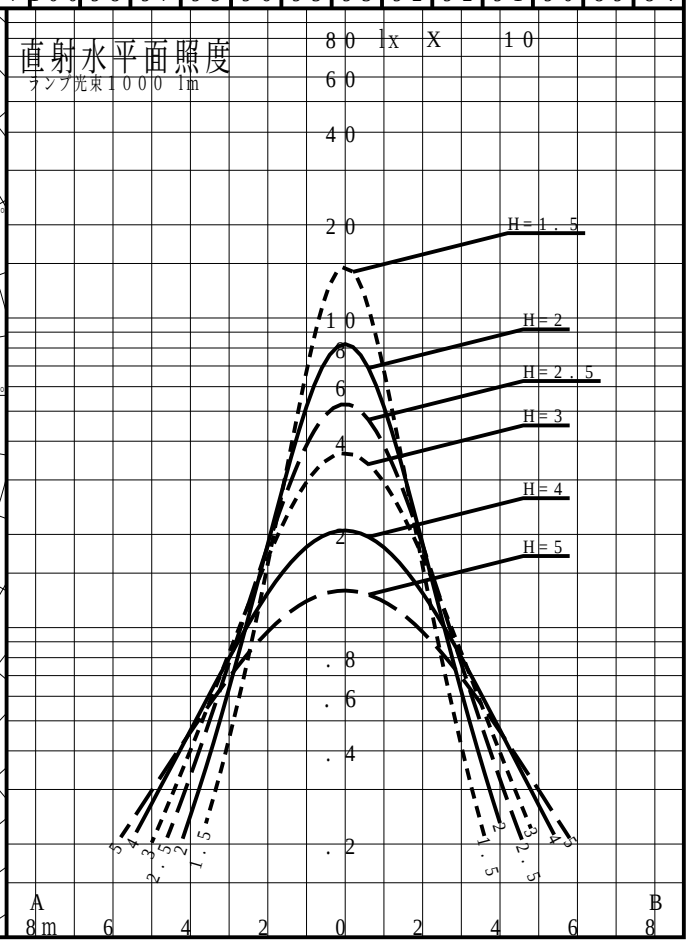

332.5
332.5

パナソニック株式会社