屋内照明器具特性

品番（品名）	PTSR5027KVW(1TOUBUN)
光源	LED2700_70_66 x1　　66.0 lm
管理番号	K0155124(0)DY1
BZ分類	BZ6

器具効率	99 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	96 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.69	0.6	52	39	31	25	50	38	30	25	47	37	29	24	45	35	29	24	22
	中 0.67	0.8	61	49	40	34	60	48	40	34	56	46	39	33	53	44	38	33	30
	否 0.63	1.0	68	56	47	41	66	55	47	40	62	52	45	40	59	50	44	39	36
下方投影面積	cm²	1.25	74	63	54	48	72	61	53	47	68	59	52	46	64	57	51	46	43
		1.5	78	68	60	53	76	66	59	53	72	64	57	52	68	61	56	51	48
等価発光面積	cm²	2.0	84	75	68	62	82	73	67	61	78	71	65	60	74	68	63	59	55
		2.5	88	80	73	68	85	78	72	67	81	75	70	65	78	73	68	64	61
		3.0	90	83	77	72	88	82	76	71	84	79	74	70	81	76	72	68	65
		4.0	94	88	83	79	92	87	82	78	88	84	80	76	84	81	77	74	70
		5.0	96	91	87	83	94	90	86	82	90	87	83	80	87	84	81	78	74
		7.0	99	95	92	88	97	94	90	87	93	90	88	85	90	87	85	83	79
		10.0	101	98	96	93	99	97	94	92	96	93	91	89	92	90	89	87	83

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.32Hm	1.32Hm

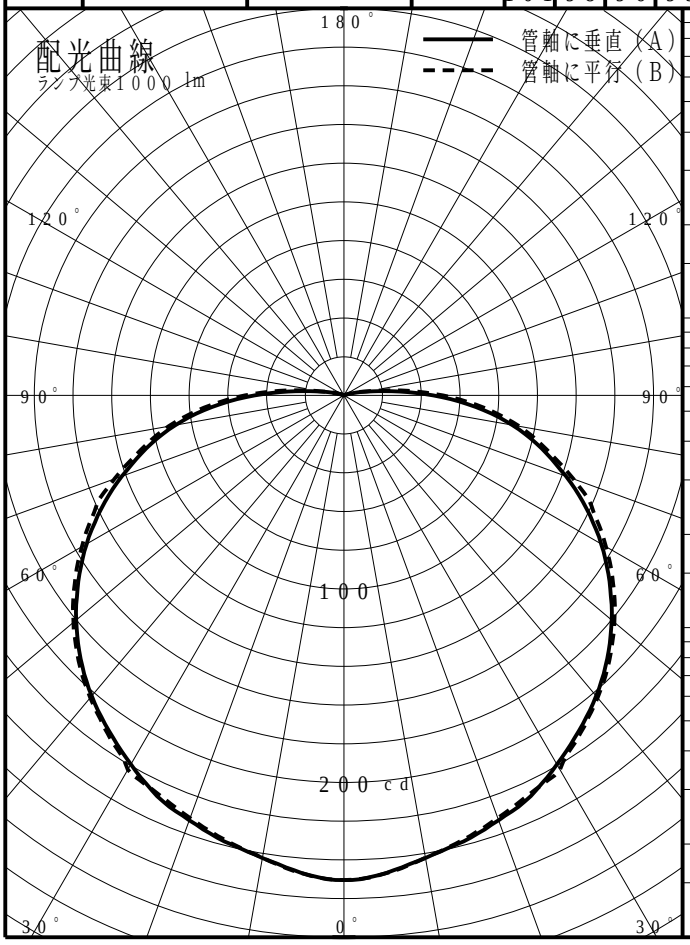

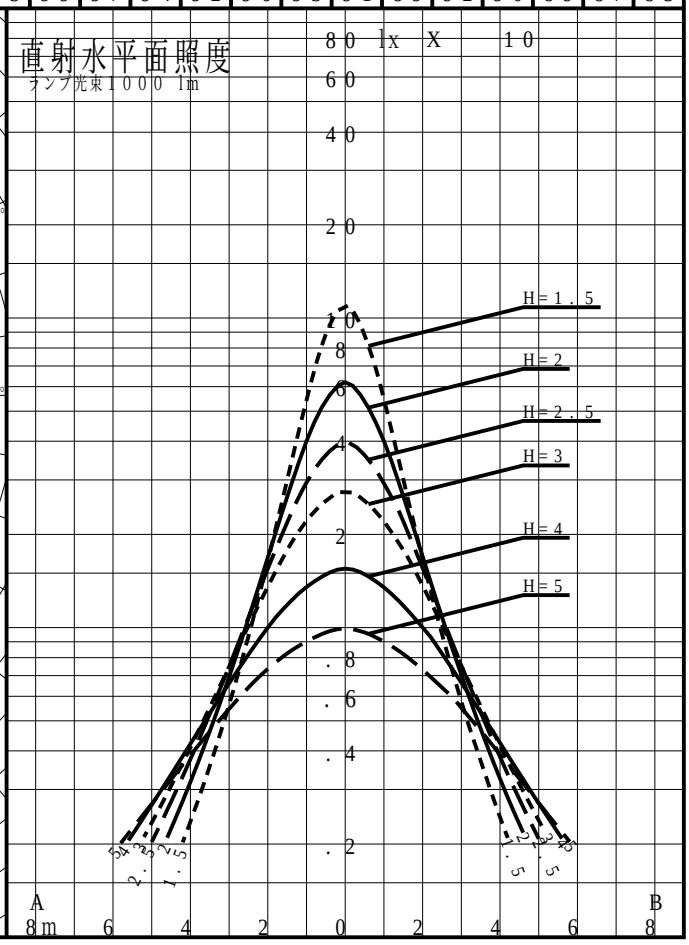

250.5
250.5

パナソニック株式会社