屋内照明器具特性

品番（品名）	PTSR7527KVW(1TOUBUN)
光源	LED2700_70_66 x1　　66.0 lm
管理番号	K0155124(0)DY1
BZ分類	BZ6

器具効率	99 %
上方光束	3 %
下方光束	96 %

保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.32Hm	1.32Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	52	39	31	25	50	38	30	25	47	37	29	24	45	35	29	24	22
0.8	61	49	40	34	60	48	40	34	56	46	39	33	53	44	38	33	30
1.0	68	56	47	41	66	55	47	40	62	52	45	40	59	50	44	39	36
1.25	74	63	54	48	72	61	53	47	68	59	52	46	64	57	51	46	43
1.5	78	68	60	53	76	66	59	53	72	64	57	52	68	61	56	51	48
2.0	84	75	68	62	82	73	67	61	78	71	65	60	74	68	63	59	55
2.5	88	80	73	68	85	78	72	67	81	75	70	65	78	73	68	64	61
3.0	90	83	77	72	88	82	76	71	84	79	74	70	81	76	72	68	65
4.0	94	88	83	79	92	87	82	78	88	84	80	76	84	81	77	74	70
5.0	96	91	87	83	94	90	86	82	90	87	83	80	87	84	81	78	74
7.0	99	95	92	88	97	94	90	87	93	90	88	85	90	87	85	83	79
10.0	101	98	96	93	99	97	94	92	96	93	91	89	92	90	89	87	83

配光曲線
ランプ光束1000 lm

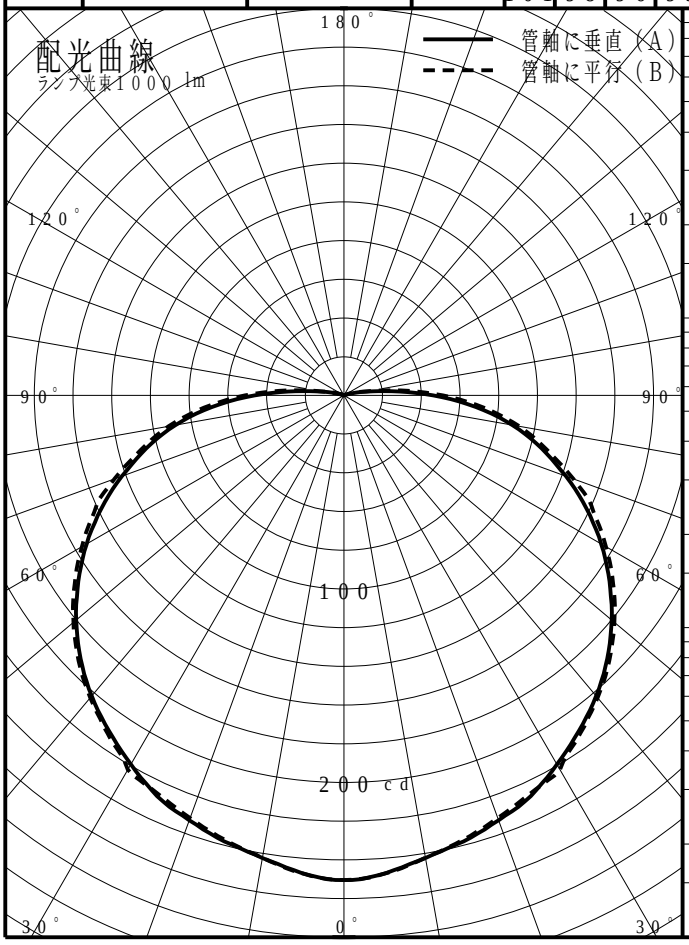

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

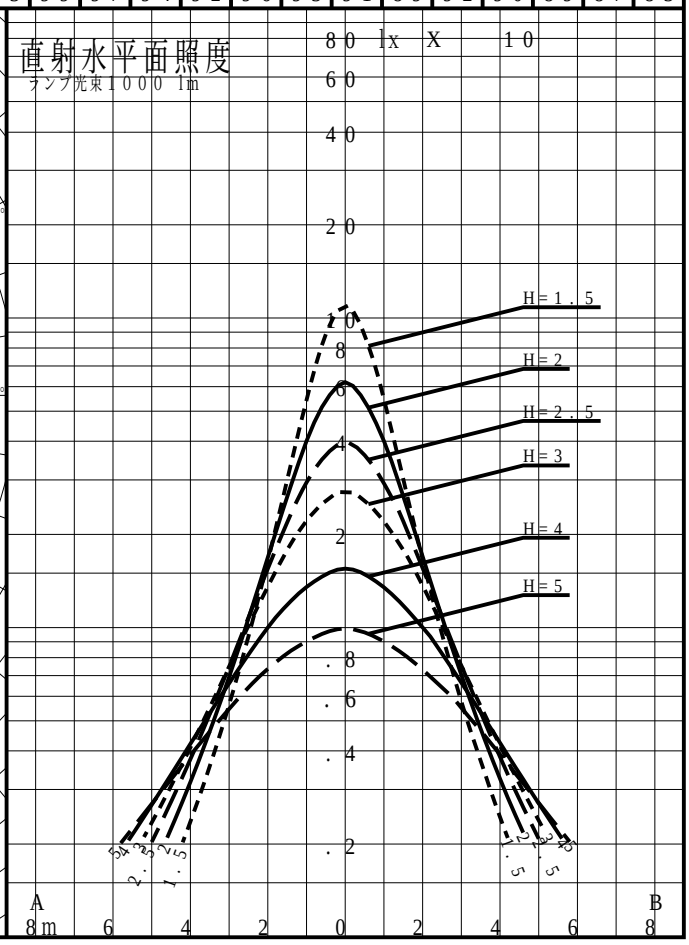

250.5
250.5

パナソニック株式会社