


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY83214+NTS90200+NYY900	
光源	LED2700_70_625 ×1	625.0 lm
管理番号	K0195228(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.7%	85.2%	91.8%
最大光度	4211 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 16.3	32.2	41.1
			BB' 39.9	69.9	79.0

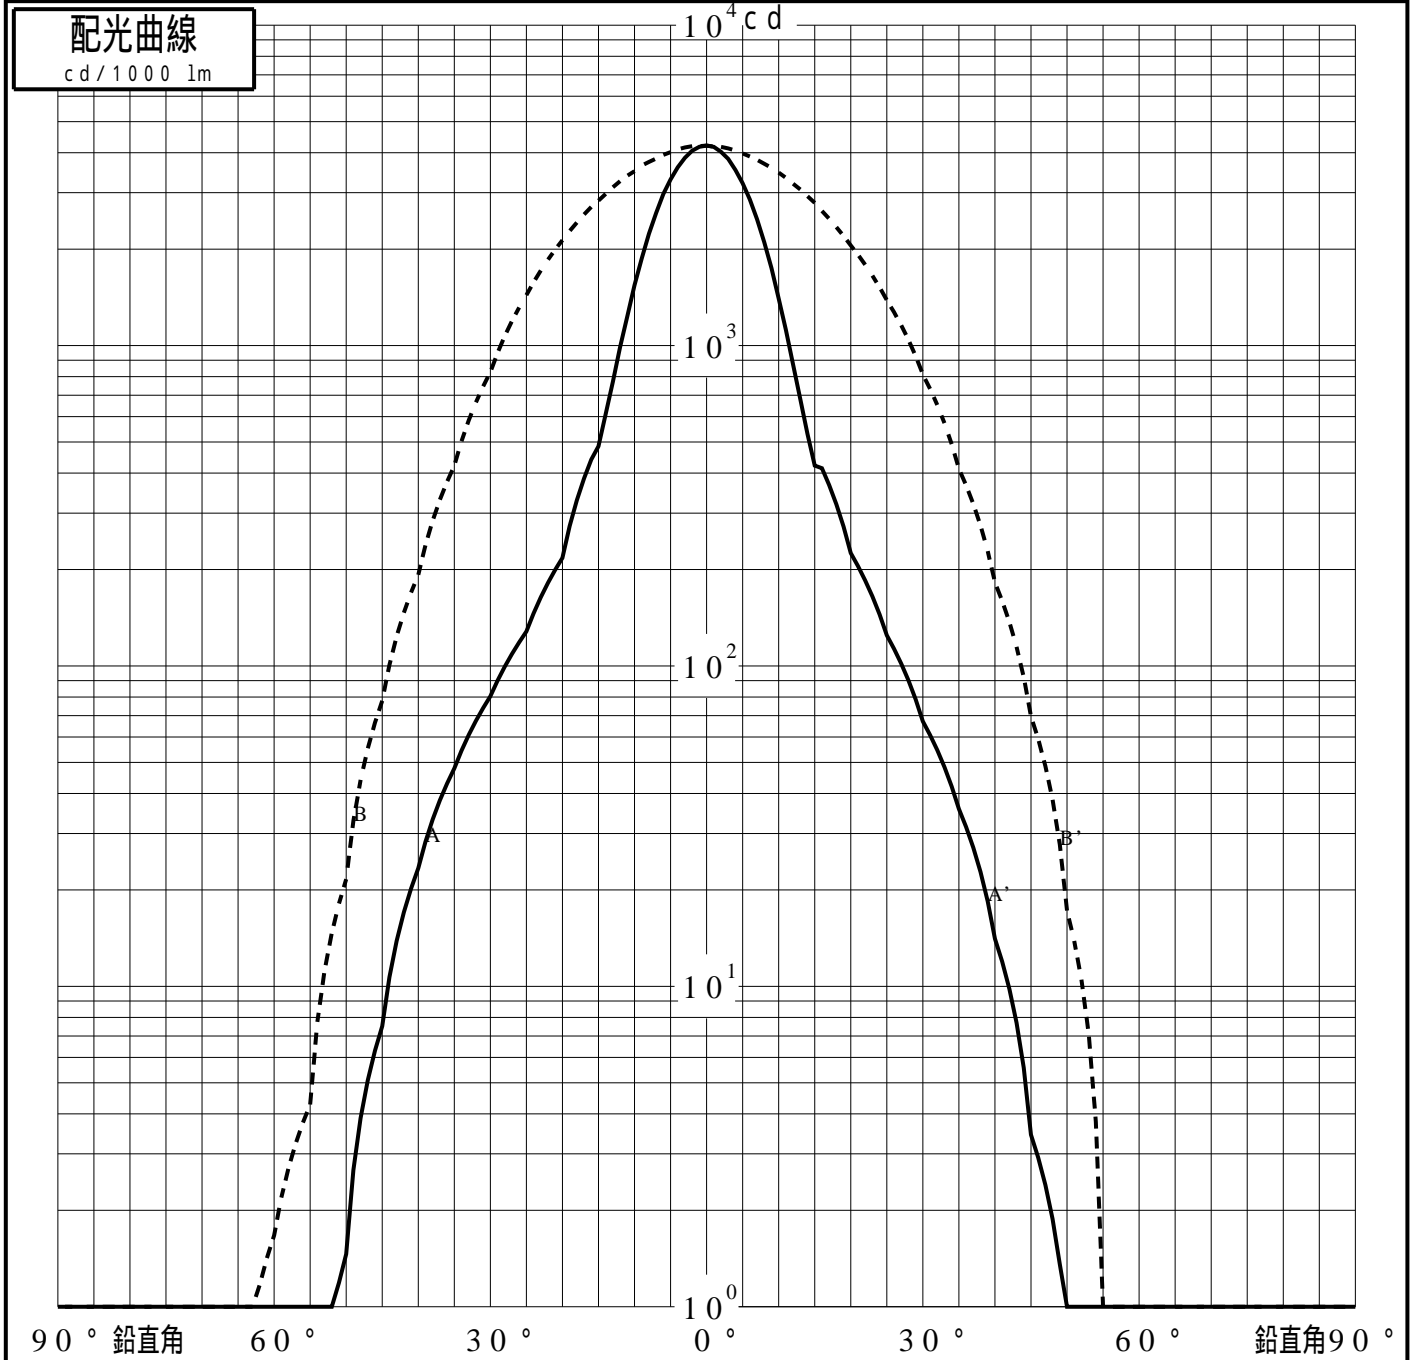

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y83214+NTS90200+NY Y900	光源	LED2700_70_625 ×1
管理番号	K0195228(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

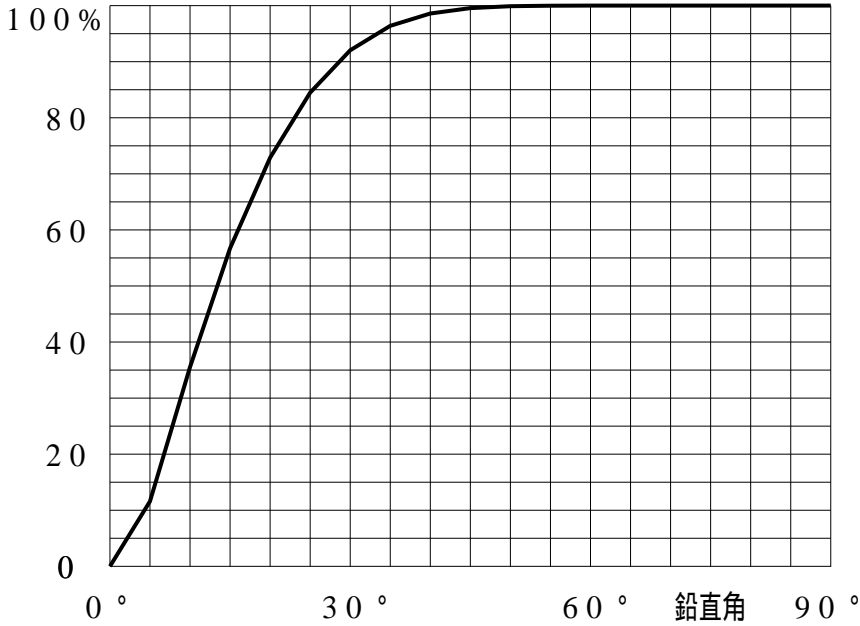

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

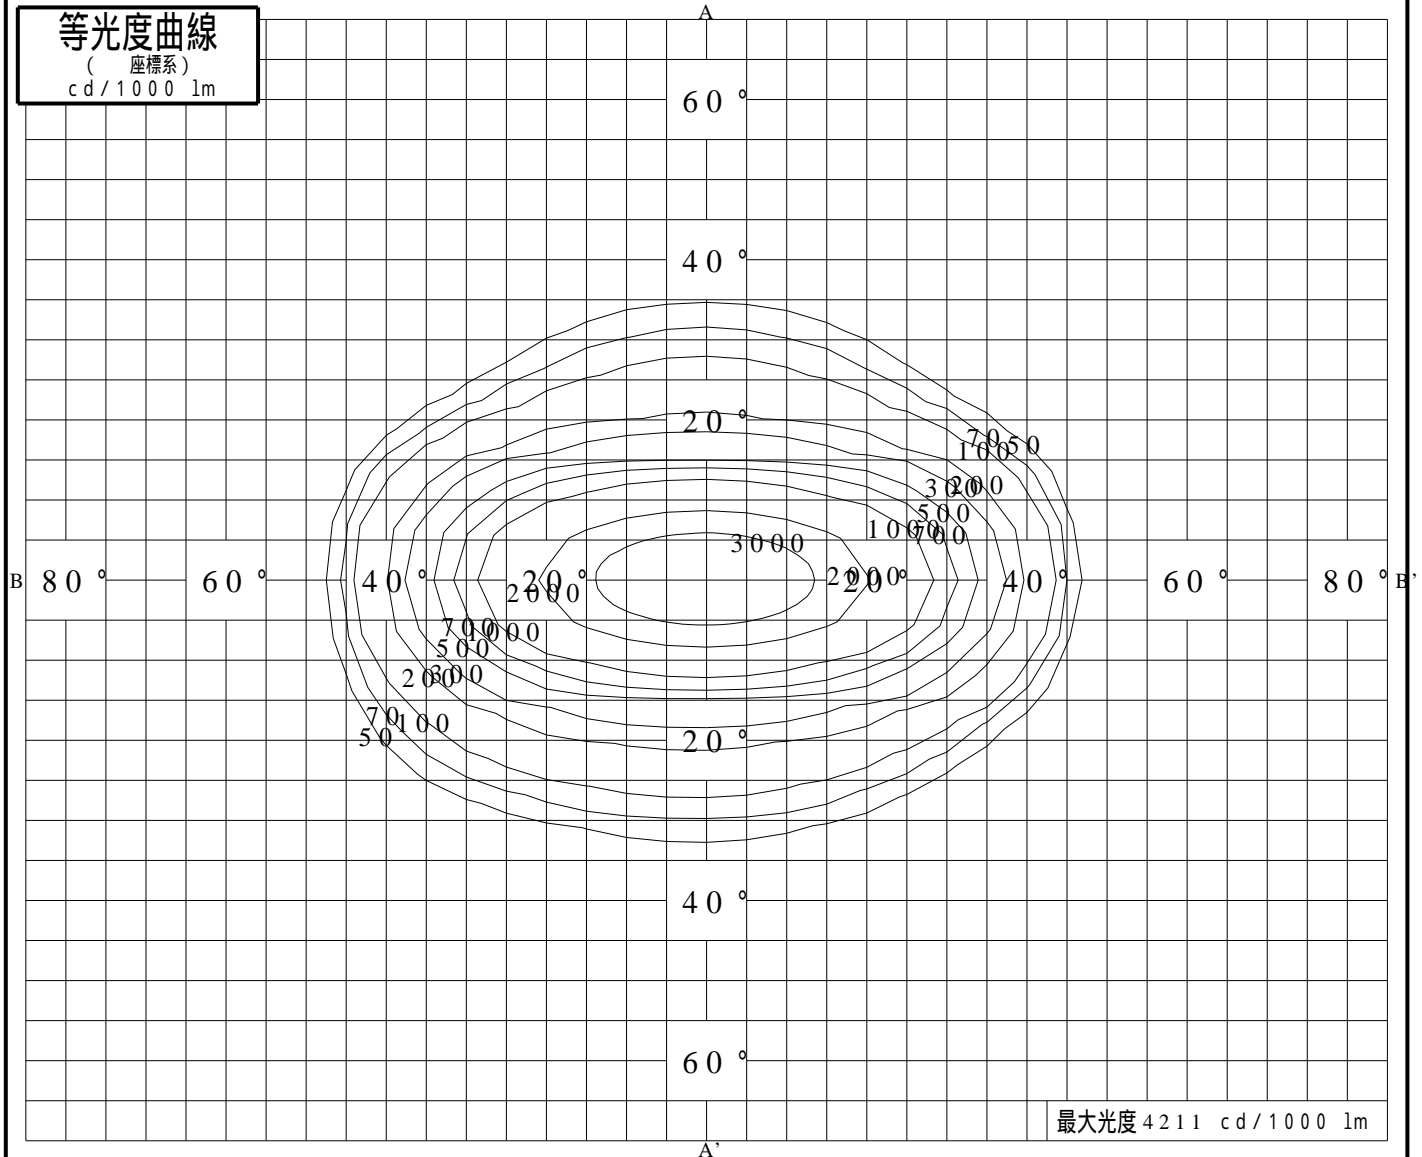

最大光度 4211 cd/1000 lm