

投光照明器具特性	
品名(品番)	P AK84011 CUVVW30 + NTS90101
光源	LED3000_70_530 ×1 530.0 lm
管理番号	K0179806(0) DR1 TF

PAK84011CUVVW30+NTS90101

LED3000 70 530 x1 530.0 l m

K0179806(0) DR1 TF

軸対称配光 広角形

99.6 %

ビーム範囲

I 0 / 2

I 0 / 1 0

I 0 / 2 0

100.0 %

ビ-ム効率

61.8%

94. 20%

96.8%


1997
cd / 1000 lm

ビ-ム角


42.5

66.8

72.4



cd / 1000 lm

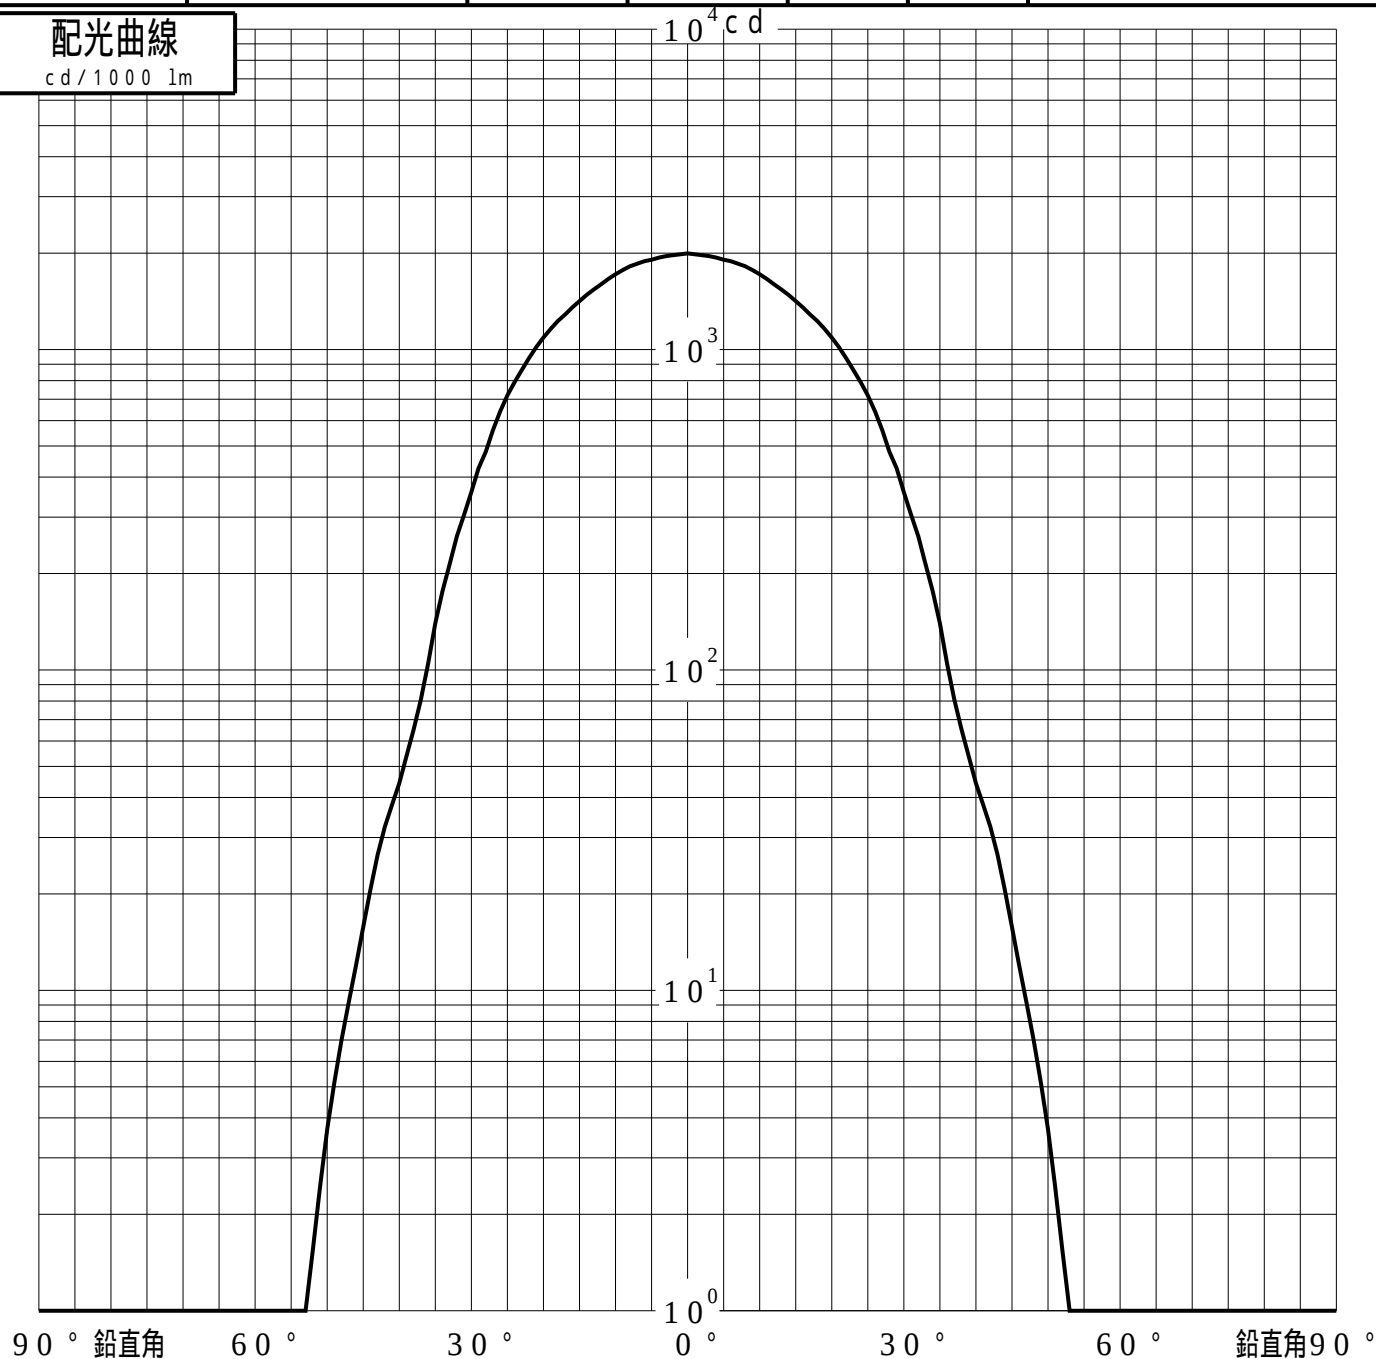
$$\overline{10^4} \mid c \ d$$


パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番 (品名)	PAK84011CUVW30+NTS90101	光源	LED3000_70_530 ×1
管理番号	K0179806(0)DR1 TF		

累積光束曲線

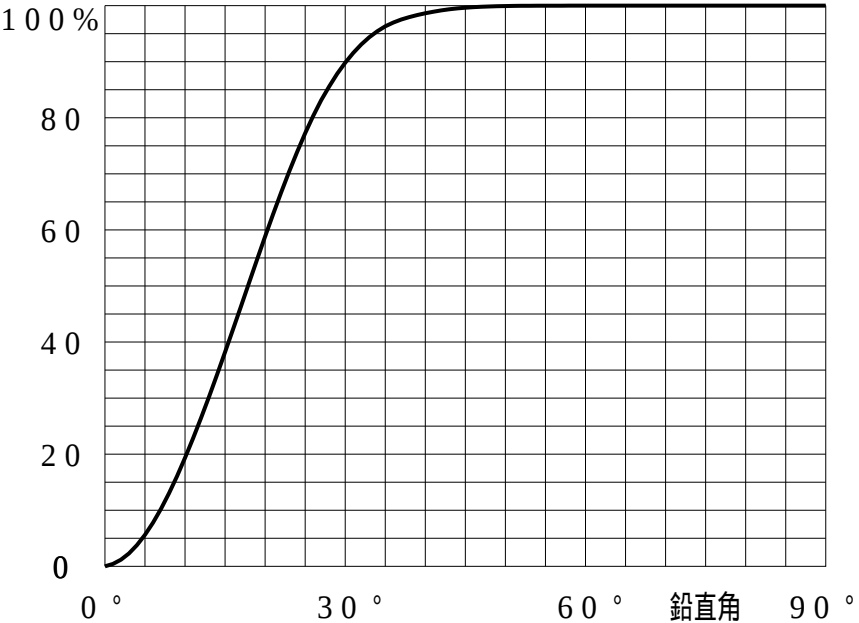

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm