


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY85913+NYY96300S+NTS92	
光源	LED3000_70_675 ×1	675.0 lm
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	54.8%	86.3%	90.8%
最大光度	21789 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 12.3 BB' 11.4	20.0	23.1 21.9

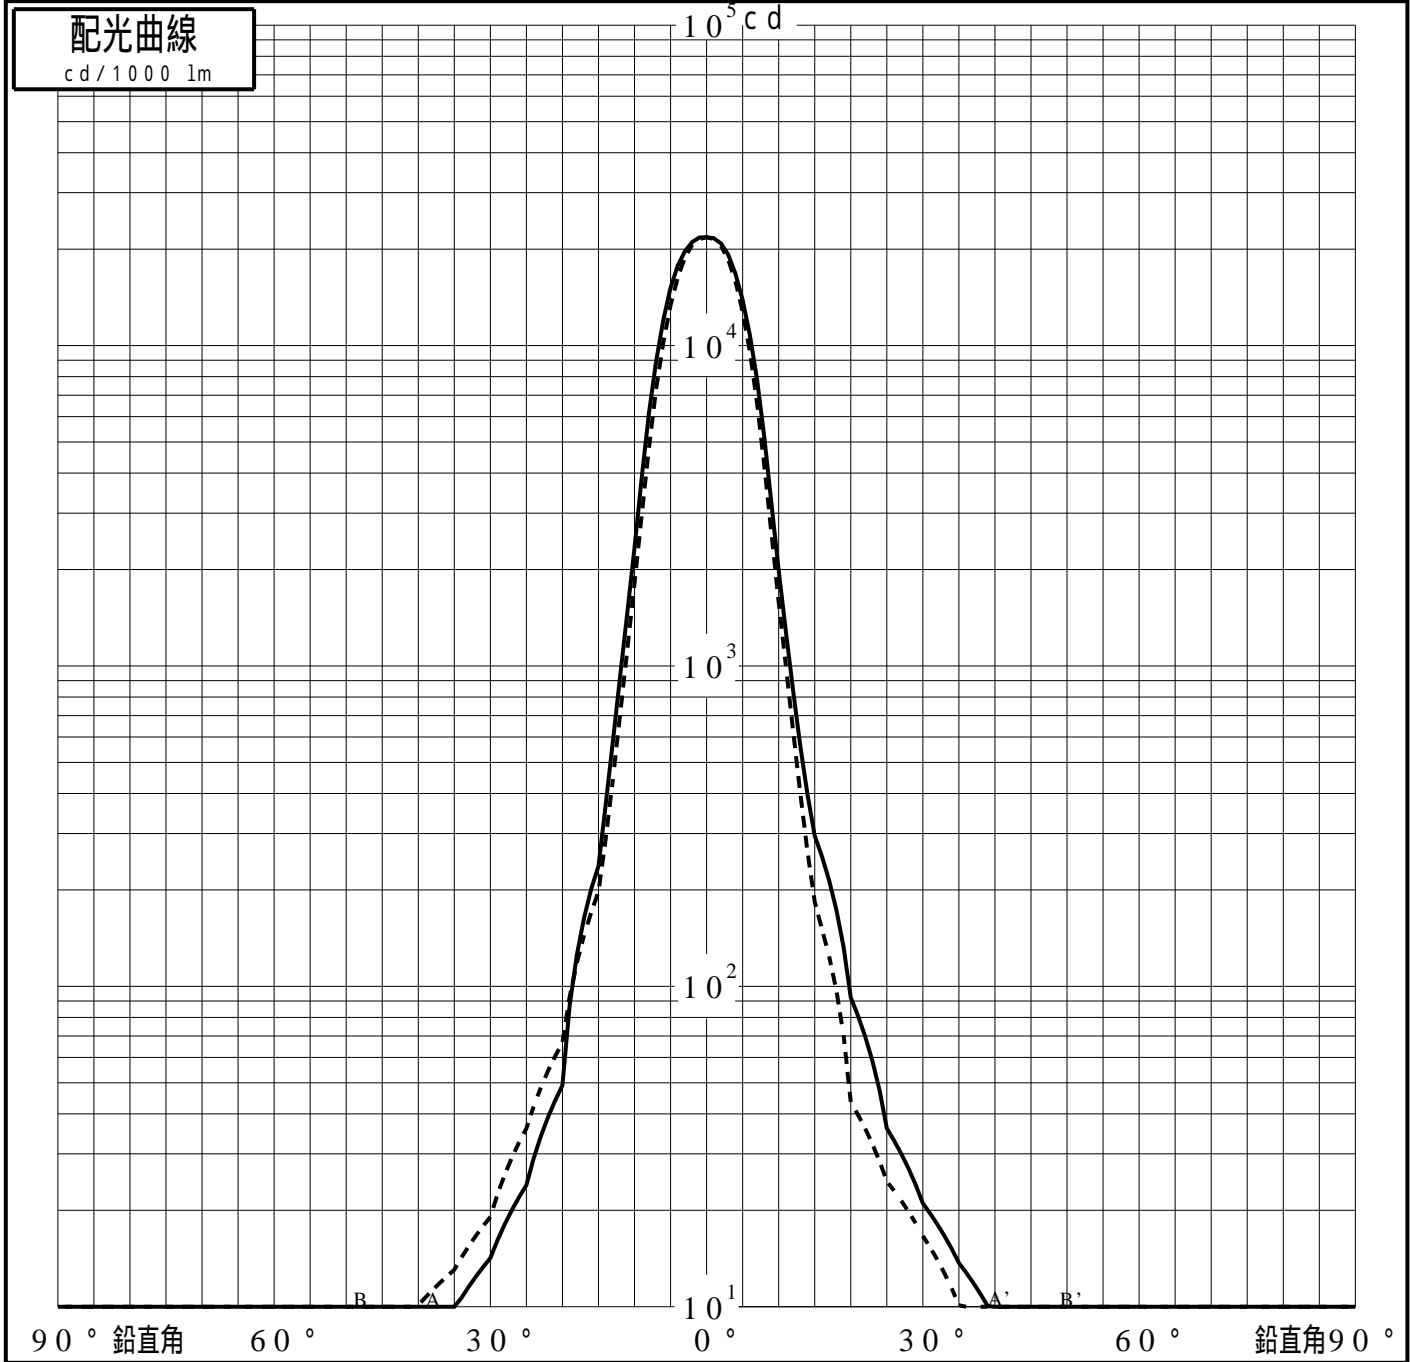

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NYY85913+NYY96300S+NTS92	光源	LED3000_70_675 ×1
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

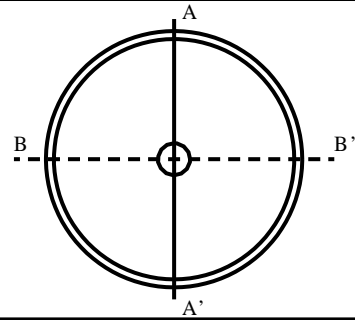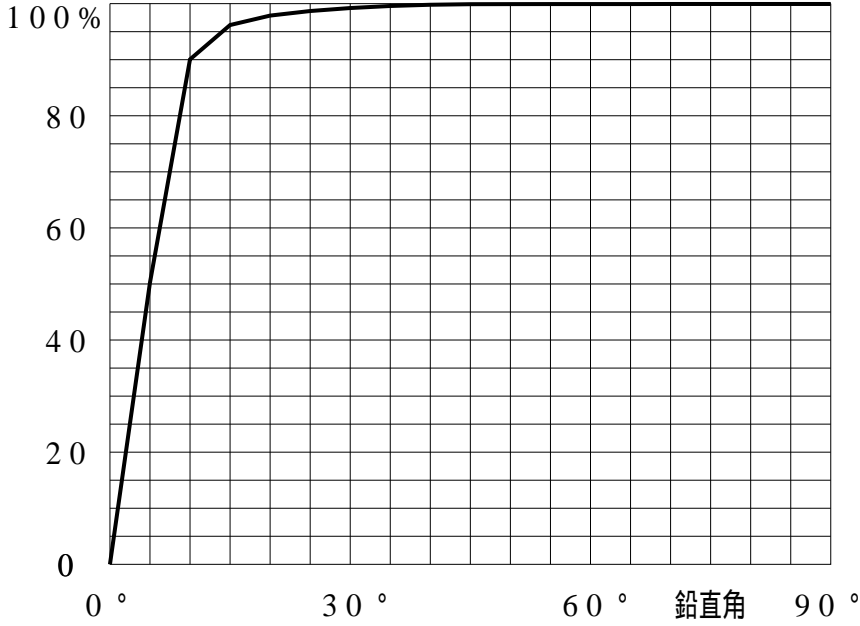

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

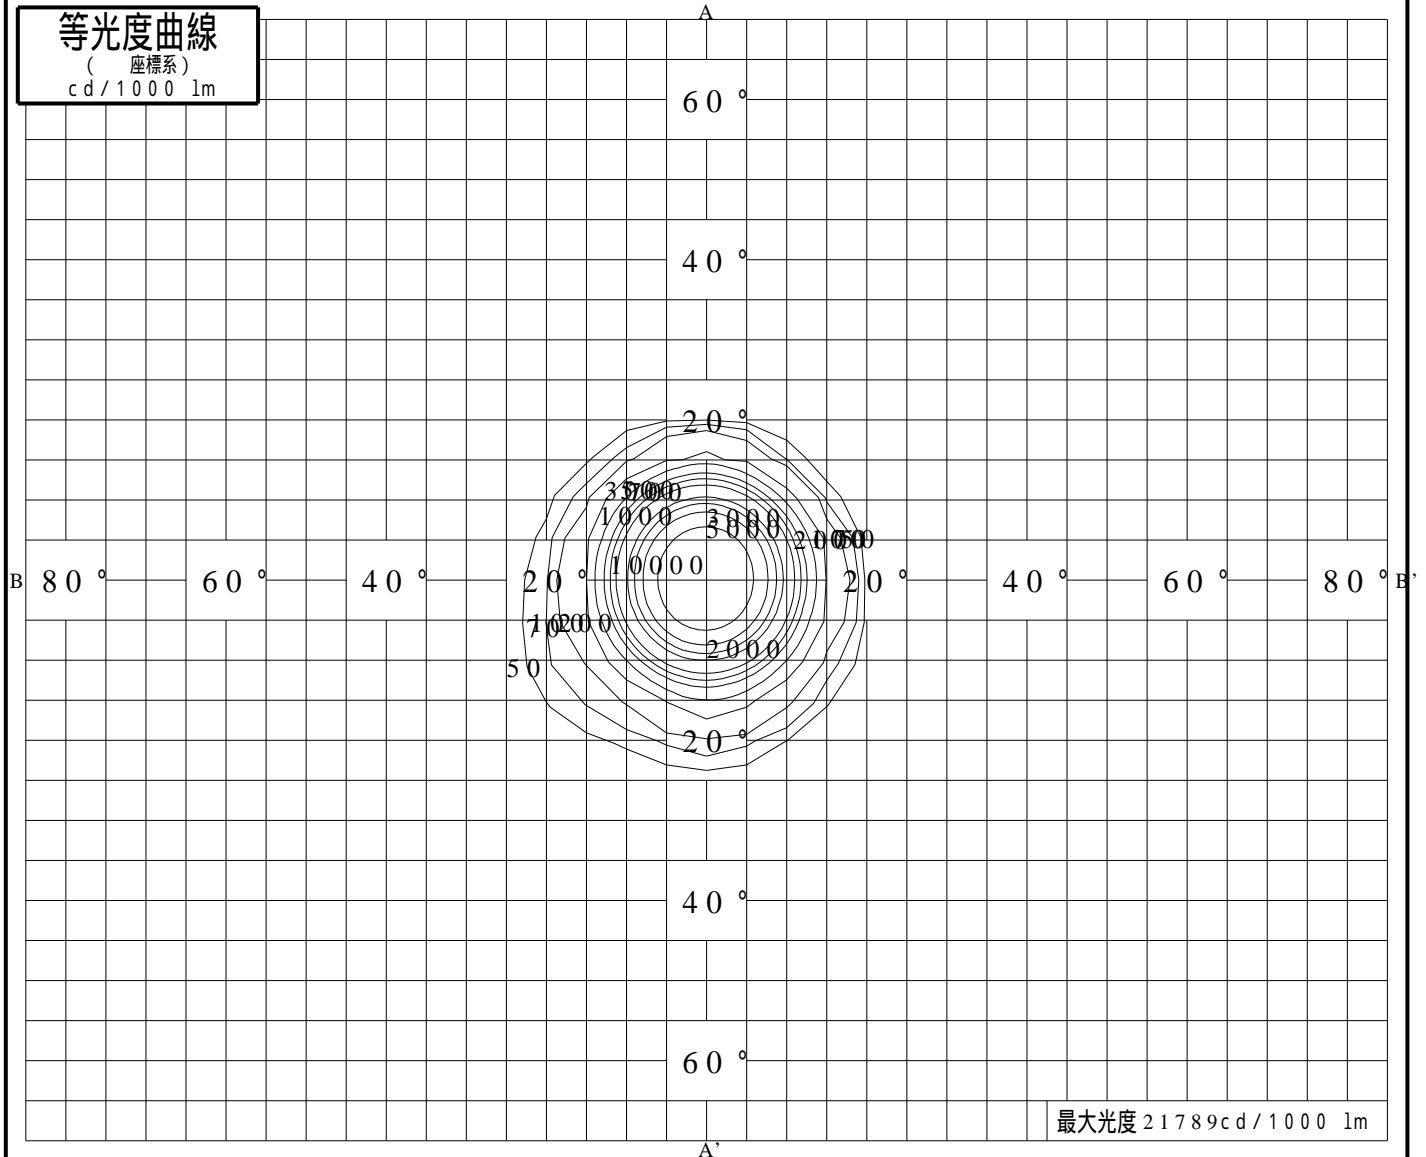

最大光度 21789cd/1000 lm