
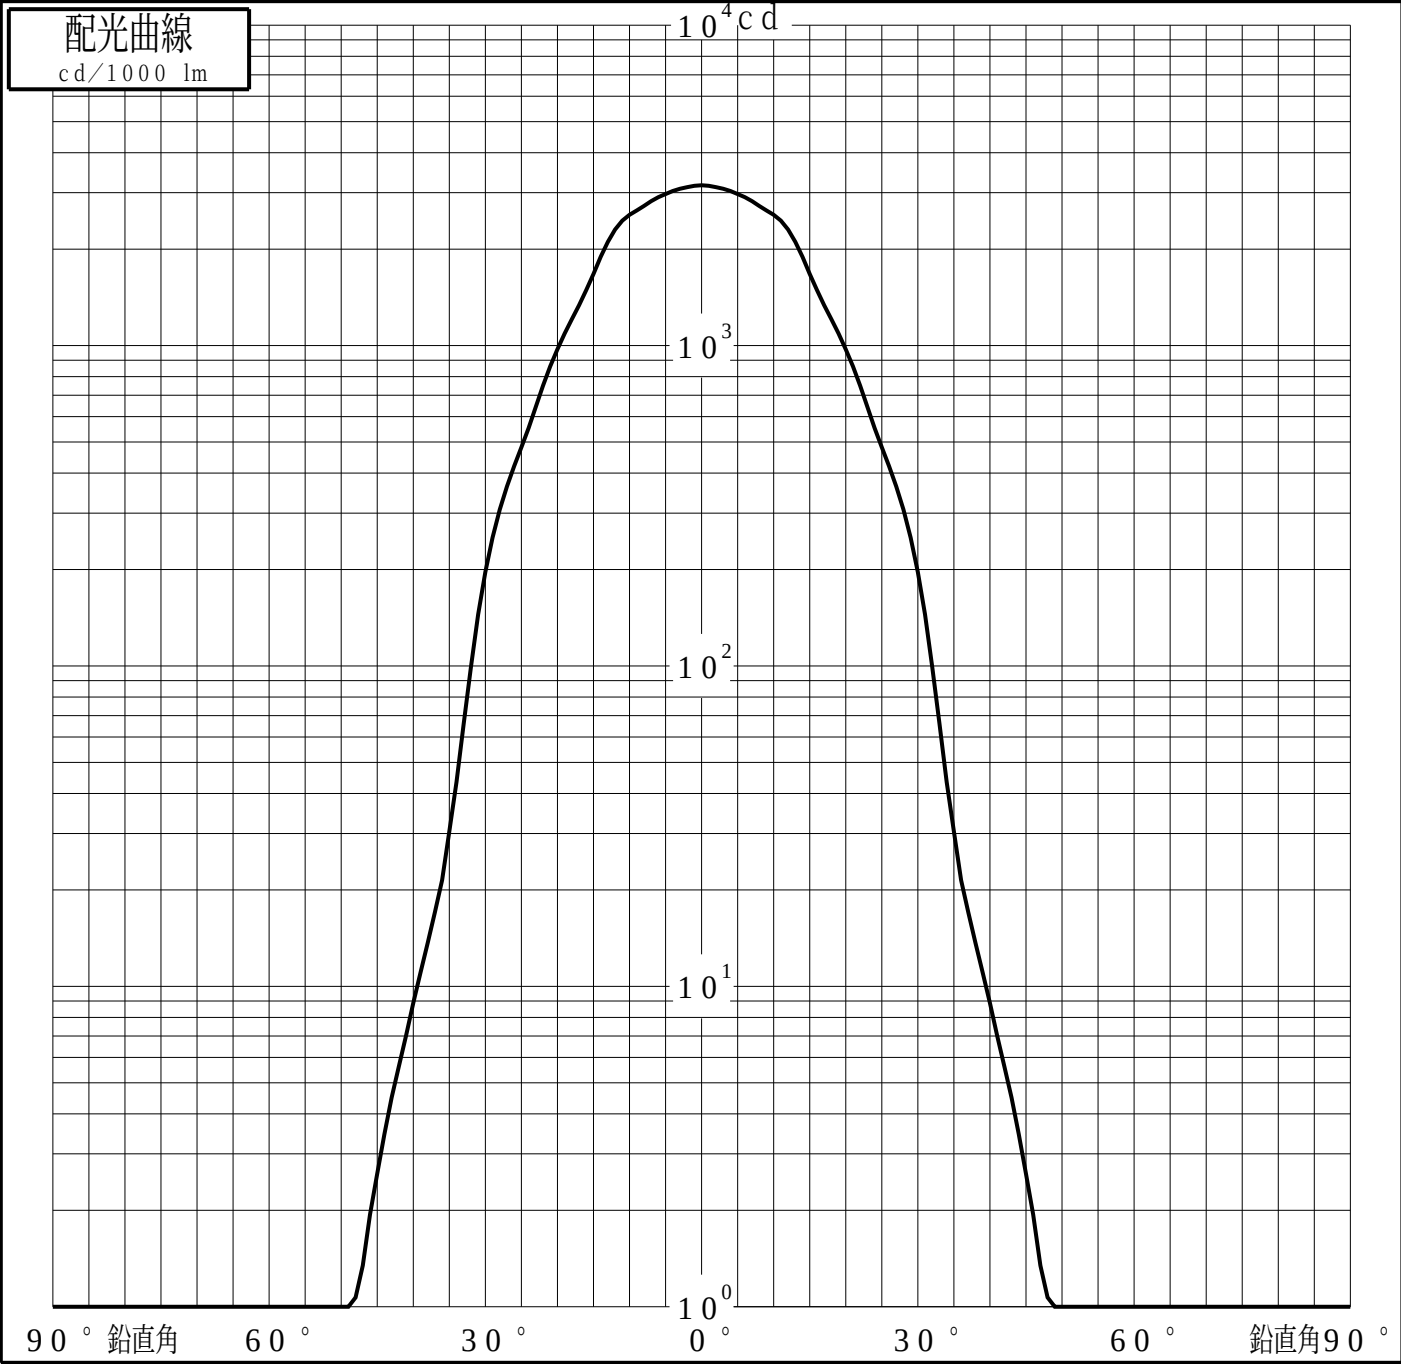


投光照明器具特性					
品名 (品番)	P A1 2 5 4 5 DL WP W4 0 + N T S 9 0 2 5 0				
光源	LED4000_70_1430 ×1 1430.0 l m				
管理番号	K0153616(4) DJ 1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0 %	93.0 %	97.2 %
最大光度	3166 cd/1000 lm	ビーム角	31.0	55.7	61.5



投光照明器具特性

品番 (品名)	PA12545DLWPW40+NTS90250	光源	LED4000_70_1430 x1
管理番号	K0153616(4)DJ1TF		

累積光束曲線

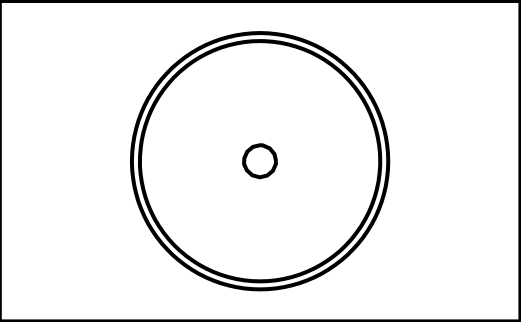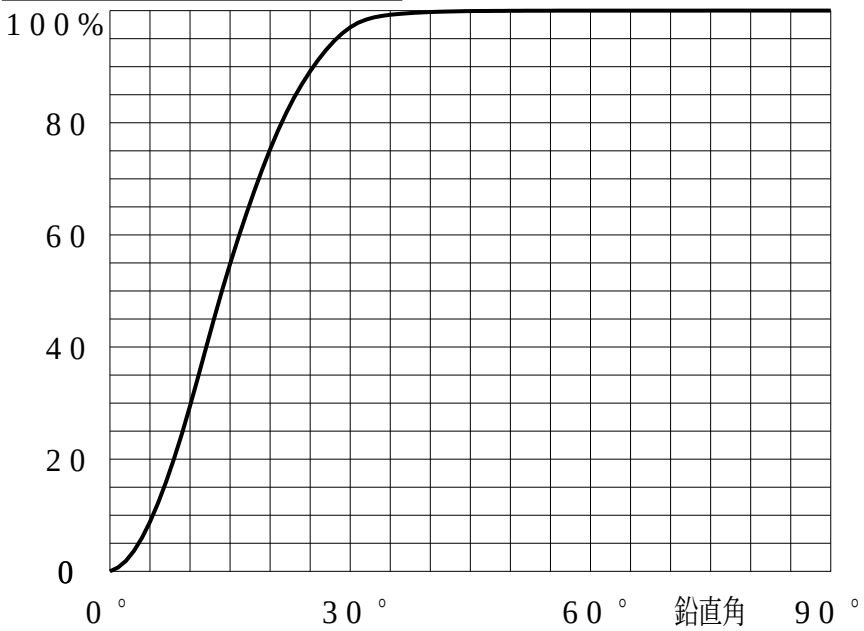

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

