
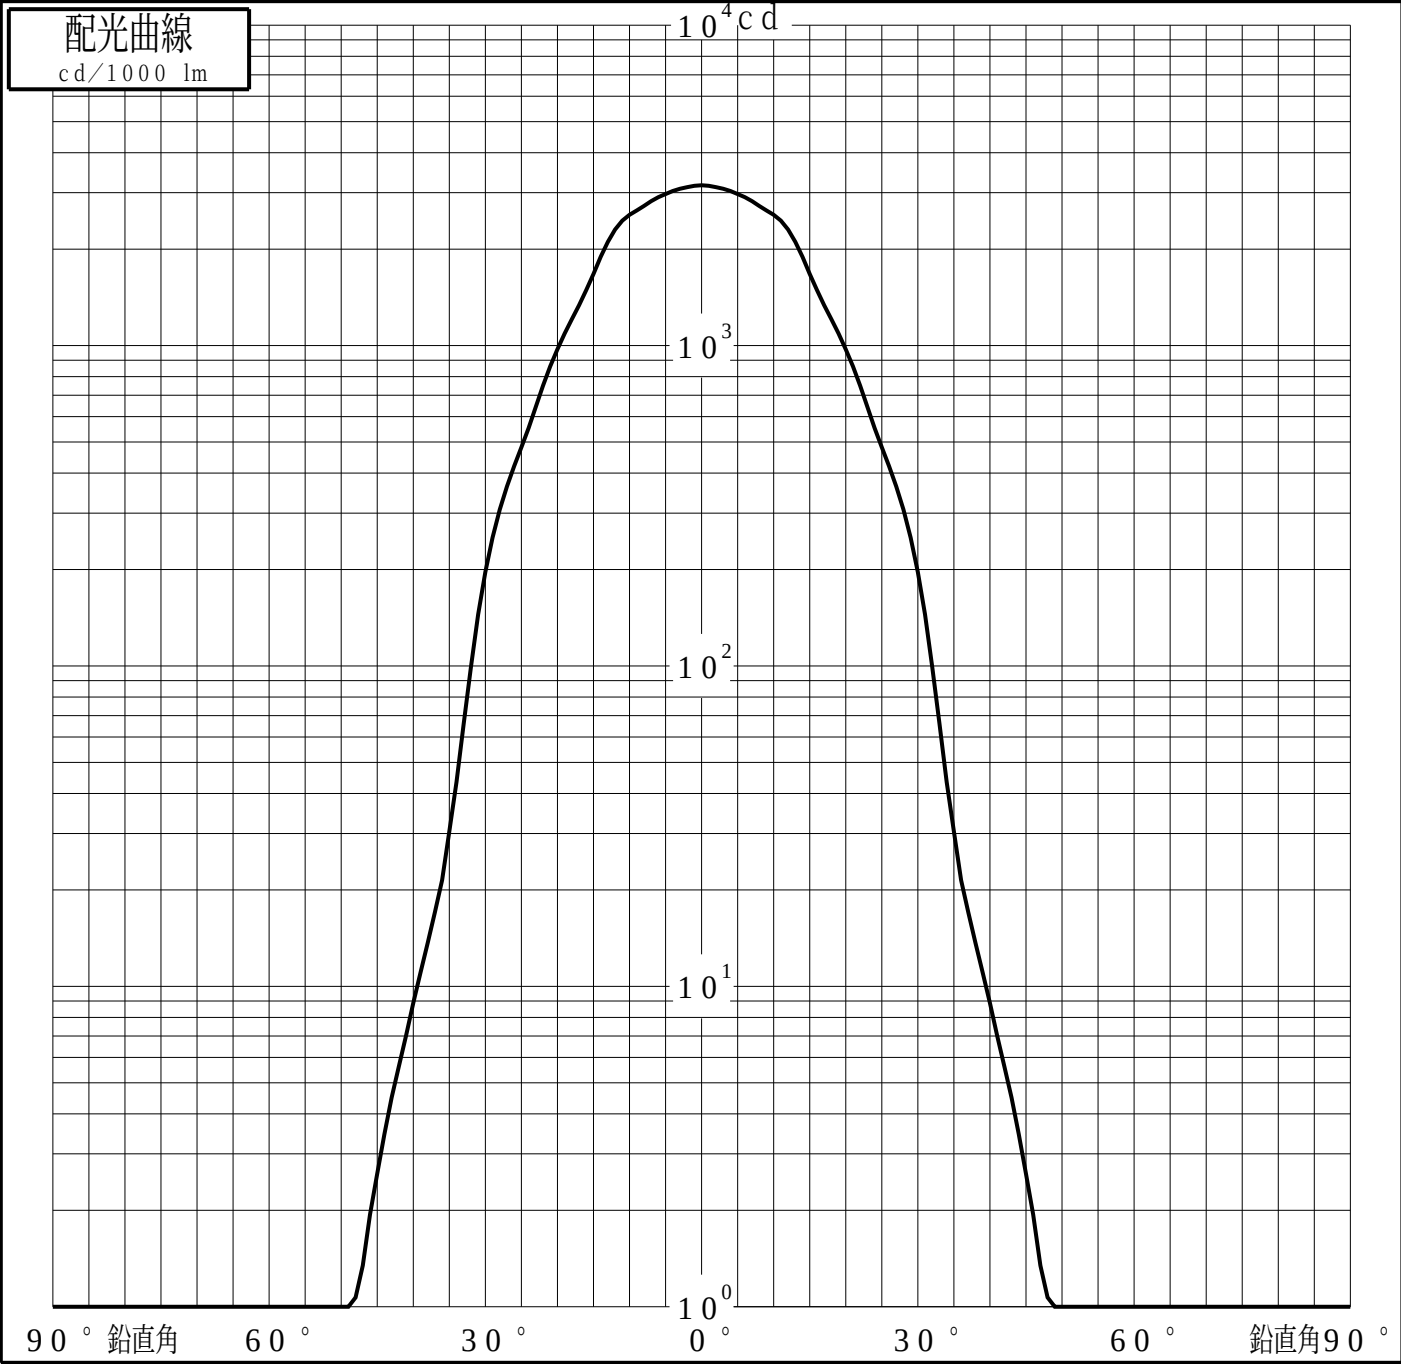


| 投光照明器具特性 |                                           |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | P A1 2 5 4 5 DL WP W4 0 + N T S 9 0 3 5 0 |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1960 ×1 1960.0 lm              |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0153616(4)DJ1 TF                         |  |  |  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 96.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 54.0 %             | 93.0 %              | 97.2 %              |
| 最大光度     | 3166<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 31.0               | 55.7                | 61.5                |




投光照明器具特性

|         |                         |    |                    |
|---------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | PA12545DLWPW40+NTS90350 | 光源 | LED4000_70_1960 x1 |
| 管理番号    | K0153616(4)DJ1TF        |    |                    |

累積光束曲線

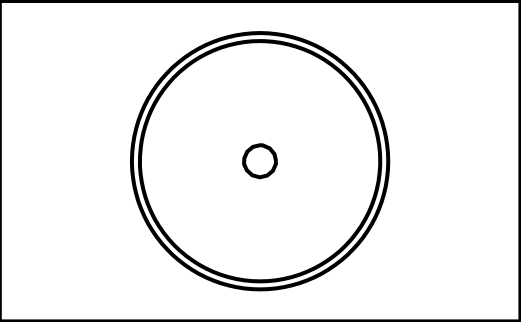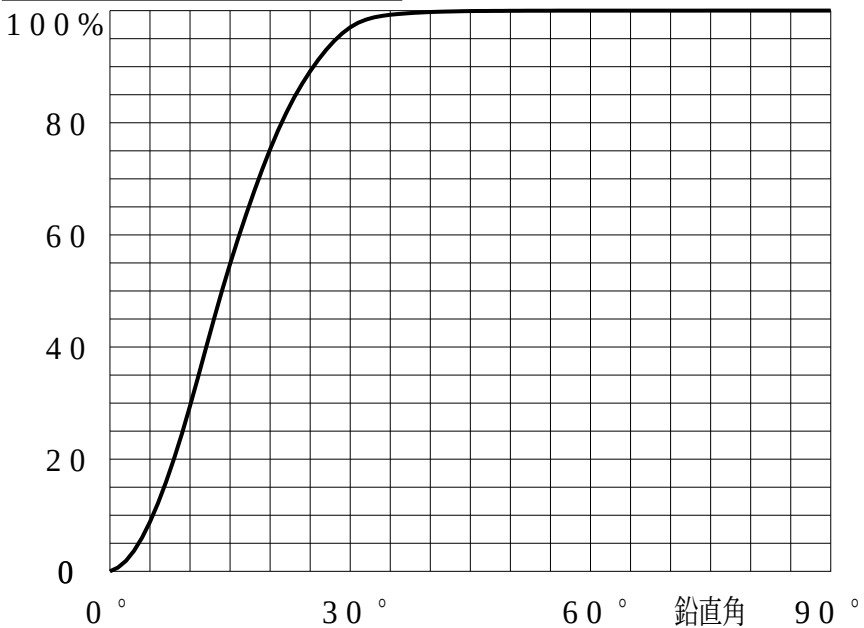

等光度曲線  
(αβ座標系)  
cd/1000 lm

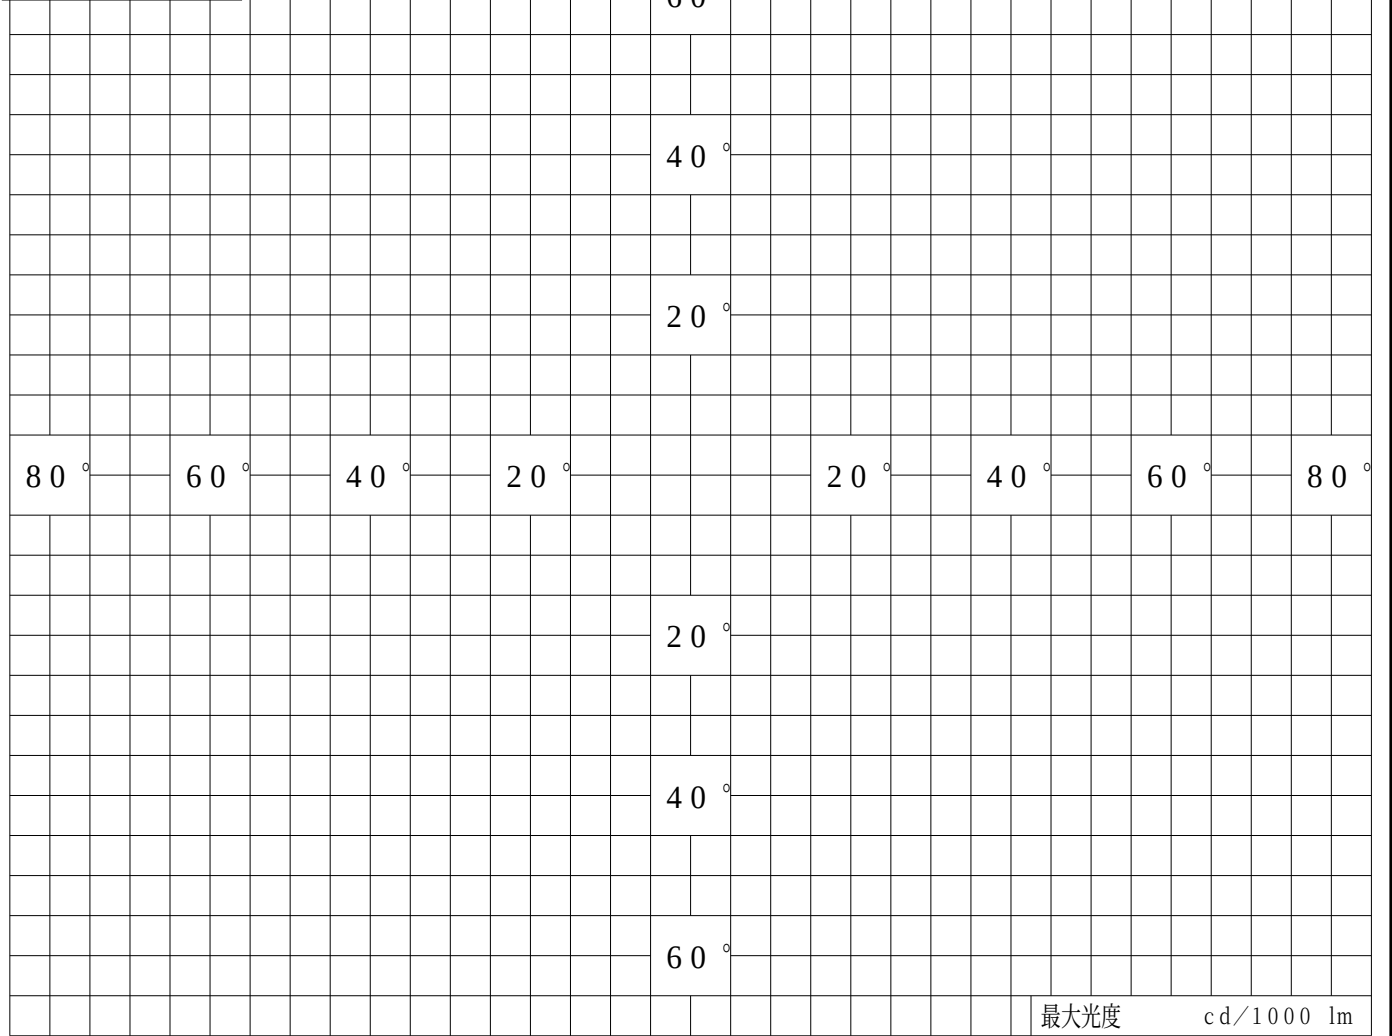

最大光度 cd/1000 lm