
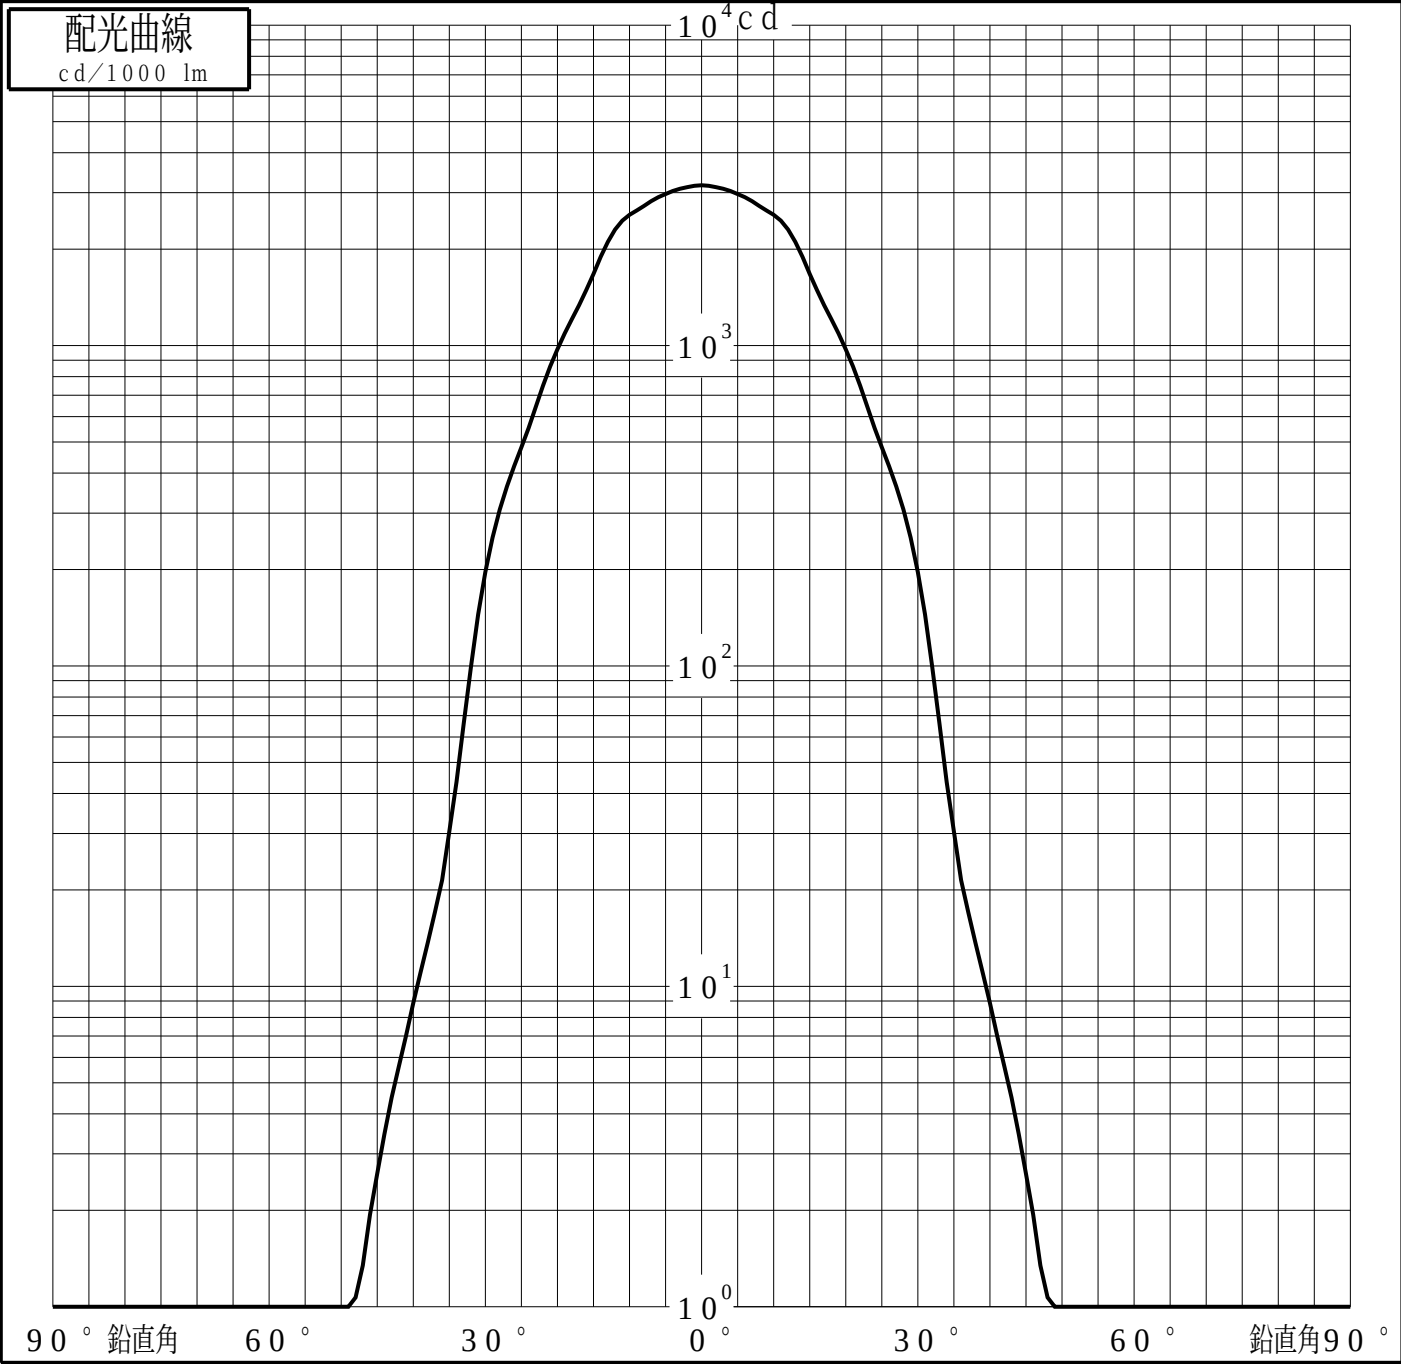


投光照明器具特性		
品名（品番）	P A 1 2 5 4 5 D L W P W 4 0 + N T S 9 0 5 5 1	
光源	L E D 4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 3 1 0 × 1 2 3 1 0 . 0 l m	
管理番号	K 0 1 5 3 6 1 6 (4) D J 1 T F	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0 %	93.0 %	97.2 %
最大光度	3166 cd/1000 lm	ビーム角	31.0	55.7	61.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	P A 1 2 5 4 5 D L W P W 4 0 + N T S 9 0 5 5 1	光源	LED4000_70_2310 x1
管理番号	K0153616(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

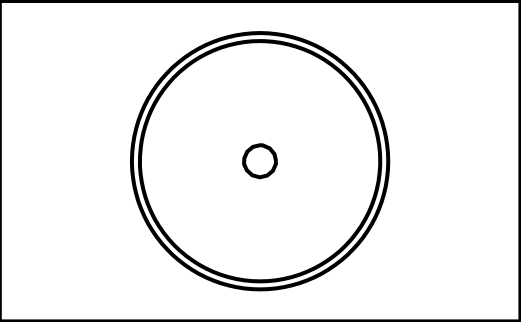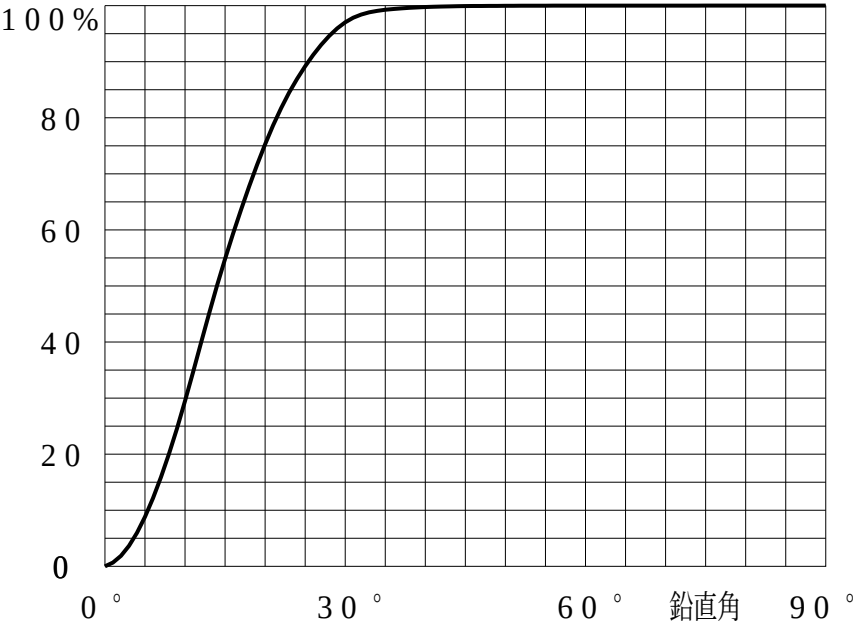

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

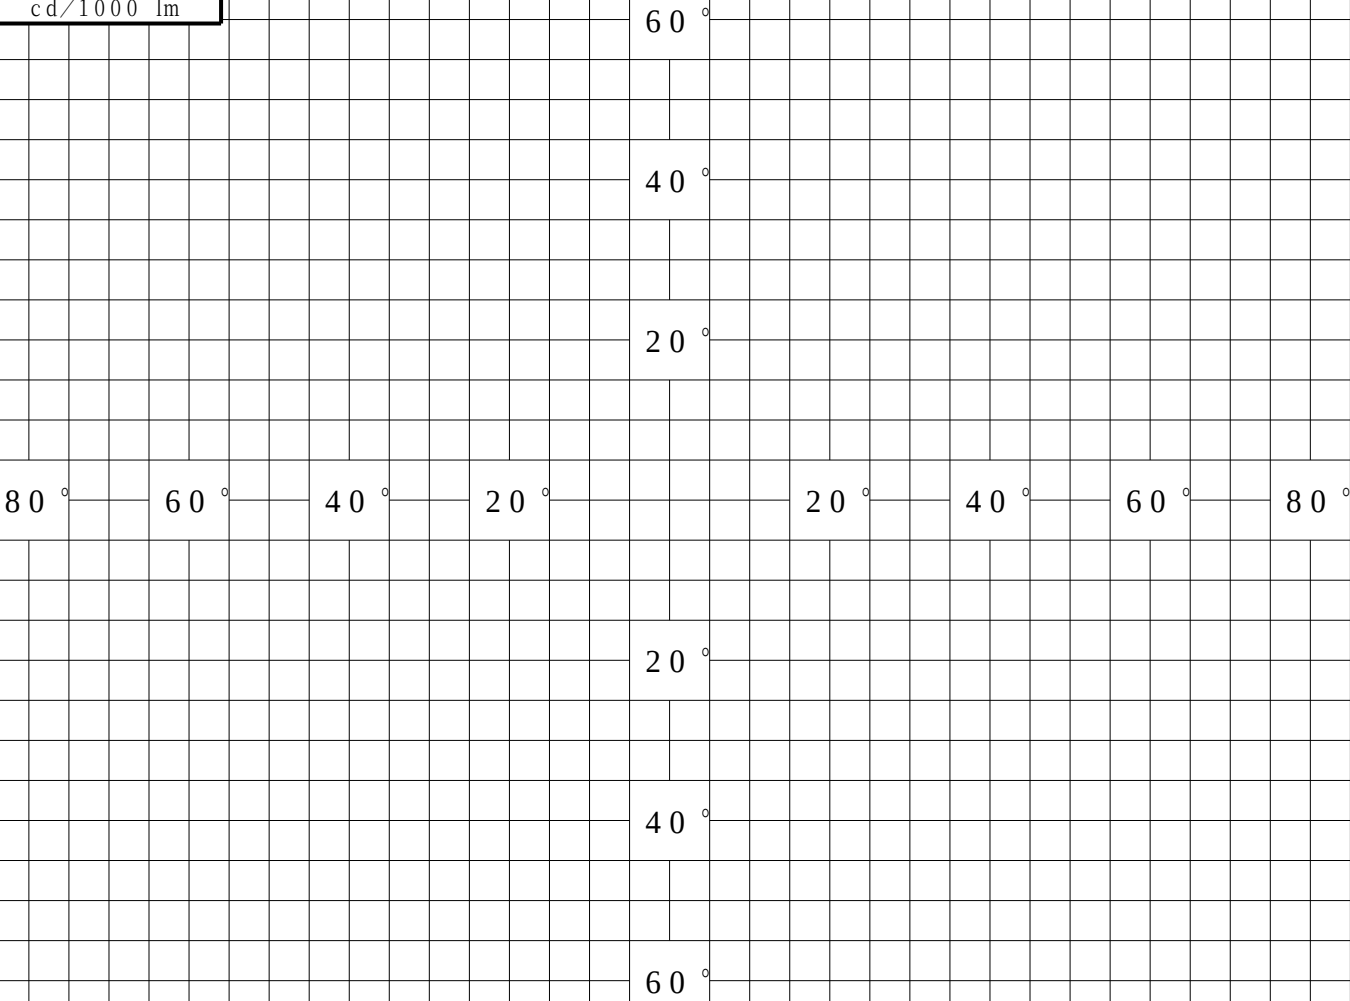 $\text{cd}/1000 \text{ lm}$ 

最大光度 cd/1000 lm