屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15180+SLK22004+SLK290
光源	LLD3421LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193245(0)DB1
BZ分類	BZ2/0.9/BZ3/3.5/BZ4

器具効率	86 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	14 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	46	40	36	53	45	40	36	49	43	38	35	47	41	37	34	32
	中 0.6	0.8	61	53	48	44	59	52	47	43	56	50	45	42	52	47	44	41	38
	否 0.56	1.0	66	59	53	49	64	57	52	48	60	54	50	47	56	52	48	45	42
下方投影面積	cm^2	1.25	70	63	58	54	68	62	57	53	64	59	55	51	60	56	52	50	46
		1.5	73	67	62	58	71	65	61	57	66	62	58	55	62	59	55	53	49
等価発光面積	cm^2	2.0	77	72	67	64	74	70	66	63	70	66	63	60	65	62	60	58	53
		2.5	79	75	71	68	77	73	69	66	72	69	66	63	68	65	63	61	56
		3.0	81	77	73	71	78	75	72	69	73	71	68	66	69	67	65	63	58
		4.0	83	80	77	74	80	78	75	73	76	73	71	69	71	69	68	66	61
		5.0	84	82	79	77	82	79	77	75	77	75	73	72	72	71	69	68	63
		7.0	86	84	82	80	83	81	80	78	78	77	75	74	74	73	71	70	65
		10.0	87	85	84	83	84	83	82	81	79	78	77	76	75	74	73	72	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.63Hm	0.63Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

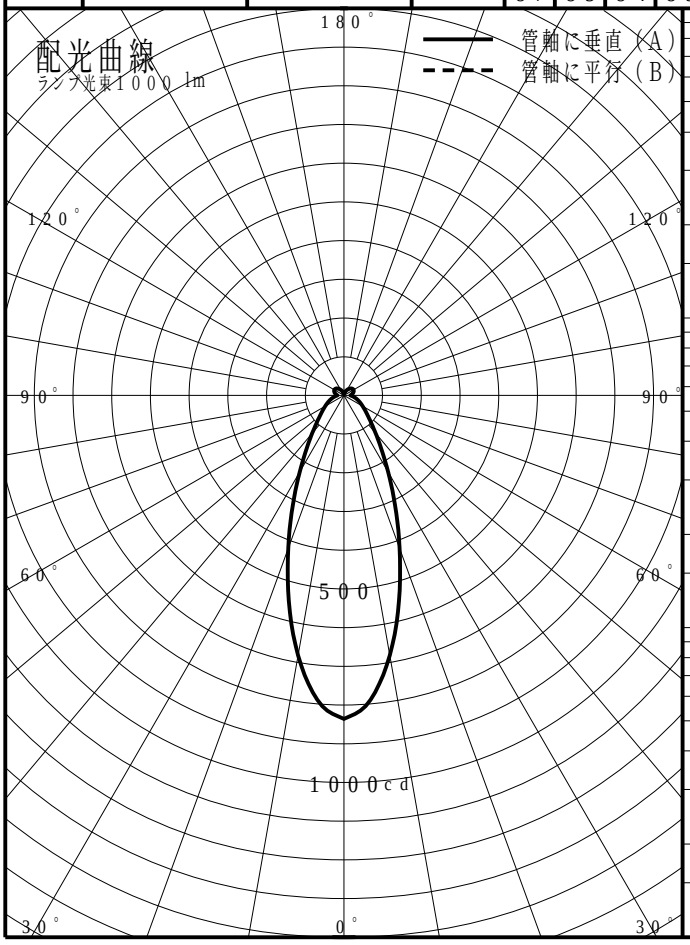

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

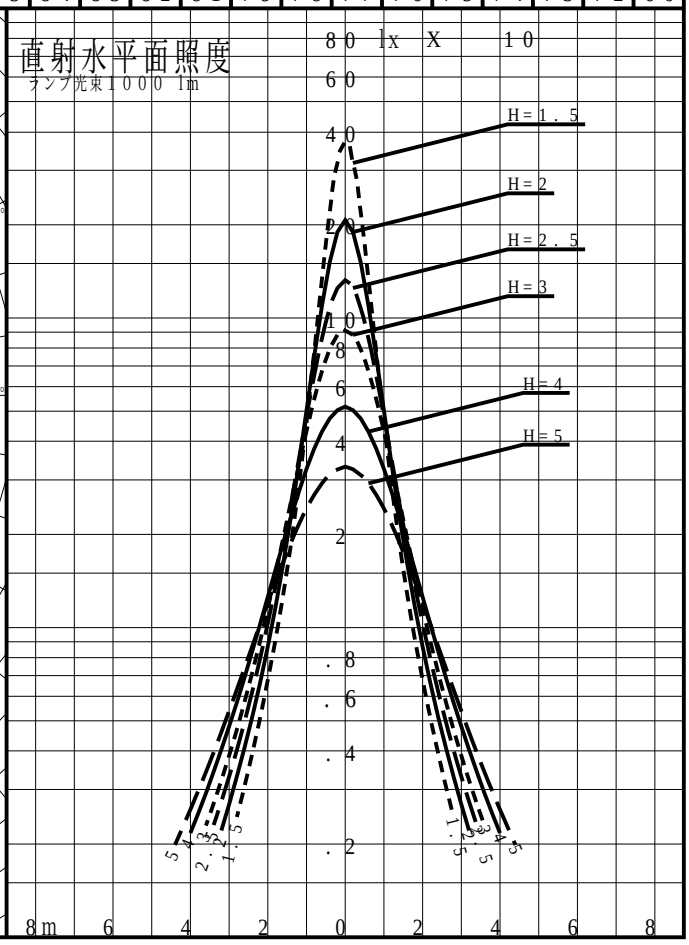

835.8
835.8

パナソニック株式会社